HAGOLA®



:: KATALOG 2018/2019

Gastronomietechnik – Edelstahl in seiner besten Form

HINWEIS:
Ab 1. Juli 2021
5,8 % TZ auf das
gesamte Sortiment.

HINWEIS:
Ab 1. April 2022
8,5 % TZ auf das
gesamte Sortiment.

www.**hagola**.de



ENTDECKEN SIE

DIE VIELFALT VON HAGOLA

EINLEITUNG I ALLGEMEINE INFORMATIONEN	03
SERVICENETZ I HOTLINE	09
TOURENDIENST	10
IHRE ANSPRECHPARTNER	11
EINTEILUNG RABATTGRUPPEN	13
ÜBERSICHT LEBENSMITTEL-TEMPERATUREN	16
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	17
AGBs	20









ABDECKUNGEN	**22**
SCHANKSÄULEN	**50**
THEKEN	**69**
KLIMASCHRÄNKE	**258**
VITRINEN	**272**
WANNEN	**405**
INFORMATIONEN | NOTIZEN	569

IMMER IN BEWEGUNG

DER ZEIT VORAUS

Zeit und Märkte sind im Wandel, Innovationszyklen werden stetig kürzer und wir werden täglich Zeuge von großen und kleinen spannenden Entwicklungen. Das gilt für fast alle Bereiche unseres Lebens – die Impulse kommen dabei aus den unterschiedlichsten Bereichen und werden so zum Taktgeber für den Markt. Neue Technologien eröffnen neue Möglichkeiten und Märkte, gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen stellen unsere Gewohnheiten auf den Kopf und die Globalisierung hält ebenfalls in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens Einzug und ist unser ständiger Begleiter.

Gerade die Gastronomiebranche mit ihren vielen verschiedenen Bereichen und Ausprägungen ist stark von Trends geprägt, die in immer schnellerer Folge wechseln – man erfindet sich stets neu. Neben traditionellen Kneipen, Bars und Restaurants gewinnen unterschiedlichste Franchisekonzepte, eine sich ständig anpassende Eventgastronomie und innovative »Food & Beverage«-Trends immer mehr an Bedeutung. Auch Bäckereien und Metzgereien werden immer mehr zum Gastronomie-Allrounder und bieten ihren Kunden vielfach ein individuelles gastronomisches Gesamtkonzept – neben dem eigentlichen Kerngeschäft werden von den Kunden oft warme Mittagsgerichte inklusive Getränke gewünscht. Selbst Bistros und Tankstellen bieten ihren Kunden oftmals deutlich mehr Auswahl an Speisen und Getränken als noch vor einigen Jahren.

Auslöser für den immer schnelleren Wandel und die unterschiedlichen Ausprägungen – nicht nur im Gastronomiebereich – sind die veränderten Lebensgewohnheiten der Menschen, der gesellschaftliche Strukturwandel und die unterschiedliche Konzentration auf Trends, Werte und Rollenvorbilder bei den Konsumgewohnheiten. Märkte und Menschen sind in stetem Wandel in Richtung »international« und »multikulturell«.



Seiner Zeit voraus zu sein, bedeutet Anforderungen erkennen, Lösungen entwickeln und Ideen bis zum innovativen Produkt am Markt erfolgreich zu platzieren.












LST

VON DER IDEE ZUM PRODUKT

QUALITÄT VON HAGOLA

Als Deutschlands führender Hersteller von Gastronomie-, Bäckerei- und Metzgereitechnik beliefern wir, die HAGOLA Gastronomie-Technik GmbH & Co. KG mit Sitz im niedersächsischen Goldenstedt, knapp 2.000 Kunden in Deutschland und weltweit. Seit 2000 sind wir TÜV-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und stehen auch international für höchste Qualität »Made in Germany«.

Wir setzen dabei auf beste Rohstoffe von namhaften Herstellern, unseren großen – vielfältig einsetzbaren – Maschinenpark und das hervorragende Know-how unseres spezialisierten und geschulten Teams von mehr als 170 Mitarbeitern. Unser Streben nach dem Besten für unsere Kunden und die Wünsche unserer Kunden sind unser Antrieb – so entstehen täglich auf über 30.000 m² Produktions- und Lagerfläche hochwertige Produkte für nahezu alle Einsatzbereiche in der Gastronomie-, Bäckerei- und Metzgereibranche, wo Getränke und Speisen gelagert und präsentiert werden; egal ob kalt oder warm.

Unsere Produktpalette umfasst u. a. Kühltheken, mobile Theken, Klapptheken, Cocktailstationen, Schanktisch-Abdeckungen, Schanksäulen, Weinklimaschränke, Trockentheken, Kühlwannen, Kühlvitrinen, Metzgereitheken, Bain Maries und Wärmeschränke. Die enorme Fertigungstiefe macht uns besonders flexibel – individuelle Maßanfertigungen nach Kundenwunsch und ein breites Standardprogramm bieten für jede Anforderung die passende Lösung.

Neues baut auf Bewährtem auf

Wer sich den Anforderungen der Umgebung optimal anpasst, setzt sich auf Dauer durch. Dieses Prinzip haben wir der Natur abgeschaut. Das Ergebnis sind Produkte, die sich die Errungenschaften vorheriger Generationen zunutze machen und die stets ein Stück darüber hinauswachsen. So entwickeln wir unsere Produkte ständig weiter und passen diese immer dem Markt und den Wünschen unserer Kunden an.

»Wenn jeder einzelne ‚zusammen' vorwärts geht, dann muss man sich um Erfolg nicht kümmern.«

Henry Ford (Gründer der Ford Motor Company)





Liebe Kundin, lieber Kunde,

Erfolg – egal wo – stellt sich zwar nicht immer so einfach ein wie von Ford beschrieben, aber das gemeinsame Vorwärtsgehen ist dazu der wichtigste Baustein.

Lassen Sie uns gemeinsam an der Zukunft arbeiten – wir sind Ihr Partner für innovative und individuelle Lösungen für nahezu alle Anforderungen im Bereich der Gastronomie-, Bäckerei- und Metzgereitechnik. Gemeinsam mit Ihnen stellen wir uns den Herausforderungen des Marktes und entwickeln immer wieder Neues für aktuelle Trends.

Sie sind unser Partner und Kunde – vertrauen Sie auf uns, auf beste Qualität »Made in Germany«, gewachsenes Know-how, umfassenden Service und eine individuelle Rundum-Betreuung. Gemeinsam schaffen wir kleine und große Projekte – so gehen wir zusammen in kleinen und großen Schritten in eine erfolgreiche Zukunft.

Für Sie engagieren wir uns täglich mit mehr als 170 Mitarbeitern und geben unser Bestes – vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Wir freuen uns auf viele gemeinsame und erfolgreiche Projekte mit Ihnen!

Stefan Rakers | Geschäftsführer

Elke Meyer | Geschäftsführerin



24H-SERVICE-HOTLINE +49 4444 20 11 20

UNSER SERVICE FÜR IHRE ZUFRIEDENHEIT

:: HAGOLA – IMMER AUF TOUR

Um Servicearbeiten schnell und unbürokratisch im Sinne unserer Kunden abzuwickeln, werden auf alle Produkte aus dem Hause HAGOLA spezialisierte und geschulte Servicepartner eingesetzt. Durch dieses Servicenetz gewähren wir Ihnen eine zweijährige Herstellergarantie auf Material, Arbeitsstunden und Fahrtkosten. Außerdem bieten wir für Notfälle, wie zum Beispiel kältetechnische Störungen, eine Service-Hotline rund um die Uhr an. Erfahrene HAGOLA-Mitarbeiter sind 24 Stunden am Tag und das sieben Tage die Woche für Sie erreichbar und helfen schnell und kompetent. Reicht die telefonische Hilfe nicht aus, vermitteln wir Ihnen bundesweit einen geschulten HAGOLA-Servicepartner, der sich persönlich vor Ort um Ihr Anliegen kümmert.

Damit wir Ihnen stets die hervorragende Qualität sichern können, für die der Name HAGOLA steht, setzen wir ausschließlich hochwertige Werkstoffe ein. Bei der Verarbeitung gehen wir sehr sorgfältig vor und somit sind die Produkte so langlebig, dass wir auf unseren Ersatzteilen meist sitzen bleiben.



Über 290 Servicepartner stehen für Sie bereit. Sie helfen Ihnen bei Notfällen und machen alle Anlagen schnell und sicher wieder betriebsklar.



Nutzen Sie unseren **Tourendienst**!
Wir sind jede Woche für Sie in ganz Deutschland unterwegs.
Die Abholung bei uns im Werk ist rund um die Uhr möglich und das sieben Tage die Woche!



IHR DIREKTER DRAHT ZU HAGOLA

GUT BERATEN UND GUT BETREUT

Wir erfüllen höchste Ansprüche, wenn es um die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen geht – von der Beratung, Planung über die Fertigung bis zur Auslieferung. Mit unserer Arbeit sind wir erst dann zufrieden, wenn wir neben einem hochwertigen Ergebnis auch auf einen Workflow-Prozess zurückblicken können, bei dem unsere Kunden in jeder Phase eines Projekts optimal betreut wurden: schnell, kompetent und verbindlich.



ELKE **MEYER**
GESCHÄFTSFÜHRERIN
+49 4444 201-155
+49 4444 201-154
emeyer@hagola.de



STEFAN **RAKERS**
GESCHÄFTSFÜHRER
+49 4444 201-155
+49 4444 201-154
srakers@hagola.de



EDGAR **HANKEN**
VERKAUFSLEITUNG
+49 4444 201-149
+49 4444 201-477
+49 174 3192017
ehanken@hagola.de



JULIAN **AUSTERHOFF**
STELLV. VERKAUFSLEITUNG
+49 4444 201-136
+49 4444 201-477
+49 174 3192020
jausterhoff@hagola.de



WOLFGANG **HÜTTEN**
VERKAUF UND BERATUNG
AUßENDIENST
+49 4444 201-137
+49 174 3192021
whuetten@hagola.de



SUSANNE **OESTING**
EXPORT
+49 4444 201-155
+49 4444 201-154
soesting@hagola.de



JÜRGEN **ROSKI**
SERVICE
+49 4444 201-179
+49 4444 201-111
service@hagola.de



KAI **KNABE**
SERVICE
+49 4444 201-178
+49 4444 201-111
service@hagola.de

BESTELLEN SIE **GANZ EINFACH**

+49 4444 201-0
+49 4444 201-111
info@hagola.de
oder siehe Ansprechpartner
www.hagola.de

MO – DO 7:30 – 16:30 Uhr
FR 7:30 – 15:30 Uhr



PETRA **SPROCK**
ZENTRALE
+49 4444 201-0
+49 4444 201-111
info@hagola.de



HEIKO **ZIEGLER**
VERKAUF UND BERATUNG
PLZ 0 – 2
+49 4444 201-134
+49 4444 201-310
hziegler@hagola.de




INGO **BLOME**
VERKAUF UND BERATUNG
PLZ 0 – 2
+49 4444 201-133
+49 4444 201-310
iblome@hagola.de



PETER **RUYLING**
VERKAUF UND BERATUNG
PLZ 3 – 5
+49 4444 201-250
+49 4444 201-137
pruyling@hagola.de



CHRISTIAN **MORTHORST**
VERKAUF UND BERATUNG
PLZ 3 – 5
+49 4444 201-135
+49 4444 201-137
cmorthorst@hagola.de



GUIDO **RUSCHE**
VERKAUF, BERATUNG, EXPORT
PLZ 6 – 9
+49 4444 201-143
+49 4444 201-333
grusche@hagola.de



LUDGER **BRAMLAGE**
VERKAUF UND BERATUNG
PLZ 6 – 9
+49 4444 201-132
+49 4444 201-333
lbramlage@hagola.de



FRANZ-JOSEF **SCHMEDES**
PRODUKTMANAGEMENT
+49 4444 201-139
+49 4444 201-333
fschmedes@hagola.de



ANDREAS **MEYER**
VERKAUF UND BERATUNG
SONDERBAU
+49 4444 201-144
+49 4444 201-444
ameyer@hagola.de



MARTIN **FINKENZELLER**
VERKAUF UND BERATUNG
SONDERBAU
+49 4444 201-146
+49 4444 201-444
+49 174 3192015
mfinkenzeller@hagola.de



BERNHARD **SCHÜRMANN**
VERKAUF UND BERATUNG
SONDERBAU
+49 4444 201-138
+49 4444 201-444
bschuermann@hagola.de



ZUORDNUNG VON EINKAUFSKONDITIONEN

UNSERE RABATTGRUPPEN (RG)

Alle Artikel in unserem umfangreichen Produktprogramm sind einer bestimmten Rabattgruppe (Abkürzung: RG) zugeordnet. Als unser Fachhändler erhalten Sie von uns vertrauliche Einkaufskonditionen für die unterschiedlichen Rabattgruppen. Die Zuordnung dieser Rabattgruppen zu den Produkten, die Sie bei uns beziehen können, finden Sie hier:

RABATTGRUPPE 1 ABDECKUNGEN
HAGOLA-Arbeitsplatten
HAGOLA-Einlass-Schänken
HAGOLA-Prismen-Dekorplatten
HAGOLA-Prismen-Lochplatten
HAGOLA-Schankdeck-Abdeckungen
HAGOLA-Schanktisch-Abdeckungen
HAGOLA-Unterbau-Schänken
Zubehör

RABATTGRUPPE 2 SCHANKSÄULEN
HAGOLA-Schanksäulen
Zubehör

RABATTGRUPPE 3 THEKEN
HAGOLA-Cocktailstationen
HAGOLA-Compakttheken
HAGOLA-Compakttheken (kältetechnisch vormontiert)
HAGOLA-Eventtheke »YOURBAR«
HAGOLA-Kühltheken
HAGOLA-Kühltheken für den Unterbau
HAGOLA-Trockentheken
HAGOLA-Wärmeschränke
HAGOLA-Weinkühlung
Zubehör

RABATTGRUPPE 4
WÄRMETECHNIK

HAGOLA-Bain Marie

HAGOLA-Showcase (Modell »Ohio«)

HAGOLA-Wärmeplatte

Zubehör

RABATTGRUPPE 5
WANNEN

HAGOLA-Edelstahl-Wannen

HAGOLA-Klimaschrank

HAGOLA-Kühlwannen

HAGOLA-Kontakt-Kühlplatten

HAGOLA-Showcases

HAGOLA-Speiseeis-Kühlung

HAGOLA-Umluft-Kühlwannen

HAGOLA-Tiefkühltank

Zubehör

RABATTGRUPPE 6
EDELSTAHL-/MESSING-EXKLUSIV-PROGRAMM

HAGOLA-Edelstahl-Exklusiv-Programm

HAGOLA-Messing-Exklusiv-Programm

RABATTGRUPPE 7
ZUBEHÖR/HANDELSWAREN

HAGOLA-Gastronomie-Zubehör (Eiswürfelbereiter, Gläserspülmaschine, Tiefkühlbox, Zubehör)

RABATTGRUPPE 8
FRISCHWAREN-THEKEN

HAGOLA-Frischwaren-Theken

Zubehör

RABATTGRUPPE 9
BRAUEREIARTIKEL

HAGOLA-Aufsatz-Schänken

HAGOLA-Klapptheken

HAGOLA-Kühltheken, mobil

HAGOLA-Prismen-Roste

Zubehör

RABATTGRUPPE 10
METZGEREITHEKEN

HAGOLA-Metzgereitheken

Zubehör



Sollen verderbliche Lebensmittel frisch bleiben, so spielt die Lagerung bei richtigen Temperaturen eine entscheidende Rolle. Mikroorganismen vermehren sich bei niedrigen Temperaturen langsamer, sodass dadurch der Verderb oder auch die Vermehrung krankmachender Bakterien verzögert wird.









LEBENSMITTEL BESSER SICHER AUFBEWAHREN

KRITISCHE TEMPERATUR-GRENZWERTE

Unterschiedliche Lebensmittel und Verarbeitungszustände erfordern verschiedene Temperaturen für eine sichere und ordnungsgemäße Lagerung – nur so bleiben verderbliche Lebensmittel frisch und heiße Speisen genießbar.

PRODUKT	WARENEINGANG	LAGERUNG
Frischfleisch (Huftiere, Großwild)	≤ +7 °C	≤ +7 °C
Frischgeflügel, Hasentiere, Kleinwild	≤ +4 °C	≤ +4 °C
Innereien	≤ +3 °C	≤ +3 °C
Hackfleisch aus EU-Betrieben	≤ +2 °C	≤ +2 °C
Hackfleisch vor Ort hergestellt und verkauft (lose oder selbst verpackt)		≤ +7 °C
Fleischzubereitungen aus EU-Betrieben	≤ +4 °C	≤ +4 °C
Fleischzubereitungen vor Ort hergestellt und verkauft (lose oder selbst verpackt)		≤ +7 °C
Fleischwaren, Feinkost	≤ +7 °C	≤ +7 °C
Frischfisch (Lagerung auf Schmelzeis)	0 ... +2 °C	0 ... +2 °C
Räucherfisch	≤ +7 °C	≤ +7 °C
Fleisch, Fisch gefroren	≤ -12 °C	≤ -12 °C
Fleisch, Fisch tiefgefroren	≤ -18 °C	≤ -18 °C
Fette, Grieben	≤ +7 °C	≤ +7 °C
Tiefkühlprodukte	≤ -18 °C	≤ -18 °C
Speiseeis	≤ -18 °C	≤ -18 °C
Molkereiprodukte	≤ +10 °C	≤ +6 °C
Backwaren mit nicht durchgebackener Füllung	≤ +7 °C	≤ +7 °C
Eier (ab dem 18. Legetag)	+5 ... +8 °C	+5 ... +8 °C

SPEISENAUSGABE – KALTE SPEISEN	TEMPERATUR
Aufbewahrung bis zur Ausgabe	≤ +7 °C
Feinkost, Rohkost, Aufschnittplatten	≤ +7 °C
unkonservierte Salate, Dressings (Milch, Ei), Desserts	≤ +7 °C
Speiseeis	≤ -12 °C

SPEISENAUSGABE – WARME SPEISEN	TEMPERATUR
Durcherhitzen (Kerntemperatur)	≤ +70 °C
zur baldigen Ausgabe	≤ +65 °C

RÜCKSTELLPROBEN	TEMPERATUR
mind. 1 Woche aufbewahren bei	≤ -18 °C

DESINFEKTIONSEINRICHTUNGEN	TEMPERATUR
Wasser	≤ +82 °C

ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ABKÜRZUNG	BEDEUTUNG
°C	Grad Celsius
A	Ampère
AFG	alkoholfreie Getränke
AGB	Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen
AH	Ausblashöhe
Art.-Nr.	Artikel-Nummer
B x H x T	Breite x Höhe x Tiefe
BH	Bauhöhe
bzw.	beziehungsweise
CO_2	Kohlenstoffdioxid
d. h.	das heißt
DC	Gleichstrom (direct current)
DIN	Deutsche Industrie Norm
ESG	Einscheiben-Sicherheits-Glas
etc.	et cetera
f.	für
GN	Gastronorm
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points
HAS	HAGOLA-Aufsatz-Schänke
HBM	HAGOLA-Bain Marie
HCS	HAGOLA-Cocktailstation
HCT	HAGOLA-Compakttheke
HD	Hochdruck
HEK	HAGOLA-Edelstahl-Klapptheke
HES	HAGOLA-Einlass-Schänke
HEW	HAGOLA-Edelstahlwanne
HFT	HAGOLA-Frischwaren-Theke
HGZ	HAGOLA-Gastronomietechnik-Zubehör
HKP	HAGOLA-Kontakt-Kühlplatte
HKS	HAGOLA-Klimaschrank
HKT	HAGOLA-Kühltheke
HKTM	HAGOLA-Kühltheke, mobil
HKTY	HAGOLA-Eventtheke »YOURBAR«
HKW	HAGOLA-Kühlwanne
HPD	HAGOLA-Prismen-Dekorplatte
HPL	HAGOLA-Prismen-Lochplatte
HPR	HAGOLA-Prismen-Roste
HRGM	HAGOLA-Rohrrahmen-Gestell, mobil
HSA	HAGOLA-Schanktisch-Abdeckung
HSC	HAGOLA-Showcase
HSD	HAGOLA-Schankdeck-Abdeckung
HSS	HAGOLA-Schanksäule
HTK	HAGOLA-Tiefühltank
HTT	HAGOLA-Trockentheke
HUS	HAGOLA-Unterbau-Schänke

ABKÜRZUNG	BEDEUTUNG
HUW	HAGOLA-Umluft-Kühlwanne
HWK	HAGOLA-Weinklimaschrank
HWP	HAGOLA-Wärmeplatte
HWS	HAGOLA-Wärmeschränke
Hz	Hertz
inkl.	inklusive
IP	International Protection
K	Kelvin
kg	Kilogramm
l	Liter
lfm.	laufender Meter
lt.	laut
ltg.	leitig
m^2	Quadratmeter
max.	maximal
ml	Milliliter
mm	Millimeter
ND	Niederdruck
NH	Nutzhöhe
o. ä.	oder ähnliches
PET	Polyethylenterephthalat
PVC	Polyvinylchlorid
rel. LF	relative Luftfeuchtigkeit
RG	Rabattgruppe
s	Sekunde
SB	Selbstbedienung
TK	Tiefkühlung
u.	und
u. ä.	und ähnliches
Ü-Mutter	Überwurf-Mutter
V	Volt
VT	Verdampfungstemperatur
W	Watt
z. B.	zum Beispiel

Wir sind »Made in Germany«

Als deutscher Hersteller zeichnen wir nicht nur für eigenes Design und eigene Entwicklung verantwortlich – wir produzieren auch komplett in Deutschland und setzen zusätzlich auf hochwertige Rohstoffe und höchste Qualität bei unseren Lieferanten. So stehen wir in bester Tradition für das international bekannte und geschätzte Qualitäts-Gütesiegel »Made in Germany«.

:: Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen der

HAGOLA Gastronomie-Technik GmbH & Co. KG, Goldenstedt

I. Allgemeines

1. Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen sind für alle geschäftlichen Beziehungen, Verkäufe und sonstigen Rechtsgeschäfte zwischen HAGOLA und den Kunden von HAGOLA rechtsverbindlich.
2. Als Kunden gelten ausschließlich Unternehmer im Sinne von § 14 BGB oder juristische Personen des öffentlichen Rechts.
3. Der Kunde erklärt sich bei Erteilung des ersten Auftrags im Voraus damit einverstanden, dass diese AGBs für diesen und auch alle weiteren Angebote, Aufträge und Verträge gelten, ohne dass sie jeweils neu vereinbart werden.
4. Der jeweilige Vertragsinhalt, auch eventuell von diesen Bedingungen abweichende Vertragsbestimmungen, ergibt sich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung der HAGOLA. Soweit der Kunde im Auftragsschreiben zusätzliche Bedingungen oder Auflagen aufnimmt, wird diesen hiermit ausdrücklich widersprochen, insbesondere soweit der Kunde seine Einkaufsbedingungen zur Grundlage dieses Vertrages machen will. Soweit diese Einkaufsbedingungen im Widerspruch zu unseren AGBs stehen, werden sie auch nicht durch unser Schweigen oder vorbehaltlose Ausführung dieses Auftrags Vertragsinhalt. Abweichende Vereinbarungen sind nur verbindlich, wenn sie von HAGOLA schriftlich bestätigt werden.

II. Angebote

1. Die Angebote von HAGOLA sind freibleibend. Lieferverträge und alle sonstigen Vereinbarungen (einschl. Nebenabreden) werden ebenso wie Erklärungen der Vertreter von HAGOLA erst durch schriftliche Bestätigung für HAGOLA rechtsverbindlich.
2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Angebotsunterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht sowie das Recht zur Rückforderung vor. Solche Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
3. Zeichnungen, Ablichtungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten in Prospekten, Rundschreiben, Preislisten, Katalogen, sonstigen Veröffentlichungen oder in Angeboten der HAGOLA sind nur dann verbindlich, wenn sie von HAGOLA schriftlich bestätigt wurden.
4. Konstruktionsänderungen behält sich HAGOLA vor, sofern die Gesamtleistung des Kaufgegenstandes deshalb nicht beeinträchtigt wird und sofern die Änderung für den Kunden zumutbar ist.
5. Aufträge und Auftragsänderungen werden nur durch schriftliche Auftragsbestätigung der HAGOLA verbindlich.
6. Da HAGOLA auftragsbezogen fertigt, ist eine unverzügliche Prüfung der Auftragsbestätigung inkl. der anliegenden Unterlagen durch den Kunden erforderlich. Der Kunde ist verpflichtet, diese Auftragsbestätigung inkl. der Zeichnungen, Maße und sonstigen Leistungsdaten innerhalb von 24 Stunden zu prüfen und mit Prüfungsvermerk an HAGOLA zurückzusenden. Bei nicht rechtzeitiger Prüfung entfällt jegliche Gewährleistung für den Kunden gem. Ziff. VII.
7. Standardartikel werden nur mit Zustimmung von HAGOLA und gegen Berechnung von 15 % des Warenwertes, mindestens jedoch EURO 20,00, zurückgenommen, sofern sich die Artikel in einem wiederverkaufsfähigen Zustand befinden und es sich nicht um berechtigte Kündigungs- bzw. Gewährleistungsansprüche handelt.

III. Preise

1. Alle angegebenen Preise gelten zzgl. der aktuell in der Bundesrepublik Deutschland geltenden gesetzl. MwSt., ab Werk, ausschließlich Fracht, Zoll und Verpackung.
2. Sämtliche Zahlungen sind in EURO an HAGOLA zu leisten.
3. Kleinstmengen unter EURO 100,00 netto werden mit einem Aufschlag von EURO 10,00 berechnet.
4. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Angebotserstellung und Vertragsabschluss mehr als 3 Monate liegen.

IV. Zahlungsbedingungen

1. Für alle Zahlungen gelten die jeweils auftragsbezogen festgelegten Zahlungsbedingungen und Zahlungsziele. Soweit nichts anderes festgelegt, gelten die Vorschriften des § 286 BGB. Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn die HAGOLA innerhalb der Frist über den Betrag verfügen kann. Zahlungen können nach Wahl der HAGOLA mit anderen noch offen stehenden Forderungen verrechnet werden.
2. Schecks und – soweit Wechselzahlung vereinbart ist – Wechsel werden angenommen. Diskont- und Einzugspesen sowie Zinsen gehen zu Lasten des Käufers und sind HAGOLA unverzüglich zu vergüten.
3. Bei Verzug sind Verzugszinsen in Höhe von 9 %-Punkten über dem Basiszinssatz zu leisten. Die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt HAGOLA vorbehalten.
4. Ab der zweiten Zahlungserinnerung und für weitere Zahlungserinnerungen werden neben den Zinsen je Mahnung EURO 10,00 Gebühren berechnet.
5. Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt oder Hinweise auf eine bevorstehende Insolvenz bekannt werden, so ist HAGOLA berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Aufträge, auch wenn diese bereits schriftlich bestätigt wurden, nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen. Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend.
6. Der Kunde ist verpflichtet HAGOLA von einer drohenden Zahlungsunfähigkeit gem. der InsO zu unterrichten. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung vereinbaren beide Vertragsparteien schon jetzt einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von EURO 5.000,00. Die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt HAGOLA vorbehalten. Dem Kunden steht es frei, HAGOLA einen niedrigeren Schaden nachzuweisen. Sofern der Kunde – soweit er eine Kapitalgesellschaft ist – diese Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig missachtet, haftet der Geschäftsführer des Kunden für den HAGOLA daraus entstehenden Schaden persönlich.

V. Eigentumsvorbehalt und Sicherheiten

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der HAGOLA.
2. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der gelieferten Waren nimmt der Kunde für HAGOLA vor, ohne dass für Letztere daraus Verpflichtungen entstehen. Wird die gelieferte Ware mit anderen Gegenständen gefüllt, vermischt oder verbunden, die HAGOLA nicht gehören, erlangt HAGOLA an der neuen Sache Miteigentum im Verhältnis des Wertes ihrer Vorbehaltsware zu dem Wert der anderen Waren. Der Kunde ist sich mit HAGOLA darüber einig, dass er Letzterer das Eigentum oder das Miteigentum bei Verwendung auf andere Sachen im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu anderen Waren an der neuen Sache einräumt. Wenn der Kunde kraft Gesetzes Alleineigentümer der neuen Sache wird, überträgt er unentgeltlich das Alleineigentum auf HAGOLA. In beiden Fällen hat der Kunde die Vorbehaltsware für HAGOLA kostenlos zu verwahren und entsprechend zu versichern.
3. Der Kunde darf über die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr und auch hier nur so lange verfügen, wie er nicht im Verzuge ist. Er darf sie weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen.
4. Zur Sicherung von HAGOLA tritt der Kunde schon jetzt im Voraus sämtliche Forderungen, die er aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware erwirbt, in Höhe ihres vollen Wertes an HAGOLA ab, ohne Rücksicht darauf, ob die Vorbehaltsware vor oder nach der Bearbeitung oder Verbindung an einen oder mehrere Abnehmer weiterveräußert wird. Erfolgt der Verkauf zusammen mit anderen nicht im Eigentum der HAGOLA stehenden Waren, sei es verarbeitet, unverarbeitet, gefüllt, vermischt oder verbunden, so gilt die Forderung aus dem Weiterverkauf in Höhe des Wertanteils, der der HAGOLA gelieferten Vorbehaltsware als abgetreten.
5. Der Kunde hat auf Verlangen von HAGOLA Auskunft darüber zu erteilen, an wen er die Vorbehaltsware verkauft hat und wie hoch die Forderungen aus diesen Weiterverkäufen sind. HAGOLA hat das Recht, dem Käufer der Vorbehaltsware die Abtretung, ohne Benachrichtigung des Kunden, anzuzeigen.
6. Übersteigt der Wert der für HAGOLA bestehenden Sicherheiten deren Forderungen um mehr als 40 %, so ist HAGOLA auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe nach eigener Wahl verpflichtet.
7. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen ermächtigt, so lange er seine Verpflichtungen gegenüber HAGOLA ordnungsgemäß erfüllt.
8. HAGOLA hat das Recht, abgetretene Forderungen selbst einzuziehen, wenn der Kunde seine Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß erfüllt.
9. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit ist der Kunde verpflichtet, HAGOLA oder einem Bevollmächtigten von HAGOLA jederzeit Zutritt zu den Geschäftsräumen, Einsicht in die Bücher und Papiere, soweit es die Nachforschungen über den Verbleib der gelieferten Ware erforderlich macht, des Betriebes, der Lager und Besichtigung, Abschätzung und Sicherung der Lagerbestände zu gestatten. Muss HAGOLA zur Sicherung ihres Eigentums (ihrer Forderungen) von dem Kunden Ware übernehmen, aussondern oder sonst wie sicherstellen, ist sie berechtigt, auf die betreffende Ware Abschläge bis zu 40 % vom Warenwert vorzunehmen.

VI. Lieferungen, Lieferzeit und Lieferungshinweise

1. Versandweg, Beförderung bzw. sonstige Sicherungen sind der Wahl von HAGOLA überlassen. Die Transportgefahr trägt in allen Fällen der Kunde – auch bei frachtfreier Anlieferung.
2. Sollten mit dem Kunden frachtfreie Lieferungen in seinen Einkaufsbedingungen vereinbart worden sein, gilt dieses ausschließlich für Lieferungen mit der hauseigenen Tour innerhalb Deutschlands, ausgenommen Lieferungen auf Inseln.
3. Offensichtliche Mängel, Transportschäden, Fehlmengen oder Falschlieferungen sind unverzüglich anzuzeigen; beanstandete Ware darf nicht verarbeitet oder eingebaut werden, oder der Kunde verzichtet damit gleichzeitig auf seine Mängelhaftung gem. Ziff. VII. Der Kunde hat Rügen vom Frachtführer auf dem Frachtbrief bescheinigen zu lassen.
4. Lieferzeitangaben sind unverbindlich. Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung durch HAGOLA, jedoch nicht vor Klärung aller Ausführungseinzelheiten und aller sonstigen, vom Kunden für die ordnungsgemäße Abwicklung des Vertrages zu schaffenden Voraussetzungen. Entsprechendes gilt für Liefertermine. Nachträgliche Auftragsänderungen verlängern das angegebene Lieferdatum bzw. die angegebene Lieferzeit entsprechend. Vorzeitige Lieferungen und Teillieferungen sind zulässig. Als Liefertag gilt der Tag der Absendung ab Werk.
5. Verletzt der Kunde seine Mitwirkungspflichten (z. B. durch nicht rechtzeitige Abholung oder Verweigerung der Annahme), so geht die Gefahr auf den Kunden über. Die Kaufsache gilt dann als ordnungsgemäß angenommen.
6. Ereignisse höherer Gewalt verlängern die Lieferzeit angemessen und berechtigen HAGOLA vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung, Betriebsunterbrechung und sonstige unvorhergesehene Umstände gleich, die die Lieferung von HAGOLA wesentlich erschweren oder unmöglich machen. Das gilt auch, wenn die genannten Umstände während eines bereits bestehenden Lieferverzuges oder bei einem Unterlieferanten eintreten.

VII. Mängelansprüche

1. Die Mängelansprüche von HAGOLA erstrecken sich nicht auf solche Schäden, die beim Kunden durch natürliche Abnutzung, Feuchtigkeit, starke Erwärmung der Räume, sonstige Temperatur und Witterungseinflüsse oder durch unsachgemäße Behandlung entstehen.
2. Die Feststellung der zur Gewährleistung verpflichtender Mängel ist der HAGOLA unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich zu überprüfen. Dabei festgestellte offensichtliche Mängel sowie Beanstandungen wegen unrichtiger und unvollständiger Lieferung sind im Lieferschein zu vermerken und der HAGOLA unverzüglich, d. h. binnen einer Frist von 3 Tagen nach Anlieferung, schriftlich anzuzeigen, andernfalls gilt der Liefergegenstand als ordnungsgemäß angeliefert. Für versteckte Mängel gilt diese 3-Tages-Frist ab Kenntnis des Kunden vom Mangel. Leuchtmittel und Gasmittelfüllungen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
3. Bei fristgerechter und berechtigter Mängelrüge leistet HAGOLA nach ihrer Wahl Gewähr durch Nachbesserung im Werk oder Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Käufer jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
4. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Ware. Dies gilt nicht, wenn HAGOLA die Vertragsverletzung arglistig verursacht hat.
5. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Lieferung der Ware. Die Gewährleistung beschränkt sich auf direkte Überarbeitung des Mangels. Aufwendungen für Montagearbeiten an Bauteilen, welche nicht zum Lieferumfang von HAGOLA zählen, werden nicht rückvergütet.
6. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

VIII. Haftung

1. Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzungen sind sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet HAGOLA nur auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Käufers aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei von HAGOLA zu vertretenden Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
2. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines Mangels verjähren nach Ablauf von einem Jahr ab Lieferung der Ware.

IX. Schlussbestimmungen und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für alle aus diesem Vertrag erwachsenen Verbindlichkeiten ist der Sitz der HAGOLA. Gerichtsstand für beide Teile ist Vechta.
2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf gilt nicht.
3. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Anstelle der ganz oder teilweisen unwirksamen Bedingungen tritt diejenige Bedingung, die dem Willen von HAGOLA am nächsten kommt.

Stand: August 2016

HAGOLA Gastronomie-Technik GmbH & Co. KG · Hagolastraße 2 · 49424 Goldenstedt · Tel.: 04444 201-0 · Fax: 04444 201-111 · info@hagola.de
Registergericht: HRA 110490 AG Oldenburg · **Ust.-IdNr:** DE813106984
Persönlich haftende Gesellschafterin: Fritz Hakemann Besitz-Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH in Goldenstedt
Registergericht: HRB 110839 AG Oldenburg · **Geschäftsführer:** Dipl.-Kff. Elke Meyer, Dipl.-Ing. Stefan Rakers



INHALTSVERZEICHNIS


HAGOLA-ABDECKUNGEN







	ABDECKUNGEN	**24**
	SCHANKDECK-ABDECKUNGEN MIT PRISMEN-LOCHPLATTE (HSD)	**26**
	SCHANKTISCH-ABDECKUNGEN MIT RILLENABLAUFFLÄCHE (HSA)	**34**
	ZUBEHÖR	**37**
	SCHÄNKEN	**41**
	AUFSATZ-SCHÄNKEN (HAS)	**42**
	EINLASS-SCHÄNKEN (HES)	**43**
	UNTERBAU-SCHÄNKEN (HUS)	**44**
	ZUBEHÖR	**44**
	PRISMEN-PLATTEN	**45**
	PRISMEN-ROSTE (HPR)	**46**
	PRISMEN-DEKORPLATTEN (HPD)	**47**
	PRISMEN-LOCHPLATTEN (HPL) **/ ZUBEHÖR**	**48**

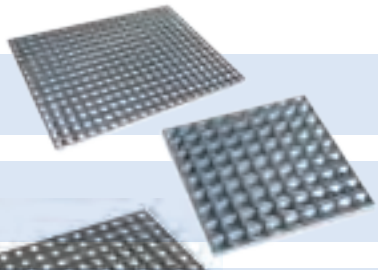



DIE IDEALE EDELSTAHL-ARBEITSFLÄCHE

HAGOLA-ABDECKUNGEN



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Schankdeck-Abdeckungen mit Prismen-Lochplatten
- Schanktisch-Abdeckungen mit Rillenablauffläche
- Zubehör für Schankdeck- und Schanktisch-Abdeckungen

PRODUKTVORTEILE

- in verschiedenen Längen ab Lager lieferbar
- individuelle Maßanfertigungen auf Anfrage
- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Materialstärke 1 mm
- wahlweise mit 1 oder 2 Becken links oder rechts
- Wandanschluss (660 mm tief) oder umlaufende Abkantung (700 mm tief)
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Theken-/Barbereich und Arbeitsflächen der Gastronomie
- Küchen- oder Barbereich in privaten Haushalten
- mobile Ausschankmöbel/Ausschankwagen
- weitere Anwendungsgebiete (bei anderer Ausführung oder Materialgüte): Großkücheneinrichtungen und medizinische Einrichtungen

GUT ZU WISSEN

- Einige Einsatzgebiete (z. B. in chlor- oder salzhaltiger Umgebung) erfordern eine andere Materialgüte – fragen Sie uns.

GEPRÜFTE QUALITÄT

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440



SCHANKDECK-ABDECKUNGEN
MIT TROPFMULDE UND PRISMEN-LOCHPLATTEN

ECKDATEN


- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Unterbau aus Spanplatte E1 P3/Massivholz
- wahlweise 1 oder 2 Becken (500 x 300 x 300 mm) links oder rechts
- Wandanschluss (660 mm) oder umlaufende Abkantung (700 mm)




IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- Schankbett und Tropfmulde inklusive Prismen-Lochplatte
- größere Arbeits- und Spülfläche durch minimierte Abstände



- Gläserdruckspüler optional erhältlich
- für ein optimales Zapfergebnis (Kühlen und Befeuchten der Gläser direkt vorm Zapfen)



- Muldenspülung optional erhältlich
- zur einfachen Reinigung der Tropfmulde – kein Festsetzen von Getränkeresten



- Edelstahl-Standrohr und -Ventil als Standard-Ausstattung für Becken der Größe 500 x 300 x 300 mm

DAS BESONDERE PLUS
DIE EINZIGARTIGEN PRISMEN-LOCHPLATTEN FÜR HAGOLA-SCHANKDECKS




- einzigartige Prismen-Lochplatten in Edelstahl (1.4301), glänzend
- brillante Optik
- mit Fingerloch zum einfachen Anheben



- keine Wasserränder und kein Beschlagen der Gläser



- besonders hygienisch – Flüssigkeiten, auch Bierschaum, fließen restlos und sauber ab



- Saugnapf zur sicheren und einfachen Befestigung der Prismen-Lochplatten für den mobilen Bereich (Gebrauchsmusterschutz)

:: TROPFMULDE MIT PRISMEN-LOCHPLATTE
OHNE GLÄSERDRUCKSPÜLER, 1 BECKEN



Länge 1150 mm,
nur Becken links möglich



Länge 1550 / 1600 mm



Länge 1800 mm



Länge 2100 mm



Länge 2650 mm

EIN BECKEN – SCHANKDECK-ABDECKUNGEN MIT PRISMEN-LOCHPLATTE » MIT STANDROHR UND VENTIL AUS EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM, BECKENMAß: 500 X 300 X 300 MM

ABKANTUNG UMLAUFEND	**WAND-ANSCHLUSS** 37 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**1 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**1 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**RG**	**PREIS**
●		1150 x 50 x 700	☐ hsd1157a1	–	1	
	●	1550 x 50 x 660	☐ hsd1556w1	☐ hsd1556w2	1	
●		1550 x 50 x 700	☐ hsd1557a1	☐ hsd1557a2	1	
	●	1600 x 50 x 660	☐ hsd1606w1	☐ hsd1606w2	1	
●		1600 x 50 x 700	☐ hsd1607a1	☐ hsd1607a2	1	
	●	1800 x 50 x 660	☐ hsd1806w1	☐ hsd1806w2	1	
●		1800 x 50 x 700	☐ hsd1807a1	☐ hsd1807a2	1	
	●	2100 x 50 x 660	☐ hsd2106w3	☐ hsd2106w4	1	
●		2100 x 50 x 700	☐ hsd2107a3	☐ hsd2107a4	1	
	●	2650 x 50 x 660	☐ hsd2656w1	☐ hsd2656w2	1	
●		2650 x 50 x 700	☐ hsd2657a1	☐ hsd2657a2	1	

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 37.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

:: TROPFMULDE MIT PRISMEN-LOCHPLATTE
MIT GLÄSERDRUCKSPÜLER, 1 BECKEN



Länge 1150 mm,
nur Becken links möglich



Länge 1550 / 1600 mm



Länge 1800 mm



Länge 2100 mm



Länge 2650 mm

EIN BECKEN – SCHANKDECK-ABDECKUNGEN MIT PRISMEN-LOCHPLATTE » MIT STANDROHR UND VENTIL AUS EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM, BECKENMAß: 500 X 300 X 300 MM

ABKANTUNG UMLAUFEND	**WAND-ANSCHLUSS** 37 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**1 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**1 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**RG**	**PREIS**
●		1150 x 50 x 700	☐ hsd1157a2	–	1	
	●	1550 x 50 x 660	☐ hsd1556w3	☐ hsd1556w4	1	
●		1550 x 50 x 700	☐ hsd1557a3	☐ hsd1557a4	1	
	●	1600 x 50 x 660	☐ hsd1606w3	☐ hsd1606w4	1	
●		1600 x 50 x 700	☐ hsd1607a3	☐ hsd1607a4	1	
	●	1800 x 50 x 660	☐ hsd1806w3	☐ hsd1806w4	1	
●		1800 x 50 x 700	☐ hsd1807a3	☐ hsd1807a4	1	
	●	2100 x 50 x 660	☐ hsd2106w7	☐ hsd2106w8	1	
●		2100 x 50 x 700	☐ hsd2107a7	☐ hsd2107a8	1	
	●	2650 x 50 x 660	☐ hsd2656w3	☐ hsd2656w4	1	
●		2650 x 50 x 700	☐ hsd2657a3	☐ hsd2657a4	1	

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 37.

:: TROPFMULDE MIT PRISMEN-LOCHPLATTE
OHNE GLÄSERDRUCKSPÜLER, 2 BECKEN



Länge 1950 mm



Länge 2100 mm



Länge 2500 mm



Länge 3050 mm

ZWEI BECKEN – SCHANKDECK-ABDECKUNGEN MIT PRISMEN-LOCHPLATTE » MIT STANDROHR UND VENTIL AUS EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM, BECKENMAß: 500 X 300 X 300 MM

ABKANTUNG UMLAUFEND	**WAND-ANSCHLUSS** 37 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**2 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**2 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**RG**	**PREIS**
	•	1950 x 50 x 660	☐ hsd1956w1	☐ hsd1956w2	1	
•		1950 x 50 x 700	☐ hsd1957a1	☐ hsd1957a2	1	
	•	2100 x 50 x 660	☐ hsd2106w1	☐ hsd2106w2	1	
•		2100 x 50 x 700	☐ hsd2107a1	☐ hsd2107a2	1	
	•	2500 x 50 x 660	☐ hsd2506w1	☐ hsd2506w2	1	
•		2500 x 50 x 700	☐ hsd2507a1	☐ hsd2507a2	1	
	•	3050 x 50 x 660	☐ hsd3056w1	☐ hsd3056w2	1	
•		3050 x 50 x 700	☐ hsd3057a1	☐ hsd3057a2	1	

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 37.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

:: TROPFMULDE MIT PRISMEN-LOCHPLATTE
MIT GLÄSERDRUCKSPÜLER, 2 BECKEN



Länge 1950 mm



Länge 2100 mm



Länge 2500 mm



Länge 3050 mm

ZWEI BECKEN – SCHANKDECK-ABDECKUNGEN MIT PRISMEN-LOCHPLATTE » MIT STANDROHR UND VENTIL AUS EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM, BECKENMAß: 500 X 300 X 300 MM

ABKANTUNG UMLAUFEND	**WAND-ANSCHLUSS** 37 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**2 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**2 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**RG**	**PREIS**
	•	1950 x 50 x 660	☐ hsd1956w3	☐ hsd1956w4	1	
•		1950 x 50 x 700	☐ hsd1957a3	☐ hsd1957a4	1	
	•	2100 x 50 x 660	☐ hsd2106w5	☐ hsd2106w6	1	
•		2100 x 50 x 700	☐ hsd2107a5	☐ hsd2107a6	1	
	•	2500 x 50 x 660	☐ hsd2506w3	☐ hsd2506w4	1	
•		2500 x 50 x 700	☐ hsd2507a3	☐ hsd2507a4	1	
	•	3050 x 50 x 660	☐ hsd3056w3	☐ hsd3056w4	1	
•		3050 x 50 x 700	☐ hsd3057a3	☐ hsd3057a4	1	

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 37.

HSD – HAGOLA-SCHANKDECK-ABDECKUNGEN


:: INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN

Neben den Standardabdeckungen bieten wir auch individuelle Fertigungen nach Maß an – bei der Planung und Produktion sind uns hier nahezu keine Grenzen gesetzt. Ausgefallene Gastronomie- und Thekenkonzepte lassen sich so nach Kundenwunsch umsetzen – fragen Sie einfach an.







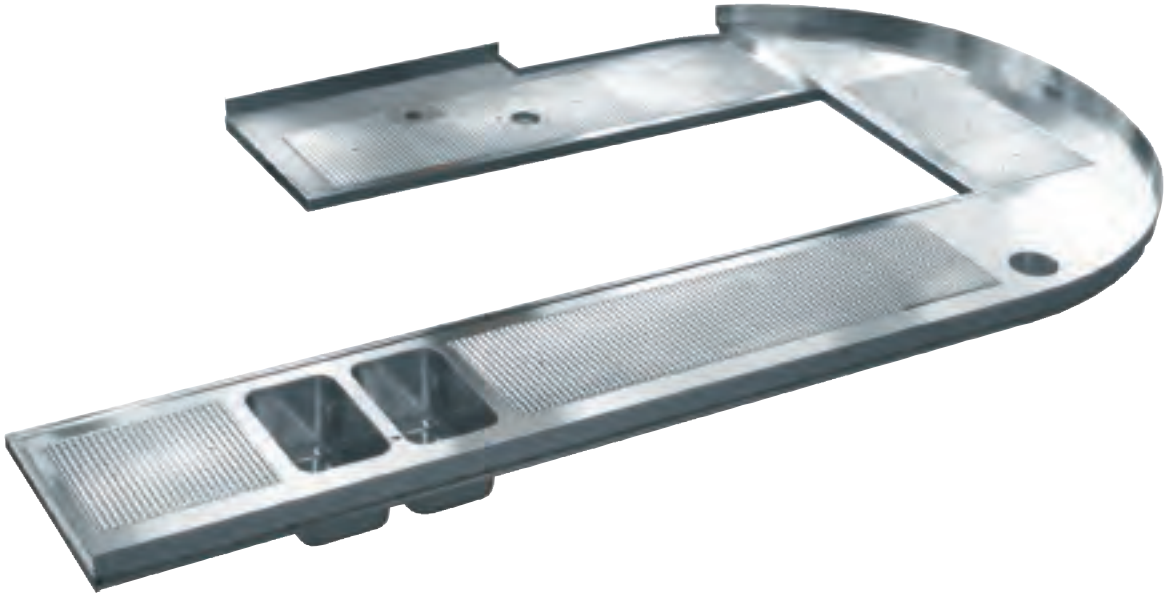

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]





SCHANKTISCH-ABDECKUNGEN
MIT RILLENABLAUFFLÄCHE

ECKDATEN

- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Unterbau aus Spanplatte E1 P3/Massivholz
- wahlweise 1 oder 2 Becken (500 x 300 x 300 mm) links oder rechts
- Wandanschluss (660 mm) oder umlaufende Abkantung (700 mm)



IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- größere Arbeits- und Spülfläche durch minimierte Abstände



- abgesenkter Wulstrand mit umlaufender Abkantung und Ablaufsammelrinne



- Säulensockel als stabile Montagefläche für Schanksäulen



- Gläserdruckspüler optional erhältlich
- für ein optimales Zapfergebnis (Kühlen und Befeuchten der Gläser direkt vorm Zapfen)



- Ausgussmulde optional erhältlich
- für einfaches Entsorgen von Getränkeresten



- Edelstahl-Standrohr und -Ventil als Standard-Ausstattung für Becken der Größe 500 x 300 x 300 mm

HSA – HAGOLA-SCHANKTISCH-ABDECKUNGEN

:: MIT RILLENABLAUFFLÄCHE

OHNE GLÄSERDRUCKSPÜLER UND AUSGUSSMULDE, 1 ODER 2 BECKEN



Länge 1550 mm



Länge 1800 mm



Länge 2000 mm

EIN BECKEN – SCHANKTISCH-ABDECKUNGEN MIT RILLENABLAUFFLÄCHE UND ABGESENKTEM WULSTRAND
» MIT STANDROHR UND VENTIL AUS EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM
BECKENMAß: 500 X 300 X 300 MM

ABKANTUNG UMLAUFEND	**WAND-ANSCHLUSS** 37 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**1 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**1 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**RG**	**PREIS**
	•	1550 x 50 x 660	☐ hsa1556w1	☐ hsa1556w2	1	
•		1550 x 50 x 700	☐ hsa1557a1	☐ hsa1557a2	1	
	•	1800 x 50 x 660	☐ hsa1806w1	☐ hsa1806w2	1	
•		1800 x 50 x 700	☐ hsa1807a1	☐ hsa1807a2	1	
	•	2000 x 50 x 660	☐ hsa2006w1	☐ hsa2006w2	1	
•		2000 x 50 x 700	☐ hsa2007a1	☐ hsa2007a2	1	



Länge 1950 mm



Länge 2100 mm



Länge 2500 mm

ZWEI BECKEN – SCHANKTISCH-ABDECKUNGEN MIT RILLENABLAUFFLÄCHE UND ABGESENKTEM WULSTRAND
» MIT STANDROHR UND VENTIL AUS EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM
BECKENMAß: 500 X 300 X 300 MM

ABKANTUNG UMLAUFEND	**WAND-ANSCHLUSS** 37 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**2 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**2 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**RG**	**PREIS**
	•	1950 x 50 x 660	☐ hsa1956w1	☐ hsa1956w2	1	
•		1950 x 50 x 700	☐ hsa1957a1	☐ hsa1957a2	1	
	•	2100 x 50 x 660	☐ hsa2106w1	☐ hsa2106w2	1	
•		2100 x 50 x 700	☐ hsa2107a1	☐ hsa2107a2	1	
	•	2500 x 50 x 660	☐ hsa2506w1	☐ hsa2506w2	1	
•		2500 x 50 x 700	☐ hsa2507a1	☐ hsa2507a2	1	

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 37.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

HSA – HAGOLA-SCHANKTISCH-ABDECKUNGEN

MIT RILLENABLAUFFLÄCHE

MIT GLÄSERDRUCKSPÜLER UND AUSGUSSMULDE, 1 ODER 2 BECKEN



Länge 1550 mm



Länge 1800 mm



Länge 2000 mm

EIN BECKEN – SCHANKTISCH-ABDECKUNGEN MIT RILLENABLAUFFLÄCHE UND ABGESENKTEM WULSTRAND
» MIT STANDROHR UND VENTIL AUS EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM
BECKENMAß: 500 X 300 X 300 MM

ABKANTUNG UMLAUFEND	**WAND-ANSCHLUSS** 37 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**1 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**1 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**RG**	**PREIS**
	●	1550 x 50 x 660	☐ hsa1556w3	☐ hsa1556w4	1	
●		1550 x 50 x 700	☐ hsa1557a3	☐ hsa1557a4	1	
	●	1800 x 50 x 660	☐ hsa1806w3	☐ hsa1806w4	1	
●		1800 x 50 x 700	☐ hsa1807a3	☐ hsa1807a4	1	
	●	2000 x 50 x 660	☐ hsa2006w3	☐ hsa2006w4	1	
●		2000 x 50 x 700	☐ hsa2007a3	☐ hsa2007a4	1	



Länge 1950 mm



Länge 2100 mm



Länge 2500 mm

ZWEI BECKEN – SCHANKTISCH-ABDECKUNGEN MIT RILLENABLAUFFLÄCHE UND ABGESENKTEM WULSTRAND
» MIT STANDROHR UND VENTIL AUS EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, TIEFE: WANDANSCHLUSS 660 MM, ABKANTUNG 700 MM
BECKENMAß: 500 X 300 X 300 MM

ABKANTUNG UMLAUFEND	**WAND-ANSCHLUSS** 37 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**2 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**2 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**RG**	**PREIS**
	●	1950 x 50 x 660	☐ hsa1956w3	☐ hsa1956w4	1	
●		1950 x 50 x 700	☐ hsa1957a3	☐ hsa1957a4	1	
	●	2100 x 50 x 660	☐ hsa2106w3	☐ hsa2106w4	1	
●		2100 x 50 x 700	☐ hsa2107a3	☐ hsa2107a4	1	
	●	2500 x 50 x 660	☐ hsa2506w3	☐ hsa2506w4	1	
●		2500 x 50 x 700	☐ hsa2507a3	☐ hsa2507a4	1	

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 37.

HSA – HAGOLA-SCHANKTISCH-ABDECKUNGEN

INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN

Neben den Standardabdeckungen bieten wir auch individuelle Fertigungen nach Maß an – bei der Planung und Produktion sind uns hier nahezu keine Grenzen gesetzt. Ausgefallene Getränkeausschankkonzepte lassen sich so nach Kundenwunsch umsetzen – fragen Sie einfach an.



ZSA – ZUBEHÖR SCHANKDECK- UND SCHANKTISCH-ABDECKUNGEN

ZUBEHÖR

ABLAUFGARNITUR / ABLAUFVERBINDUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Ablaufgarnitur für 1 Spülbecken, mit Siphon und Tropfmuldenanschluss, 1 ¼“	1	☐ zsaag1 |
Ablaufgarnitur für 2 Spülbecken, mit Siphon und Tropfmuldenanschluss, 1 ¼“	1	☐ zsaag2 |
Ablaufschlauch ¾“, Länge 800 mm, für Tropfmulden und Rillenablaufflächen, mit 2 Befestigungsschellen	1	☐ zsaag3 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, ¾“, mit 2 Befestigungsschellen	1	☐ zsaag4 |
Standrohr mit Ventil 1 ¼“, Edelstahl poliert	1	☐ zsadiv12 |
Standrohr mit Ventil 1 ¼“, Edelstahl poliert, Anschlussgewinde inkl. Schlauchtülle 1“	1	☐ zsadiv21 |
Standrohr mit Ventil 1 ¼“, Edelstahl poliert, Anschlussgewinde inkl. GK-Kupplung	1	☐ zsadiv22 |
Standrohr mit Ventil 1 ¼“, Edelstahl poliert, mit T-Stück für Tropfmuldenablauf, Anschlussgewinde inkl. Schlauchtülle 1“	1	☐ zsadiv20 |
Standrohr mit Ventil 1 ¼“, Edelstahl poliert, mit T-Stück für Tropfmuldenablauf, Anschlussgewinde inkl. GK-Kupplung	1	☐ zsadiv23 |







Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

ABSPERRHAHN / MULDENSPÜLUNG / DOSIERSPENDER	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Muldenspülung mit Anschluss-Schlauch, Länge 1000 mm (nicht für Rillenablauffläche)	1	☐ zsagd10 |
Absperrhahn für Gläserdruckspüler oder Muldenspülung	1	☐ zsagd6 |
Anschluss-Schlauch, Länge 1000 mm, für Gläserdruckspüler	1	☐ zsadiv74 |
Dosierspender, verchromt, lose	1	☐ zsadiv51 |
Dosierspender, verchromt, mit Halterung, montiert	1	☐ zsadiv53 |
Reinigungsmittel für Dosierspender, 1 Liter	1	☐ zsadiv55 |

BECKEN IN EDELSTAHL (1.4301)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
500 x 300 x 300 mm, mit Standrohr und Ventil aus Edelstahl, lose	1	☐ zsaeb56 |
400 x 400 x 300 mm, mit Standrohr und Ventil aus Edelstahl, lose	1	☐ zsaeb55 |
weitere Beckengrößen auf Anfrage (Spülbecken oder Handwaschbecken)	1	auf Anfrage



DURCHBRÜCHE IM SCHANKDECK UND IN SCHANKTISCH-ABDECKUNGEN Ø 36/45/50/60/65/70/86/104 MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Angabe der Bohrung bei Auftragserteilung		kostenlos
Angabe der Bohrung nach Auftragserteilung	1	☐ zsadiv29 |

EINHEBELMISCHER MIT BRAUSE, VERCHROMT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für Einzelbecken mit Eckventil + 1 Unterspülrohr, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert	1	☐ zsamb3 |
für Einzelbecken mit Eckventil + 1 Unterspülrohr, 2 Anschluss-Schläuchen und Anschluss für Gläserdruckspüler, HD, montiert	1	☐ zsamb5 |
für Doppelbecken mit 2 Eckventilen + 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert	1	☐ zsamb2 |
für Doppelbecken mit 2 Eckventilen + 2 Unterspülrohren, mit 2 Anschluss-Schläuchen und Anschluss für Gläserdruck-spüler, HD, montiert	1	☐ zsamb4 |
für Einzelbecken, mit 2 Anschluss-Schläuchen, HD, lose	1	☐ zsamb1 |
für Einzelbecken mit Eckventil + 1 Unterspülrohr, 2 Anschluss-Schläuchen und Anschluss für Gläserdruckspüler, HD, lose	1	☐ zsamb33 |
für Doppelbecken mit 2 Eckventilen + 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, lose	1	☐ zsamb32 |
für Doppelbecken mit 2 Eckventilen + 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen und Anschluss für Gläserdruck-spüler, HD, lose	1	☐ zsamb34 |



GLÄSERDRUCKSPÜLER, AUF SAUGNAPF	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
»Edelstahl-Teller« auf Saugnapf für den mobilen Einsatz, Anschluss-Schlauch 1000 mm lang, ⅜“ Ü-Mutter, Betriebsdruck 1 – 3,5 bar, Material: Edelstahl glänzend, Ø 105 mm	1	☐ zsagd22 |
»Stern« auf Saugnapf für den mobilen Einsatz, Anschluss-Schlauch 1000 mm lang, ⅜“ Ü-Mutter, Betriebsdruck 1 – 3,5 bar, Material: Edelstahl glänzend, Ø 105 mm	1	☐ zsagd23 |



ZSA – ZUBEHÖR SCHANKDECK- UND SCHANKTISCH-ABDECKUNGEN

GLÄSERSPÜLGERÄT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
zur Reinigung von Gläsern mit Vor- und Nachspülung	7	☐ hgzsp3 |

KALTWASSERHÄHNE, VERCHROMT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 1 Anschluss-Schlauch, HD, montiert	1	☐ zsakw4 |
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 1 Anschluss-Schlauch und festem Auslauf, HD, montiert	1	☐ zsakw9 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 1 Anschluss-Schlauch, HD, montiert	1	☐ zsakw5 |
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 1 Anschluss-Schlauch, HD, lose	1	☐ zsakw1 |
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 1 Anschluss-Schlauch und festem Auslauf, HD, lose	1	☐ zsakw2 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 1 Anschluss-Schlauch, HD, lose	1	☐ zsakw11 |



MISCHBATTERIEN, VERCHROMT, HÖHE 140 MM (STANDARD)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert	1	☐ zsamb9 |
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 3 Anschluss-Schläuchen, ND, Boiler, montiert	1	☐ zsamb8 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert (für HSA)	1	☐ zsamb28 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert (für HSD)	1	☐ zsamb7 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 3 Anschluss-Schläuchen, ND, Boiler, montiert	1	☐ zsamb6 |
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, lose	1	☐ zsamb27 |
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 3 Anschluss-Schläuchen, ND, Boiler, lose	1	☐ zsamb26 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, lose (für HSD)	1	☐ zsamb25 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, lose (für HSA)	1	☐ zsamb29 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 3 Anschluss-Schläuchen, ND, Boiler, lose	1	☐ zsamb24 |



MISCHBATTERIEN, VERCHROMT, HÖHE 120 MM (NIEDRIGER AUSLAUF)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert	1	☐ zsamb13 |
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 3 Anschluss-Schläuchen, ND, Boiler, montiert	1	☐ zsamb12 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert (für HSA)	1	☐ zsamb30 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert (für HSD)	1	☐ zsamb11 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 3 Anschluss-Schläuchen, ND, Boiler, montiert	1	☐ zsamb10 |



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

MISCHBATTERIEN, VERCHROMT, HÖHE 120 MM (NIEDRIGER AUSLAUF)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, lose	1	☐ zsamb35 |
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 3 Anschluss-Schläuchen, ND, Boiler, lose	1	☐ zsamb36 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, lose (für HSA)	1	☐ zsamb37 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, lose (für HSD)	1	☐ zsamb38 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 3 Anschluss-Schläuchen, ND, Boiler, lose	1	☐ zsamb39 |

PFLEGEMITTEL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
HAGOLA-Edelstahl-Reinigungsspray, 500 ml	6	☐ hepdiv8 |
Pflegemittel, Politur für Messing, 100 ml	6	☐ hmediv10 |


hepdiv8

PRISMEN-LOCHPLATTE, FÜR BECKEN 500 X 300 X 300 MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
ohne Ausklinkung, Beckendiagonale 540 mm	1	☐ zsapp1 |
mit Ausklinkung für Armatur links (Unterspülrohr), Beckendiagonale 540 mm	1	☐ zsapp2 |
mit Ausklinkung für Armatur rechts (Unterspülrohr), Beckendiagonale 540 mm	1	☐ zsapp3 |

REINIGUNGSBÜRSTE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für Tropfmulden- / Bodenablauf, mit Bowdenzug, 1300 mm lang	1	☐ zsadiv32 |

SENSOR-ARMATUR	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 1 Handwaschbecken, verchromt, mit 1 Anschluss-Schlauch, Ø 48 mm, Höhe 155 mm, 25° geneigt, HD, montiert	1	☐ zsadiv52 |

SCHNEIDBRETTER FÜR TROPFMULDEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
280 x 10 x 350 mm, PE-500	1	☐ zsadiv24 |
350 x 10 x 350 mm, PE-500	1	☐ zsadiv25 |
420 x 10 x 350 mm, PE-500	1	☐ zsadiv26 |


zsadiv24

WASSERDRUCKMINDERER	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
0 – 6 bar, montiert	1	☐ zsadiv70 |
0 – 6 bar, lose	1	☐ zsadiv50 |

WERKZEUGE FÜR MISCHBATTERIEMONTAGE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
T-Gelenkschlüssel ⅜“	1	☐ zsadiv14 |
Reduzierstück von ½“ auf ⅜“ für Knarre ⅜“,	1	☐ zsadiv2 |
Verlängerung für eine Knarre ⅜“ , 305 mm lang	1	☐ zsadiv3 |
Steckschlüsseleinsatz, lange Form, 11 mm, ⅜“	1	☐ zsadiv4 |
Steckschlüsseleinsatz, lange Form, 12 mm, ⅜“	1	☐ zsadiv17 |
Steckschlüsseleinsatz, lange Form, 13 mm, ⅜“	1	☐ zsadiv38 |



DIE IDEALE ERGÄNZUNG FÜR ARBEITSFLÄCHEN IM BARBEREICH

HAGOLA-SCHÄNKEN



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Aufsatz-Schänken
- Einlass-Schänken
- Unterbau-Schänken

PRODUKTVORTEILE

- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- einzigartige Prismen-Lochplatten in Edelstahl (1.4301) glänzend
- brillante Optik und besonders hygienisch

ANWENDUNGSBEREICHE

- Theken-/Barbereich in der Gastronomie
- Küchen- oder Barbereich in privaten Haushalten

GUT ZU WISSEN

- Mit den verschiedenen Schänken lassen sich Getränketheken – auch im mobilen Bereich, nachträglich oder in Kombination mit anderen Werkstoffen – hochwertig und flexibel ausstatten.

GEPRÜFTE QUALITÄT

EDELSTAHL® Rostfrei

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

:: TROPFMULDE MIT PRISMEN-LOCHPLATTE

OHNE ABLAUF, MIT STELLFÜßEN, BESONDERS FLEXIBEL

:: ECKDATEN

- :: in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- :: Prismen-Lochplatten in Edelstahl (1.4301) glänzend
- :: ohne Ablauf
- :: tiefgezogene Stellfüße
- :: überall und sofort einsetzbar



tiefgezogene **Stellfüße** (Gesamthöhe 33 mm)




ABMESSUNG IN MM (B X H X T)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
210 x 33 x 210	9	☐ has021211 |
280 x 33 x 140	9	☐ has028141 |
280 x 33 x 210	9	☐ has028211 |
420 x 33 x 140	9	☐ has042141 |
420 x 33 x 210	9	☐ has042211 |
490 x 33 x 280	9	☐ has049281 |
560 x 33 x 210	9	☐ has056211 |
700 x 33 x 210	9	☐ has070211 |

TROPFMULDE MIT PRISMEN-LOCHPLATTE

MIT ABLAUF UND BEFESTIGUNGSKRALLEN, EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE


ECKDATEN

- Tropfmulde in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Prismen-Lochplatten in Edelstahl (1.4301) glänzend
- 20 mm umlaufender Auflagerand
- mit Ablauf (trägt 15 mm auf), wahlweise links oder rechts
- mit Befestigungskrallen (lose beigelegt)
- auch nachträglich leicht und schnell zu montieren

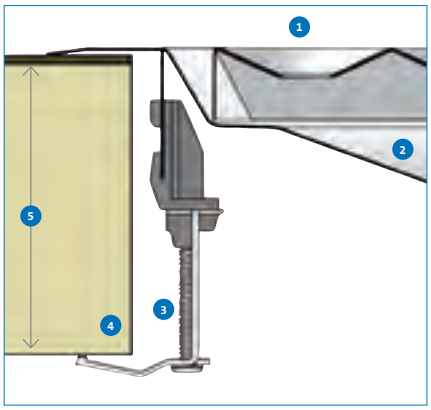

Querschnitt Trägerplatte und Einlass-Schänken

1. Prismen-Lochplatte
2. Tropfmulde
3. Befestigungskralle (schraubbar), lose beigelegt
4. Trägerplatte
5. Spannbereich bis max. 50 mm

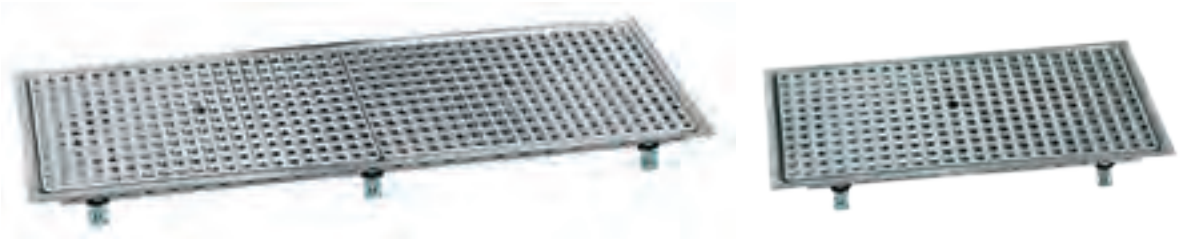

ABMESSUNG GESAMT IN MM (B X H X T)	PRISMEN-LOCHPLATTE IN MM (B X H X T)	AUSSCHNITTMAß IN MM (B X H X T)	ABLAUF (TRÄGT 15 MM AUF)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
460 x 32 x 250	420 x 210	444 x 234	–	1	☐ hes046252 |
460 x 32 x 250	420 x 210	444 x 234	links	1	☐ hes046253 |
460 x 32 x 250	420 x 210	444 x 234	rechts	1	☐ hes046251 |
460 x 32 x 460	420 x 420	444 x 444	links	1	☐ hes046462 |
460 x 32 x 460	420 x 420	444 x 444	rechts	1	☐ hes046461 |
530 x 32 x 530	490 x 490	514 x 514	links	1	☐ hes053532 |
530 x 32 x 530	490 x 490	514 x 514	rechts	1	☐ hes053531 |
600 x 32 x 320	560 x 280	584 x 304	links	1	☐ hes060322 |
600 x 32 x 320	560 x 280	584 x 304	rechts	1	☐ hes060321 |
600 x 32 x 600	560 x 560	584 x 584	links	1	☐ hes060602 |
600 x 32 x 600	560 x 560	584 x 584	rechts	1	☐ hes060601 |
1020 x 32 x 320	980 x 280	1004 x 304	links	1	☐ hes102322 |
1020 x 32 x 320	980 x 280	1004 x 304	rechts	1	☐ hes102321 |


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

TROPFMULDE MIT PRISMEN-LOCHPLATTE

MIT ABLAUF, FÜR DAUERHAFTEN UND FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU

ECKDATEN

- Tropfmulde in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Prismen-Lochplatten in Edelstahl (1.4301) glänzend
- 20 mm umlaufender Auflagerand
- mit Ablauf (trägt 15 mm auf), wahlweise links oder rechts
- flächenbündiger Einbau der Prismen-Lochplatte (z. B. unter Mineralstoffplatten)

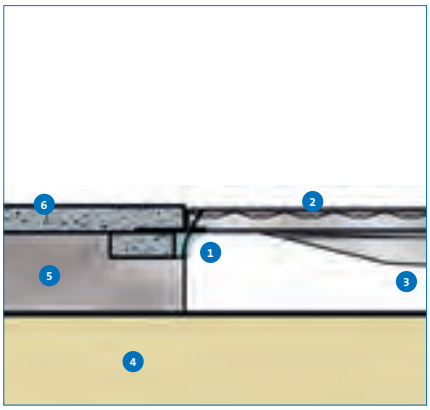

1. Versiegelung
2. Prismen-Lochplatte
3. Tropfmulde
4. Kühlmöbel
5. Tischlerplatte oder Spanplatte
6. Mineralstoffplatte

Querschnitt Trägerplatte und Unterbau-Schänken



ABMESSUNG GESAMT IN MM (B X H X T) *	PRISMEN-LOCHPLATTE AUSSCHNITTMAß IN MM (B X H X T)	ABLAUF (TRÄGT 15 MM AUF)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
530 x 22 x 320	490 x 280	–	1	☐ hus053321 |
530 x 22 x 320	490 x 280	links	1	☐ hus053323 |
530 x 22 x 320	490 x 280	rechts	1	☐ hus053322 |
1020 x 22 x 320	980 x 280	–	1	☐ hus102321 |
1020 x 22 x 320	980 x 280	links	1	☐ hus102323 |
1020 x 22 x 320	980 x 280	rechts	1	☐ hus102322 |

* inklusive 20 mm Auflagerand

ZUBEHÖR FÜR EINLASS- UND UNTERBAU-SCHÄNKEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Ablaufschlauch ¾“, Länge 800 mm, für Tropfmulden und Rillenablaufflächen, mit 2 Befestigungsschellen	1	☐ zsaag3 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, ¾“, mit 2 Befestigungsschellen	1	☐ zsaag4 |
Muldenspülung mit Anschluss-Schlauch, Länge 1000 mm	1	☐ zsagd10 |
Gläserdruckspüler in Tropfmulde eingebaut, Betriebsdruck 1 – 3,5 bar	1	☐ zsagd4 |
Wasserdruckminderer, 0 – 6 bar, lose	1	☐ zsadiv50 |



EINZIGARTIG, BRILLANT UND BESONDERS PRAKTISCH

PRISMEN-ROSTE UND -PLATTEN



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Prismen-Roste
- Prismen-Dekorplatten
- Prismen-Lochplatten

PRODUKTVORTEILE

- in Edelstahl (1.4301) glänzend
- brillante Optik und besonders hygienisch

GUT ZU WISSEN

- Das Original gibt es nur bei HAGOLA – die innovativen Prismen stehen seit fast 25 Jahren für Qualität.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Theken-/Barbereich in der Gastronomie
- Küchen- oder Barbereich in privaten Haushalten
- Dekorationsmaterial

GEPRÜFTE QUALITÄT

EDELSTAHL® Rostfrei

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 1100000440

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

HPR – HAGOLA-PRISMEN-ROSTE

MIT GUMMIERTEN STELLFÜßEN

ECKDATEN


- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- 10 mm umlaufende Abkantung



DAS BESONDERE PLUS

- mit gummierten Stellfüßen (rutsch- und kratzfest)
- überall und schnell einsetzbar
- als Stellfläche für Gläser



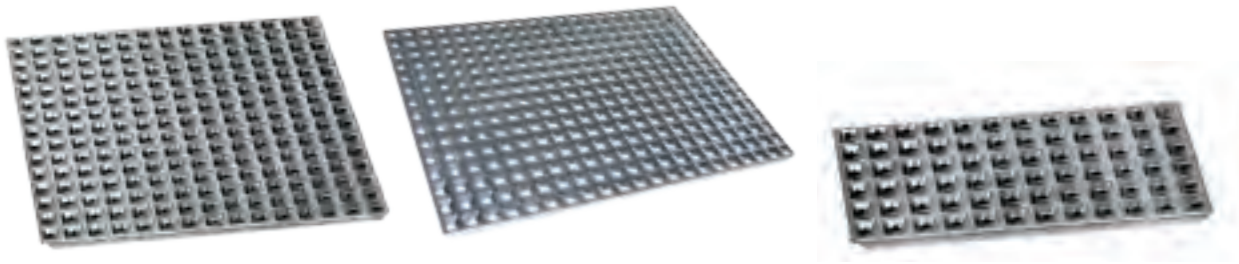

ABMESSUNG IN MM (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
210 x 15 x 210	9	☐ hpr21211 |
280 x 15 x 140	9	☐ hpr28141 |
280 x 15 x 210	9	☐ hpr28211 |
280 x 15 x 280	9	☐ hpr28281 |
350 x 15 x 140	9	☐ hpr35141 |
350 x 15 x 210	9	☐ hpr35211 |
350 x 15 x 280	9	☐ hpr35281 |
350 x 15 x 350	9	☐ hpr35351 |
420 x 15 x 140	9	☐ hpr42141 |
420 x 15 x 210	9	☐ hpr42211 |
420 x 15 x 280	9	☐ hpr42281 |

ABMESSUNG IN MM (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
420 x 15 x 350	9	☐ hpr42351 |
420 x 15 x 420	9	☐ hpr42421 |
490 x 15 x 210	9	☐ hpr49211 |
490 x 15 x 280	9	☐ hpr49281 |
490 x 15 x 350	9	☐ hpr49351 |
490 x 15 x 420	9	☐ hpr49421 |
560 x 15 x 210	9	☐ hpr56211 |
560 x 15 x 280	9	☐ hpr56281 |
560 x 15 x 350	9	☐ hpr56351 |
630 x 15 x 210	9	☐ hpr63211 |
630 x 15 x 280	9	☐ hpr63281 |

HPD – HAGOLA-PRISMEN-DEKORPLATTEN

MIT ODER OHNE BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN

ECKDATEN

- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- 10 mm umlaufende Abkantung

DAS BESONDERE PLUS

- z. B. als Regalboden oder Verkleidung einsetzbar
- individuelle Dekoration – setzt brillante Effekte








Anwendungbeispiel
Wandverkleidung und Regalböden



Anwendungbeispiel
Verkleidung einer Theke

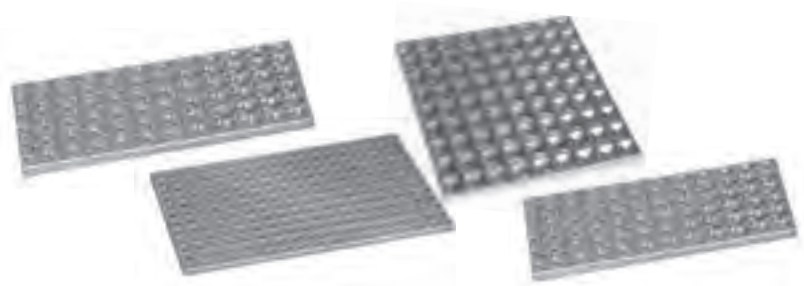

ABMESSUNG IN MM (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS OHNE BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT 4 BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN
210 x 10 x 210	1	☐ hpd21211 |	☐ hpd21212 |
280 x 10 x 140	1	☐ hpd28141 |	☐ hpd28142 |
280 x 10 x 210	1	☐ hpd28211 |	☐ hpd28212 |
280 x 10 x 280	1	☐ hpd28281 |	☐ hpd28282 |
350 x 10 x 140	1	☐ hpd35141 |	☐ hpd35142 |
350 x 10 x 210	1	☐ hpd35211 |	☐ hpd35212 |
350 x 10 x 280	1	☐ hpd35281 |	☐ hpd35282 |
350 x 10 x 350	1	☐ hpd35351 |	☐ hpd35352 |
420 x 10 x 140	1	☐ hpd42141 |	☐ hpd42142 |
420 x 10 x 210	1	☐ hpd42211 |	☐ hpd42212 |
420 x 10 x 280	1	☐ hpd42281 |	☐ hpd42282 |
420 x 10 x 350	1	☐ hpd42351 |	☐ hpd42352 |
420 x 10 x 420	1	☐ hpd42421 |	☐ hpd42422 |
490 x 10 x 210	1	☐ hpd49211 |	☐ hpd49212 |
490 x 10 x 280	1	☐ hpd49281 |	☐ hpd49282 |
490 x 10 x 350	1	☐ hpd49351 |	☐ hpd49352 |
490 x 10 x 420	1	☐ hpd49421 |	☐ hpd49422 |
560 x 10 x 210	1	☐ hpd56211 |	☐ hpd56212 |
560 x 10 x 280	1	☐ hpd56281 |	☐ hpd56282 |
560 x 10 x 350	1	☐ hpd56351 |	☐ hpd56352 |
630 x 10 x 210	1	☐ hpd63211 |	☐ hpd63212 |
630 x 10 x 280	1	☐ hpd63281 |	☐ hpd63282 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

HPL – HAGOLA-PRISMEN-LOCHPLATTEN


MIT FINGERLOCH ZUM ANHEBEN

ECKDATEN


- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- 10 mm umlaufende Abkantung

DAS BESONDERE PLUS

- z. B. als Regalboden einsetzbar
- Einsatz und Ersatz für HAGOLA-Tropfmulden

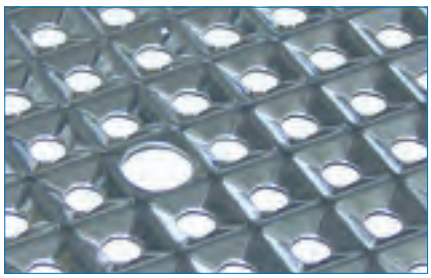



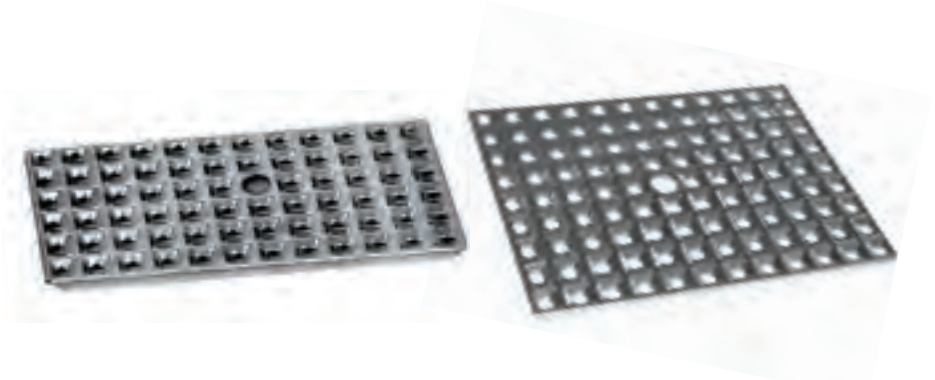

ABMESSUNG IN MM (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
210 x 10 x 210	1	☐ hpl21211 |
280 x 10 x 140	1	☐ hpl28141 |
280 x 10 x 210	1	☐ hpl28211 |
280 x 10 x 280	1	☐ hpl28281 |
350 x 10 x 140	1	☐ hpl35141 |
350 x 10 x 210	1	☐ hpl35211 |
350 x 10 x 280	1	☐ hpl35281 |
350 x 10 x 350	1	☐ hpl35351 |
420 x 10 x 140	1	☐ hpl42141 |
420 x 10 x 210	1	☐ hpl42211 |
420 x 10 x 280	1	☐ hpl42281 |

ABMESSUNG IN MM (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
420 x 10 x 350	1	☐ hpl42351 |
420 x 10 x 420	1	☐ hpl42421 |
490 x 10 x 210	1	☐ hpl49211 |
490 x 10 x 280	1	☐ hpl49281 |
490 x 10 x 350	1	☐ hpl49351 |
490 x 10 x 420	1	☐ hpl49421 |
560 x 10 x 210	1	☐ hpl56211 |
560 x 10 x 280	1	☐ hpl56281 |
560 x 10 x 350	1	☐ hpl56351 |
630 x 10 x 210	1	☐ hpl63211 |
630 x 10 x 280	1	☐ hpl63281 |

ZUBEHÖR FÜR PRISMEN-DEKORPLATTEN UND PRISMEN-LOCHPLATTEN

BODENTRÄGERSCHIENEN UND BODENTRÄGER	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
2 Bodenträgerschienen mit 10 mm Lochabstand, lose, mit Prägung für Befestigungselemente (Schrauben etc.), 200 mm lang	1	☐ hpldiv1 |
2 Bodenträgerschienen mit 10 mm Lochabstand, lose, mit Prägung für Befestigungselemente (Schrauben etc.), 1000 mm lang	1	☐ hpldiv2 |
4 Bodenträger für Bodenträgerschiene mit Auflage oben, lose	1	☐ hpldiv3 |
4 Bodenträger für Bodenträgerschiene mit Auflage unten, lose	1	☐ hpldiv4 |




INHALTSVERZEICHNIS

HAGOLA-SCHANKSÄULEN


NEUE MODELLE



SCHANKSÄULEN	**52**
»NEW-LINE« (HSS)	**53**



»ROUND-LINE« (HSS)	**58**




»BUTLER« (HSS)	**59**



»HAGOTOP« (HSS)	**61**



»BALKEN« (HSS)	**63**



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN	**65**




ZUBEHÖR (ZSS)	**67**



EDLES DESIGN – FORMSCHÖN UND INDIVIDUELL

HAGOLA-SCHANKSÄULEN

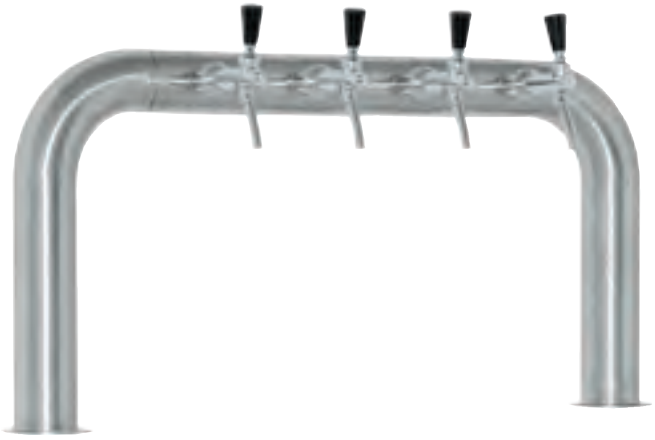



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Schanksäulen-Serie »New-Line« – Modelle »Zylindra«, »T-Line«, »Pub«, »Snake« und »Hydra«
- Schanksäulen-Serie »Round-Line«
- Schanksäulen-Serie »Butler«
- Schanksäulen-Serie »Hagotop« – Modelle »Typ G« und »Typ U«
- Schanksäulen-Serie »Balken« – Modelle »Typ A«, »Typ V« und »Typ G«
- Zubehör Schanksäulen

PRODUKTVORTEILE

- Schanksäulen in Edelstahl (1.4301) gebürstet – hochwertig und beständig
- formschönes Design – klassisch oder modern
- große Modell- und Größenvielfalt für unterschiedliche Anforderungen
- perfekte Ergänzung für HAGOLA-Kühltheken
- zum Zapfen von Getränken aller Art
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Theken-/Barbereich in der Gastronomie (Restaurants, Bars, Bistros, Kneipen, Gasthäuser, Diskotheken etc.)
- Theken-/Barbereich in der Hotellerie (Hotelbars, Lounges etc.)
- exklusive Barbereiche in Privathaushalten mit professionellem Anspruch
- überall, wo Getränke frisch gezapft und ausgeschenkt werden

GUT ZU WISSEN

- Für das beste Zapfergebnis – besonders für den Genuss eines gepflegten und erfrischenden Bieres – empfiehlt sich eine durchgehende Kühlung und Isolierung der Bierleitungen, damit das Bier vom gekühlten Fass bis zum Schankhahn ideal temperiert ist.

GEPRÜFTE QUALITÄT

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

NEUE MODELLE

»NEW-LINE«

MODELL »ZYLINDRA« – GERADE, SCHRÄG ODER GEWÖLBT









ECKDATEN
in Edelstahl (1.4301) gebürstet
Durchmesser 76,2 mm (3“) oder 101,6 mm (4“)
1 oder 2 Schankhahn-Bohrungen (ø 24 mm)
Schankhahn-Höhe: 400 mm
inklusive Befestigungsmaterial für Schanksäule

ZYLINDRA » EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET

AUSFÜHRUNG (OHNE SCHANKHÄHNE, MANOMETER ETC.)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
ø 76,2 mm (3“), 1 Schankhahn-Bohrung, mit Revisionskappe »gewölbt«	2	☐ hssnz14 |
ø 76,2 mm (3“), 1 Schankhahn-Bohrung, mit Revisionskappe »schräg«	2	☐ hssnz25 |
ø 101,6 mm (4“), 1 Schankhahn-Bohrung, mit Revisionskappe »gerade«	2	☐ hssnz17 |
ø 101,6 mm (4“), 2 Schankhahn-Bohrungen, mit Revisionskappe »gerade«	2	☐ hssnz21 |
ø 101,6 mm (4“), 2 Schankhahn-Bohrungen, mit Revisionskappe »schräg«	2	☐ hssnz28 |

ZYLINDRA » EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, INKL. KOLBEN-SCHANKHAHN MIT KOMPENSATOR UND KONTROLLMANOMETER 0 – 6 BAR, MIT CO_2-SCHLAUCH UND BIERLEITUNG

AUSFÜHRUNG (SCHANKFERTIG)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
ø 76,2 mm (3“), 1-leitig, mit Revisionskappe »gewölbt«	2	☐ hssnz15 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 67.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Schankhähne, Manometer etc.) rundet die Vielfalt ab.
Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

NEUE MODELLE

»NEW-LINE«

MODELL »ZYLINDRA« – SCHRÄG, MIT AUSLEGER



ZYLINDRA » SCHRÄG MIT AUSLEGER

ECKDATEN
in Edelstahl (1.4301) gebürstet
Durchmesser 101,6 mm (4“)
2 oder 3 Schankhahn-Bohrungen (ø 24 mm)
Abstand zwischen den Schankhahn-Bohrungen: 100 mm
Schankhahn-Höhe: 400 mm
mit Revisionsblende
inklusive Befestigungsmaterial für Schanksäule

ZYLINDRA » EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, MIT BALKENAUSLEGER RECHTS UND REVISIONSBLENDE

AUSFÜHRUNG (OHNE SCHANKHÄHNE, MANOMETER ETC.)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
ø 101,6 mm (4“), 2 Schankhahn-Bohrungen, mit Revisionskappe »schräg«, Ausleger rechts 350 mm	2	☐ hssnz26 |
ø 101,6 mm (4“), 3 Schankhahn-Bohrungen, mit Revisionskappe »schräg«, Ausleger rechts 450 mm	2	☐ hssnz27 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 67.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Schankhähne, Manometer etc.) rundet die Vielfalt ab.
Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

HSS – HAGOLA-SCHANKSÄULEN

»NEW-LINE«

MODELL »T-LINE« – GERADE

NEUE MODELLE



ECKDATEN
in Edelstahl (1.4301) gebürstet
bis zu 750 mm Balkenlänge; Stirnseiten »gerade«
Durchmesser 76,2 mm (3“), 101,6 mm (4“) und 129 mm
2, 3, 4 oder 6 Schankhahn-Bohrungen (ø 24 mm)
Schankhahn-Höhe: 400 mm
mit Revisionsblende oben
inklusive Befestigungsmaterial für Schanksäule

T-LINE – GERADE » EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, MIT REVISIONSBLENDE

AUSFÜHRUNG (OHNE SCHANKHÄHNE, MANOMETER ETC.)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
ø 76,2 mm (3“), 2 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 350 mm, Hahnabstand 200 mm	2	☐ hssnt29 |
ø 76,2 mm (3“), 3 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 350 mm, Hahnabstand 100 mm	2	☐ hssnt30 |
ø 76,2 mm (3“), 4 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 500 mm, Hahnabstand 100/150/100 mm	2	☐ hssnt31 |
ø 101,6 mm (4“), 2 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 350 mm, Hahnabstand 200 mm	2	☐ hssnt32 |
ø 101,6 mm (4“), 3 Schankhahn-Bohrungen,Balkenlänge 350 mm, Hahnabstand 100 mm	2	☐ hssnt33 |
ø 101,6 mm (4“), 4 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 500 mm, Hahnabstand 100/150/100 mm	2	☐ hssnt34 |
ø 129 mm, 4 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 550 mm, Hahnabstand 100/200/100 mm	2	☐ hssnt35 |
ø 129 mm, 6 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 750 mm, Hahnabstand 100/100/200/100/100 mm	2	☐ hssnt36 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 67.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Schankhähne, Manometer etc.) rundet die Vielfalt ab.
Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

HSS – HAGOLA-SCHANKSÄULEN

»NEW-LINE«

MODELL »T-LINE« – SCHRÄG

NEUE MODELLE



ECKDATEN
in Edelstahl (1.4301) gebürstet
bis zu 850 mm Balkenlänge; Stirnseiten »schräg«
Durchmesser 115 mm und 129 mm
2, 4 oder 6 Schankhahn-Bohrungen (ø 24 mm)
Schankhahn-Höhe: 400 mm
mit Revisionsblende oben
inklusive Befestigungsmaterial für Schanksäule

T-LINE – SCHRÄG » EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, MIT REVISIONSBLENDE

AUSFÜHRUNG (OHNE SCHANKHÄHNE, MANOMETER ETC.)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
ø 115 mm, 2 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 550 mm, Hahnabstand 300 mm	2	☐ hssnt25 |
ø 115 mm, 4 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 550 mm, Hahnabstand 100 mm	2	☐ hssnt26 |
ø 129 mm, 4 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 650 mm, Hahnabstand 100/200/100 mm	2	☐ hssnt27 |
ø 129 mm, 6 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 850 mm, Hahnabstand 100/100/200/100/100 mm	2	☐ hssnt28 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 67.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Schankhähne, Manometer etc.) rundet die Vielfalt ab.
Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

»NEW-LINE«
MODELLE »SNAKE«, »HYDRA« UND »PUB«







ECKDATEN
in Edelstahl (1.4301) gebürstet
Durchmesser 50,8 mm (2“) oder 76,2 mm (3“)
1 oder 2 Schankhahn-Bohrungen (ø 24 mm)
Schankhahn-Höhe: 400 mm
inklusive Befestigungsmaterial für Schanksäule


NEW-LINE » EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET

MODELL	AUSFÜHRUNG (OHNE SCHANKHÄHNE, MANOMETER ETC.)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
»Snake«	ø 50,8 mm (2“), 1 Schankhahn-Bohrung	2	☐ hssnk13 |
»Hydra«	ø 50,8 mm (2“), 2 Schankhahn-Bohrungen	2	☐ hssnh23 |
»Pub«	ø 76,2 mm (3“), 1 Schankhahn-Bohrung	2	☐ hssnp13 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 67.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Schankhähne, Manometer etc.) rundet die Vielfalt ab.
Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

»ROUND-LINE«
MIT REVISIONSBLENDE

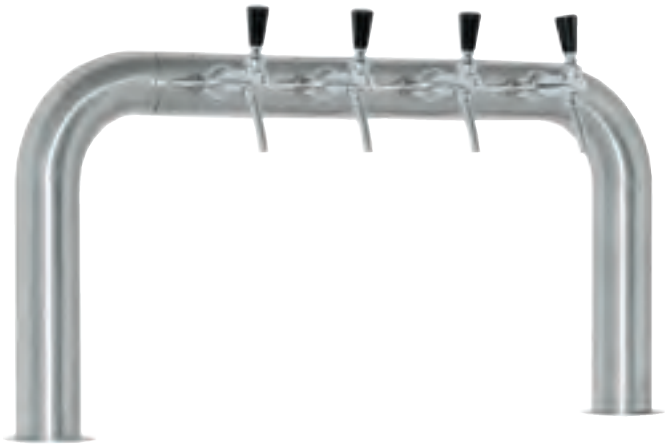

ECKDATEN

- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Durchmesser 76,2 mm (3“) oder 101,6 mm (4“)
- 2, 3, 4, 5 oder 6 Schankhahn-Bohrungen (ø 24 mm)
- Abstand zwischen den Schankhahn-Bohrungen: 140 mm
- Schankhahn-Höhe: 400 mm
- mit Revisionsblende vorne
- inklusive Befestigungsmaterial für Schanksäule

DAS BESONDERE PLUS

- integrierte Umluftkühlung (optional) – Getränkekühlung bis zum Schankhahn

ROUND-LINE » EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, MIT REVISIONSBLENDE


AUSFÜHRUNG (OHNE SCHANKHÄHNE, MANOMETER ETC.)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Ø 76,2 mm (3“), 2 Schankhahn-Bohrungen, Achsmaß 490 mm	2	☐ hssrl23 |
Ø 76,2 mm (3“), 3 Schankhahn-Bohrungen, Achsmaß 630 mm	2	☐ hssrl33 |
Ø 76,2 mm (3“), 4 Schankhahn-Bohrungen, Achsmaß 770 mm	2	☐ hssrl45 |
Ø 101,6 mm (4“), 4 Schankhahn-Bohrungen, Achsmaß 840 mm	2	☐ hssrl46 |
Ø 101,6 mm (4“), 5 Schankhahn-Bohrungen, Achsmaß 980 mm	2	☐ hssrl53 |
Ø 101,6 mm (4“), 6 Schankhahn-Bohrungen, Achsmaß 1120 mm	2	☐ hssrl63 |

UMLUFTKÜHLUNG » FÜR MODELL »ROUND-LINE«

AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Ventilator 24 V/2,2 W, mit Gleichstromversorgung 24 V/14,4 W und Anschlusskabel für die bauseitige Montage auf einem der beiden Rohrstutzen	2	☐ zssukü4 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 67.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Schankhähne, Manometer etc.) rundet die Vielfalt ab.
Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

»BUTLER«
MIT REVISIONSBLENDE

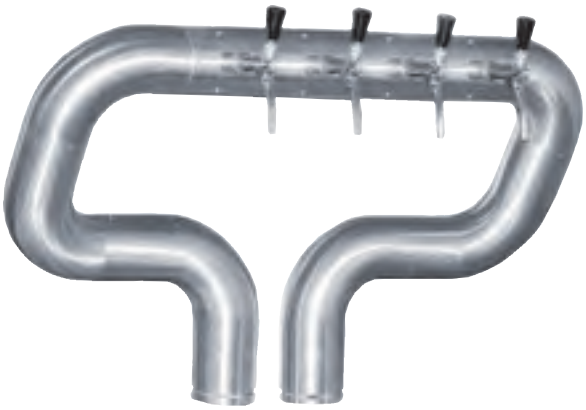

ECKDATEN

- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Durchmesser 76,2 mm (3“)
  - 3 oder 4 Schankhahn-Bohrungen (ø 24 mm)
  - Schankhahn-Höhe: 400 mm
  - Achsmaß innen: 107 mm
- Durchmesser 101,6 mm (4“)
  - 4 Schankhahn-Bohrungen (ø 24 mm)
  - Schankhahn-Höhe: 450 mm
  - Achsmaß innen: 150 mm
- mit Revisionsblende vorne
- Abstand zwischen den Schankhahn-Bohrungen: 140 mm
- inklusive Befestigungsmaterial für Schanksäule

DAS BESONDERE **PLUS**

- integrierte Umluftkühlung (optional) – Getränkekühlung bis zum Schankhahn

BUTLER » EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, MIT REVISIONSBLENDE

AUSFÜHRUNG (OHNE SCHANKHÄHNE, MANOMETER ETC.)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
ø 76,2 mm (3“), 3 Schankhahn-Bohrungen, Achsmaß außen 630 mm	2	☐ hssbl35 |
ø 76,2 mm (3“), 4 Schankhahn-Bohrungen, Achsmaß außen 770 mm	2	☐ hssbl45 |
ø 101,6 mm (4“), 4 Schankhahn-Bohrungen, Achsmaß außen 840 mm	2	☐ hssbl48 |

UMLUFTKÜHLUNG » FÜR MODELL »BUTLER«

AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Ventilator 24 V/2,2 W, mit Gleichstromversorgung 24 V/14,4 W und Anschlusskabel für die bauseitige Montage auf einem der beiden Rohrstutzen	2	☐ zssukü4 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 67.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Schankhähne, Manometer etc.) rundet die Vielfalt ab.
Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



»HAGOTOP«
MODELLE »TYP G« UND »TYP U«




ECKDATEN

- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- bis zu 900 mm Balkenlänge
- 3, 4, 5 oder 6 Schankhahn-Bohrungen (ø 24 mm)
- Abstand zwischen den Schankhahn-Bohrungen: 150 mm bei 3 Bohrungen, sonst 140 mm
- Schankhahn-Höhe: 365 mm
- inklusive Befestigungsmaterial für Schanksäule

DAS BESONDERE **PLUS**

- integrierte Umluftkühlung (optional) – Getränkekühlung bis zum Schankhahn
- kein Barbrettausschnitt erforderlich

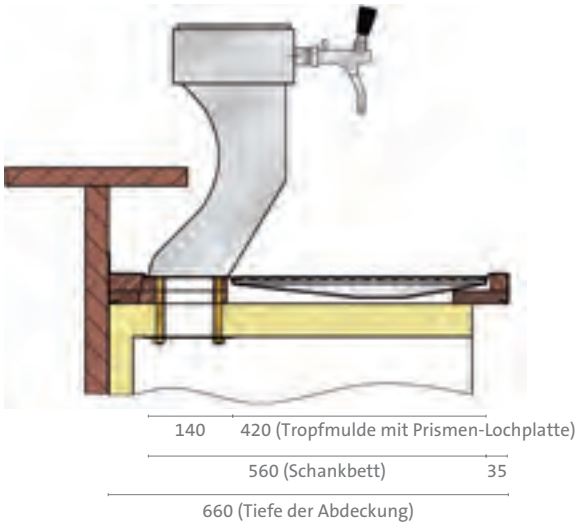

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]




HAGOTOP – TYP G » EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET

AUSFÜHRUNG (OHNE SCHANKHÄHNE, MANOMETER ETC.)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
3 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 500 mm	2	☐ hsshg32 |
4 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 600 mm	2	☐ hsshg42 |
5 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 750 mm	2	☐ hsshg52 |
6 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 900 mm	2	☐ hsshg62 |

HAGOTOP – TYP U » EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, MIT BREITEM SOCKEL

AUSFÜHRUNG (OHNE SCHANKHÄHNE, MANOMETER ETC.)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
4 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 600 mm	2	☐ hsshu42 |
5 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 750 mm	2	☐ hsshu52 |
6 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 900 mm	2	☐ hsshu62 |

UMLUFTKÜHLUNG FÜR TYP G/TYP U	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Ventilator (230 V/11 W) mit Trennwand in Schanksäule eingebaut, inkl. Anschlusskabel und Ein- und Ausschalter	2	☐ zssukü1 |





DISTANZSOCKEL FÜR TYP G/TYP U	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Distanzsockel (35 mm hoch) für 400 mm Schankhahn-Höhe, Edelstahl (1.4301) gebürstet	2	☐ zsshds1 |



» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 67.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Schankhähne, Manometer etc.) rundet die Vielfalt ab.
Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

»BALKEN«
MODELLE »TYP A« UND »TYP V«

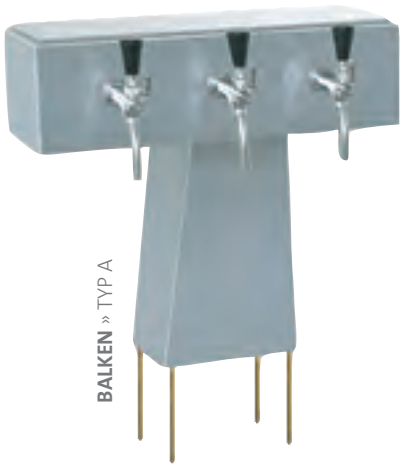

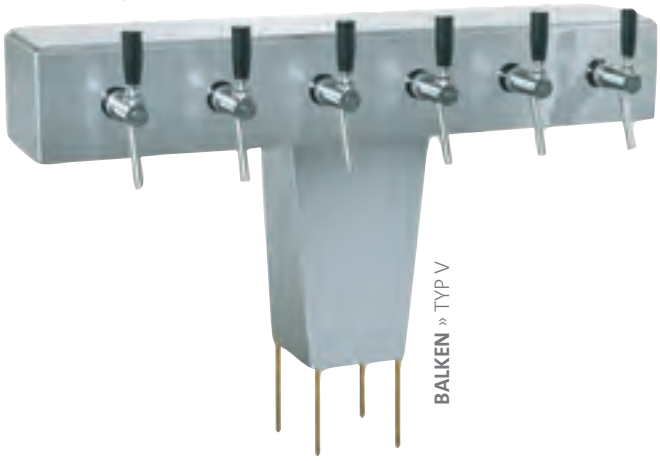

ECKDATEN
in Edelstahl (1.4301) gebürstet
bis zu 900 mm Balkenlänge
3, 4, 5 oder 6 Schankhahn-Bohrungen (ø 24 mm)
Abstand zwischen den Schankhahn-Bohrungen: 150 mm bei 3 Bohrungen, sonst 140 mm
Schankhahn-Höhe: 400 mm
inklusive Befestigungsmaterial für Schanksäule

BALKEN – TYP A » EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET

AUSFÜHRUNG (OHNE SCHANKHÄHNE, MANOMETER ETC.)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
3 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 500 mm	2	☐ hssba31 |
4 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 600 mm	2	☐ hssba41 |
5 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 750 mm	2	☐ hssba51 |
6 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 900 mm	2	☐ hssba61 |

BALKEN – TYP V » EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET

AUSFÜHRUNG (OHNE SCHANKHÄHNE, MANOMETER ETC.)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
3 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 500 mm	2	☐ hssbv31 |
4 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 600 mm	2	☐ hssbv41 |
5 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 750 mm	2	☐ hssbv51 |
6 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 900 mm	2	☐ hssbv61 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 67.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Schankhähne, Manometer etc.) rundet die Vielfalt ab.
Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

»BALKEN«
MODELL »TYP G«



ECKDATEN
in Edelstahl (1.4301) gebürstet
bis zu 840 mm Balkenlänge
3, 4, 5 oder 6 Schankhahn-Bohrungen (ø 24 mm)
Abstand zwischen den Schankhahn-Bohrungen: 140 mm
Schankhahn-Höhe: 400 mm
inklusive Befestigungsmaterial für Schanksäule

DAS BESONDERE PLUS
zusätzliche Abstellfläche für Gläser auf dem Balken
einzigartige Prismen-Lochplatten als hygienische Stellfläche

BALKEN – TYP G » EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, MIT GLÄSERABSTELLBORD

AUSFÜHRUNG (OHNE SCHANKHÄHNE, MANOMETER ETC.)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
3 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 490 mm, Gläserabstellbord 490 x 210 mm	2	☐ hssbg31 |
4 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 630 mm, Gläserabstellbord 630 x 210 mm	2	☐ hssbg41 |
5 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 700 mm, Gläserabstellbord 700 x 210 mm	2	☐ hssbg51 |
6 Schankhahn-Bohrungen, Balkenlänge 840 mm, Gläserabstellbord 840 x 210 mm	2	☐ hssbg61 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 67.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Schankhähne, Manometer etc.) rundet die Vielfalt ab.
Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

HSS – HAGOLA-SCHANKSÄULEN

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Neben dem umfangreichen Programm an Standard-Schanksäulen in verschiedenen Ausführungen und Designs bieten wir auch individuelle Designlösungen nach Kundenwunsch an. Spezialanfertigungen – passend zum Thema und Interieur des jeweiligen Gastronomiekonzepts – sind das »i-Tüpfelchen« und machen die Theke zum Hingucker für die Gäste. Fragen Sie uns – gern machen wir das Besondere möglich.











Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



ZUBEHÖR

BIERANSCHLUSSLEITUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
4 mm Bierleitung (1500 mm lang), mit 2 Schlauchtüllen, an Schanksäule vormontiert	2	☐ zssdiv15 |
7 mm Bierleitung (1500 mm lang), mit 2 Schlauchtüllen, an Schanksäule vormontiert	2	☐ zssdiv12 |

BIERLEITUNGS-REINIGUNGSANLAGE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
montierte Getränkeleitungs-Reinigungsanlage mit Absperrhahn für Wasserzulauf, Beimischgerät zur Aufnahme der Reinigungstablette, mit integriertem Rückschlagventil	2	☐ hgzdiv7 |

DISTANZHÜLSEN, EDELSTAHL GEBÜRSTET	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
10 mm	2	☐ zssdhü7 |
20 mm	2	☐ zssdhü8 |
30 mm	2	☐ zssdhü9 |



KOLBEN-SCHANKHAHN MIT KOMPENSATOR UND SCHAUMTASTE, GEWINDESTUTZEN R 5/8	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Edelstahl (1.4301) vergoldet und poliert, mit Rosette und Gegenmuffe, Normalauslaufbogen ø 10 mm, Gewindelänge 55 mm	2	☐ zsskon9 |
Edelstahl (1.4301) poliert, mit Rosette und Gegenmuffe, Normalauslaufbogen ø 10 mm, Gewindelänge 55 mm	2	☐ zsskon13 |



MANOMETER, VERCHROMT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
0 – 6 bar, bei 3 bar roter Strich, lose	2	☐ zssema3 |
0 – 10 bar, bei 7 bar roter Strich, lose (für AFG)	2	☐ zssema5 |
0 – 6 bar, bei 3 bar roter Strich, montiert	2	☐ zssema4 |
0 – 10 bar, bei 7 bar roter Strich, montiert (für AFG)	2	☐ zssema6 |



PFLEGEMITTEL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
HAGOLA-Edelstahl-Reinigungsspray, 500 ml	2	☐ hepdiv8 |
Pflegemittel, Politur für Messing, 100 ml	2	☐ hmediv10 |



SCHANKANLAGEN, LOSE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
1-leitig, 4 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv21 |
2-leitig, 4 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Zwischendruckregler, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv16 |
3-leitig, 4 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Zwischendruckregler, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv17 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

SCHANKANLAGEN, LOSE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
1-leitig, 7 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv9 |
2-leitig, 7 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Zwischendruckregler, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv10 |
3-leitig, 7 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Zwischendruckregler, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv11 |

SCHANKANLAGEN, KOMPLETT MONTIERT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
1-leitig, 4 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv18 |
2-leitig, 4 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Zwischendruckregler, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv19 |
3-leitig, 4 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Zwischendruckregler, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv20 |
1-leitig, 7 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv3 |
2-leitig, 7 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Zwischendruckregler, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv4 |
3-leitig, 7 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Zwischendruckregler, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv7 |

SCHANKANLAGEN »SECCO«, KOMPLETT MONTIERT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
1-leitig, 4 mm Getränkeleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Halterung für Mischgas-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Getränkeschlauch, Mischgas-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv25 |
2-leitig, 4 mm Getränkeleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Halterung für Mischgas-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Getränkeschlauch, Mischgas-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv26 |

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Blindrosette, Edelstahl (1.4301) poliert, ø 40 mm	2	☐ zssros4 |
CO_2-Flasche, 2 kg	2	☐ zssdiv5 |
Mischgas-Flasche, 2 kg (für Secco)	2	☐ zssdiv27 |
Reinigungsadapter, Messing	2	☐ zssdiv2 |
zusätzliche Bohrungen (zusätzlich oder individuell positioniert, pro Bohrung)	2	☐ zssdiv28 |


zssdiv5


zssdiv2


zssros4

INHALTSVERZEICHNIS

HAGOLA-THEKEN



KÜHLTHEKEN 72

GETRÄNKE- UND FASSKÜHLUNG (HKT) 79
»FIRST CLASS«
»BUSINESS CLASS«
»ECONOMY CLASS«
ZUBEHÖR



FÜR DEN UNTERBAU (HKT) 104
»BUSINESS CLASS«
ZUBEHÖR

COMPAKTTHEKEN 120



GETRÄNKE- UND FASSKÜHLUNG (HCT) 121
»FIRST CLASS«
»BUSINESS CLASS«
»ECONOMY CLASS«
ZUBEHÖR



FÜR DEN UNTERBAU (HCT) 139
»FIRST CLASS«
»BUSINESS CLASS«



TROCKENTHEKEN 160

INSTALLATIONSFÄCHER (HTT) 162



TROCKENTEILE (HTT) 174



MODULE FÜR AFG-CONTAINER (HTT) 208



COCKTAILSTATIONEN 218

»BUSINESS CLASS«, UNGEKÜHLT (HCS) 220
»BUSINESS CLASS« (UNGEKÜHLT)
ZUBEHÖR



WÄRMESCHRÄNKE 228

WÄRMESCHRÄNKE FÜR TELLER, TASSEN ETC. (HWS) 230
»FIRST CLASS«
»BUSINESS CLASS«
ZUBEHÖR









MOBILE THEKEN 236

MOBILE EVENTTHEKE »YOURBAR« (HKTY) 238

MOBILE KÜHLTHEKEN (HKTM) 241

MOBILE TROCKENTHEKEN (HRGM) 243

EDELSTAHL-KLAPPTHEKEN (HEK) 245



GASTRONOMIETECHNIK-ZUBEHÖR 248

GASTRONOMIETECHNIK-ZUBEHÖR (HGZ) 249
EINBAUGERÄTE
EINBAUMODULE
ZUBEHÖR



QUALITÄT »MADE IN GERMANY«

HAGOLA-KÜHLTHEKEN

FÜR GETRÄNKE- UND FASSKÜHLUNG, STECKERFERTIG



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Vergleich der drei Thekenklassen
- »First Class«-Kühltheken
- »Business Class«-Kühltheken
- »Economy Class«-Kühltheken

PRODUKTVORTEILE

- hochwertige Schankdeck-Abdeckung mit einzigartigen Prismen-Lochplatten
  - wahlweise mit 1 oder 2 Becken links oder rechts
  - Wandanschluss (660 mm tief) oder umlaufende Abkantung (700 mm tief)
- Abdeckung, Korpus und Fronten in Edelstahl (1.4301)
- weltweit patentiertes Verschluss-System
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- individuelle und flexible Ausstattungsmöglichkeiten sowie umfangreiches Zubehör
- praktische Ergänzungsmöglichkeiten durch Trockentheken, Cocktailstationen oder Wärmeschränke

ANWENDUNGSBEREICHE

- Theken-/Barbereich in der Gastronomie (Restaurants, Bars, Bistros, Kneipen, Gasthäuser, Diskotheken etc.)
- Theken-/Barbereich in der Hotellerie (Hotelbars, Lounges etc.)
- exklusive Barbereiche in Privathaushalten mit professionellem Anspruch
- überall, wo Getränke gekühlt und ausgeschenkt werden

GUT ZU WISSEN

- Einige Einsatzgebiete (z. B. in chlor- oder salzhaltiger Umgebung) erfordern eine andere Materialgüte – fragen Sie uns.

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse M2, d. h. +7 °C bis -1 °C

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

THEKENKLASSEN IM ÜBERBLICK

FÜR »FIRST CLASS«-, »BUSINESS CLASS«- UND »ECONOMY CLASS«-KÜHLTHEKEN

Alle Kühltheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.

MERKMALE ALLER KLASSEN

- Schankdeck-Abdeckung mit größerer Tropfmulde und den einzigartigen Prismen-Lochplatten
- Ablaufgarnitur für 1 oder 2 Becken, montiert, mit Tropfmuldenschlauch
- formstabiler Kühlkorpus, fugenlos druckgeschäumt
- Kühlkorpus: Innenmantel in Edelstahl (1.4301)
- Rollenauszüge: Führungsschienen und Auszugswannen in Edelstahl
- Korpusrahmen: Hohlkammerprofil mit integrierten Kabel- und Leitungskanälen
- Drehtür- und Auszugsfronten mit Hohlkammerdichtungen
- Drehtürmodul mit stufenlos höhenverstellbarem Tragrost
- automatische Tauwasserverdunstung unter dem Kälteaggregat
- Innenraumbeleuchtung für Drehtürmodule (optional)
- Kühlmodule abschließbar (optional)
- stilvolle Glasfronten bei Türen und Auszügen (optional)
- steckerfertig, mit Kälteaggregat (optional auch steuerungsfertig)
- patentiertes Verschluss-System mit ergonomischen Griffleisten
- individuelle Farbwahl bei den Fronten (Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle)
- individuelle und flexible Ausstattungsmöglichkeiten für Kühlabteile
- umfangreiches Zubehör



Alle Kühltheken in »First Class« und »Business Class« sind auch mit Designergriff lieferbar.

VORTEILE DES FANGVERSCHLUSS-SYSTEMS

- Griffleisten immer am höchsten Punkt der Fronten – besonders ergonomisch
- schließt außergewöhnlich leise und sicher
- stilvolle Glasfronten bei Türen und Auszügen optional möglich

PRISMEN-LOCHPLATTEN IN SCHANKDECK-ABDECKUNGEN

- brillante Optik
- Flüssigkeiten fließen sauber und restlos ab
- in Edelstahl (1.4301), glänzend
- 10 mm umlaufende Abkantung, mit Fingerloch
- Einsatz und Ersatz für HAGOLA-Schankdecks



Fingerloch zum leichten Anheben

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]







SPEZIFISCHE MERKMALE IM VERGLEICH

FIRST CLASS

- Fronten in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur, geschlossenporige Oberflächenstruktur, pflegeleicht
- Edelstahl-Griffleisten
- Kühlkorpus: Innenmantel mit tiefgezogener Bodenwanne und Ablauf mit integriertem Geruchsverschluss, Anschluss wahlweise links oder rechts
- effiziente Kühlung
- Umluftverdampfer mit Expansionsventiltechnik (R 134a)
- elektronische Komfortsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik, Fühler, Alarmfunktion und Notlaufbetrieb, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), Hauptschalter und Schalter zur freien Verwendung

SIEHE SEITE 79

BUSINESS CLASS

- Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Edelstahl-Griffleisten
- Kühlkorpus: Innenmantel mit tiefgezogener Bodenwanne als Auffangwanne
- solide Kühlung
- Umluftverdampfer mit Kapillarrohrtechnik (R 134a)
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik, Fühler und Notlaufbetrieb, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)


SIEHE SEITE 87

ECONOMY CLASS

- Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Kühlkorpus: Innenmantel mit glattem Boden
- solide Kühlung
- Umluftverdampfer mit Kapillarrohrtechnik (R 134a)
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik, Fühler und Notlaufbetrieb, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)


SIEHE SEITE 95

VERSCHIEDENE ABMESSUNGEN ZUR AUSWAHL

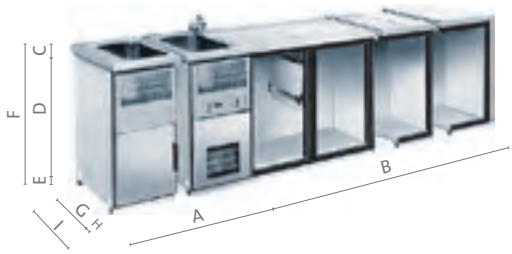

Breite Spülenunterbau	(A)	=	400/500/800 mm
Modulbreite, gesamt	(B)	=	von 450 bis 2750 mm im 50-mm-Raster
Höhe Abdeckung	(C)	=	50 mm
Höhe Korpus	(D)	=	425/525/790/890 mm
Höhe Sockelschiene	(E)	=	20 bis 100 mm möglich
Gesamthöhe	(F)	=	Abdeckung + Korpus + Sockelschiene
Tiefe Front	(H)	=	44 mm
Tiefe Korpus	(G)	=	500/600/700 mm
Gesamttiefe inkl. Front	(I)	=	544/644/744 mm

BEISPIEL FÜR BEMAßUNG

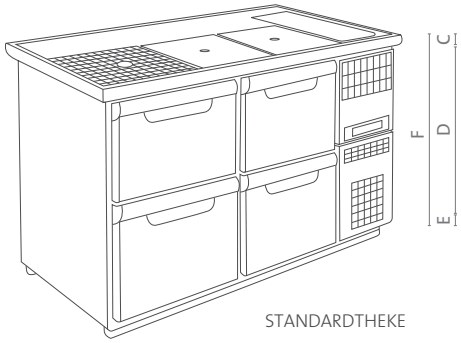


STANDARDTHEKE

Abdeckung	(C)	=	50 mm
+ Korpus	(D)	=	890 mm
+ Sockelschiene	(E)	=	40 mm
= Höhe	(F)	=	980 mm

Zur Ergänzung der Kühlmodule siehe Trocken-Theken-Programm ab Seite 160.

Schnelle Zusatzkühlung: Um das Bier schnell für den Ausschank herunter kühlen zu können, kann in alle Kühltheken eine zusätzliche Bierkühlung zum intensiven Kühlen von 1 bis 3 Bierleitungen integriert werden.

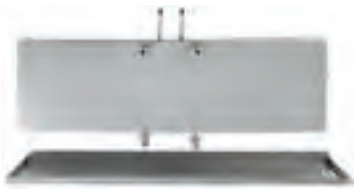



EIN BEISPIEL FÜR SIE

KALKULATION EINER KÜHLTHEKE

BESTELLEN SIE GANZ EINFACH
Katalogseite kopieren, gewünschte Artikel unter Berücksichtigung der korrekten Konstellation ankreuzen (z. B. L ☐ ☒ für die Auswahl einer rechten Tür) und faxen an **+49 4444 201-111** oder einscannen und mailen an **info@hagola.de**. Bei Fragen, rufen Sie uns an: **+49 4444 201-0**

KORPUS BASISTHEKE (BEISPIELHAFT)

- Kühltheke »First Class«
- Basistheke Modell »Neptun« (1 Becken links, Abkantung)
- Artikelnummer hktf210973
- Preis:

» siehe Seite 83




AUSSTATTUNG (BEISPIELHAFT)

Alle Kühltheke, ob »First Class«, »Business Class« oder »Economy Class«, können Sie nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen. Hier ein Beispiel.



MISCHBATTERIE, VERCHROMT
Höhe 140 mm (Standard) für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert
Art.-Nr. zsamb9 |
» siehe Seite 109



GLÄSERDRUCKSPÜLER
in Tropfmulde eingebaut, Betriebsdruck 1 – 3,5 bar, mit Anschluss-Schlauch, Länge 1000 mm
Art.-Nr. zsagd4 |
» siehe Seite 83



DREHTÜR
NH 780 mm, mit Fass-kantenschutz , DIN links
L ☒ ☐ R
Art.-Nr. hcttf5586d1 |
» siehe Seite 84



2 ROLLENAUSZÜGE
NH 345 mm oben , 345 mm unten, geschlossene Front
L ☒ R
Art.-Nr. hcttf5586a1 |
» siehe Seite 84



3 ROLLENAUSZÜGE
NH 207 mm oben, 207 mm mittig, 250 mm unten, geschlossene Front
L ☐ ☒
Art.-Nr. hcttf5586a3 |
» siehe Seite 84

FERTIGE KÜHLTHEKE (BEISPIELHAFT)

Art.-Nr. hktf210973	|
+ Art.-Nr. zsamb9	|
+ Art.-Nr. zsagd4	|
+ Art.-Nr. hcttf5586d1	|
+ Art.-Nr. hcttf5586a1	|
+ Art.-Nr. hcttf5586a3	|
= Gesamtpreis, brutto	|



UMLUFT-VERDAMPFER-BEDARF

WANN WIRD EIN ZWEITER UMLUFT-VERDAMPFER IM KÜHLMÖBEL BENÖTIGT?


Wenn sich in der gesamten Kühltheke acht oder mehr Rollenauszüge befinden, wird zur optimalen Kälteverteilung (bei vollständiger Bestückung mit Ware) ein zweiter Verdampfer benötigt. Bitte beachten Sie, dass alle Kühltheken, die im Katalog aufgeführt sind, mit einem Verdampfer ausgestattet sind. Der zweite Verdampfer muss kalkulatorisch berücksichtigt werden (bitte fragen Sie an). Kühlmöbel, bei denen der Einbau von zwei Umluftverdampfern empfohlen wird, entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Abbildungen.

ERSTES **BEISPIEL**

VERDAMPFER



ANSICHT VON VORNE

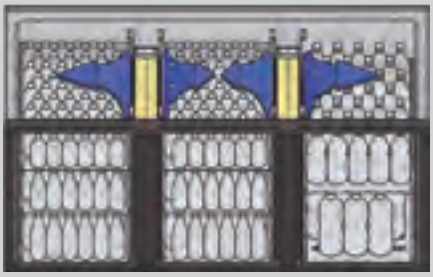

ANSICHT VON HINTEN, OBEN



SEITENANSICHT

3 KÜHLABTEILE + 2 x 3 ROLLENAUSZÜGE + 1 x 2 ROLLENAUSZÜGE = **2 VERDAMPFER**

ZWEITES **BEISPIEL**

VERDAMPFER



ANSICHT VON VORNE



ANSICHT VON HINTEN, OBEN

4 KÜHLABTEILE + 4 x 2 ROLLENAUSZÜGE = **2 VERDAMPFER**

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

DRITTES **BEISPIEL**

VERDAMPFER



ANSICHT VON VORNE

3 KÜHLABTEILE **+** 3 x 3 ROLLENAUSZÜGE **+** 1 DREHTÜRABTEIL **= 2 VERDAMPFER**

VIERTES **BEISPIEL**

VERDAMPFER



ANSICHT VON VORNE




ANSICHT VON HINTEN, OBEN

3 KÜHLABTEILE **+** 5 x 2 ROLLENAUSZÜGE **= 2 VERDAMPFER**

FÜNFTES **BEISPIEL**

VERDAMPFER

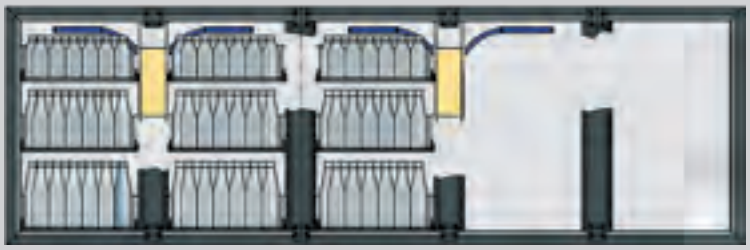

ANSICHT VON VORNE

5 KÜHLABTEILE **+** 3 x 3 ROLLENAUSZÜGE **+** 2 DREHTÜRABTEILE **= 2 VERDAMPFER**

»FIRST CLASS«-KÜHLTHEKEN

FÜR GETRÄNKE- UND FASSKÜHLUNG, STECKERFERTIG




ECKDATEN

- Korpusbreite: 1500/1900/2050/2450/2600/3000 mm
- Korpushöhe: 890 mm (optional: 790 mm)
- Korpustiefe: 600 mm
- Abteilbreite: 550 mm (optional: 450/600/650 mm)
- Höhe Schankdeck-Abdeckung: 50 mm
- Kühlkorpus, offen:
  - fugenlos druckgeschäumt
  - Boden und Innenmantel in Edelstahl (1.4301)
- Kälteaggregat, max. 32 °C Umgebungstemperatur
  - automatische Tauwasserverdunstung unter dem Aggregat
  - Filtertrockner und Schauglas
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- Höhe Sockelschienen: 40 mm


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

DAS BESONDERE **PLUS**

EXKLUSIVE TECHNIK UND AUSSTATTUNG DER »FIRST CLASS«-KÜHLTHEKEN



- stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) – hochwertig und beständig
- geschlossenporige Oberfläche in Leinenstruktur – besonders pflegeleicht



- Korpus mit tiefgezogener Bodenwanne – besonders stabil durch spezielle Prägung
- inklusive Bodenablauf und integriertem Geruchsverschluss – hygienisch und leicht zu reinigen
- Anschluss wahlweise links oder rechts



- Umluftverdampfer mit Expansionsventiltechnik (R 134a)
- effiziente Kühlung



- elektronische Komfortsteuerung (Typ 30)
- mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Hauptschalter und Schalter zur freien Verwendung
- mit ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
- mit Abtauautomatik, Fühler, Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
- werkseitig auf 6 °C Kühlraumtemperatur programmiert
- in Armaturenblende eingebaut

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- hochwertige Schankdeck-Abdeckung in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- tiefgezogene Tropfmulde und einzigartige Prismen-Lochplatten – brillante Optik und restloses Ablaufen aller Flüssigkeiten
- wahlweise mit 1 oder 2 Becken (inkl. Ablaufgarnitur) links oder rechts
- Wandanschluss (660 mm tief) oder umlaufende Abkantung (700 mm tief)
- größere Arbeits- und Spülfläche durch minimierte Ränder



- Edelstahl-Griffleisten am höchsten Punkt der Fronten – besonders ergonomisch
- bequemes und einfaches Handling
- Oberfläche der Griffleisten in Edelstahl Leinenstruktur – besonders pflegeleicht
- stilvolle Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional) – freie Sicht auf den Inhalt



- energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
- patentiertes Verschluss-System – schließt außergewöhnlich leise und sicher
- abschließbar (optional)



- Edelstahl-Standrohr und -ventil für Schankdeck-Abdeckung mit ein oder zwei Becken



- exklusive LED-Innenraum-Beleuchtung für Drehtürmodule (optional)



- exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)
- attraktive Inszenierung des Inhalts

2 KÜHLABTEILE

MODELLE »FRANKFURT« UND »STUTTGART«, STECKERFERTIG





FRANKFURT » MAßE: 1550 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 1 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**1 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**1 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	•	1550 x 980 x 660	3	☐ hktf155963	☐ hktf155964	
•		1550 x 980 x 700	3	☐ hktf155973	☐ hktf155974	

STUTTGART » MAßE: 1950 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 2 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**2 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**2 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	•	1950 x 980 x 660	3	☐ hktf195963	☐ hktf195964	
•		1950 x 980 x 700	3	☐ hktf195973	☐ hktf195974	

FÜR DIE ABDECKUNGEN (OPTIONAL)



Gläserdruckspüler in Tropfmulde eingebaut, Betriebsdruck 1 – 3,5 bar, mit Anschluss-Schlauch, Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd4 |



Muldenspülung mit Anschluss-Schlauch Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd10 |



Absperrhahn für Gläserdruckspüler oder Muldenspülung, in Beckenblende montiert
☐ Art.-Nr. zsagd6 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Alle Kühltheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

:: DIE AUFGEFÜHRTEN KÜHLTHEKEN SIND ZUSÄTZLICH WIE FOLGT ERHÄLTLICH (MINDERPREISE):

:: als steuerungsfertige Theken

:: als vormontierte Theken (ohne Kälteaggregat und Steuerung)

:: ohne Abdeckung und Ablaufgarnitur

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN)
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
L R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586d1 |
L R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586d3 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
L R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586d2 |
L R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
L R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586d9 |
L R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586d10 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
L R Art.-Nr. hcttf5586a1 |
Front mit Glasausschnitt | NH 335 mm oben / 345 mm unten
L R Art.-Nr. hcttf5586a14 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
L R Art.-Nr. hcttf5586a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
L R Art.-Nr. hcttf5586a13 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 400 mm oben / 300 mm unten
L R Art.-Nr. hcttf5586a4 |
Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm oben / 300 mm unten
L R Art.-Nr. hcttf5586a12 |



ROLLENAUSZUG | NH 300 mm oben
DREHTÜR | NH 415 mm unten
L R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586a8 |
L R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586a9 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 207 mm oben / 207 mm mittig / 250 mm unten
L R Art.-Nr. hcttf5586a3 |

3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
L R Art.-Nr. hcttf5586a15 |



FLASCHENKÜHLER / -TIEFKÜHLER, ROLLENAUSZUG
Kühltemperatur 0 °C, für 8 Flaschen oben, Rollenauszug | NH 395/280 mm unten
L R auf Anfrage
Kühltemperatur -12 °C, für 8 Flaschen oben, Rollenauszug | NH 395/280 mm unten
L R auf Anfrage

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
L R Art.-Nr. zctdiv12 |

OPTIONAL » Alle Kühltheken-Modelle sind auch in einer Korpushöhe (Bauhöhe) von 790 mm sowie in den Abteilbreiten 450 mm, 600 mm und 650 mm erhältlich.

FÜR DAS OFFENE INSTALLATIONSFACH (BITTE AUSWÄHLEN)
MODELL »STUTTGART«, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR




DREHTÜR
NH 390 mm
links
☐ Art.-Nr. httfd7
rechts
☐ Art.-Nr. httfd8



ABFALLKIPPER
1 x 20 l
☐ Art.-Nr. httfp1



ABFALLAUSZUG
2 x 16,5 l
☐ Art.-Nr. httfz1



ROLLENAUSZUG
NH 395 mm
☐ Art.-Nr. httfa1

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 107.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Kaltwasserhähne, Mischbatterien, Beleuchtung, Fahrgestell etc.) rundet die Vielfalt ab. Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

3 KÜHLABTEILE

MODELLE »NEPTUN« UND »BERLIN«, STECKERFERTIG





NEPTUN » MAßE: 2100 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 1 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**1 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**1 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	•	2100 x 980 x 660	3	☐ hktf210963	☐ hktf210964	
•		2100 x 980 x 700	3	☐ hktf210973	☐ hktf210974	

BERLIN » MAßE: 2500 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 2 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**2 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**2 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	•	2500 x 980 x 660	3	☐ hktf250963	☐ hktf250964	
•		2500 x 980 x 700	3	☐ hktf250973	☐ hktf250974	

FÜR DIE ABDECKUNGEN (OPTIONAL)



Gläserdruckspüler in Tropfmulde eingebaut, Betriebsdruck 1 – 3,5 bar, mit Anschluss-Schlauch, Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd4 |



Muldenspülung mit Anschluss-Schlauch Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd10 |



Absperrhahn für Gläserdruckspüler oder Muldenspülung, in Beckenblende montiert
☐ Art.-Nr. zsagd6 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Alle Kühltheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

DIE AUFGEFÜHRTEN KÜHLTHEKEN SIND ZUSÄTZLICH WIE FOLGT ERHÄLTLICH (MINDERPREISE):

- als steuerungsfertige Theken
- als vormontierte Theken (ohne Kälteaggregat und Steuerung)
- ohne Abdeckung und Ablaufgarnitur

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN)
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
☐ L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586d1 |
☐ L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586d3 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
☐ L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586d2 |
☐ L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
☐ L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586d9 |
☐ L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586d10 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a1 |
Front mit Glasausschnitt | NH 335 mm oben / 345 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a14 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a13 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 400 mm oben / 300 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a4 |
Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm oben / 300 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a12 |



ROLLENAUSZUG | NH 300 mm oben
DREHTÜR | NH 415 mm unten
☐ L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586a8 |
☐ L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586a9 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 207 mm oben / 207 mm mittig / 250 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a3 |

3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a15 |



FLASCHENKÜHLER / -TIEFKÜHLER, ROLLENAUSZUG
Kühltemperatur 0 °C, für 8 Flaschen oben, Rollenauszug | NH 395/280 mm unten
☐ L ☐ R auf Anfrage
Kühltemperatur -12 °C, für 8 Flaschen oben, Rollenauszug | NH 395/280 mm unten
☐ L ☐ R auf Anfrage

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
☐ L ☐ R Art.-Nr. zctdiv12 |

OPTIONAL » Alle Kühltheken-Modelle sind auch in einer Korpushöhe (Bauhöhe) von 790 mm sowie in den Abteilbreiten 450 mm, 600 mm und 650 mm erhältlich.

FÜR DAS OFFENE INSTALLATIONSFACH (BITTE AUSWÄHLEN)
MODELL »BERLIN«, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR




DREHTÜR
NH 390 mm
links
☐ Art.-Nr. httfd7
rechts
☐ Art.-Nr. httfd8



ABFALLKIPPER
1 x 20 l
☐ Art.-Nr. httfp1



ABFALLAUSZUG
2 x 16,5 l
☐ Art.-Nr. httfz1




ROLLENAUSZUG
NH 395 mm
☐ Art.-Nr. httfa1

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 107.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Kaltwasserhähne, Mischbatterien, Beleuchtung, Fahrgestell etc.) rundet die Vielfalt ab. Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

4 KÜHLABTEILE

MODELLE »DRESDEN« UND »HERKULES«, STECKERFERTIG

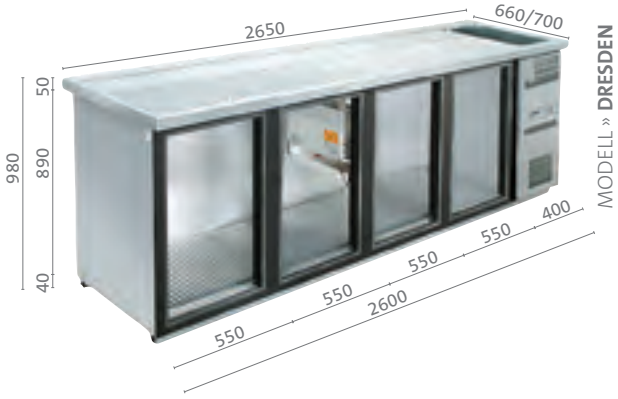



DRESDEN » MAßE: 2650 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 1 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**1 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**1 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	•	2650 x 980 x 660	3	☐ hktf265963	☐ hktf265964	
•		2650 x 980 x 700	3	☐ hktf265973	☐ hktf265974	

HERKULES » MAßE: 3050 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 2 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**2 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**2 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	•	3050 x 980 x 660	3	☐ hktf305965	☐ hktf305966	
•		3050 x 980 x 700	3	☐ hktf305975	☐ hktf305976	

FÜR DIE ABDECKUNGEN (OPTIONAL)



Gläserdruckspüler in Tropfmulde eingebaut, Betriebsdruck 1 – 3,5 bar, mit Anschluss-Schlauch, Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd4 |



Muldenspülung mit Anschluss-Schlauch Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd10 |



Absperrhahn für Gläserdruckspüler oder Muldenspülung, in Beckenblende montiert
☐ Art.-Nr. zsagd6 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Alle Kühltheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

DIE AUFGEFÜHRTEN KÜHLTHEKEN SIND ZUSÄTZLICH WIE FOLGT ERHÄLTLICH (MINDERPREISE):

- als steuerungsfertige Theken
- als vormontierte Theken (ohne Kälteaggregat und Steuerung)
- ohne Abdeckung und Ablaufgarnitur

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN)
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
☐ L ☐ ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586d1 |
☐ L ☐ ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586d3 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
☐ L ☐ ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586d2 |
☐ L ☐ ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
☐ L ☐ ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586d9 |
☐ L ☐ ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586d10 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a1 |
Front mit Glasausschnitt | NH 335 mm oben / 345 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a14 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a13 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 400 mm oben / 300 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a4 |
Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm oben / 300 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a12 |



ROLLENAUSZUG | NH 300 mm oben
DREHTÜR | NH 415 mm unten
☐ L ☐ ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586a8 |
☐ L ☐ ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586a9 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 207 mm oben / 207 mm mittig / 250 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a3 |

3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttf5586a15 |



FLASCHENKÜHLER / -TIEFKÜHLER, ROLLENAUSZUG
Kühltemperatur 0 °C, für 8 Flaschen oben, Rollenauszug | NH 395/280 mm unten
☐ L ☐ ☐ R auf Anfrage
Kühltemperatur -12 °C, für 8 Flaschen oben, Rollenauszug | NH 395/280 mm unten
☐ L ☐ ☐ R auf Anfrage

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. zctdiv12 |

OPTIONAL » Alle Kühltheken-Modelle sind auch in einer Korpushöhe (Bauhöhe) von 790 mm sowie in den Abteilbreiten 450 mm, 600 mm und 650 mm erhältlich.

FÜR DAS OFFENE INSTALLATIONSFACH (BITTE AUSWÄHLEN)
MODELL »HERKULES«, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR




DREHTÜR
NH 390 mm
links
☐ Art.-Nr. httfd7
rechts
☐ Art.-Nr. httfd8



ABFALLKIPPER
1 x 20 l
☐ Art.-Nr. httfp1



ABFALLAUSZUG
2 x 16,5 l
☐ Art.-Nr. httfz1



ROLLENAUSZUG
NH 395 mm
☐ Art.-Nr. httfa1

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 107.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Kaltwasserhähne, Mischbatterien, Beleuchtung, Fahrgestell etc.) rundet die Vielfalt ab. Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

»BUSINESS CLASS«-KÜHLTHEKEN
FÜR GETRÄNKE- UND FASSKÜHLUNG, STECKERFERTIG




ECKDATEN


- Korpusbreite: 1500/1900/2050/2450/2600/3000 mm
- Korpushöhe: 890 mm (optional: 790 mm)
- Korpustiefe: 600 mm
- Abteilbreite: 550 mm (optional: 450/600/650 mm)
- Höhe Schankdeck-Abdeckung: 50 mm
- Kühlkorpus, offen:
  - fugenlos druckgeschäumt
  - Boden und Innenmantel in Edelstahl (1.4301)
- Kälteaggregat, max. 32 °C Umgebungstemperatur
  - automatische Tauwasserverdunstung unter dem Aggregat
  - Filtertrockner und Schauglas
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- Höhe Sockelschienen: 40 mm

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

DAS BESONDERE PLUS
EXKLUSIVE TECHNIK UND AUSSTATTUNG DER »BUSINESS CLASS«-KÜHLTHEKEN



- stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet – hochwertig und beständig
- individuelle Farbwahl (optional) – Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle



- Korpus mit tiefgezogener Bodenwanne als Auffangwanne
- besonders stabil durch spezielle Prägung



- Umluftverdampfer mit Kapillarrohrtechnik (R 134a)
- solide Kühlung



- elektronische Steuerung (Typ 43)
- mit digitaler Temperaturanzeige
- mit ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
- mit Abtauautomatik, Fühler und Notlaufbetrieb
- werkseitig auf 6 °C Kühlraumtemperatur programmiert
- in Armaturenblende eingebaut

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- hochwertige Schankdeck-Abdeckung in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- tiefgezogene Tropfmulde und einzigartige Prismen-Lochplatten – brillante Optik und restloses Ablaufen aller Flüssigkeiten
- wahlweise mit 1 oder 2 Becken (inkl. Ablaufgarnitur) links oder rechts
- Wandanschluss (660 mm tief) oder umlaufende Abkantung (700 mm tief)
- größere Arbeits- und Spülfläche durch minimierte Ränder



- Edelstahl-Griffleisten am höchsten Punkt der Fronten – besonders ergonomisch
- bequemes und einfaches Handling
- Oberfläche der Griffleisten in Edelstahl Leinenstruktur – besonders pflegeleicht
- stilvolle Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional) – freie Sicht auf den Inhalt



- energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
- patentiertes Verschluss-System – schließt außergewöhnlich leise und sicher
- abschließbar (optional)



- Edelstahl-Standrohr und -ventil für Schankdeck-Abdeckung mit ein oder zwei Becken



- exklusive LED-Innenraum-Beleuchtung für Drehtürmodule (optional)



- exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)
- attraktive Inszenierung des Inhalts

2 KÜHLABTEILE

MODELLE »FRANKFURT« UND »STUTTGART«, STECKERFERTIG





FRANKFURT » MAßE: 1550 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 1 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**1 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**1 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	●	1550 x 980 x 660	3	☐ hktb155963	☐ hktb155964	
●		1550 x 980 x 700	3	☐ hktb155973	☐ hktb155974	

STUTTGART » MAßE: 1950 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 2 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**2 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**2 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	●	1950 x 980 x 660	3	☐ hktb195963	☐ hktb195964	
●		1950 x 980 x 700	3	☐ hktb195973	☐ hktb195974	

FÜR DIE ABDECKUNGEN (OPTIONAL)



Gläserdruckspüler in Tropfmulde eingebaut, Betriebsdruck 1 – 3,5 bar, mit Anschluss-Schlauch, Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd4 |



Muldenspülung mit Anschluss-Schlauch Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd10 |



Absperrhahn für Gläserdruckspüler oder Muldenspülung, in Beckenblende montiert
☐ Art.-Nr. zsagd6 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Alle Kühltheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

DIE AUFGEFÜHRTEN KÜHLTHEKEN SIND ZUSÄTZLICH WIE FOLGT ERHÄLTLICH (MINDERPREISE):

- als steuerungsfertige Theken
- als vormontierte Theken (ohne Kälteaggregat und Steuerung)
- ohne Abdeckung und Ablaufgarnitur

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN)
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
L R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d1 |
L R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d3 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
L R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d2 |
L R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
L R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d9 |
L R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d10 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a1 |
geschlossene Front | NH 335 mm oben / 345 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a14 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a13 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 400 mm oben / 300 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a4 |
Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm oben / 300 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a12 |



ROLLENAUSZUG | NH 300 mm oben
DREHTÜR | NH 415 mm unten
L R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586a8 |
L R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586a9 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 207 mm oben / 207 mm mittig / 250 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a5 |

3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a3 |

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
L R Art.-Nr. zctdiv12 |

OPTIONAL » Alle Kühltheken-Modelle sind auch in einer Korpushöhe (Bauhöhe) von 790 mm sowie in den Abteilbreiten 450 mm, 600 mm und 650 mm erhältlich.

FÜR DAS OFFENE INSTALLATIONSFACH (BITTE AUSWÄHLEN)
MODELL »STUTTGART«, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET




DREHTÜR
NH 390 mm
links
☐ Art.-Nr. httbd7
rechts
☐ Art.-Nr. httbd8



ABFALLKIPPER
1 x 20 l
☐ Art.-Nr. httbp1



ABFALLAUSZUG
2 x 16,5 l
☐ Art.-Nr. httbz1




ROLLENAUSZUG
NH 395 mm
☐ Art.-Nr. httba1

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 107.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Kaltwasserhähne, Mischbatterien, Beleuchtung, Fahrgestell etc.) rundet die Vielfalt ab. Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

3 KÜHLABTEILE

MODELLE »NEPTUN« UND »BERLIN«, STECKERFERTIG

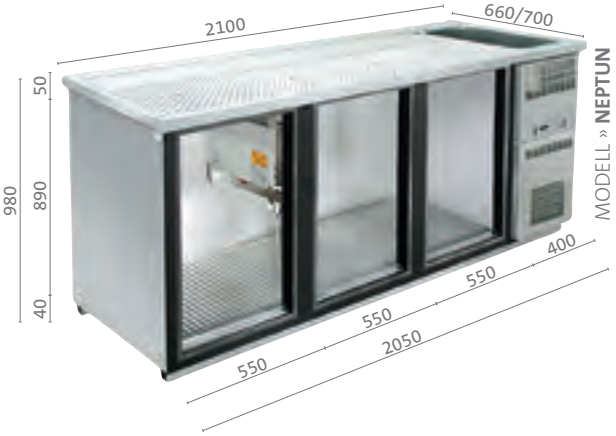



NEPTUN » MAßE: 2100 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 1 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**1 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**1 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	●	2100 x 980 x 660	3	☐ hktb210961	☐ hktb210962	
●		2100 x 980 x 700	3	☐ hktb210971	☐ hktb210972	

BERLIN » MAßE: 2500 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 2 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**2 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**2 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	●	2500 x 980 x 660	3	☐ hktb250963	☐ hktb250964	
●		2500 x 980 x 700	3	☐ hktb250973	☐ hktb250974	

FÜR DIE ABDECKUNGEN (OPTIONAL)



Gläserdruckspüler in Tropfmulde eingebaut, Betriebsdruck 1 – 3,5 bar, mit Anschluss-Schlauch, Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd4 |



Muldenspülung mit Anschluss-Schlauch Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd10 |



Absperrhahn für Gläserdruckspüler oder Muldenspülung, in Beckenblende montiert
☐ Art.-Nr. zsagd6 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Alle Kühltheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

:: DIE AUFGEFÜHRTEN KÜHLTHEKEN SIND ZUSÄTZLICH WIE FOLGT ERHÄLTLICH (MINDERPREISE):

:: als steuerungsfertige Theken

:: als vormontierte Theken (ohne Kälteaggregat und Steuerung)

:: ohne Abdeckung und Ablaufgarnitur

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN)
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
☐ L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d1 |
☐ L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d3 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
☐ L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d2 |
☐ L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
☐ L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d9 |
☐ L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d10 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttb5586a1 |
geschlossene Front | NH 335 mm oben / 345 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttb5586a14 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttb5586a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttb5586a13 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 400 mm oben / 300 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttb5586a4 |
Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm oben / 300 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttb5586a12 |



ROLLENAUSZUG | NH 300 mm oben
DREHTÜR | NH 415 mm unten
☐ L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586a8 |
☐ L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586a9 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 207 mm oben / 207 mm mittig / 250 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttb5586a5 |

3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttb5586a3 |

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
☐ L ☐ R Art.-Nr. zctdiv12 |

OPTIONAL » Alle Kühltheken-Modelle sind auch in einer Korpushöhe (Bauhöhe) von 790 mm sowie in den Abteilbreiten 450 mm, 600 mm und 650 mm erhältlich.

FÜR DAS OFFENE INSTALLATIONSFACH (BITTE AUSWÄHLEN)
MODELL »BERLIN«, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET




DREHTÜR
NH 390 mm
links
☐ Art.-Nr. httbd7
rechts
☐ Art.-Nr. httbd8



ABFALLKIPPER
1 x 20 l
☐ Art.-Nr. httbp1



ABFALLAUSZUG
2 x 16,5 l
☐ Art.-Nr. httbz1




ROLLENAUSZUG
NH 395 mm
☐ Art.-Nr. httba1

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 107.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Kaltwasserhähne, Mischbatterien, Beleuchtung, Fahrgestell etc.) rundet die Vielfalt ab. Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

4 KÜHLABTEILE

MODELLE »DRESDEN« UND »HERKULES«, STECKERFERTIG

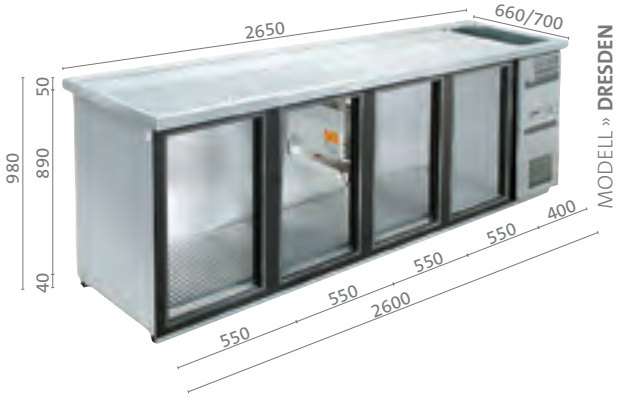



DRESDEN » MAßE: 2650 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 1 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**1 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**1 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	•	2650 x 980 x 660	3	☐ hktb265961	☐ hktb265962	
•		2650 x 980 x 700	3	☐ hktb265971	☐ hktb265972	

HERKULES » MAßE: 3050 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 2 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**2 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**2 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	•	3050 x 980 x 660	3	☐ hktb305963	☐ hktb305964	
•		3050 x 980 x 700	3	☐ hktb305973	☐ hktb305974	

FÜR DIE ABDECKUNGEN (OPTIONAL)



Gläserdruckspüler in Tropfmulde eingebaut, Betriebsdruck 1 – 3,5 bar, mit Anschluss-Schlauch, Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd4 |



Muldenspülung mit Anschluss-Schlauch Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd10 |



Absperrhahn für Gläserdruckspüler oder Muldenspülung, in Beckenblende montiert
☐ Art.-Nr. zsagd6 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Alle Kühltheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

DIE AUFGEFÜHRTEN KÜHLTHEKEN SIND ZUSÄTZLICH WIE FOLGT ERHÄLTLICH (MINDERPREISE):

- als steuerungsfertige Theken
- als vormontierte Theken (ohne Kälteaggregat und Steuerung)
- ohne Abdeckung und Ablaufgarnitur

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN)
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
☐ ☐ ☐ ☐ DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d1 |
☐ ☐ ☐ ☐ DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d3 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
☐ ☐ ☐ ☐ DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d2 |
☐ ☐ ☐ ☐ DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
☐ ☐ ☐ ☐ DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d9 |
☐ ☐ ☐ ☐ DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d10 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb5586a1 |
geschlossene Front | NH 335 mm oben / 345 mm unten
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb5586a14 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb5586a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb5586a13 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 400 mm oben / 300 mm unten
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb5586a4 |
Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm oben / 300 mm unten
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb5586a12 |



ROLLENAUSZUG | NH 300 mm oben
DREHTÜR | NH 415 mm unten
☐ ☐ ☐ ☐ DIN links | Art.-Nr. hcttb5586a8 |
☐ ☐ ☐ ☐ DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586a9 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 207 mm oben / 207 mm mittig / 250 mm unten
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb5586a5 |

3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb5586a3 |

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. zctdiv12 |

OPTIONAL » Alle Kühltheken-Modelle sind auch in einer Korpushöhe (Bauhöhe) von 790 mm sowie in den Abteilbreiten 450 mm, 600 mm und 650 mm erhältlich.

FÜR DAS OFFENE INSTALLATIONSFACH (BITTE AUSWÄHLEN)
MODELL »HERKULES«, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET




DREHTÜR
NH 390 mm
links
☐ Art.-Nr. httbd7
rechts
☐ Art.-Nr. httbd8



ABFALLKIPPER
1 x 20 l
☐ Art.-Nr. httbp1



ABFALLAUSZUG
2 x 16,5 l
☐ Art.-Nr. httbz1



ROLLENAUSZUG
NH 395 mm
☐ Art.-Nr. httba1

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 107.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Kaltwasserhähne, Mischbatterien, Beleuchtung, Fahrgestell etc.) rundet die Vielfalt ab. Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

»ECONOMY CLASS«-KÜHLTHEKEN

FÜR GETRÄNKE- UND FASSKÜHLUNG, STECKERFERTIG




ECKDATEN

- Korpusbreite: 1500/1900/2050/2450/2600/3000 mm
- Korpushöhe: 890 mm
- Korpustiefe: 600 mm
- Abteilbreite: 550 mm
- Höhe Schankdeck-Abdeckung: 50 mm
- Kühlkorpus, offen:
  - fugenlos druckgeschäumt
  - Boden und Innenmantel in Edelstahl (1.4301)
- Kälteaggregat, max. 32 °C Umgebungstemperatur
  - automatische Tauwasserverdunstung unter dem Aggregat
  - Filtertrockner und Schauglas
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- Höhe Sockelschienen: 40 mm

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

DAS BESONDERE **PLUS**

EXKLUSIVE TECHNIK UND AUSSTATTUNG DER »ECONOMY CLASS«-KÜHLTHEKEN



- stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet – hochwertig und beständig
- individuelle Farbwahl (optional) – Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle



- Korpus mit glattem Boden



- Umluftverdampfer mit Kapillarrohrtechnik (R 134a)
- solide Kühlung



- elektronische Steuerung (Typ 43)
- mit digitaler Temperaturanzeige
- mit ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
- mit Abtauautomatik, Fühler und Notlaufbetrieb
- werkseitig auf 6 °C Kühlraumtemperatur programmiert
- in Armaturenblende eingebaut

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- hochwertige Schankdeck-Abdeckung in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- tiefgezogene Tropfmulde und einzigartige Prismen-Lochplatten – brillante Optik und restloses Ablaufen aller Flüssigkeiten
- wahlweise mit 1 oder 2 Becken (inkl. Ablaufgarnitur) links oder rechts
- Wandanschluss (660 mm tief) oder umlaufende Abkantung (700 mm tief)
- größere Arbeits- und Spülfläche durch minimierte Ränder



- Griffleisten am höchsten Punkt der Fronten – besonders ergonomisch
- bequemes und einfaches Handling
- stilvolle Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional) – freie Sicht auf den Inhalt



- energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
- patentiertes Verschluss-System – schließt außergewöhnlich leise und sicher
- abschließbar (optional)



- Edelstahl-Standrohr und -ventil für Schankdeck-Abdeckung mit ein oder zwei Becken



- exklusive LED-Innenraum-Beleuchtung für Drehtürmodule (optional)




- exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)
- attraktive Inszenierung des Inhalts

2 KÜHLABTEILE

MODELLE »AMSTERDAM« UND »SOFIA«, STECKERFERTIG



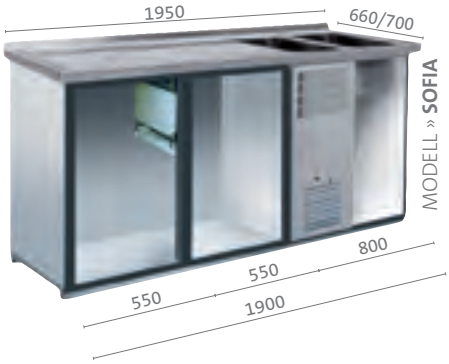

AMSTERDAM » MAßE: 1550 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 1 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**1 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**1 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	•	1550 x 980 x 660	3	☐ hkte155969	☐ hkte1559611	
•		1550 x 980 x 700	3	☐ hkte155979	☐ hkte1559711	

SOFIA » MAßE: 1950 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 2 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**2 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**2 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	•	1950 x 980 x 660	3	☐ hkte195969	☐ hkte1959611	
•		1950 x 980 x 700	3	☐ hkte195979	☐ hkte1959711	

FÜR DIE ABDECKUNGEN (OPTIONAL)



Gläserdruckspüler in Tropfmulde eingebaut, Betriebsdruck 1 – 3,5 bar, mit Anschluss-Schlauch, Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd4 |



Muldenspülung mit Anschluss-Schlauch Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd10 |



Absperrhahn für Gläserdruckspüler oder Muldenspülung, in Beckenblende montiert
☐ Art.-Nr. zsagd6 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

:: DIE AUFGEFÜHRTEN KÜHLTHEKEN SIND ZUSÄTZLICH WIE FOLGT ERHÄLTLICH (MINDERPREISE):

:: als steuerungsfertige Theken

:: als vormontierte Theken
(ohne Kälteaggregat und Steuerung)

:: ohne Abdeckung und Ablaufgarnitur

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN)
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
L R links | Art.-Nr. hctte5586d1 |
L R rechts | Art.-Nr. hctte5586d3 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
L R links | Art.-Nr. hctte5586d2 |
L R rechts | Art.-Nr. hctte5586d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
L R links | Art.-Nr. hctte5586d5 |
L R rechts | Art.-Nr. hctte5586d6 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
L R Art.-Nr. hctte5586a1 |
Front mit Glasausschnitt | NH 335 mm oben / 345 mm unten
L R Art.-Nr. hctte5586a7 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
L R Art.-Nr. hctte5586a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
L R Art.-Nr. hctte5586a6 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 400 mm oben / 300 mm unten
L R Art.-Nr. hctte5586a3 |
Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm oben / 300 mm unten
L R Art.-Nr. hctte5586a5 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 207 mm oben / 207 mm mittig / 250 mm unten
L R Art.-Nr. hctte5586a8 |

3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
L R Art.-Nr. hctte5586a9 |

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
L R Art.-Nr. zctdiv12 |

FÜR DAS OFFENE INSTALLATIONSFACH (BITTE AUSWÄHLEN)
MODELL »SOFIA«, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET




DREHTÜR NH 760 mm
links
☐ Art.-Nr. htted3
rechts
☐ Art.-Nr. htted4



ABFALLKIPPER
1 x 20 l
☐ Art.-Nr. httep2



ABFALLAUSZUG
2 x 16,5 l
☐ Art.-Nr. httez2





ROLLENAUSZUG
NH 395 mm
☐ Art.-Nr. httba1

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 107.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Kaltwasserhähne, Mischbatterien, Beleuchtung, Fahrgestell etc.) rundet die Vielfalt ab. Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

3 KÜHLABTEILE

MODELLE »WIEN« UND »ROM«, STECKERFERTIG

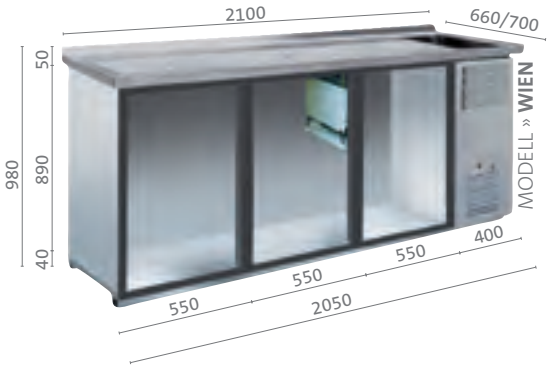

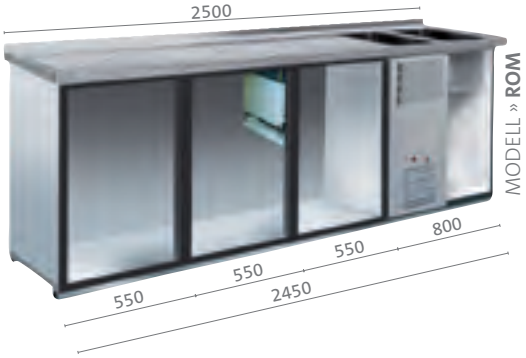

WIEN » MAßE: 2100 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 1 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**1 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**1 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	•	2100 x 980 x 660	3	☐ hkte210969	☐ hkte2109611	
•		2100 x 980 x 700	3	☐ hkte210979	☐ hkte2109711	

ROM » MAßE: 2500 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 2 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**2 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**2 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	•	2500 x 980 x 660	3	☐ hkte250969	☐ hkte2509611	
•		2500 x 980 x 700	3	☐ hkte250979	☐ hkte2509711	

FÜR DIE ABDECKUNGEN (OPTIONAL)



Gläserdruckspüler in Tropfmulde eingebaut, Betriebsdruck 1 – 3,5 bar, mit Anschluss-Schlauch, Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd4 |



Muldenspülung mit Anschluss-Schlauch Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd10 |



Absperrhahn für Gläserdruckspüler oder Muldenspülung, in Beckenblende montiert
☐ Art.-Nr. zsagd6 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

:: DIE AUFGEFÜHRTEN KÜHLTHEKEN SIND ZUSÄTZLICH WIE FOLGT ERHÄLTLICH (MINDERPREISE):

:: als steuerungsfertige Theken

:: als vormontierte Theken
(ohne Kälteaggregat und Steuerung)

:: ohne Abdeckung und Ablaufgarnitur

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN)
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
☐ L ☐ R links | Art.-Nr. hctte5586d1 |
☐ L ☐ R rechts | Art.-Nr. hctte5586d3 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
☐ L ☐ R links | Art.-Nr. hctte5586d2 |
☐ L ☐ R rechts | Art.-Nr. hctte5586d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
☐ L ☐ R links | Art.-Nr. hctte5586d5 |
☐ L ☐ R rechts | Art.-Nr. hctte5586d6 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hctte5586a1 |
Front mit Glasausschnitt | NH 335 mm oben / 345 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hctte5586a7 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hctte5586a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hctte5586a6 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 400 mm oben / 300 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hctte5586a3 |
Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm oben / 300 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hctte5586a5 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 207 mm oben / 207 mm mittig / 250 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hctte5586a8 |

3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
☐ L ☐ R Art.-Nr. hctte5586a9 |

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
☐ L ☐ R Art.-Nr. zctdiv12 |

FÜR DAS OFFENE INSTALLATIONSFACH (BITTE AUSWÄHLEN)
MODELL »ROM«, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET




DREHTÜR NH 760 mm
links
☐ Art.-Nr. htted3
rechts
☐ Art.-Nr. htted4



ABFALLKIPPER
1 x 20 l
☐ Art.-Nr. httep2



ABFALLAUSZUG
2 x 16,5 l
☐ Art.-Nr. httez2





ROLLENAUSZUG
NH 395 mm
☐ Art.-Nr. httba1

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 107.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Kaltwasserhähne, Mischbatterien, Beleuchtung, Fahrgestell etc.) rundet die Vielfalt ab. Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.

4 KÜHLABTEILE

MODELLE »PRAG« UND »PARIS«, STECKERFERTIG

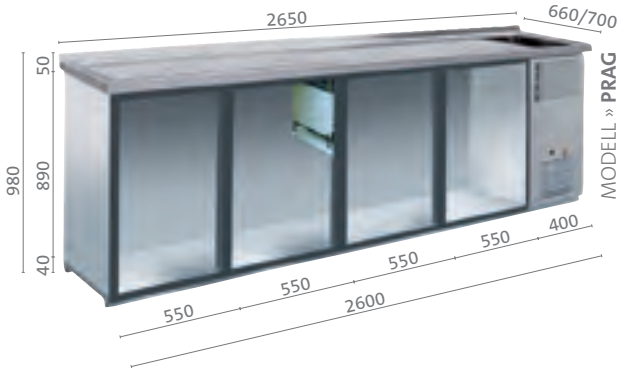

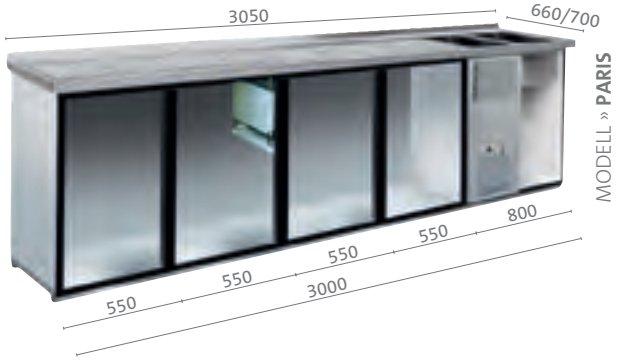

PRAG » MAßE: 2650 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 1 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**1 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**1 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	●	2650 x 980 x 660	3	☐ hkte265969	☐ hkte2659611	
●		2650 x 980 x 700	3	☐ hkte265979	☐ hkte2659711	

PARIS » MAßE: 3050 X 980 X 660/700 MM (B X H X T); BASISTHEKE MIT SCHANKDECK-ABDECKUNG MIT 2 BECKEN, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ABKANTUNG UMLAUFEND TIEFE 700 MM	**WAND-ANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** IN MM (B X H X T)	**RG**	**2 BECKEN, LINKS** ARTIKELNUMMER	**2 BECKEN, RECHTS** ARTIKELNUMMER	**PREIS**
	●	3050 x 980 x 660	3	☐ hkte305969	☐ hkte3059611	
●		3050 x 980 x 700	3	☐ hkte305979	☐ hkte3059711	

FÜR DIE ABDECKUNGEN (OPTIONAL)



Gläserdruckspüler in Tropfmulde eingebaut, Betriebsdruck 1 – 3,5 bar, mit Anschluss-Schlauch, Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd4 |



Muldenspülung mit Anschluss-Schlauch Länge 1000 mm
☐ Art.-Nr. zsagd10 |



Absperrhahn für Gläserdruckspüler oder Muldenspülung, in Beckenblende montiert
☐ Art.-Nr. zsagd6 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

:: DIE AUFGEFÜHRTEN KÜHLTHEKEN SIND ZUSÄTZLICH WIE FOLGT ERHÄLTLICH (MINDERPREISE):

:: als steuerungsfertige Theken

:: als vormontierte Theken
(ohne Kälteaggregat und Steuerung)

:: ohne Abdeckung und Ablaufgarnitur

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN)
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
☐ links | Art.-Nr. hctte5586d1 |
☐ rechts | Art.-Nr. hctte5586d3 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
☐ links | Art.-Nr. hctte5586d2 |
☐ rechts | Art.-Nr. hctte5586d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
☐ links | Art.-Nr. hctte5586d5 |
☐ rechts | Art.-Nr. hctte5586d6 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
☐ Art.-Nr. hctte5586a1 |
Front mit Glasausschnitt | NH 335 mm oben / 345 mm unten
☐ Art.-Nr. hctte5586a7 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
☐ Art.-Nr. hctte5586a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
☐ Art.-Nr. hctte5586a6 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 400 mm oben / 300 mm unten
☐ Art.-Nr. hctte5586a3 |
Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm oben / 300 mm unten
☐ Art.-Nr. hctte5586a5 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 207 mm oben / 207 mm mittig / 250 mm unten
☐ Art.-Nr. hctte5586a8 |

3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
☐ Art.-Nr. hctte5586a9 |

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
☐ Art.-Nr. zctdiv12 |

FÜR DAS OFFENE INSTALLATIONSFACH (BITTE AUSWÄHLEN)
MODELL »PARIS«, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET




DREHTÜR NH 760 mm
links
☐ Art.-Nr. htted3
rechts
☐ Art.-Nr. htted4



ABFALLKIPPER
1 x 20 l
☐ Art.-Nr. httep2



ABFALLAUSZUG
2 x 16,5 l
☐ Art.-Nr. httez2



ROLLENAUSZUG
NH 395 mm
☐ Art.-Nr. httba1

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 107.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Kaltwasserhähne, Mischbatterien, Beleuchtung, Fahrgestell etc.) rundet die Vielfalt ab. Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.



KÜHLTHEKEN FÜR DEN UNTERBAU
»BUSINESS CLASS«, STECKERFERTIG

ECKDATEN

- Korpusbreite: 1300/1750/2200 mm
- Korpushöhe: 525 mm
- Korpustiefe: 600 mm
- Abteilbreite: 450 mm
- Kühlkorpus, offen:
  - fugenlos druckgeschäumt
  - Boden und Innenmantel in Edelstahl (1.4301)
- Kälteaggregat, max. 32 °C Umgebungstemperatur
  - automatische Tauwasserverdunstung unter dem Aggregat
  - Filtertrockner und Schauglas
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- Höhe Sockelschienen: 40 mm



ANWENDUNGSBEREICHE

- Ergänzung für Theken- und Ladenzeilen in der Gastronomie-, Bäckerei- und Cateringbranche
- zum Lagern und Kühlen von
  - Getränken oder
  - vorbereiteten Snacks (Obst, Gemüse, Brötchen etc.) in GN-Behältern

IHRE **PRODUKTVORTEILE**




- stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet – hochwertig und beständig
- individuelle Farbwahl (optional) – Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle



- Edelstahl-Griffleisten am höchsten Punkt der Fronten – besonders ergonomisch
- bequemes und einfaches Handling
- Oberfläche der Griffleisten in Edelstahl Leinenstruktur – besonders pflegeleicht
- stilvolle Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional) – freie Sicht auf den Inhalt



- elektronische Steuerung (Typ 43)
- mit digitaler Temperaturanzeige
- mit ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
- mit Abtauautomatik, Fühler und Notlaufbetrieb
- werkseitig auf 6 °C Kühlraumtemperatur programmiert
- in Armaturenblende eingebaut



- Korpus mit tiefgezogener Bodenwanne als Auffangwanne
- besonders stabil durch spezielle Prägung



- energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
- patentiertes Verschluss-System – schließt außergewöhnlich leise und sicher
- abschließbar (optional)



- exklusive LED-Innenraum-Beleuchtung für Drehtürmodule (optional)



- exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Auszügen (optional)
- attraktive Inszenierung des Inhalts

DAS BESONDERE **PLUS**
FLEXIBILITÄT DER TECHNIK



- Umluftverdampfer mit Expansionsventiltechnik (R 134a)
- effiziente Kühlung



- Umluftverdampfer mit Kapillarrohrtechnik (R 134a)
- solide Kühlung

2 BIS 4 KÜHLABTEILE
FÜR DEN UNTERBAU, STECKERFERTIG



UNTERBAU-KÜHLTHEKE » KÄLTEAGGREGAT MIT EXPANSIONSVENTILTECHNIK, KORPUS »BUSINESS CLASS«, FRONT IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET

ANZAHL KÜHLABTEILE	ABMESSUNG IN MM (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS INSTALLATIONSFACH LINKS	ARTIKELNUMMER | PREIS INSTALLATIONSFACH RECHTS
☐☐	1300 x 565 x 600	3	☐ hktvb130561 |	☐ hktvb130562 |
☐☐☐	1750 x 565 x 600	3	☐ hktvb175561 |	☐ hktvb175562 |
☐☐☐☐	2200 x 565 x 600	3	☐ hktvb220561 |	☐ hktvb220562 |

UNTERBAU-KÜHLTHEKE » KÄLTEAGGREGAT MIT KAPILLARROHRTECHNIK, KORPUS »BUSINESS CLASS«, FRONT IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET


ANZAHL KÜHLABTEILE	ABMESSUNG IN MM (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS INSTALLATIONSFACH LINKS	ARTIKELNUMMER | PREIS INSTALLATIONSFACH RECHTS
☐☐	1300 x 565 x 600	3	☐ hktvb130563 |	☐ hktvb130564 |
☐☐☐	1750 x 565 x 600	3	☐ hktvb175563 |	☐ hktvb175564 |
☐☐☐☐	2200 x 565 x 600	3	☐ hktvb220563 |	☐ hktvb220564 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]





Alle Kühltheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN)
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET




DREHTÜR

mit Rost (höhenverstellbar) | NH 415 mm

☐ L ☐ ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttb4556d1 |

☐ L ☐ ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb4556d2 |



1 ROLLENAUSZUG


geschlossene Front | NH 400 mm

☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttb4556a1 |



Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm

☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttb4556a3 |



1 TELESKOP-VOLLAUSZUG

für GN-Behälter 1/1, bis 200 mm tief | NH 400 mm

☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttb4556a2 |



2 TELESKOP-VOLLAUSZÜGE

für GN-Behälter 1/1, bis 100 mm oben / 100 mm unten

NH 165 mm oben / 165 mm unten

☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttb4556a4 |

ZUBEHÖR
FÜR »FIRST CLASS«-, »BUSINESS CLASS«- UND »ECONOMY CLASS«-KÜHLTHEKEN

ABLAUFGARNITUR / ABLAUFVERBINDUNG (ALS ERSATZ)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 1 Spülbecken, mit Siphon und Tropfmuldenanschluss, 1 ¼“	1	☐ zsaag1 |
für 2 Spülbecken, mit Siphon und Tropfmuldenanschluss, 1 ¼“	1	☐ zsaag2 |
Ablaufschlauch ¾“, Länge 800 mm, für Tropfmulden und Rillenablaufflächen, mit 2 Befestigungsschellen	1	☐ zsaag3 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, ¾“, mit 2 Befestigungsschellen	1	☐ zsaag4 |



AUßENVERKLEIDUNG EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR, BAUHÖHE 890 MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
linke Stirnseite	3	☐ zctva10 |
rechte Stirnseite	3	☐ zctva11 |
Rückwand, pro Abteil	3	☐ zctva12 |

AUßENVERKLEIDUNG EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, BAUHÖHE 890 MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
linke Stirnseite	3	☐ zctva4 |
rechte Stirnseite	3	☐ zctva5 |
Rückwand, pro Abteil	3	☐ zctva6 |

DURCHBRÜCHE IN SCHANKDECK-ABDECKUNGEN Ø 36 / 45 / 50 / 60 / 65 / 70 / 86 / 104 MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Angabe der Bohrung bei Auftragserteilung	1	☐ kostenlos
Angabe der Bohrung nach Auftragserteilung	1	☐ zsadiv29 |

DURCHBRÜCHE IM KÜHLKORPUS MIT KUNSTSTOFFZARGE UND ZUBEHÖR	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Nenn-Ø 40 mm, Zargenrand Ø 100 mm	3	☐ zctdb1 |
Nenn-Ø 50 mm, Zargenrand Ø 110 mm	3	☐ zctdb2 |
Nenn-Ø 60 mm, Zargenrand Ø 100 mm	3	☐ zctdb3 |
Nenn-Ø 75 mm, Zargenrand Ø 110 mm	3	☐ zctdb4 |
Nenn-Ø 105 mm, Zargenrand Ø 155 mm	3	☐ zctdb5 |
Nenn-Ø 135 mm, Zargenrand Ø 175 mm	3	☐ zctdb6 |
Gegenmuffe zur Zarge, Nenn-Ø 100 mm	3	☐ zctdb7 |



EINHEBELMISCHER MIT BRAUSE, VERCHROMT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für Einzelbecken mit Eckventil + 1 Unterspülrohr, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert	1	☐ zsamb3 |
für Einzelbecken mit Eckventil + 1 Unterspülrohr, 2 Anschluss-Schläuchen und Anschluss für Gläserdruckspüler, HD, montiert	1	☐ zsamb5 |



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

EINHEBELMISCHER MIT BRAUSE, VERCHROMT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für Doppelbecken mit 2 Eckventilen + 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert	1	☐ zsamb2 |
für Doppelbecken mit 2 Eckventilen + 2 Unterspülrohren, mit 2 Anschluss-Schläuchen und Anschluss für Gläserdruckspüler, HD, montiert	1	☐ zsamb4 |

FAHRGESTELLE SCHWERLASTROLLEN MIT RAD- UND DREHKRANZSBREMSE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Fahrgestell mit 4 Lenkrollen, bis 2000 mm Thekenlänge, montiert	3	☐ zctfa3 |
Fahrgestell mit 6 Lenkrollen, bis 3000 mm Thekenlänge, montiert	3	☐ zctfa4 |
Verbindungsstrebe mit 2 Lenkrollen, montiert	3	☐ zctfa1 |
Verbindungsstrebe mit 2 Lenkrollen, lose	3	☐ zctfa2 |

GLÄSERSPÜLGERÄT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
zur Reinigung von Gläsern mit Vor- und Nachspülung	7	☐ hgzsp3 |

HANDTUCHHALTER / -SPENDER, EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Handtuch-Halter (Haken) zum Einhängen in Beckenblende, lose	3	☐ zctdiv16 |
Papier-Handtuch-Spender, zum bauseitigen Einbau, lose	7	☐ hgzdiv13 |

KALTWASSERHÄHNE, VERCHROMT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 1 Anschluss-Schlauch und festem Auslauf, HD, montiert	1	☐ zsakw9 |
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 1 Anschluss-Schlauch, HD, montiert	1	☐ zsakw4 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 1 Anschluss-Schlauch, HD, montiert	1	☐ zsakw5 |



LED-BELEUCHTUNGEN, PRO ABTEIL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 1 Drehtür oder 1 Auszug (mit Glasfronten), 2,4 W, warmweiß, Kabelaustritt links (Unterbaukühlung)	3	☐ zctdiv45 |
für 1 Drehtür oder 1 Auszug (mit Glasfronten), 2,4 W, warmweiß, Kabelaustritt rechts (Unterbaukühlung)	3	☐ zctdiv46 |
für 2 Auszüge (mit Glasfronten), warmweiß, 2 x 2,4 W, Kabelaustritt links	3	☐ zctdiv49 |
für 2 Auszüge (mit Glasfronten), warmweiß, 2 x 2,4 W, Kabelaustritt rechts	3	☐ zctdiv50 |
für 1 Drehtür (geschlossene Front), 3,5 W, Kabelaustritt links	3	☐ zctbl16 |
für 1 Drehtür (geschlossene Front), 3,5 W, Kabelaustritt rechts	3	☐ zctbl17 |
Transformator für LED-Beleuchtung, 12 V Gleichstrom, 60 W	3	☐ zctdiv28 |

MANOMETER, VERCHROMT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
0 – 6 bar, bei 3 bar roter Strich, montiert	2	☐ zssema4 |
0 – 10 bar, bei 7 bar roter Strich, montiert	2	☐ zssema6 |

HKT – HAGOLA-KÜHLTHEKEN


MISCHBATTERIEN, VERCHROMT HÖHE 140 MM (STANDARD)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert	1	☐ zsamb9 |
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 3 Anschluss-Schläuchen, ND, Boiler, montiert	1	☐ zsamb8 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert (für HSD)	1	☐ zsamb7 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 3 Anschluss-Schläuchen, ND, Boiler, montiert	1	☐ zsamb6 |



MISCHBATTERIEN, VERCHROMT HÖHE 120 MM (NIEDRIGER AUSLAUF)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert	1	☐ zsamb13 |
für Einzelbecken mit 1 Unterspülrohr, 3 Anschluss-Schläuchen, ND, Boiler, montiert	1	☐ zsamb12 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 2 Anschluss-Schläuchen, HD, montiert (für HSD)	1	☐ zsamb11 |
für Doppelbecken mit 2 Unterspülrohren, 3 Anschluss-Schläuchen, ND, Boiler, montiert	1	☐ zsamb10 |



PFLEGEMITTEL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
HAGOLA-Edelstahl-Reinigungsspray, 500 ml	6	☐ hepdiv8 |
Pflegemittel, Politur für Messing, 100 ml	6	☐ hmediv10 |




PRISMEN-LOCHPLATTE, FÜR BECKEN 500 X 300 X 300 MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
ohne Ausklinkung, Beckendiagonale 540 mm	1	☐ zsapp1 |
mit Ausklinkung für Armatur links (Unterspülrohr), Beckendiagonale 540 mm	1	☐ zsapp2 |
mit Ausklinkung für Armatur rechts (Unterspülrohr), Beckendiagonale 540 mm	1	☐ zsapp3 |



PULVERBESCHICHTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Pulverbeschichtung pro Drehtür- oder Auszugsfront, Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	3	☐ zctdiv38 |

REINIGUNGSBÜRSTE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für Tropfmulden-/Bodenablauf, mit Bowdenzug, 1300 mm lang	3	☐ zsadiv32 |

SCHNEIDBRETTER FÜR TROPFMULDEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
280 x 10 x 350 mm, PE-500	1	☐ zsadiv24 |
350 x 10 x 350 mm, PE-500	1	☐ zsadiv25 |
420 x 10 x 350 mm, PE-500	1	☐ zsadiv26 |



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

SENSOR-ARMATUR	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 1 Handwaschbecken, verchromt, mit 1 Anschluss-Schlauch, Ø 48 mm, Höhe 155 mm, 25° geneigt, HD, montiert	1	☐ zsadiv52 |

VERSORGUNGSANSCHLUSS FÜR FAHRBARE THEKE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 1 Becken, Strom- sowie Zu- und Abwasseranschluss, in GN-Behälter seitlich an der Theke montiert	3	☐ zctag14 |
für 2 Becken, Strom- sowie Zu- und Abwasseranschluss, in GN-Behälter seitlich an der Theke montiert	3	☐ zctag15 |
für 1 Becken, Zu- und Abwasseranschluss inkl. Anschluss für Bodenablauf, am Halteblech unter der Theke montiert (»First Class«-Kühltheken)	3	☐ zctag18 |
für 1 Becken, Zu- und Abwasseranschluss, am Halteblech unter der Theke montiert (»Business Class«-Kühltheken)	3	☐ zctag19 |




VERRIEGELUNG FÜR FRONTEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Fangverschluss-Verriegelung für Drehtür- oder Auszugsfront	3	☐ zctdiv43 |

WERKZEUGE FÜR MISCHBATTERIEMONTAGE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
T-Gelenkschlüssel ⅜“	1	☐ zsadiv14 |
Reduzierstück von ½“ auf ⅜“ für Knarre ⅜“,	1	☐ zsadiv2 |
Verlängerung für eine Knarre ⅜“ , 305 mm lang	1	☐ zsadiv3 |
Steckschlüsseleinsatz, lange Form, 11 mm, ⅜“	1	☐ zsadiv4 |
Steckschlüsseleinsatz, lange Form, 12 mm, ⅜“	1	☐ zsadiv17 |
Steckschlüsseleinsatz, lange Form, 13 mm, ⅜“	1	☐ zsadiv38 |



HKT – HAGOLA-KÜHLTHEKEN

ZUSÄTZLICHE ROSTE UND ZUBEHÖRTEILE	FÜR ABTEIL-BREITE (IN MM)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Zwischenrost hinter Mittelsteg, 110 mm breit, lose	alle	3	☐ zctrl1 |
Tragrost mit Bügel links und Bodenträger, lose	450	3	☐ zctrl4 |
Tragrost mit Bügel rechts und Bodenträger, lose	450	3	☐ zctrl5 |
Tragrost ohne Bügel, mit Bodenträger, lose	450	3	☐ zctrl3 |
Tragrost mit Bügel links und Bodenträger, lose	550	3	☐ zctrl7 |
Tragrost mit Bügel rechts und Bodenträger, lose	550	3	☐ zctrl12 |
Tragrost ohne Bügel, mit Bodenträger, lose	550	3	☐ zctrl6 |
Aufsteckrost, 110 mm hoch, lose	alle	3	☐ zctrl2 |
2 Auflageschienen und 2 Stellschienen, Bauhöhe 525 mm (Unterbaukühlung), montiert	alle	3	☐ zctas9 |
2 Auflageschienen und 2 Stellschienen, Bauhöhe 890 mm, montiert	alle	3	☐ zctas11 |
1 Auflageschiene, lose	alle	3	☐ zctas8 |
2 Auflageschienen und 2 Stellschienen, für GN-Behälter, Bauhöhe 890 mm, montiert	alle	3	☐ zctas12 |
1 Auflageschiene, für GN-Behälter, lose	alle	3	☐ zctas14 |
Vollauszug mit Holzboden für Weinflaschen, inklusive LED-Beleuchtung	550	3	☐ zctwa1 |
Holzboden für Weinflaschen	550	3	☐ zctwb1 |



ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR	FÜR ABTEIL-BREITE (IN MM)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Fasskantenschutz für Drehtür-Abteil, montiert	550	3	☐ zctfs2 |
PVC-Trennstab, 317 mm lang, für Rollen- und Vollauszug, lose	450	3	☐ zctdiv10 |
PVC-Trennstab, 417 mm lang, für Rollen- und Vollauszug, lose	550	3	☐ zctdiv11 |

MÖGLICHE FLASCHENMENGE PRO ROLLENAUSZUG

GETRÄNKE-HERSTELLER	INHALT IN LITERN	FLASCHENMAß IN MM HÖHE | Ø	FLASCHEN PRO KISTE	ABTEILBREITE 450 MM						ABTEILBREITE 550 MM					
				mit Trennstäben			ohne Trennstäbe			mit Trennstäben			ohne Trennstäbe		
				Bautiefe			Bautiefe			Bautiefe			Bautiefe		
				500	600	700	500	600	700	500	600	700	500	600	700
				Anzahl Flaschen pro Auszug						Anzahl Flaschen pro Auszug					
7UP	1	282 | 84	12	12	15	18	15	19	24	17	20	24	23	29	34
Active O2 (PET)	0,75	268 | 71	8	20	24	28	23	28	34	25	30	36	30	40	45
Apollinaris	0,7	296 | 77	12	14	18	24	19	24	30	20	26	30	25	33	39
Apollinaris (PET)	1	294 | 79	12	13	15	20	19	24	28	20	25	30	25	35	39
Astra Bier Urtyp	0,33	178 | 70	27	20	24	28	23	28	35	25	30	40	32	40	48
Auburg Quelle	0,25	220 | 55	24	30	35	44	39	45	58	42	49	63	49	65	76
Bad Meinberger (PET)	1	302 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
Barre Pilsener	0,33	238 | 61	24	25	30	38	32	39	48	30	36	48	42	54	65
Beckers Bester	1	308 | 88	6	12	15	17	15	18	21	16	20	24	20	24	31
Becks	0,5	273 | 68	24	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Becks div.	0,33	239 | 60	24	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Berliner Kindl Weisse	0,33	175 | 70	20	20	24	28	23	28	35	25	30	40	32	40	48
Bionade	0,33	238 | 60	24	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Bitburger Pils	0,5	262 | 68	11	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Bitburger Pils (Kurzhals)	0,33	175 | 70	20	20	24	28	23	28	35	25	30	40	32	40	48
Bitburger Pils (Langhals)	0,33	240 | 61	24	25	30	38	32	39	48	30	36	48	42	54	65
Brauerei Königshof Pils	0,33	237 | 61	24	25	30	38	32	39	48	30	36	48	42	54	65
Brinkhoff's	0,33	240 | 60	6	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Budweiser	0,5	263 | 67	24	20	24	30	24	32	43	25	32	40	35	43	53
Carolinen (PET)	1	290 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
Christinen	0,75	318 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
Christinen (PET)	1	313 | 85	12	12	15	18	15	19	24	17	20	24	21	28	33
Christinen Limette (PET)	1	310 | 86	12	12	15	17	15	18	22	16	20	24	20	26	33
Christinen Spritzig	0,25	180 | 65	24	20	25	32	28	36	44	30	36	48	36	47	54
Christinen Spritzig (Glas)	0,33	244 | 62	24	20	25	32	28	36	44	30	36	48	42	53	63
Clausthaler	0,33	240 | 60	6	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Coca Cola	0,33	248 | 62	24	20	25	32	28	36	44	30	36	48	42	53	63
Coca Cola	0,5	285 | 69	20	20	24	30	24	28	36	25	30	40	35	41	50
Coca Cola (Glas)	0,2	200 | 57	24	30	35	42	35	44	53	36	42	57	48	61	72
Coca Cola (PET)	2	344 | 101	-	9	11	12	11	14	17	12	15	18	14	18	22
Coca Cola (PET)	0,5	235 | 65	-	20	25	32	28	36	44	30	36	48	36	47	54
Coca Cola (PET)	1	300 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
Coca Cola (PET)	1,5	309 | 95	-	11	14	15	12	15	18	15	19	20	16	20	24
Dauner Mineralwasser	0,7	293 | 79	12	13	15	20	19	24	28	20	25	30	25	35	39
Deit div.	1	280 | 83	12	12	15	18	18	21	26	17	20	24	24	29	34
Diebels div.	0,33	238 | 60	24	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Dithmarscher (Kurzhals)	0,33	176 | 69	30	20	24	30	24	28	36	25	30	40	35	41	50
Dithmarscher Pilsener	0,33	208 | 69	20	20	24	30	24	28	36	25	30	40	35	41	50
Doppelhirsch – Allgäuer Doppelbock	0,5	268 | 70	-	20	24	28	23	28	35	25	30	40	32	40	48
Duckstein Weizen	0,5	243 | 71	8	20	24	28	23	28	34	25	30	36	30	40	45

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

GETRÄNKE-HERSTELLER	INHALT IN LITERN	FLASCHENMAß IN MM HÖHE | Ø	FLASCHEN PRO KISTE	ABTEILBREITE 450 MM						ABTEILBREITE 550 MM					
				mit Trennstäben			ohne Trennstäbe			mit Trennstäben			ohne Trennstäbe		
				Bautiefe			Bautiefe			Bautiefe			Bautiefe		
				500	600	700	500	600	700	500	600	700	500	600	700
				Anzahl Flaschen pro Auszug						Anzahl Flaschen pro Auszug					
Emsland (Glas)	0,25	241 | 62	24	20	25	32	28	36	44	30	36	48	42	53	63
Emsland Quelle (PET)	1	306 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
Emsland Sprudel div. (PET)	1	280 | 83	12	12	15	18	18	21	26	17	20	24	24	29	34
Erdinger	0,5	262 | 68	20	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Evian (PET)	1,25	308 | 81	6	13	15	18	19	22	28	17	21	26	24	29	35
Fanta	0,33	280 | 62	24	20	25	32	28	36	44	30	36	48	42	53	63
Fanta (Glas)	0,2	188 | 57	24	30	35	42	35	44	53	36	42	57	48	61	72
Fanta (Glas)	0,5	287 | 69	24	20	24	30	24	28	36	25	30	40	35	41	50
Fanta (PET)	0,5	235 | 65	-	20	25	32	28	36	44	30	36	48	36	47	54
Fanta (PET)	1	300 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
Fanta (PET)	1,5	309 | 94	-	12	14	15	12	15	18	15	19	20	16	20	24
Flensburger Pils	0,33	204 | 68	20	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Forstetal	0,7	297 | 79	12	13	15	20	19	24	28	20	25	30	25	35	39
Franziskaner	0,5	263 | 68	20	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Fritz-Kola	0,33	237 | 61	24	25	30	38	32	39	48	30	36	48	42	54	65
Germeta (PET)	1	284 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
Germeta Quelle (Glas)	0,75	294 | 78	12	14	16	22	19	24	29	20	26	30	25	33	39
Gerolsteiner	0,7	294 | 78	12	14	16	22	19	24	29	20	26	30	25	33	39
Gerolsteiner (PET)	0,5	229 | 64	11	20	25	32	28	36	45	30	36	48	36	47	58
Gerolsteiner (PET)	0,75	248 | 78	-	14	16	22	19	24	29	20	26	30	25	33	39
Gerolsteiner (PET)	1	294 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
Gerolsteiner (PET)	1,5	346 | 86	6	12	15	17	15	18	22	16	20	24	20	26	33
Gerolsteiner Apfelschorle	0,25	213 | 62	einzeln	20	25	32	28	36	44	30	36	48	42	53	63
Gerolsteiner Heilwasser	1	320 | 84	6	12	15	18	15	19	24	17	20	24	23	29	34
Graf Metternich Apfelschorle	0,25	218 | 56	20	30	35	42	35	45	55	42	49	63	49	63	79
Graf Rudolph Quell (PET)	1	304 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
Graf Rudolph Sprudel (PET)	1	278 | 83	12	12	15	18	18	21	26	17	20	24	24	29	34
Granini – Die Limo	1	308 | 79	6	13	15	20	19	24	28	20	25	30	25	35	39
Grevensteiner	0,5	204 | 79	16	13	15	20	19	24	28	20	25	30	25	35	39
Gutsherren Pils	0,33	177 | 70	20	20	24	28	23	28	35	25	30	40	32	40	48
Haake Beck	0,5	263 | 67	20	20	24	30	24	32	43	25	32	40	35	43	53
Haake Beck (Kurzhals)	0,33	177 | 70	25	20	24	28	23	28	35	25	30	40	32	40	48
Haake Beck (Langhals)	0,33	240 | 61	24	25	30	38	32	39	48	30	36	48	42	54	65
Hagena (Glas)	0,7	289 | 77	12	14	18	24	19	24	30	20	26	30	25	33	39
Hagena Apfelsaft	0,2	182 | 55	12	30	35	44	39	45	58	42	49	63	49	65	76
Hagena Orangensaft	0,2	182 | 55	12	30	35	44	39	45	58	42	49	63	49	65	76
Hansa Pils	0,5	266 | 68	-	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Harzer Grauhof	0,75	293 | 78	12	14	16	22	19	24	29	20	26	30	25	33	39
Hasseröder	0,33	238 | 60	24	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Heineken	0,4	242 | 63	20	20	25	32	28	36	44	30	36	48	42	53	63

MÖGLICHE FLASCHENMENGE PRO ROLLENAUSZUG

GETRÄNKE-HERSTELLER	INHALT IN LITERN	FLASCHENMAß IN MM HÖHE | Ø	FLASCHEN PRO KISTE	ABTEILBREITE 450 MM						ABTEILBREITE 550 MM					
				mit Trennstäben			ohne Trennstäbe			mit Trennstäben			ohne Trennstäbe		
				Bautiefe			Bautiefe			Bautiefe			Bautiefe		
				500	600	700	500	600	700	500	600	700	500	600	700
				Anzahl Flaschen pro Auszug						Anzahl Flaschen pro Auszug					
Hella (PET)	1,5	321 | 86	12	12	15	17	15	18	22	16	20	24	20	26	33
Heppinger	0,75	293 | 78	12	14	16	22	19	24	29	20	26	30	25	33	39
Herforder	0,33	240 | 60	6	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Herforder (Kurzhals)	0,33	184 | 67	20	20	24	30	24	32	43	25	32	40	35	43	53
Hohes C	1	276 | 81	-	13	15	18	19	22	28	17	21	26	24	29	35
Holsten	0,33	241 | 60	6	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Hövels Bier	0,5	284 | 78	12	14	16	22	19	24	29	20	26	30	25	33	39
Jacob Weißbier	0,5	264 | 67	20	20	24	30	24	32	43	25	32	40	35	43	53
Jever	0,33	240 | 60	24	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Kicos	0,7	296 | 77	12	14	18	24	19	24	30	20	26	30	25	33	39
Klindworth	1	274 | 88	6	12	15	17	15	18	21	16	20	24	20	24	31
Kloster Andechs	0,5	263 | 67	20	20	24	30	24	32	43	25	32	40	35	43	53
König Ludwig Weissbier	0,5	264 | 67	20	20	24	30	24	32	43	25	32	40	35	43	53
König Pilsener	0,33	238 | 60	24	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Köstritzer	0,5	273 | 67	24	20	24	30	24	32	43	25	32	40	35	43	53
Krombacher	0,5	270 | 68	11	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Krombacher (Kurzhals)	0,33	198 | 70	20	20	24	28	23	28	35	25	30	40	32	40	48
Krombacher div.	0,33	240 | 60	24	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Krombacher Weizen	0,5	270 | 68	11	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Labertaler Wasser	0,7	273 | 78	12	14	16	22	19	24	29	20	26	30	25	33	39
Lech Bier	0,5	257 | 69	24	20	24	30	24	28	36	25	30	40	35	41	50
Leikeim	0,5	264 | 70	24	20	24	28	23	28	35	25	30	40	32	40	48
Lesmona div.	0,7	295 | 68	12	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Lift Apfelschorle (PET)	0,5	235 | 64	-	20	25	32	28	36	45	30	36	48	36	47	58
Löwenbräu Oktoberfestbier	0,5	262 | 69	20	20	24	30	24	28	36	25	30	40	35	41	50
Maisel's Edelhopfen	0,33	238 | 60	24	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Maisel's Weisse	0,5	261 | 67	20	20	24	30	24	32	43	25	32	40	35	43	53
Mezzo Mix	0,33	248 | 62	24	20	25	32	28	36	44	30	36	48	42	53	63
Mezzo Mix	1	300 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
Mezzo Mix (PET)	1,5	307 | 95	-	11	14	15	12	15	18	15	19	20	16	20	24
Mineau Wasser	1	306 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
Mio Mio Mate	0,5	226 | 71	-	20	24	28	23	28	34	25	30	36	30	40	45
Miranda (PET)	1	282 | 82	12	12	15	18	18	21	27	17	21	26	24	29	35
Mönchshof	0,5	272 | 69	20	20	24	30	24	28	36	25	30	40	35	41	50
Nestea (PET)	0,5	240 | 65	-	20	25	32	28	36	44	30	36	48	36	47	54
Oettinger Hefeweißbier	0,5	264 | 68	20	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Oettinger Pils	0,33	234 | 61	20	25	30	38	32	39	48	30	36	48	42	54	65
Paderborner Malz Alkoholfrei	0,5	265 | 68	24	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Paderborner Pilsener	0,33	239 | 61	24	25	30	38	32	39	48	30	36	48	42	54	65
Paulaner	0,5	264 | 68	20	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

GETRÄNKE-HERSTELLER	INHALT IN LITERN	FLASCHENMAß IN MM HÖHE | Ø	FLASCHEN PRO KISTE	ABTEILBREITE 450 MM						ABTEILBREITE 550 MM					
				mit Trennstäben			ohne Trennstäbe			mit Trennstäben			ohne Trennstäbe		
				Bautiefe			Bautiefe			Bautiefe			Bautiefe		
				500	600	700	500	600	700	500	600	700	500	600	700
				Anzahl Flaschen pro Auszug						Anzahl Flaschen pro Auszug					
Paulaner Spezi (Glas)	0,5	264 | 67	20	20	24	30	24	32	43	25	32	40	35	43	53
Pepsi (PET)	1	282 | 82	12	12	15	18	18	21	27	17	21	26	24	29	35
Pilger	0,5	264 | 68	20	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Pilsener Urquell	0,5	268 | 68	20	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Punica (Glas)	1	278 | 87	6	12	15	17	15	18	21	16	20	24	20	26	33
Radeberger	0,33	238 | 60	24	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Radeberger	0,5	270 | 68	20	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Rohrauer Wasser	0,75	293 | 78	12	14	16	22	19	24	29	20	26	30	25	33	39
Röhrl Hell	0,5	263 | 67	20	20	24	30	24	32	43	25	32	40	35	43	53
Rolinck div.	0,33	237 | 61	24	25	30	38	32	39	48	30	36	48	42	54	65
Salvis Medium (PET)	1	276 | 81	12	13	15	18	19	22	28	17	21	26	24	29	35
Salvis Naturell (Glas)	0,75	267 | 79	12	13	15	20	19	24	28	20	25	30	25	35	39
Schneider Weisse	0,5	262 | 68	24	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Schöfferhofer Weizen	0,5	261 | 68	20	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Schweppes (Glas)	0,2	194 | 54	24	30	35	46	40	50	60	42	49	63	55	65	77
Schweppes (PET)	1	300 | 78	10	14	16	22	19	24	29	20	26	30	25	33	39
Sinalco (PET)	1	298 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
Sprite	0,33	248 | 62	24	20	25	32	28	36	44	30	36	48	42	53	63
Sprite (Glas)	0,2	198 | 57	24	30	35	42	35	44	53	36	42	57	48	61	72
Sprite (Glas)	0,5	287 | 68	24	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Sprite (PET)	0,5	235 | 65	-	20	25	32	28	36	44	30	36	48	36	47	54
Sprite (PET)	1	300 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
St. Gero	0,75	293 | 78	12	14	16	22	19	24	29	20	26	30	25	33	39
St. Leonhards Quelle Wasser	1	326 | 87	6	12	15	17	15	18	21	16	20	24	20	26	33
St. Margareten	0,75	296 | 78	12	14	16	22	19	24	29	20	26	30	25	33	39
Staatl. Fachingen	0,75	309 | 73	12	20	24	28	22	28	33	25	30	35	30	40	45
Steinsieker	0,75	294 | 77	12	14	18	24	19	24	30	20	26	30	25	33	39
Stemberga	0,75	293 | 78	12	14	16	22	19	24	29	20	26	30	25	33	39
Störtebeker	0,5	273 | 68	20	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Vaihinger (Glas)	1	274 | 87	6	12	15	17	15	18	21	16	20	24	20	26	33
Veltins	0,33	239 | 60	24	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Veltins Alhoholfrei	0,5	267 | 68	24	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Veltins Pilsener	0,5	264 | 68	20	20	24	30	24	31	36	25	30	40	35	42	53
Veltins V+	0,33	236 | 61	24	25	30	38	32	39	48	30	36	48	42	54	65
Vilsa	0,75	294 | 73	12	20	24	28	22	28	33	25	30	35	30	40	45
Vilsa (PET)	1,5	323 | 90	-	12	15	16	13	17	21	16	20	21	19	24	28
Vilsa ACE Vital (PET)	0,5	253 | 62	12	20	25	32	28	36	44	30	36	48	42	53	63
Vilsa div.	0,7	296 | 74	12	20	24	28	22	27	32	25	30	35	28	35	40
Vilsa Gourmet Wasser	0,75	300 | 88	12	12	15	17	15	18	21	16	20	24	20	24	31
Vilsa Sprudel div. (PET)	1	278 | 83	12	12	15	18	18	21	26	17	20	24	24	29	34

MÖGLICHE FLASCHENMENGE PRO ROLLENAUSZUG

GETRÄNKE-HERSTELLER	INHALT IN LITERN	FLASCHENMAß IN MM HÖHE | Ø	FLASCHEN PRO KISTE	ABTEILBREITE 450 MM						ABTEILBREITE 550 MM					
				mit Trennstäben			ohne Trennstäbe			mit Trennstäben			ohne Trennstäbe		
				Bautiefe			Bautiefe			Bautiefe			Bautiefe		
				500	600	700	500	600	700	500	600	700	500	600	700
				Anzahl Flaschen pro Auszug						Anzahl Flaschen pro Auszug					
Vilsa Wasser	0,25	219 | 57	20	30	35	42	35	44	53	36	42	57	48	61	72
Vilsa Wasser (PET)	0,5	253 | 62	12	20	25	32	28	36	44	30	36	48	42	53	63
Vilsa Wasser (PET)	1	304 | 80	12	13	15	18	19	24	28	17	21	26	24	29	35
Vio still (PET)	1,5	342 | 85	6	12	15	18	15	19	24	17	20	24	21	28	33
Vitamalz	0,33	242 | 61	24	25	30	38	32	39	48	30	36	48	42	54	65
Vitamalz (Glas)	0,5	262 | 66	24	20	24	32	28	32	43	30	36	44	35	46	53
Vittel (PET)	1,5	332 | 84	6	12	15	18	15	19	24	17	20	24	23	29	34
Vivaris div.	0,7	291 | 77	12	14	18	24	19	24	30	20	26	30	25	33	39
Vivaris Sprudel div.	1	278 | 83	12	12	15	18	18	21	26	17	20	24	24	29	34
Volvic (PET)	1,5	318 | 83	6	12	15	18	18	21	26	17	20	24	24	29	34
Warsteiner	0,33	243 | 60	24	30	35	40	33	43	50	36	42	49	42	56	68
Warsteiner	0,33	237 | 61	24	25	30	38	32	39	48	30	36	48	42	54	65
Warsteiner	0,5	272 | 69	11	20	24	30	24	28	36	25	30	40	35	41	50
Weihenstephan Weißbier	0,5	261 | 67	20	20	24	30	24	32	43	25	32	40	35	43	53
Weißweinflasche	0,75	310 | 75	-	16	20	25	20	26	31	21	26	34	28	35	40



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]





COMPAKT – EINE KLASSE FÜR SICH

HAGOLA-COMPAKTTHEKEN

FÜR GETRÄNKE- UND FASSKÜHLUNG, KÄLTETECHNISCH VORBEREITET



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- »First Class«-Compakttheken
- »Business Class«-Compakttheken
- »Economy Class«-Compakttheken
- »First Class«-Compakttheken für den Unterbau
- »Business Class«-Compakttheken für den Unterbau
- Zubehör Compakttheken

PRODUKTVORTEILE

- kältetechnisch vorbereitet, für den bauseitigen Anschluss
- Korpus und Fronten in Edelstahl (1.4301)
- weltweit patentiertes Verschluss-System
- weitere Standardgrößen im Rastermaß sowie kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- individuelle und flexible Ausstattungsmöglichkeiten sowie umfangreiches Zubehör
- praktische Ergänzungsmöglichkeiten durch Trockentheken, Cocktailstationen oder Wärmeschränke

ANWENDUNGSBEREICHE

- Theken-/Barbereich in der Gastronomie (Restaurants, Bars, Bistros, Kneipen, Gasthäuser, Diskotheken etc.)
- Theken-/Barbereich in der Hotellerie (Hotelbars, Lounges etc.)
- exklusive Barbereiche in Privathaushalten mit professionellem Anspruch
- überall, wo Getränke gekühlt und ausgeschenkt werden

GUT ZU WISSEN

- Unsere Compakttheken sind standardmäßig ab Werk kältetechnisch vorbereitet – ausgelegt für Kältemittel R 134a. Selbstverständlich können alle Compakttheken auch für andere Kältemittel (z. B. R 290 oder CO_2) vorbereitet werden – sprechen Sie uns an.

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse M2, d. h. +7 °C bis -1 °C

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

»FIRST CLASS«-COMPAKTTHEKEN

FÜR GETRÄNKE- UND FASSKÜHLUNG, KÄLTETECHNISCH VORBEREITET



ECKDATEN


- Korpusbreite: 1100/1650/2200/2750 mm (2 bis 5 Kühlabteile)
- Korpushöhe: 790/890 mm
- Korpustiefe: 600 mm
- Abteilbreite: 550 mm (optional: 450/600/650 mm)
- Kühlkorpus, offen:
  - fugenlos druckgeschäumt
  - Boden und Innenmantel in Edelstahl (1.4301)
- montierte/r Kälteleitungen und Verdampfer
- Anschluss der Kälteleitungen und des Bodenablaufs wahlweise links oder rechts
- Höhe Sockelschienen: 40 mm

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



DAS BESONDERE **PLUS**

EXKLUSIVE TECHNIK UND AUSSTATTUNG DER »FIRST CLASS«-COMPAKTTHEKEN



- stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) – hochwertig und beständig
- geschlossenporige Oberfläche in Leinenstruktur – besonders pflegeleicht



- Korpus mit tiefgezogener Bodenwanne – besonders stabil durch spezielle Prägung
- inklusive Bodenablauf und integriertem Geruchsverschluss – hygienisch und leicht zu reinigen
- Anschluss wahlweise links oder rechts



- Umluftverdampfer mit Expansionsventiltechnik (R 134a)
- effiziente Kühlung

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- Edelstahl-Griffleisten am höchsten Punkt der Fronten – besonders ergonomisch
- bequemes und einfaches Handling
- Oberfläche der Griffleisten in Edelstahl Leinenstruktur – besonders pflegeleicht
- stilvolle Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional) – freie Sicht auf den Inhalt



- energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
- patentiertes Verschluss-System – schließt außergewöhnlich leise und sicher
- abschließbar (optional)




- exklusive LED-Innenraum-Beleuchtung für Drehtürmodule (optional)




- exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)
- attraktive Inszenierung des Inhalts

2 BIS 5 KÜHLABTEILE

ABTEILBREITE 550 MM
KORPUSHÖHE 790 MM UND 890 MM
KORPUSTIEFE 600 MM
KÄLTETECHNISCH VORBEREITET

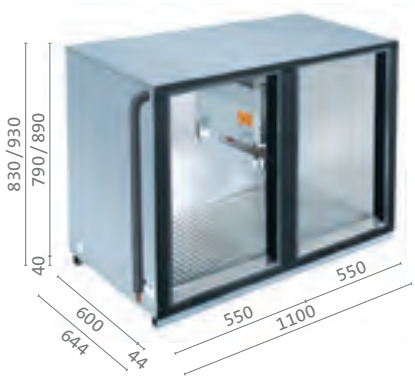

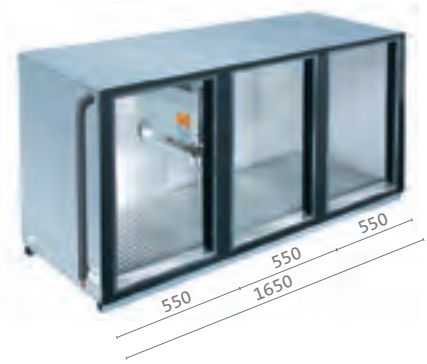





COMPAKTTHEKE » OFFENER KORPUS, ABTEILBREITE 550 MM, TIEFE 600 MM, HÖHE SOCKELSCHIENE 40 MM, GESAMTHÖHE 830/930 MM, BODENABLAUF UND MONTIERTE KÄLTELEITUNGEN LINKS ODER RECHTS HERAUSGEFÜHRT, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ANZAHL KÜHL-ABTEILE	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	KORPUS-BREITE IN MM	KORPUS-HÖHE 790 MM	KORPUS-HÖHE 890 MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG LINKS	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG RECHTS
□□	240 W*	1100	●		3	☐ hctfv1100761 |	☐ hctfv1100762 |
□□□	330 W*	1650	●		3	☐ hctfv1650761 |	☐ hctfv1650762 |
□□□□	450 W*	2200	●		3	☐ hctfv2200761 |	☐ hctfv2200762 |
□□□□□	540 W*	2750	●		3	☐ hctfv2750761 |	☐ hctfv2750762 |
□□	240 W*	1100		●	3	☐ hctfv1100861 |	☐ hctfv1100862 |
□□□	330 W*	1650		●	3	☐ hctfv1650861 |	☐ hctfv1650862 |
□□□□	450 W*	2200		●	3	☐ hctfv2200861 |	☐ hctfv2200862 |
□□□□□	540 W*	2750		●	3	☐ hctfv2750861 |	☐ hctfv2750862 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **HINWEISE** ZU VERDAMPFERN SIEHE SEITE 77
Bei einem Kühlmöbel mit 8 oder mehr Rollenauszügen wird ein zweiter Verdampfer benötigt, um eine optimale Umluftverteilung zu erreichen.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Optional!

Alle Compakttheken-Modelle sind auch in den Abteilbreiten 450 mm, 600 mm und 650 mm erhältlich.

Alle Compakttheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | BAUHÖHE 790 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 680 mm
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttf5576d1 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5576d3 |
mit Fasskantenschutz ** | NH 680 mm
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttf5576d2 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5576d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 670 mm
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttf5576d9 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5576d10 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 295 mm oben / 295 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5576a1 |
Front mit Glasausschnitt | NH 285 mm oben / 295 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5576a17 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 250 mm oben / 350 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5576a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 240 mm oben / 350 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5576a16 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 350 mm oben / 250 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5576a12 |
Front mit Glasausschnitt | NH 340 mm oben / 250 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5576a15 |



ROLLENAUSZUG | NH 250 mm oben
DREHTÜR | NH 365 mm unten
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttf5576a8 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5576a9 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 190 mm oben / 190 mm mittig / 175 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5576a13 |



FLASCHENKÜHLER / -TIEFKÜHLER, ROLLENAUSZUG
Kühltemperatur 0 °C, für 8 Flaschen oben,
Rollenauszug | NH 295/180 mm unten
L□□□□R auf Anfrage
Kühltemperatur -12 °C, für 8 Flaschen oben,
Rollenauszug | NH 295/180 mm unten
L□□□□R auf Anfrage

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
L□□□□R Art.-Nr. zctdiv12 |

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | BAUHÖHE 890 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586d1 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586d3 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586d2 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586d9 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586d10 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5586a1 |
Front mit Glasausschnitt | NH 335 mm oben / 345 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5586a14 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5586a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5586a13 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 400 mm oben / 300 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5586a4 |
Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm oben / 300 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5586a12 |



ROLLENAUSZUG | NH 300 mm oben
DREHTÜR | NH 415 mm unten
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttf5586a8 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5586a9 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 207 mm oben / 207 mm mittig / 250 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5586a3 |

3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttf5586a15 |



FLASCHENKÜHLER / -TIEFKÜHLER, ROLLENAUSZUG
Kühltemperatur 0 °C, für 8 Flaschen oben,
Rollenauszug | NH 395/280 mm unten
L□□□□R auf Anfrage
Kühltemperatur -12 °C, für 8 Flaschen oben,
Rollenauszug | NH 395/280 mm unten
L□□□□R auf Anfrage

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
L□□□□R Art.-Nr. zctdiv12 |

**Fasshöhen entsprechend beachten, ggf. nur 30-l-Fass möglich

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 152.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Beleuchtungen, Steuerungen, Kälteaggregate etc.) rundet die Vielfalt ab.

»BUSINESS CLASS«-COMPAKTTHEKEN

FÜR GETRÄNKE- UND FASSKÜHLUNG, KÄLTETECHNISCH VORBEREITET



ECKDATEN


- Korpusbreite: 550/1100/1650/2200/2750 mm (1 bis 5 Kühlabteile)
- Korpusbreite speziell für Fasskühlung: 1500/1950/2500 mm (3 bis 5 Kühlabteile)
- Korpusbreite speziell für GN-Behälter: 550/900/1350 mm (1 bis 3 Kühlabteile)
- Korpushöhe: 790/890 mm
- Korpustiefe: 600/700 mm
- Abteilbreite: 450/550 mm (optional: 600/650 mm)
- Kühlkorpus, offen:
  - fugenlos druckgeschäumt
  - Boden und Innenmantel in Edelstahl (1.4301)
- montierte/r Kälteleitungen und Verdampfer
- Tauwasserschlauch und Kälteleitungen wahlweise links oder rechts herausgeführt
- Höhe Sockelschienen: 40 mm

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]




DAS BESONDERE **PLUS**

EXKLUSIVE TECHNIK UND AUSSTATTUNG DER »BUSINESS CLASS«-COMPAKTTHEKEN



- stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet – hochwertig und beständig
- individuelle Farbwahl (optional) – Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle



- Korpus mit tiefgezogener Bodenwanne als Auffangwanne
- Tauwasserschlauch links oder rechts herausgeführt
- besonders stabil durch spezielle Prägung



- Umluftverdampfer mit Expansionsventiltechnik (R 134a)
- effiziente Kühlung

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- Edelstahl-Griffleisten am höchsten Punkt der Fronten – besonders ergonomisch
- bequemes und einfaches Handling
- Oberfläche der Griffleisten in Edelstahl Leinenstruktur – besonders pflegeleicht
- stilvolle Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional) – freie Sicht auf den Inhalt



- energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
- patentiertes Verschluss-System – schließt außergewöhnlich leise und sicher
- abschließbar (optional)



- exklusive LED-Innenraum-Beleuchtung für Drehtürmodule (optional)



- exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)
- attraktive Inszenierung des Inhalts

1 BIS 5 KÜHLABTEILE

ABTEILBREITE 550 MM
KORPUSHÖHE 790 MM UND 890 MM
KORPUSTIEFE 600 MM
KÄLTETECHNISCH VORBEREITET



COMPAKTTHEKE » OFFENER KORPUS, ABTEILBREITE 550 MM, TIEFE 600 MM, HÖHE SOCKELSCHIENE 40 MM, GESAMTHÖHE 830/930 MM, TAUWASSERSCHLAUCH UND MONTIERTE KÄLTELEITUNGEN LINKS ODER RECHTS HERAUSGEFÜHRT, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ANZAHL KÜHL-ABTEILE	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**KORPUS-BREITE** IN MM	**KORPUS-HÖHE** 790 MM	**KORPUS-HÖHE** 890 MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** KÄLTELEITUNG LINKS	**ARTIKELNUMMER | PREIS** KÄLTELEITUNG RECHTS
□	120 W*	550	•		3	☐ hctbv0550761 |	☐ hctbv0550762 |
□□	240 W*	1100	•		3	☐ hctbv1100761 |	☐ hctbv1100762 |
□□□	330 W*	1650	•		3	☐ hctbv1650761 |	☐ hctbv1650762 |
□□□□	450 W*	2200	•		3	☐ hctbv2200761 |	☐ hctbv2200762 |
□□□□□	540 W*	2750	•		3	☐ hctbv2750761 |	☐ hctbv2750762 |
□	120 W*	550		•	3	☐ hctbv0550861 |	☐ hctbv0550862 |
□□	240 W*	1100		•	3	☐ hctbv1100861 |	☐ hctbv1100862 |
□□□	330 W*	1650		•	3	☐ hctbv1650861 |	☐ hctbv1650862 |
□□□□	450 W*	2200		•	3	☐ hctbv2200861 |	☐ hctbv2200862 |
□□□□□	540 W*	2750		•	3	☐ hctbv2750861 |	☐ hctbv2750862 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **HINWEIS** ZU VERDAMPFERN SIEHE SEITE 77
Bei einem Kühlmöbel mit 8 oder mehr Rollenauszügen wird ein zweiter Verdampfer benötigt, um eine optimale Umluftverteilung zu erreichen.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Optional!

Alle Compakttheken-Modelle sind auch in den Abteilbreiten 450 mm, 600 mm und 650 mm erhältlich.

Alle Compakttheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | BAUHÖHE 790 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 680 mm
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttb5576d1 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5576d3 |
mit Fasskantenschutz ** | NH 680 mm
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttb5576d2 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5576d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 670 mm
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttb5576d9 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5576d10 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 295 mm oben / 295 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5576a1 |
Front mit Glasausschnitt | NH 285 mm oben / 295 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5576a17 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 250 mm oben / 350 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5576a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 240 mm oben / 350 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5576a16 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 350 mm oben / 250 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5576a3 |
Front mit Glasausschnitt | NH 340 mm oben / 250 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5576a15 |



ROLLENAUSZUG | NH 250 mm oben
DREHTÜR | NH 365 mm unten
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttb5576a8 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5576a9 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 190 mm oben / 190 mm mittig / 175 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5576a13 |

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
L□□□□R Art.-Nr. zctdiv12 |

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | BAUHÖHE 890 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d1 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d3 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d2 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d9 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d10 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5586a1 |
Front mit Glasausschnitt | NH 335 mm oben / 345 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5586a14 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5586a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5586a13 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 400 mm oben / 300 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5586a4 |
Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm oben / 300 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5586a12 |



ROLLENAUSZUG | NH 300 mm oben
DREHTÜR | NH 415 mm unten
L□□□□R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586a8 |
L□□□□R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586a9 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 207 mm oben / 207 mm mittig / 250 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5586a5 |


3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
L□□□□R Art.-Nr. hcttb5586a3 |


MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
L□□□□R Art.-Nr. zctdiv12 |


» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 152.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Beleuchtungen, Steuerungen, Kälteaggregate etc.) rundet die Vielfalt ab.

1 BIS 3 KÜHLABTEILE – FÜR GN-BEHÄLTER

ABTEILBREITE 450 MM
KORPUSHÖHE 790 MM
KORPUSTIEFE 600 MM
KÄLTETECHNISCH VORBEREITET

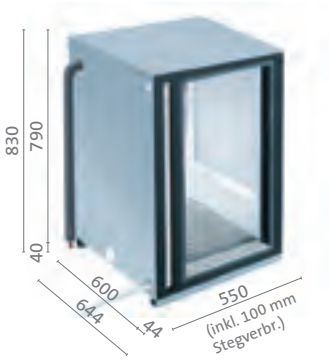

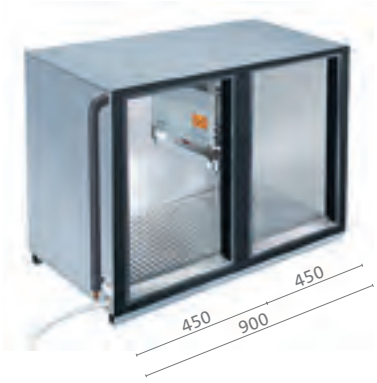

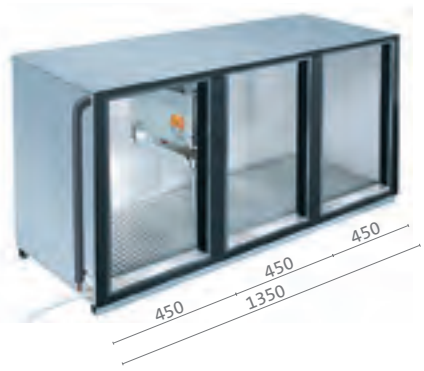

COMPAKTTHEKE » OFFENER KORPUS, ABTEILBREITE 450 MM, TIEFE 600 MM, HÖHE SOCKELSCHIENE 40 MM, GESAMTHÖHE 830 MM, TAUWASSERSCHLAUCH UND MONTIERTE KÄLTELEITUNGEN LINKS ODER RECHTS HERAUSGEFÜHRT, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ANZAHL KÜHL-ABTEILE	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	KORPUS-BREITE IN MM	KORPUS-HÖHE IN MM	KORPUS-TIEFE IN MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG LINKS	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG RECHTS
☐	240 W*	550	790	600	3	☐ hctbv0550763 |	☐ hctbv0550764 |
☐☐	240 W*	900	790	600	3	☐ hctbv0900761 |	☐ hctbv0900762 |
☐☐☐	330 W*	1350	790	600	3	☐ hctbv1350761 |	☐ hctbv1350762 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



Alle Compakttheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | BAUHÖHE 790 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR | NH 680 MM
mit 6 Auflageschienen für GN-Behälter
☐ L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttb4576d3 |
☐ L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb4576d4 |



2 TELESKOP-VOLLAUSZÜGE
NH 200 mm oben / 200 mm unten
für 2 x GN-Behälter 1/1
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttb4576a10 |



3 TELESKOP-VOLLAUSZÜGE
NH 150 mm oben / 150 mm mittig / 150 mm unten
für 3 x GN-Behälter 1/1
☐ L ☐ R Art.-Nr. hcttb4576a9 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 152.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Beleuchtungen, Steuerungen, Kälteaggregate etc.) rundet die Vielfalt ab.

3 BIS 5 KÜHLABTEILE – FÜR FÄSSER

ABTEILBREITE 550 MM UND 650 MM
KORPUSHÖHE 890 MM
KORPUSTIEFE 600 MM
KÄLTETECHNISCH VORBEREITET



COMPAKTTHEKE » TEILWEISE OFFENER KORPUS MIT DREHBAREM STEG (BREITE 300 MM) ZWISCHEN DEN FASS-ABTEILEN, ABTEILBREITE 550/650 MM, TIEFE 600 MM, HÖHE SOCKELSCHIENE 40 MM, GESAMTHÖHE 930 MM, TAUWASSERSCHLAUCH UND MONTIERTE KÄLTELEITUNGEN LINKS ODER RECHTS HERAUSGEFÜHRT, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO OFFENEM ABTEIL AUSWÄHLEN)

ANZAHL KÜHL-ABTEILE	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**KORPUS-BREITE** IN MM	**KORPUS-HÖHE** IN MM	**KORPUS-TIEFE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** KÄLTELEITUNG LINKS	**ARTIKELNUMMER | PREIS** KÄLTELEITUNG RECHTS
▯▮▯	330 W*	1500	890	600	3	☐ hctbv1500861 |	☐ hctbv1500862 |
▯▯▮▯	450 W*	1950	890	600	3	☐ hctbv1950861 |	☐ hctbv1950862 |
▯▯▯▮▯	540 W*	2500	890	600	3	☐ hctbv2500861 |	☐ hctbv2500862 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



Alle Compakttheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | BAUHÖHE 890 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
L R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d1 |
L R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d3 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
L R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d2 |
L R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
L R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586d9 |
L R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586d10 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a1 |
Front mit Glasausschnitt | NH 335 mm oben / 345 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a14 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a13 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 400 mm oben / 300 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a4 |
Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm oben / 300 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a12 |



ROLLENAUSZUG | NH 300 mm oben
DREHTÜR | NH 415 mm unten
L R DIN links | Art.-Nr. hcttb5586a8 |
L R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5586a9 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 207 mm oben | 207 mm mittig | 250 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a5 |


3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
L R Art.-Nr. hcttb5586a3 |

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
L R Art.-Nr. zctdiv12 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 152.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Beleuchtungen, Steuerungen, Kälteaggregate etc.) rundet die Vielfalt ab.

2 BIS 4 KÜHLABTEILE – 700 MM TIEF

ABTEILBREITE 550 MM
KORPUSHÖHE 890 MM
KORPUSTIEFE 700 MM
KÄLTETECHNISCH VORBEREITET

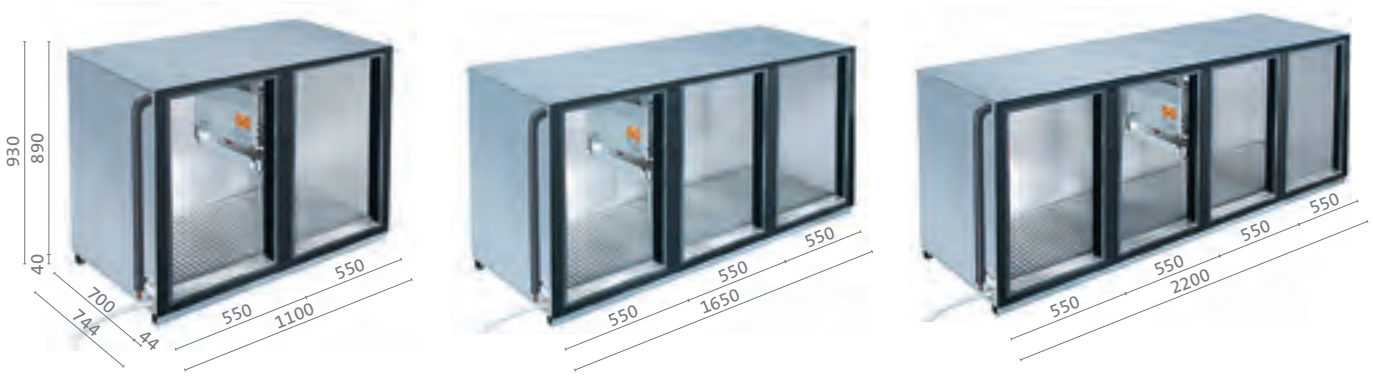

COMPAKTTHEKE » OFFENER KORPUS, ABTEILBREITE 550 MM, TIEFE 700 MM, HÖHE SOCKELSCHIENE 40 MM, GESAMTHÖHE 930 MM, TAUWASSERSCHLAUCH UND MONTIERTE KÄLTELEITUNGEN LINKS ODER RECHTS HERAUSGEFÜHRT, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ANZAHL KÜHL-ABTEILE	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**KORPUS-BREITE** IN MM	**KORPUS-HÖHE** IN MM	**KORPUS-TIEFE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** KÄLTELEITUNG LINKS	**ARTIKELNUMMER | PREIS** KÄLTELEITUNG RECHTS
□□	240 W*	1100	890	700	3	☐ hctbv1100871 |	☐ hctbv1100872 |
□□□	330 W*	1650	890	700	3	☐ hctbv1650871 |	☐ hctbv1650872 |
□□□□	450 W*	2200	890	700	3	☐ hctbv2200871 |	☐ hctbv2200872 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **HINWEIS** ZU VERDAMPFERN SIEHE SEITE 77
Bei einem Kühlmöbel mit 8 oder mehr Rollenauszügen wird ein zweiter Verdampfer benötigt, um eine optimale Umluftverteilung zu erreichen.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



Optional!

Alle Compakttheken-Modelle sind auch in den Abteilbreiten 450 mm, 600 mm und 650 mm erhältlich.

Alle Compakttheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | BAUHÖHE 890 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
☐ L ☐ ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttb5587d3 | **
☐ L ☐ ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5587d4 | **
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
☐ L ☐ ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttb5587d1 |
☐ L ☐ ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5587d2 |



2 ROLLENAUSZÜGE
NH 345 mm oben / 345 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttb5587a1 |



2 ROLLENAUSZÜGE
NH 300 mm oben / 400 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttb5587a2 |



2 ROLLENAUSZÜGE
NH 400 mm oben / 300 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttb5587a3 |



2 DIFFERENTIAL-VOLLAUSZÜGE
NH 345 mm oben / 345 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttb5587a4 |



2 DIFFERENTIAL-VOLLAUSZÜGE
NH 300 mm oben / 400 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttb5587a5 |



2 DIFFERENTIAL-VOLLAUSZÜGE
NH 400 mm oben / 300 mm unten
☐ L ☐ ☐ R Art.-Nr. hcttb5587a6 |

**Lochplatten als Zwischenboden siehe Zubehör.

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 152.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Beleuchtungen, Steuerungen, Kälteaggregate etc.) rundet die Vielfalt ab.

»ECONOMY CLASS«-COMPAKTTHEKEN

FÜR GETRÄNKE- UND FASSKÜHLUNG, KÄLTETECHNISCH VORBEREITET




ECKDATEN

- Korpusbreite: 1100/1650/2200 mm
  (2 bis 4 Kühlabteile)
- Korpushöhe: 890 mm
- Korpustiefe: 500/600 mm
- Abteilbreite: 550 mm
- Kühlkorpus, offen:
  - fugenlos druckgeschäumt
  - Boden und Innenmantel in Edelstahl (1.4301)
- montierte/r Kälteleitungen und Verdampfer
- Tauwasserschlauch und Kälteleitungen
  wahlweise links oder rechts herausgeführt
- Höhe Sockelschienen: 40 mm

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



DAS BESONDERE **PLUS**
EXKLUSIVE TECHNIK UND AUSSTATTUNG DER »ECONOMY CLASS«-COMPAKTTHEKEN



- stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet – hochwertig und beständig
- individuelle Farbwahl (optional) – Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle



- Korpus mit glattem Boden
- Tauwasserschlauch links oder rechts herausgeführt



- Umluftverdampfer mit Expansionsventiltechnik (R 134a)
- effiziente Kühlung

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- Griffleisten am höchsten Punkt der Fronten – besonders ergonomisch
- bequemes und einfaches Handling
- stilvolle Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional) – freie Sicht auf den Inhalt



- energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
- patentiertes Verschluss-System – schließt außergewöhnlich leise und sicher
- abschließbar (optional)



- exklusive LED-Innenraum-Beleuchtung für Drehtürmodule (optional)



- exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional)
- attraktive Inszenierung des Inhalts

2 BIS 4 KÜHLABTEILE

ABTEILBREITE 550 MM
KORPUSHÖHE 890 MM
KORPUSTIEFE 500 MM UND 600 MM
KÄLTETECHNISCH VORBEREITET



COMPAKTTHEKE » OFFENER KORPUS, ABTEILBREITE 550 MM, TIEFE 500/600 MM, HÖHE SOCKELSCHIENE 40 MM, GESAMTHÖHE 930 MM, TAUWASSERSCHLAUCH UND MONTIERTE KÄLTELEITUNGEN LINKS ODER RECHTS HERAUSGEFÜHRT, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ANZAHL KÜHL-ABTEILE	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**KORPUS-BREITE** IN MM	**KORPUS-TIEFE** 500 MM	**KORPUS-TIEFE** 600 MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** KÄLTELEITUNG LINKS	**ARTIKELNUMMER | PREIS** KÄLTELEITUNG RECHTS
□□	240 W*	1100	●		3	☐ hctev1100851 |	☐ hctev1100852 |
□□□	330 W*	1650	●		3	☐ hctev1650851 |	☐ hctev1650852 |
□□□□	450 W*	2200	●		3	☐ hctev2200851 |	☐ hctev2200852 |
□□	240 W*	1100		●	3	☐ hctev1100861 |	☐ hctev1100862 |
□□□	330 W*	1650		●	3	☐ hctev1650861 |	☐ hctev1650862 |
□□□□	450 W*	2200		●	3	☐ hctev2200861 |	☐ hctev2200862 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **HINWEIS** ZU VERDAMPFERN SIEHE SEITE 77
Bei einem Kühlmöbel mit 8 oder mehr Rollenauszügen wird ein zweiter Verdampfer benötigt, um eine optimale Umluftverteilung zu erreichen.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | TIEFE 500 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
L ☐ ☐ R DIN links | Art.-Nr. hctte5585d1 |
L ☐ ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hctte5585d2 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
L ☐ ☐ R DIN links | Art.-Nr. hctte5585d3 |
L ☐ ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hctte5585d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
L ☐ ☐ R DIN links | Art.-Nr. hctte5585d5 |
L ☐ ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hctte5585d6 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5585a1 |
Front mit Glasausschnitt | NH 335 mm oben / 345 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5585a7 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5585a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5585a6 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 400 mm oben / 300 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5585a3 |
Front mit Glasausschnitt
NH 390 mm oben / 300 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5585a5 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 207 mm oben / 207 mm mittig / 250 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5585a8 |

3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5585a9 |

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
L ☐ ☐ R Art.-Nr. zctdiv12 |

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | TIEFE 600 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR
mit Rost (höhenverstellbar) | NH 780 mm
L ☐ ☐ R DIN links | Art.-Nr. hctte5586d1 |
L ☐ ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hctte5586d3 |
mit Fasskantenschutz | NH 780 mm
L ☐ ☐ R DIN links | Art.-Nr. hctte5586d2 |
L ☐ ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hctte5586d4 |
mit Rost (höhenverstellbar) und Glasausschnitt | NH 770 mm
L ☐ ☐ R DIN links | Art.-Nr. hctte5586d5 |
L ☐ ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hctte5586d6 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 345 mm oben / 345 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5586a1 |
Front mit Glasausschnitt | NH 335 mm oben / 345 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5586a7 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front | NH 300 mm oben / 400 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5586a2 |
Front mit Glasausschnitt | NH 290 mm oben / 400 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5586a6 |



2 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 400 mm oben / 300 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5586a3 |
Front mit Glasausschnitt | NH 390 mm oben / 300 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5586a5 |



3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 207 mm oben/ 207 mm mittig / 250 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5586a8 |

3 ROLLENAUSZÜGE
geschlossene Front
NH 250 mm oben / 207 mm mittig / 192 mm unten
L ☐ ☐ R Art.-Nr. hctte5586a9 |

MEHRPREIS
pro Teleskop-Vollauszug statt Rollenauszug
L ☐ ☐ R Art.-Nr. zctdiv12 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 152.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Beleuchtungen, Steuerungen, Kälteaggregate etc.) rundet die Vielfalt ab.

COMPAKTTHEKEN FÜR DEN UNTERBAU

»FIRST CLASS«, KÄLTETECHNISCH VORBEREITET



ECKDATEN

- Korpusbreite: 900/1100/1350/1650/1800 mm (2 bis 4 Kühlabteile)
- Korpushöhe: 425/525 mm
- Korpustiefe: 600/700 mm
- Abteilbreite: 450/550 mm
- Kühlkorpus, offen:
  - fugenlos druckgeschäumt
  - Boden und Innenmantel in Edelstahl (1.4301)
- montierte/r Kälteleitungen und Verdampfer
- Anschluss der Kälteleitungen und des Bodenablaufs wahlweise links oder rechts
- Höhe Sockelschienen: 40 mm


ANWENDUNGSBEREICHE

- Ergänzung für Theken- und Ladenzeilen in der Gastronomie-, Bäckerei- und Cateringbranche
- zum Lagern und Kühlen von
  - Getränkeflaschen (auch in gängigen Kistengrößen) oder
  - vorbereiteten Snacks (Obst, Gemüse, Brötchen etc.) auf Kuchenblechen (400 x 600 mm) oder in GN-Behältern

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



DAS BESONDERE PLUS
EXKLUSIVE TECHNIK UND AUSSTATTUNG DER »FIRST CLASS«-COMPAKTTHEKEN FÜR DEN UNTERBAU



- stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) – hochwertig und beständig
- geschlossenporige Oberfläche in Leinenstruktur – besonders pflegeleicht



- Korpus mit tiefgezogener Bodenwanne – besonders stabil durch spezielle Prägung
- inklusive Bodenablauf und integriertem Geruchsverschluss – hygienisch und leicht zu reinigen
- Anschluss wahlweise links oder rechts



- Umluftverdampfer mit Expansionsventiltechnik (R 134a)
- effiziente Kühlung

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- Edelstahl-Griffleisten am höchsten Punkt der Fronten – besonders ergonomisch
- bequemes und einfaches Handling
- Oberfläche der Griffleisten in Edelstahl Leinenstruktur – besonders pflegeleicht
- stilvolle Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional) – freie Sicht auf den Inhalt



- energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
- patentiertes Verschluss-System – schließt außergewöhnlich leise und sicher
- abschließbar (optional)




- exklusive LED-Innenraum-Beleuchtung für Drehtürmodule (optional)



- exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Auszügen (optional)
- attraktive Inszenierung des Inhalts

2 BIS 4 KÜHLABTEILE – FÜR DEN UNTERBAU

ABTEILBREITE 450 MM
KORPUSHÖHE 425 MM UND 525 MM
KORPUSTIEFE 600 MM
KÄLTETECHNISCH VORBEREITET

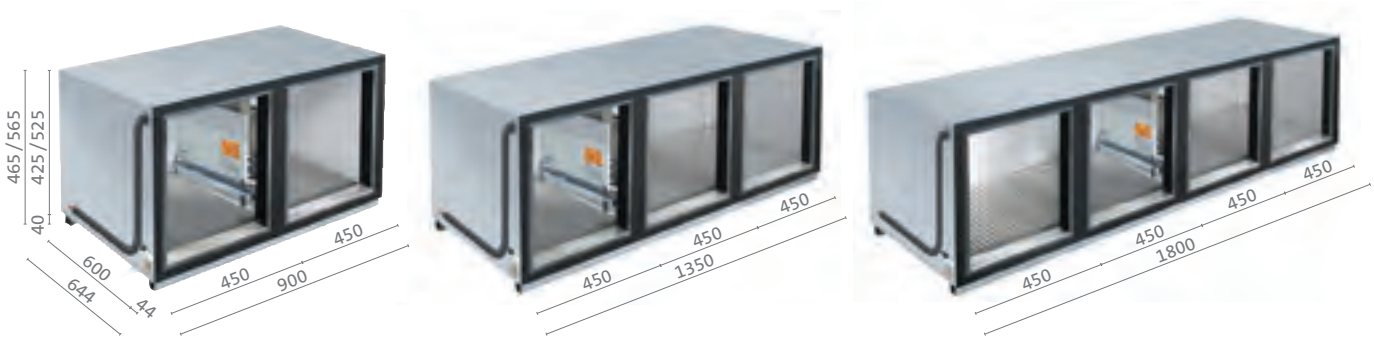

COMPAKTTHEKE FÜR DEN UNTERBAU » OFFENER KORPUS, ABTEILBREITE 450 MM, TIEFE 600 MM, HÖHE SOCKELSCHIENE 40 MM, GESAMTHÖHE 465/565 MM, BODENABLAUF UND MONTIERTE KÄLTELEITUNGEN LINKS ODER RECHTS HERAUSGEFÜHRT, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ANZAHL KÜHL-ABTEILE	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	KORPUS-BREITE IN MM	KORPUS-HÖHE 425 MM	KORPUS-HÖHE 525 MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG LINKS	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG RECHTS
□□	240 W*	900	•		3	☐ hctfv0900461 |	☐ hctfv0900462 |
□□□	240 W*	1350	•		3	☐ hctfv1350461 |	☐ hctfv1350462 |
□□□□	240 W*	1800	•		3	☐ hctfv1800461 |	☐ hctfv1800462 |
□□	240 W*	900		•	3	☐ hctfv0900563 |	☐ hctfv0900564 |
□□□	240 W*	1350		•	3	☐ hctfv1350563 |	☐ hctfv1350564 |
□□□□	240 W*	1800		•	3	☐ hctfv1800563 |	☐ hctfv1800564 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Alle Compakttheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.





Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.



TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | BAUHÖHE 425 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR ODER GEBÜRSTET



DREHTÜR | NH 315 mm
Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
☐ ☐ ☐ ☐ DIN links | Art.-Nr. hcttf4546d1 |
☐ ☐ ☐ ☐ DIN rechts | Art.-Nr. hcttf4546d2 |

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
☐ ☐ ☐ ☐ DIN links | Art.-Nr. hcttb4546d1 |
☐ ☐ ☐ ☐ DIN rechts | Art.-Nr. hcttb4546d2 |



1 ROLLENAUSZUG | NH 300 mm
Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttf4546a1 |

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb4546a1 |



1 TELESKOP-VOLLAUSZUG | NH 300 mm
für GN-Behälter 1/1 (bis 200 mm tief)
Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttf4546a2 |

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb4546a2 |

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | BAUHÖHE 525 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR



DREHTÜR | NH 415 mm
mit Rost (höhenverstellbar)
☐ ☐ ☐ ☐ DIN links | Art.-Nr. hcttf4556d1 |
☐ ☐ ☐ ☐ DIN rechts | Art.-Nr. hcttf4556d2 |



1 ROLLENAUSZUG | NH 400 mm
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttf4556a1 |



1 TELESKOP-VOLLAUSZUG | NH 400 mm
für GN-Behälter 1/1 (bis 200 mm tief)
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttf4556a2 |





2 TELESKOP-VOLLAUSZÜGE
NH 165 mm oben / 165 mm unten
für GN-Behälter 1/1
bis 100 mm oben, bis 100 mm unten
☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttf4556a4 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 152.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Beleuchtungen, Steuerungen, Kälteaggregate etc.) rundet die Vielfalt ab.

2 ODER 3 KÜHLABTEILE – FÜR DEN UNTERBAU

ABTEILBREITE 550 MM
KORPUSHÖHE 425 MM
KORPUSTIEFE 600 MM UND 700 MM
KÄLTETECHNISCH VORBEREITET

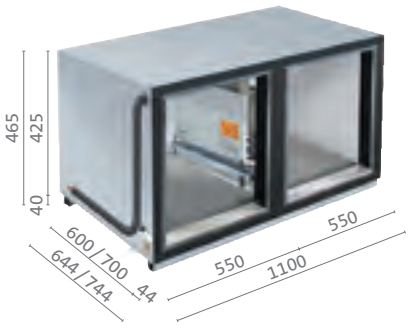

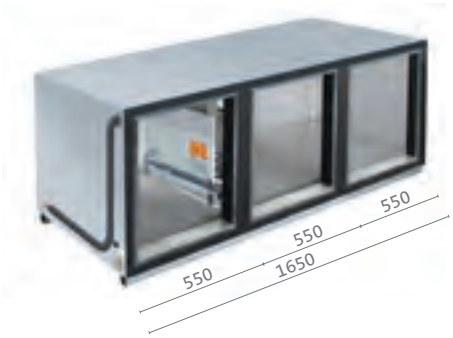

COMPAKTTHEKE FÜR DEN UNTERBAU » OFFENER KORPUS, ABTEILBREITE 550 MM, TIEFE 600 MM, HÖHE SOCKELSCHIENE 40 MM, GESAMTHÖHE 465 MM, BODENABLAUF UND MONTIERTE KÄLTELEITUNGEN LINKS ODER RECHTS HERAUSGEFÜHRT, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ANZAHL KÜHL-ABTEILE	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	KORPUS-BREITE IN MM	KORPUS-HÖHE IN MM	KORPUS-TIEFE IN MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG LINKS	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG RECHTS
▯▯	240 W*	1100	425	600	3	☐ hctfv1100461 |	☐ hctfv1100462 |
▯▯▯	240 W*	1650	425	600	3	☐ hctfv1650461 |	☐ hctfv1650462 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

COMPAKTTHEKE FÜR DEN UNTERBAU – SPEZIELL FÜR KUCHENBLECHE (400 X 600) GEEIGNET » OFFENER KORPUS, ABTEILBREITE 550 MM, TIEFE 700 MM, HÖHE SOCKELSCHIENE 40 MM, GESAMTHÖHE 465 MM, BODENABLAUF UND MONTIERTE KÄLTELEITUNGEN LINKS ODER RECHTS HERAUSGEFÜHRT, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ANZAHL KÜHL-ABTEILE	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	KORPUS-BREITE IN MM	KORPUS-HÖHE IN MM	KORPUS-TIEFE IN MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG LINKS	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG RECHTS
▯▯	240 W*	1100	425	700	3	☐ hctfv1100471 |	☐ hctfv1100472 |
▯▯▯	240 W*	1650	425	700	3	☐ hctfv1650471 |	☐ hctfv1650472 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Alle Compakttheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | TIEFE 600 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR ODER GEBÜRSTET



DREHTÜR | NH 315 mm

Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
- L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttf5546d1 |
- L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5546d2 |

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
- L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttb5546d1 |
- L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5546d2 |



1 ROLLENAUSZUG | NH 300 mm

Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
- L ☐ R Art.-Nr. hcttf5546a1 |

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
- L ☐ R Art.-Nr. hcttb5546a1 |



1 TELESKOP-VOLLAUSZUG | NH 300 mm

Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
- L ☐ R Art.-Nr. hcttf5546a2 |

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
- L ☐ R Art.-Nr. hcttb5546a2 |

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | TIEFE 700 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR ODER GEBÜRSTET



DREHTÜR | NH 315 mm

Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
- L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttf5547d1 | **
- L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5547d2 | **

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
- L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttb5547d1 | **
- L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5547d2 | **



1 ROLLENAUSZUG | NH 300 mm

Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
- L ☐ R Art.-Nr. hcttf5547a1 |

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
- L ☐ R Art.-Nr. hcttb5547a1 |



1 ROLLENAUSZUG MIT GLASAUSSCHNITT | NH 290 mm

Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
- L ☐ R Art.-Nr. hcttf5547a3 |

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
- L ☐ R Art.-Nr. hcttb5547a2 |



1 DIFFERENTIAL-VOLLAUSZUG | NH 300 mm

Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
- L ☐ R Art.-Nr. hcttf5547a2 |

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
- L ☐ R Art.-Nr. hcttb5547a3 |

**Lochplatten als Zwischenboden siehe Zubehör.

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 152.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Beleuchtungen, Steuerungen, Kälteaggregate etc.) rundet die Vielfalt ab.

COMPAKTTHEKEN FÜR DEN UNTERBAU

»BUSINESS CLASS«, KÄLTETECHNISCH VORBEREITET



ECKDATEN

- Korpusbreite: 900/1100/1350/1650/1800 mm (2 bis 4 Kühlabteile)
- Korpushöhe: 525 mm
- Korpustiefe: 600/700 mm
- Abteilbreite: 450/550 mm
- Kühlkorpus, offen:
  - fugenlos druckgeschäumt
  - Boden und Innenmantel in Edelstahl (1.4301)
- montierte/r Kälteleitungen und Verdampfer
- Tauwasserschlauch und Kälteleitungen wahlweise links oder rechts herausgeführt
- Höhe Sockelschienen: 40 mm


ANWENDUNGSBEREICHE

- Ergänzung für Theken- und Ladenzeilen in der Gastronomie-, Bäckerei- und Cateringbranche
- zum Lagern und Kühlen von
  - Getränkeflaschen (auch in gängigen Kistengrößen) oder
  - vorbereiteten Snacks (Obst, Gemüse, Brötchen etc.) auf Kuchenblechen (400 x 600 mm) oder in GN-Behältern


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



DAS BESONDERE PLUS
EXKLUSIVE TECHNIK UND AUSSTATTUNG DER »BUSINESS CLASS«-COMPAKTTHEKEN FÜR DEN UNTERBAU



- stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet – hochwertig und beständig
- individuelle Farbwahl (optional) – Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle



- Korpus mit tiefgezogener Bodenwanne als Auffangwanne
- Tauwasserschlauch links oder rechts herausgeführt
- besonders stabil durch spezielle Prägung



- Umluftverdampfer mit Expansionsventiltechnik (R 134a)
- effiziente Kühlung

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- Edelstahl-Griffleisten am höchsten Punkt der Fronten – besonders ergonomisch
- bequemes und einfaches Handling
- Oberfläche der Griffleisten in Edelstahl Leinenstruktur – besonders pflegeleicht
- stilvolle Glasfronten bei Drehtüren und Auszügen (optional) – freie Sicht auf den Inhalt



- energieeffiziente Hohlkammer-Dichtungen mit faltenfreien und hygienischen Oberflächen
- patentiertes Verschluss-System – schließt außergewöhnlich leise und sicher
- abschließbar (optional)




- exklusive LED-Innenraum-Beleuchtung für Drehtürmodule (optional)



- exklusive LED-Beleuchtung für Glasfronten bei Auszügen (optional)
- attraktive Inszenierung des Inhalts

2 BIS 4 KÜHLABTEILE – FÜR DEN UNTERBAU

ABTEILBREITE 450 MM
KORPUSHÖHE 525 MM
KORPUSTIEFE 600 MM
KÄLTETECHNISCH VORBEREITET

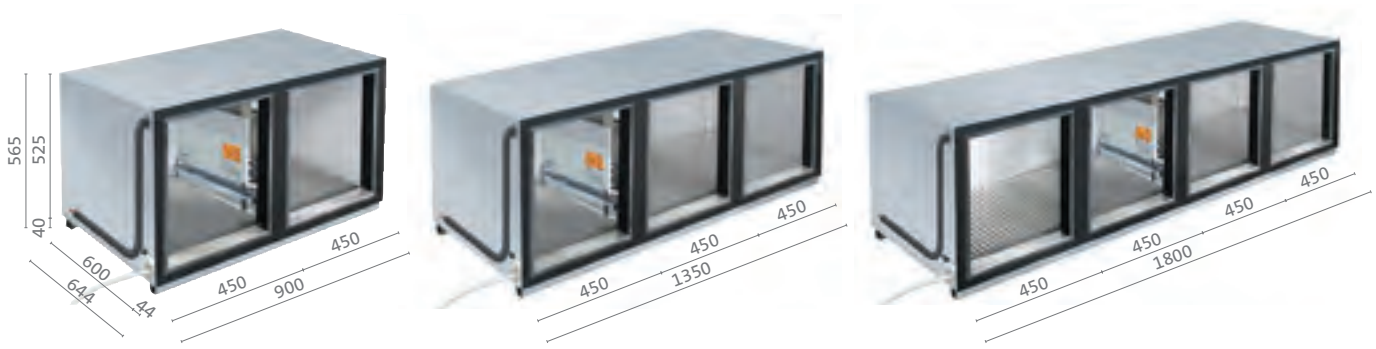

COMPAKTTHEKE FÜR DEN UNTERBAU » OFFENER KORPUS, ABTEILBREITE 450 MM, TIEFE 600 MM, HÖHE SOCKELSCHIENE 40 MM, GESAMTHÖHE 565 MM, TAUWASSERSCHLAUCH UND MONTIERTE KÄLTELEITUNGEN LINKS ODER RECHTS HERAUSGEFÜHRT, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ANZAHL KÜHL-ABTEILE	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	KORPUS-BREITE IN MM	KORPUS-HÖHE IN MM	KORPUS-TIEFE IN MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG LINKS	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG RECHTS
☐☐	240 W*	900	525	600	3	☐ hctbv0900563 |	☐ hctbv0900564 |
☐☐☐	240 W*	1350	525	600	3	☐ hctbv1350563 |	☐ hctbv1350564 |
☐☐☐☐	240 W*	1800	525	600	3	☐ hctbv1800563 |	☐ hctbv1800564 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



Alle Compakttheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.



Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | BAUHÖHE 525 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR | NH 415 mm
mit Rost (höhenverstellbar)

☐ ☐ ☐ ☐ DIN links | Art.-Nr. hcttb4556d1 |
☐ ☐ ☐ ☐ DIN rechts | Art.-Nr. hcttb4556d2 |



1 ROLLENAUSZUG | NH 400 mm

☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb4556a1 |



1 ROLLENAUSZUG MIT GLASAUSSCHNITT | NH 390 mm

☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb4556a3 |



1 TELESKOP-VOLLAUSZUG | NH 400 mm
für GN-Behälter 1/1 (bis 200 mm tief)

☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb4556a2 |




2 TELESKOP-VOLLAUSZÜGE
NH 165 mm oben / 165 mm unten
für GN-Behälter 1/1
bis 100 mm oben, bis 100 mm unten


☐ ☐ ☐ ☐ Art.-Nr. hcttb4556a4 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 152.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Beleuchtungen, Steuerungen, Kälteaggregate etc.) rundet die Vielfalt ab.

2 ODER 3 KÜHLABTEILE – FÜR DEN UNTERBAU

ABTEILBREITE 550 MM
KORPUSHÖHE 525 MM
KORPUSTIEFE 600 MM UND 700 MM
KÄLTETECHNISCH VORBEREITET

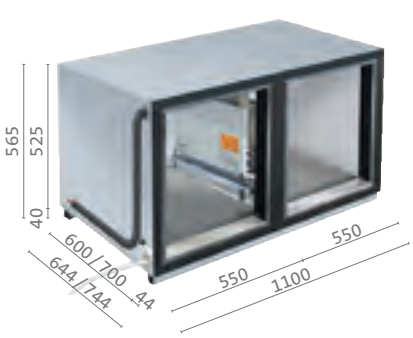

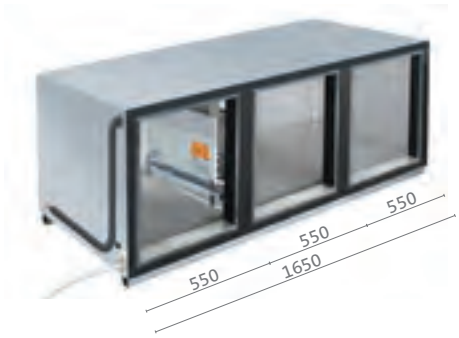

COMPAKTTHEKE FÜR DEN UNTERBAU » OFFENER KORPUS, ABTEILBREITE 550 MM, TIEFE 600 MM, HÖHE SOCKELSCHIENE 40 MM, GESAMTHÖHE 565 MM, TAUWASSERSCHLAUCH UND MONTIERTE KÄLTELEITUNGEN LINKS ODER RECHTS HERAUSGEFÜHRT, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ANZAHL KÜHL-ABTEILE	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	KORPUS-BREITE IN MM	KORPUS-HÖHE IN MM	KORPUS-TIEFE IN MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG LINKS	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG RECHTS
□□	240 W*	1100	525	600	3	☐ hctbv1100563 |	☐ hctbv1100564 |
□□□	240 W*	1650	525	600	3	☐ hctbv1650563 |	☐ hctbv1650564 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

COMPAKTTHEKE FÜR DEN UNTERBAU – SPEZIELL FÜR KUCHENBLECHE (400 X 600) GEEIGNET » OFFENER KORPUS, ABTEILBREITE 550 MM, TIEFE 700 MM, HÖHE SOCKELSCHIENE 40 MM, GESAMTHÖHE 565 MM, TAUWASSER-SCHLAUCH UND MONTIERTE KÄLTELEITUNGEN LINKS ODER RECHTS HERAUSGEFÜHRT, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET (BITTE PRO ABTEIL AUSWÄHLEN)

ANZAHL KÜHL-ABTEILE	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	KORPUS-BREITE IN MM	KORPUS-HÖHE IN MM	KORPUS-TIEFE IN MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG LINKS	ARTIKELNUMMER | PREIS KÄLTELEITUNG RECHTS
□□	240 W*	1100	525	700	3	☐ hctbv1100573 |	☐ hctbv1100574 |
□□□	240 W*	1650	525	700	3	☐ hctbv1650573 |	☐ hctbv1650574 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Alle Compakttheken in diesem Katalog sind mit dem **weltweit patentierten Verschluss-System** ausgestattet – alle Beschreibungen und Preise beziehen sich auf diese Ausführung.





Fronten auch mit **Designergriff** lieferbar.



TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | TIEFE 600 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET



DREHTÜR | NH 415 mm

mit Rost (höhenverstellbar)

L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttb5556d1 |
L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5556d2 |



1 ROLLENAUSZUG | NH 400 mm

L ☐ R Art.-Nr. hcttb5556a1 |



1 TELESKOP-VOLLAUSZUG | NH 400 mm

L ☐ R Art.-Nr. hcttb5556a2 |

TÜREN UND AUSZÜGE FÜR DIE OFFENEN KÜHLABTEILE (BITTE AUSWÄHLEN) | TIEFE 700 MM
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301) LEINENSTRUKTUR ODER GEBÜRSTET



DREHTÜR | NH 415 mm

Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttf5557d1 | **
L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttf5557d2 | **

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
L ☐ R DIN links | Art.-Nr. hcttb5557d1 | **
L ☐ R DIN rechts | Art.-Nr. hcttb5557d2 | **



1 ROLLENAUSZUG | NH 400 mm

Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
L ☐ R Art.-Nr. hcttf5557a1 |

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
L ☐ R Art.-Nr. hcttb5557a1 |



1 ROLLENAUSZUG MIT GLASAUSSCHNITT | NH 390 mm

Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
L ☐ R Art.-Nr. hcttf5557a3 |

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
L ☐ R Art.-Nr. hcttb5557a3 |



1 DIFFERENTIAL-VOLLAUSZUG | NH 400 mm

Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
L ☐ R Art.-Nr. hcttf5557a2 |

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
L ☐ R Art.-Nr. hcttb5557a2 |



2 DIFFERENTIAL-VOLLAUSZÜGE
NH 165 mm oben / 165 mm unten

Front: »First Class«, Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
L ☐ R Art.-Nr. hcttf5557a4 |

Front: »Business Class«, Edelstahl (1.4301) gebürstet
L ☐ R Art.-Nr. hcttb5557a4 |

**Lochplatten als Zwischenboden siehe Zubehör.

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 152.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Beleuchtungen, Steuerungen, Kälteaggregate etc.) rundet die Vielfalt ab.



ZUBEHÖR
FÜR »FIRST CLASS«-COMPAKTTHEKEN

ELEKTRONISCHE STEUERUNG MIT PASSBLENDE, STEUERUNGSFERTIG MONTIERT (VERTIKAL)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Typ 42, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle, mit 80 mm Passblende in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur, Bauhöhe 790 mm	3	☐ hkafs17 |
Typ 42, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle, mit 80 mm Passblende in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur, Bauhöhe 890 mm	3	☐ hkafs19 |


hkafs19

ELEKTRONISCHE STEUERUNG MIT PASSBLENDE UND MAGNETVENTIL, STEUERUNGSFERTIG MONTIERT (VERTIKAL)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Typ 42, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle, mit 80 mm Passblende in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur, Bauhöhe 790 mm	3	☐ hkafs18 |
Typ 42, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle, mit 80 mm Passblende in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur, Bauhöhe 890 mm	3	☐ hkafs20 |

ELEKTRONISCHE KOMFORTSTEUERUNG STEUERUNGSFERTIG MONTIERT (HORIZONTAL)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Typ 30, mit digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter und zusätzlichem Schalter zur freien Verwendung, mit Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle	3	☐ hkasm16 |
Typ 32, 2-fach-Steuerung, mit digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, unabhängiger Ein-/Aus-Taster, mit Abtauautomatik, 2 Fühlern, 2 Magnetventilen und ST-BUS-Schnittstelle	3	☐ hkasm18 |


hkasm16

KÄLTEAGGREGAT, MONTIERT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
220 W*, für 1 oder 2 Kühlabteile, mit Filtertrockner, Druckschalter und Schauglas, für Expansionsventiltechnik und Kältemittel R 134a	3	☐ hkakl13 |
380 W*, für 3 Kühlabteile, mit Filtertrockner, Druckschalter und Schauglas, für Expansionsventiltechnik und Kältemittel R 134a	3	☐ hkakl2 |
450 W*, für 4 oder 2 x 2 Kühlabteile bzw. 5 oder 1 x 2 und 1 x 3 Kühlabteile, mit Filtertrockner, Druckschalter und Schauglas, für Expansionsventiltechnik und Kältemittel R 134a	3	☐ hkakl3 |
610 W*, für 6 oder 2 x 3 Kühlabteile, mit Filtertrockner, Druckschalter und Schauglas, für Expansionsventiltechnik und Kältemittel R 134a	3	☐ hkakl4 |
710 W*, für 7 oder 1 x 3 und 1 x 4 Kühlabteile, mit Filtertrockner, Druckschalter und Schauglas, für Expansionsventiltechnik und Kältemittel R 134a	3	☐ hkakl5 |


hkakl2

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

REINIGUNGSBÜRSTE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für Tropfmulden-/Bodenablauf, mit Bowdenzug, 1300 mm lang	3	☐ zsadiv32 |

SCHNELLKUPPLUNGEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
schraubbare Schnellkupplung, montiert	3	☐ hkadiv7 |


hkadiv7

ZUBEHÖR
FÜR »BUSINESS CLASS«-COMPAKTTHEKEN

ELEKTRONISCHE STEUERUNG MIT PASSBLENDE, STEUERUNGSFERTIG MONTIERT (VERTIKAL)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Typ 42, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle, mit 80 mm Passblende in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Bauhöhe 790 mm	3	☐ hkabs17 |
Typ 42, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle, mit 80 mm Passblende in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Bauhöhe 890 mm	3	☐ hkabs19 |

ELEKTRONISCHE STEUERUNG MIT PASSBLENDE UND MAGNETVENTIL, STEUERUNGSFERTIG MONTIERT (VERTIKAL)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Typ 42, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle, mit 80 mm Passblende in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Bauhöhe 790 mm	3	☐ hkabs18 |
Typ 42, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle, mit 80 mm Passblende in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Bauhöhe 890 mm	3	☐ hkabs20 |

ELEKTRONISCHE STEUERUNG STEUERUNGSFERTIG MONTIERT (VERTIKAL)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Typ 42, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle	3	☐ hkasm44 |

ELEKTRONISCHE STEUERUNG STEUERUNGSFERTIG MONTIERT (HORIZONTAL)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Typ 43, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle	3	☐ hkasm47 |

KÄLTEAGGREGAT, MONTIERT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
220 W*, für 1 oder 2 Kühlabteile, mit Filtertrockner, Druckschalter und Schauglas, für Expansionsventiltechnik und Kältemittel R 134a	3	☐ hkakl13 |
380 W*, für 3 Kühlabteile, mit Filtertrockner, Druckschalter und Schauglas, für Expansionsventiltechnik und Kältemittel R 134a	3	☐ hkakl2 |
450 W*, für 4 oder 2 x 2 Kühlabteile bzw. 5 oder 1 x 2 und 1 x 3 Kühlabteile, mit Filtertrockner, Druckschalter und Schauglas, für Expansionsventiltechnik und Kältemittel R 134a	3	☐ hkakl3 |
610 W*, für 6 oder 2 x 3 Kühlabteile, mit Filtertrockner, Druckschalter und Schauglas, für Expansionsventiltechnik und Kältemittel R 134a	3	☐ hkakl4 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

ZUBEHÖR
FÜR »ECONOMY CLASS«-COMPAKTTHEKEN

ELEKTRONISCHE STEUERUNG MIT PASSBLENDE, STEUERUNGSFERTIG MONTIERT (VERTIKAL)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Typ 42, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle, mit 80 mm Passblende in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Bauhöhe 890 mm	3	☐ hkabs19 |

ELEKTRONISCHE STEUERUNG MIT PASSBLENDE UND MAGNETVENTIL, STEUERUNGSFERTIG MONTIERT (VERTIKAL)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Typ 42, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle, mit 80 mm Passblende in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Bauhöhe 890 mm	3	☐ hkabs20 |

ELEKTRONISCHE STEUERUNG STEUERUNGSFERTIG MONTIERT (VERTIKAL)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Typ 42, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle	3	☐ hkasm44 |

ELEKTRONISCHE STEUERUNG STEUERUNGSFERTIG MONTIERT (HORIZONTAL)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Typ 43, mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle	3	☐ hkasm47 |

KÄLTEAGGREGAT, MONTIERT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
220 W*, für 1 oder 2 Kühlabteile, mit Filtertrockner, Druckschalter und Schauglas, für Expansionsventiltechnik und Kältemittel R 134a	3	☐ hkakl13 |
380 W*, für 3 Kühlabteile, mit Filtertrockner, Druckschalter und Schauglas, für Expansionsventiltechnik und Kältemittel R 134a	3	☐ hkakl2 |
450 W*, für 4 oder 2 x 2 Kühlabteile bzw. 5 oder 1 x 2 und 1 x 3 Kühlabteile, mit Filtertrockner, Druckschalter und Schauglas, für Expansionsventiltechnik und Kältemittel R 134a	3	☐ hkakl3 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C



ZUBEHÖR
FÜR »FIRST CLASS«-, »BUSINESS CLASS«- UND »ECONOMY CLASS«-COMPAKTTHEKEN

AUTOMATISCHE TAUWASSERVERDUNSTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Verdunstungsschale in Edelstahl (1.4301), unter dem Kälteaggregat montiert	3	☐ hkadiv9 |

DURCHBRÜCHE IM KÜHLKORPUS MIT KUNSTSTOFFZARGE UND ZUBEHÖR	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Nenn-Ø 40 mm, Zargenrand Ø 100 mm	3	☐ zctdb1 |
Nenn-Ø 50 mm, Zargenrand Ø 110 mm	3	☐ zctdb2 |
Nenn-Ø 60 mm, Zargenrand Ø 100 mm	3	☐ zctdb3 |
Nenn-Ø 75 mm, Zargenrand Ø 110 mm	3	☐ zctdb4 |
Nenn-Ø 105 mm, Zargenrand Ø 155 mm	3	☐ zctdb5 |
Nenn-Ø 135 mm, Zargenrand Ø 175 mm	3	☐ zctdb6 |
Gegenmuffe zur Zarge, Nenn-Ø 100 mm	3	☐ zctdb7 |


zctdb1

LED-BELEUCHTUNGEN, PRO ABTEIL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 1 Drehtür oder 1 Auszug (mit Glasfronten), 2,4 W, warmweiß, Kabelaustritt links (Unterbaukühlung)	3	☐ zctdiv45 |
für 1 Drehtür oder 1 Auszug (mit Glasfronten), 2,4 W, warmweiß, Kabelaustritt rechts (Unterbaukühlung)	3	☐ zctdiv46 |
für 2 Auszüge (mit Glasfronten), warmweiß, 2 x 2,4 W, Kabelaustritt links (Unterbaukühlung)	3	☐ zctdiv49 |
für 2 Auszüge (mit Glasfronten), warmweiß, 2 x 2,4 W, Kabelaustritt rechts (Unterbaukühlung)	3	☐ zctdiv50 |
für 1 Drehtür (geschlossene Front), 3,5 W, Kabelaustritt links	3	☐ zctbl16 |
für 1 Drehtür (geschlossene Front), 3,5 W, Kabelaustritt rechts	3	☐ zctbl17 |
Transformator für LED-Beleuchtung, 12 V Gleichstrom, 60 W	3	☐ zctdiv28 |

MONTAGEKOSTEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Werksmontage von einzelnen Modulen zu einer Einheit nach Kundenwunsch, lfm.	3	☐ zctdiv7 |

PFLEGEMITTEL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
HAGOLA-Edelstahl-Reinigungsspray, 500 ml	6	☐ hepdiv8 |
Pflegemittel, Politur für Messing, 100 ml	6	☐ hmediv10 |


hepdiv8

PULVERBESCHICHTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Pulverbeschichtung pro Drehtür- oder Auszugsfront, Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	3	☐ zctdiv38 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

SOCKELSCHIENEN / KOMPAKTSOCKEL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
2 Sockelschienen 30 x 40 mm, Aluminium, lfm. montiert	3	☐ zctso3 |




VERRIEGELUNG FÜR FRONTEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Fangverschluss-Verriegelung für Drehtür- oder Auszugsfront	3	☐ zctdiv43 |

ZUBEHÖR FÜR 500 MM KORPUSTIEFE	FÜR ABTEIL-BREITE (IN MM)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Tragrost mit Bügel links und Bodenträger, lose	550	3	☐ zctrl21 |
Tragrost mit Bügel rechts und Bodenträger, lose	550	3	☐ zctrl22 |
Tragrost ohne Bügel, mit Bodenträger, lose	550	3	☐ zctrl23 |
Aufsteckrost, 110 mm hoch, lose	450/550	3	☐ zctrl20 |

ZUBEHÖR FÜR 600 MM KORPUSTIEFE	FÜR ABTEIL-BREITE (IN MM)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Zwischenrost hinter Mittelsteg, 110 mm breit, lose	alle	3	☐ zctrl1 |
Tragrost mit Bügel links und Bodenträger, lose	450	3	☐ zctrl4 |
Tragrost mit Bügel rechts und Bodenträger, lose	450	3	☐ zctrl5 |
Tragrost ohne Bügel, mit Bodenträger, lose	450	3	☐ zctrl3 |
Tragrost mit Bügel links und Bodenträger, lose	550	3	☐ zctrl7 |
Tragrost mit Bügel rechts und Bodenträger, lose	550	3	☐ zctrl12 |
Tragrost ohne Bügel, mit Bodenträger, lose	550	3	☐ zctrl6 |
Aufsteckrost, 110 mm hoch, lose	alle	3	☐ zctrl2 |
2 Auflageschienen und 2 Stellschienen, Bauhöhe 525 mm (Unterbaukühlung), montiert	alle	3	☐ zctas9 |
2 Auflageschienen und 2 Stellschienen, Bauhöhe 790 mm, montiert	alle	3	☐ zctas3 |
2 Auflageschienen und 2 Stellschienen, Bauhöhe 890 mm, montiert	alle	3	☐ zctas11 |
1 Auflageschiene, lose	alle	3	☐ zctas8 |
2 Auflageschienen und 2 Stellschienen, für GN-Behälter, Bauhöhe 790 mm, montiert	alle	3	☐ zctas13 |
2 Auflageschienen und 2 Stellschienen, für GN-Behälter, Bauhöhe 890 mm, montiert	alle	3	☐ zctas12 |
1 Auflageschiene, für GN-Behälter, lose	alle	3	☐ zctas14 |
Auszug mit Holzboden für Weinflaschen, inkl. LED-Beleuchtung	550	3	☐ zctwa1 |
Holzboden für Weinflaschen	550	3	☐ zctwb1 |





ZUBEHÖR
FÜR »FIRST CLASS«-, »BUSINESS CLASS«- UND »ECONOMY CLASS«-COMPAKTTHEKEN

ZUBEHÖR FÜR 700 MM KORPUSTIEFE	FÜR ABTEIL-BREITE (IN MM)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Lochplatte mit Bodenträger, lose	550	3	☐ zctrl10 |
Zwischenrost hinter Mittelsteg, 110 mm breit, lose	alle	3	☐ zctrl11 |
2 Auflageschienen und 2 Stellschienen, Bauhöhe 890 mm, montiert	alle	3	☐ zctas5 |
1 Auflageschiene, lose (zur Aufnahme von Kuchenblechen)	alle	3	☐ zctas7 |
2 Auflageschienen und 2 Stellschienen, für Kuchenbleche, Bauhöhe 525 mm (Unterbaukühlung), montiert	alle	3	☐ zctas1 |

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR	FÜR ABTEIL-BREITE (IN MM)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Magnetventil für Mehrfachsteuerung, mit Pressostat, montiert	alle	3	☐ hkadiv10 |
Magnetventil für Mehrfachsteuerung, mit Pressostat, lose	alle	3	☐ hkadiv25 |
Fasskantenschutz für Drehtür-Abteil, montiert	550	3	☐ zctfs2 |
PVC-Trennstab, 317 mm lang, für Rollen- und Vollauszug, lose	450	3	☐ zctdiv10 |
PVC-Trennstab, 417 mm lang, für Rollen- und Vollauszug, lose	550	3	☐ zctdiv11 |
Koppelplatine zum Koppeln von 4 Verbrauchern an einer Kühlmaschine, montiert	alle	3	☐ hkadiv46 |
Koppelplatine zum Koppeln von 4 Verbrauchern an einer Kühlmaschine, lose	alle	3	☐ hkadiv45 |



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



PRAKTISCH, VARIABEL UND VIELSEITIG

HAGOLA-TROCKENTHEKEN

DIE IDEALE ERGÄNZUNG FÜR KÜHLTHEKEN, COMPAKTTHEKEN UND WÄRMESCHRÄNKE



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Installationsfächer (Spülenunterbauten)
- Trockenteile
- Module für AFG-Container
- Zubehör

PRODUKTVORTEILE

- praktischer, ungekühlter Stauraum
- komplett in Edelstahl (1.4301) oder in kunststoffbeschichteter Dekorplatte
- viele verschiedene Modelle und Größen
- zahlreiche Ausstattungsvarianten und -möglichkeiten
- offene Module (für GN-Behälter, Geschirrkörbe, Zwischenböden etc.)
- geschlossene Module (mit Drehtüren, Rollenauszügen, Schubladen, Abfallkipper, Abfallauszüge, Schubladen mit Besteck- oder Geldeinsätzen etc.)
- spezielle Module (z. B. für AFG-Container, Installationsfächer, Großraum-Müllbox etc.)
- hoher Hygienestandard (leichte Reinigung)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Theken-/Barbereich in der Gastronomie (Restaurants, Bars, Bistros, Kneipen, Gasthäuser, Diskotheken etc.)
- Theken-/Barbereich in der Hotellerie (Hotelbars, Lounges etc.)
- überall, wo zusätzlicher und praktischer Stauraum benötigt wird, der nicht gekühlt werden muss

GUT ZU WISSEN

- Mit den zahlreichen Möglichkeiten an ungekühlten Modulen lassen sich Thekenzeilen (Kühltheken, Compakttheken, Cocktailstationen oder Wärmeschränke) einfach und flexibel – je nach Anforderung im Arbeitsalltag – passend vervollständigen.

GEPRÜFTE QUALITÄT

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440



INSTALLATIONSFÄCHER

»FIRST CLASS«, »BUSINESS CLASS« UND »ECONOMY CLASS«, UNGEKÜHLT




ECKDATEN

- Korpusbreite: 400/500/800 mm
- Korpushöhe: 525/790/890 mm
- Korpustiefe: 500/600 mm
- Korpus
  - Edelstahl (1.4301) oder
  - kunststoffbeschichtete Dekorplatte (19 mm) mit umlaufender Softline-Kante (2 mm)
- Fronten in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur oder gebürstet

ANWENDUNGSBEREICH

- zum Unterbau unter Abdeckungen mit ein oder zwei Becken
- als Stauraum und Installationsfach für Kühlmaschinen

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- »First Class«: stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
- geschlossenporige Oberfläche – besonders pflegeleicht
- hochwertig und beständig



- »Business Class«: stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- hochwertig und beständig

BAUHÖHE 525 MM

»BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUSBREITE 400 MM
UNGEKÜHLT



INSTALLATIONSFACH – OFFEN » KORPUS: KUNSTSTOFFBESCHICHTETE DEKORPLATTE

ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400 x 525 x 600	offen	3	–	☐ httbh4056o2 |



INSTALLATIONSFACH – OFFEN » KORPUS: EDELSTAHL (1.4301)

ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400 x 525 x 600	offen	3	–	☐ httbn4056o2 |

FRONTEN UND AUSSTATTUNG FÜR DIE OFFENEN INSTALLATIONSFÄCHER – MONTIERT (BITTE AUSWÄHLEN)
» FÜR KORPUSBREITE 400 MM, FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

AUSSTATTUNG	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
Drehtür DIN links für Installationsfach, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	3	☐ httfm9 |	☐ httbm9 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	3	☐ httfm10 |	☐ httbm10 |



* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



BAUHÖHE 790 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUSBREITE 400 MM, 500 MM UND 800 MM
UNGEKÜHLT



INSTALLATIONSFACH – MIT BECKENBLENDE » KORPUS: KUNSTSTOFFBESCHICHTETE DEKORPLATTE

ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400 x 790 x 600	oben Kombi-Beckenblende mit Lüftungsschlitzen, unten offen	3	☐ httfh4076o1 |	☐ httbh4076o1 |
500 x 790 x 600	oben Kombi-Beckenblende mit Lüftungsschlitzen, unten offen	3	☐ httfh5076o1 |	☐ httbh5076o1 |
800 x 790 x 600	oben Kombi-Beckenblende mit Lüftungsschlitzen, unten offen	3	☐ httfh8076o1 |	☐ httbh8076o1 |
400 x 790 x 600	oben geschlossene Beckenblende, unten offen	3	☐ httfh4076o3 |	☐ httbh4076o3 |
500 x 790 x 600	oben geschlossene Beckenblende, unten offen	3	☐ httfh5076o3 |	☐ httbh5076o3 |
800 x 790 x 600	oben geschlossene Beckenblende, unten offen	3	☐ httfh8076o2 |	☐ httbh8076o3 |

INSTALLATIONSFACH – MIT SCHUBLADE » KORPUS: KUNSTSTOFFBESCHICHTETE DEKORPLATTE

ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400 x 790 x 600	oben Schublade (NH 140 mm), unten offen	3	☐ httfh4076o2 |	☐ httbh4076o2 |
500 x 790 x 600	oben Schublade (NH 140 mm), unten offen	3	☐ httfh5076o2 |	☐ httbh5076o2 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

INSTALLATIONSFACH – MIT BECKENBLENDE » KORPUS: EDELSTAHL (1.4301)

ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400 x 790 x 600	oben Kombi-Beckenblende mit Lüftungsschlitzen, unten offen	3	☐ httfn4076o1 |	☐ httbn4076o1 |
500 x 790 x 600	oben Kombi-Beckenblende mit Lüftungsschlitzen, unten offen	3	☐ httfn5076o1 |	☐ httbn5076o1 |
800 x 790 x 600	oben Kombi-Beckenblende mit Lüftungsschlitzen, unten offen	3	☐ httfn8076o1 |	☐ httbn8076o1 |
400 x 790 x 600	oben geschlossene Beckenblende, unten offen	3	☐ httfn4076o3 |	☐ httbn4076o3 |
500 x 790 x 600	oben geschlossene Beckenblende, unten offen	3	☐ httfn5076o3 |	☐ httbn5076o6 |
800 x 790 x 600	oben geschlossene Beckenblende, unten offen	3	☐ httfn8076o2 |	☐ httbn8076o2 |



INSTALLATIONSFACH – MIT SCHUBLADE » KORPUS: EDELSTAHL (1.4301)

ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400 x 790 x 600	oben Schublade (NH 140 mm), unten offen	3	☐ httfn4076o2 |	☐ httbn4076o2 |
500 x 790 x 600	oben Schublade (NH 140 mm), unten offen	3	☐ httfn5076o2 |	☐ httbn5076o2 |

BAUHÖHE 890 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUSBREITE 400 MM, 500 MM UND 800 MM
UNGEKÜHLT



INSTALLATIONSFACH – MIT BECKENBLENDE » KORPUS: KUNSTSTOFFBESCHICHTETE DEKORPLATTE

ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400 x 890 x 600	oben Kombi-Beckenblende mit Lüftungsschlitzen, unten offen	3	☐ httfh4086o2 |	☐ httbh4086o2 |
500 x 890 x 600	oben Kombi-Beckenblende mit Lüftungsschlitzen, unten offen	3	☐ httfh5086o2 |	☐ httbh5086o2 |
800 x 890 x 600	oben Kombi-Beckenblende mit Lüftungsschlitzen, unten offen	3	☐ httfh8086o2 |	☐ httbh8086o2 |
400 x 890 x 600	oben geschlossene Beckenblende, unten offen	3	☐ httfh4086o3 |	☐ httbh4086o3 |
500 x 890 x 600	oben geschlossene Beckenblende, unten offen	3	☐ httfh5086o3 |	☐ httbh5086o3 |
800 x 890 x 600	oben geschlossene Beckenblende, unten offen	3	☐ httfh8086o3 |	☐ httbh8086o3 |



INSTALLATIONSFACH – MIT SCHUBLADE » KORPUS: KUNSTSTOFFBESCHICHTETE DEKORPLATTE

ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400 x 890 x 600	oben Schublade (NH 140 mm), unten offen	3	☐ httfh4086o1 |	☐ httbh4086o1 |
500 x 890 x 600	oben Schublade (NH 140 mm), unten offen	3	☐ httfh5086o1 |	☐ httbh5086o1 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



INSTALLATIONSFACH – MIT BECKENBLENDE » KORPUS: EDELSTAHL (1.4301)

ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400 x 890 x 600	oben Kombi-Beckenblende mit Lüftungsschlitzen, unten offen	3	☐ httfn4086o2 |	☐ httbn4086o2 |
500 x 890 x 600	oben Kombi-Beckenblende mit Lüftungsschlitzen, unten offen	3	☐ httfn5086o2 |	☐ httbn5086o2 |
800 x 890 x 600	oben Kombi-Beckenblende mit Lüftungsschlitzen, unten offen	3	☐ httfn8086o2 |	☐ httbn8086o2 |
400 x 890 x 600	oben geschlossene Beckenblende, unten offen	3	☐ httfn4086o3 |	☐ httbn4086o3 |
500 x 890 x 600	oben geschlossene Beckenblende, unten offen	3	☐ httfn5086o3 |	☐ httbn5086o6 |
800 x 890 x 600	oben geschlossene Beckenblende, unten offen	3	☐ httfn8086o3 |	☐ httbn8086o3 |



INSTALLATIONSFACH – MIT SCHUBLADE » KORPUS: EDELSTAHL (1.4301)

ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400 x 890 x 600	oben Schublade (NH 140 mm), unten offen	3	☐ httfn4086o1 |	☐ httbn4086o1 |
500 x 890 x 600	oben Schublade (NH 140 mm), unten offen	3	☐ httfn5086o1 |	☐ httbn5086o1 |

AUSSTATTUNG – BAUHÖHE 790 MM + 890 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUSBREITE 400 MM, 500 MM UND 800 MM
UNGEKÜHLT


FRONTEN UND AUSSTATTUNG FÜR DIE OFFENEN INSTALLATIONSFÄCHER – MONTIERT (BITTE AUSWÄHLEN) » FÜR KORPUSBREITEN 400 MM (AUSWAHL EIN ELEMENT) UND 800 MM (AUSWAHL ZWEI ELEMENTE), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
Drehtür DIN links für Installationsfach, mit Boden, NH 390 mm	3	☐ httfd7 |	☐ httbd7 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach, mit Boden, NH 390 mm	3	☐ httfd8 |	☐ httbd8 |
Rollenauszug für Installationsfach, NH 395 mm	3	☐ httfa1 |	☐ httba1 |
Abfallkipper, 1 x 20 l	3	☐ httfp1 |	☐ httbp1 |
Abfallauszug, 2 x 16,5 l	3	☐ httfz1 |	☐ httbz1 |
Drehtür DIN links für Installationsfach, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	3	☐ httfm1 |	☐ httbm1 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	3	☐ httfm2 |	☐ httbm2 |
Blende für Installationsfach, für Kälteaggregate von 503 – 1020 W* (außer 610 W*)	3	☐ httfm19 |	☐ httbm19 |
Drehtür DIN links für Installationsfach, für Kälteaggregate von 503 – 1020 W* (außer 610 W*)	3	☐ httfm3 |	☐ httbm3 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach, für Kälteaggregate von 503 – 1020 W* (außer 610 W*)	3	☐ httfm4 |	☐ httbm4 |
Drehtür DIN links für Installationsfach mit Schublade oben, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	3	☐ httfm11 |	☐ httbm11 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach mit Schublade oben, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	3	☐ httfm12 |	☐ httbm12 |
Drehtür DIN links für Installationsfach mit Schublade oben, für Kälteaggregate von 503 – 1020 W* (außer 610 W*)	3	☐ httfm13 |	☐ httbm13 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach mit Schublade oben, für Kälteaggregate von 503 – 1020 W* (außer 610 W*)	3	☐ httfm14 |	☐ httbm14 |










* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

FRONTEN UND AUSSTATTUNG FÜR DIE OFFENEN INSTALLATIONSFÄCHER – MONTIERT (BITTE AUSWÄHLEN) » FÜR KORPUSBREITE 500 MM (AUSWAHL EIN ELEMENT)
FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
Drehtür DIN links für Installationsfach, mit Boden, NH 390 mm	3	☐ httfd9 |	☐ httbd9 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach, mit Boden, NH 390 mm	3	☐ httfd10 |	☐ httbd10 |
Rollenauszug für Installationsfach, NH 395 mm	3	☐ httfa2 |	☐ httba2 |
Abfallkipper, 1 x 20 l	3	☐ httfp2 |	☐ httbp2 |
Abfallauszug, 2 x 22 l	3	☐ httfz2 |	☐ httbz2 |
Drehtür DIN links für Installationsfach, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	3	☐ httfm5 |	☐ httbm5 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	3	☐ httfm6 |	☐ httbm6 |
Drehtür DIN links für Installationsfach, für Kälteaggregate von 503 – 1020 W* (außer 610 W*)	3	☐ httfm7 |	☐ httbm7 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach, für Kälteaggregate von 503 – 1020 W* (außer 610 W*)	3	☐ httfm8 |	☐ httbm8 |
Drehtür DIN links für Installationsfach mit Schublade oben, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	3	☐ httfm15 |	☐ httbm15 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach mit Schublade oben, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	3	☐ httfm16 |	☐ httbm16 |
Drehtür DIN links für Installationsfach mit Schublade oben, für Kälteaggregate von 503 – 1020 W* (außer 610 W*)	3	☐ httfm17 |	☐ httbm17 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach mit Schublade oben, für Kälteaggregate von 503 – 1020 W* (außer 610 W*)	3	☐ httfm18 |	☐ httbm18 |











* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

BAUHÖHE 890 MM

»ECONOMY CLASS«
KORPUSTIEFE 500 MM UND 600 MM
KORPUSBREITE 400 MM, 500 MM UND 800 MM
UNGEKÜHLT



INSTALLATIONSFACH – OFFEN » KORPUS: KUNSTSTOFFBESCHICHTETE DEKORPLATTE

ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »ECONOMY CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400 x 890 x 500	offen	3	☐ htteh4085o1 |
500 x 890 x 500	offen	3	☐ htteh5085o1 |
400 x 890 x 600	offen	3	☐ htteh4086o1 |
800 x 890 x 600	offen, mit Mittelsteg	3	☐ htteh8086o3 |



INSTALLATIONSFACH – OFFEN » KORPUS: EDELSTAHL (1.4301)

ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »ECONOMY CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400 x 890 x 500	offen	3	☐ htten4085o1 |
500 x 890 x 500	offen	3	☐ htten5085o1 |
400 x 890 x 600	offen	3	☐ htten4086o1 |
800 x 890 x 600	offen, mit Mittelsteg	3	☐ htten8086o3 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

AUSSTATTUNG – BAUHÖHE 890 MM


»ECONOMY CLASS«
KORPUSTIEFE 500 MM UND 600 MM
KORPUSBREITE 400 MM, 500 MM UND 800 MM
UNGEKÜHLT


FRONTEN UND AUSSTATTUNG FÜR DIE OFFENEN INSTALLATIONSFÄCHER – MONTIERT (BITTE AUSWÄHLEN) » FÜR KORPUSBREITEN 400 MM (AUSWAHL EIN ELEMENT) UND 800 MM (AUSWAHL ZWEI ELEMENTE), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

AUSSTATTUNG	KORPUSTIEFE IN MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »ECONOMY CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
Drehtür DIN links für Installationsfach, mit Boden, NH 760 mm	600	3	☐ htted3 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach, mit Boden, NH 760 mm	600	3	☐ htted4 |
Abfallkipper, 1 x 20 l	600	3	☐ httep2 |
Abfallauszug, 2 x 16,5 l	600	3	☐ httez2 |
Drehtür DIN links für Installationsfach, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	600	3	☐ httem1 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	600	3	☐ httem2 |
Drehtür DIN links für Installationsfach, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	500	3	☐ httem5 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	500	3	☐ httem6 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C


htted4


httep2


httez2

FRONTEN UND AUSSTATTUNG FÜR DIE OFFENEN INSTALLATIONSFÄCHER – MONTIERT (BITTE AUSWÄHLEN) » FÜR KORPUSBREITE 500 MM (AUSWAHL EIN ELEMENT), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

AUSSTATTUNG	KORPUSTIEFE IN MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »ECONOMY CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
Drehtür DIN links für Installationsfach, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	500	3	☐ httem7 |
Drehtür DIN rechts für Installationsfach, für Kälteaggregate von 220 – 610 W* (außer 503 W*)	500	3	☐ httem8 |

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C




TROCKENTEILE
»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«




ECKDATEN

- Korpusbreite: 300/400/500/550/600 mm
- Korpushöhe: 790/890 mm
- Korpustiefe: 600 mm (optional: 500/700 mm)
- Korpus:
  - Edelstahl (1.4301) oder
  - kunststoffbeschichtete Dekorplatte (19 mm) mit umlaufender Softline-Kante (2 mm)
- Fronten in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur oder gebürstet

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- »First Class«: stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
- geschlossenporige Oberfläche – besonders pflegeleicht
- hochwertig und beständig



- »Business Class«: stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- hochwertig und beständig




- offene Module in Edelstahl (1.4301) mit tiefgezogenen Sicken
- als Auflage für GN-Behälter oder Zwischenböden
- besonders hygienisch und robust



- offene Module in Edelstahl (1.4301) mit Vollauszügen ohne Blende
- Vollauszüge für Geschirrkörbe 400 x 400 oder 500 x 500 mm



- elektrische Schublade für alle handelsüblichen Kassensysteme und Registrierkassen



- Schubladen mit Besteck- oder Geldeinsatz



- abschließbare Schubladen und Rollenauszüge (optional)



- Rollenauszüge mit Auszugswannen in Edelstahl (1.4301)



- Abfallauszug mit verdecktem Staufach
- mit zwei Edelstahl-Behältern
- Front in voller Korpushöhe



- Abfallkipper mit Front in voller Korpushöhe

BAUHÖHE 790 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN 19 MM DEKORPLATTE, KUNSTSTOFFBESCHICHTET UNGEKÜHLT



MODUL MIT DREHTÜR » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG**	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
300	DIN links, für Installationsfach	660	3	☐ httfh3076d1 |	☐ httbh3076d1 |
300	DIN rechts, für Installationsfach	660	3	☐ httfh3076d2 |	☐ httbh3076d2 |
400	DIN links, mit Zwischenboden	660	3	☐ httfh4076d5 |	☐ httbh4076d5 |
400	DIN rechts, mit Zwischenboden	660	3	☐ httfh4076d6 |	☐ httbh4076d6 |
500	DIN links, mit Zwischenboden	660	3	☐ httfh5076d7 |	☐ httbh5076d7 |
500	DIN rechts, mit Zwischenboden	660	3	☐ httfh5076d8 |	☐ httbh5076d8 |
550	DIN links, mit Zwischenboden	660	3	☐ httfh5576d3 |	☐ httbh5576d3 |
550	DIN rechts, mit Zwischenboden	660	3	☐ httfh5576d4 |	☐ httbh5576d4 |
600	DIN links, mit Zwischenboden	660	3	☐ httfh6076d1 |	☐ httbh6076d1 |
600	DIN rechts, mit Zwischenboden	660	3	☐ httfh6076d2 |	☐ httbh6076d2 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MODUL MIT ROLLENAUSZÜGEN » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** ROLLENAUSZÜGE ÜBEREINANDER	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	2 Rollenauzüge	195 oben 410 unten	3	☐ httfh4076a8 |	☐ httbh4076a8 |
400	2 Rollenauzüge	295 oben 310 unten	3	☐ httfh4076a9 |	☐ httbh4076a9 |
400	2 Rollenauzüge	395 oben 210 unten	3	☐ httfh4076a10 |	☐ httbh4076a10 |
500	2 Rollenauzüge	195 oben 410 unten	3	☐ httfh5076a12 |	☐ httbh5076a11 |
500	2 Rollenauzüge	245 oben 360 unten	3	☐ httfh5076a13 |	☐ httbh5076a12 |
500	2 Rollenauzüge	295 oben 310 unten	3	☐ httfh5076a14 |	☐ httbh5076a13 |
500	2 Rollenauzüge	395 oben 210 unten	3	☐ httfh5076a15 |	☐ httbh5076a14 |
500	3 Rollenauzüge	195 oben 175 mittig 175 unten	3	☐ httfh5076a11 |	☐ httbh5076a17 |



MODUL MIT ROLLENAUSZUG UND DREHTÜR » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** ROLLENAUSZUG UND DREHTÜR	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN links	195 oben 405 unten	3	☐ httfh4076a11 |	☐ httbh4076a11 |
400	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN rechts	195 oben 405 unten	3	☐ httfh4076a12 |	☐ httbh4076a12 |
500	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN links	195 oben 405 unten	3	☐ httfh5076a16 |	☐ httbh5076a15 |
500	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN rechts	195 oben 405 unten	3	☐ httfh5076a17 |	☐ httbh5076a16 |

BAUHÖHE 790 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN 19 MM DEKORPLATTE, KUNSTSTOFFBESCHICHTET UNGEKÜHLT

MODUL MIT ABFALLKIPPER » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	oben: Rollenauszug NH 195 mm, unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfh4076a13 |	☐ httbh4076a13 |
400	oben: Abfallkipper 20 l, unten: Rollenauszug NH 210 mm	3	☐ httfh4076p4 |	☐ httbh4076p4 |
400	oben: Schublade NH 200 mm, unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfh4076b2 |	☐ httbh4076b2 |
400	Abfallkipper 35 l mit Vollfront	3	☐ httfh4076p3 |	☐ httbh4076p3 |
500	oben: Rollenauszug NH 195 mm, unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfh5076a18 |	☐ httbh5076a18 |
500	oben: Abfallkipper 26 l, unten: Rollenauszug NH 210 mm	3	☐ httfh5076p4 |	☐ httbh5076p4 |
500	oben: Schublade NH 200 mm, unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfh5076b6 |	☐ httbh5076b6 |
500	Abfallkipper 46 l mit Vollfront	3	☐ httfh5076p3 |	☐ httbh5076p3 |



MODUL MIT ABFALLAUSZUG » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	oben: Staufach NH 225 mm, unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l, mit Vollfront	3	☐ httfh4076z1 |	☐ httbh4076z1 |
400	oben: Rollenauszug NH 195 mm, unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l	3	☐ httfh4076z2 |	☐ httbh4076z2 |
500	oben: Staufach NH 225 mm, unten: Abfallauszug 2 x 22 l, mit Vollfront	3	☐ httfh5076z1 |	☐ httbh5076z1 |
500	oben: Rollenauszug NH 195 mm, unten: Abfallauszug 2 x 22 l	3	☐ httfh5076z2 |	☐ httbh5076z2 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MODUL MIT BESTECKSCHUBLADE UND SCHUBLADE » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: SCHUBLADE MIT BESTECKEINSATZ, MITTE: SCHUBLADE	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 250 unten	3	☐ httfh4076b8 |	☐ httbh4076b8 |
400	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 250 unten	3	☐ httfh4076b9 |	☐ httbh4076b9 |
400	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 260 unten	3	☐ httfh4076b7 |	☐ httbh4076b7 |
400	unten: Schublade	165 oben 180 mittig 215 unten	3	☐ httfh4076b10 |	☐ httbh4076b10 |
500	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 250 unten	3	☐ httfh5076b3 |	☐ httbh5076b3 |
500	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 250 unten	3	☐ httfh5076b4 |	☐ httbh5076b4 |
500	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 260 unten	3	☐ httfh5076b2 |	☐ httbh5076b2 |
500	unten: Schublade	165 oben 180 mittig 215 unten	3	☐ httfh5076b5 |	☐ httbh5076b5 |



MODUL MIT SCHUBLADEN » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** SCHUBLADEN ÜBEREINANDER	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	3 Schubladen	165 oben 180 mittig 215 unten	3	☐ httfh4076b6 |	☐ httbh4076b6 |
500	3 Schubladen	165 oben 180 mittig 215 unten	3	☐ httfh5076b1 |	☐ httbh5076b1 |

BAUHÖHE 790 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN 19 MM DEKORPLATTE, KUNSTSTOFFBESCHICHTET UNGEKÜHLT



MODUL MIT KASSENSCHUBLADE UND SCHUBLADE » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: KASSENSCHUBLADE MIT GELDEINSATZ (ABSCHLIEßBAR), MITTE: SCHUBLADE	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 250 unten	3	☐ httfh4076g3 |	☐ httbh4076g3 |
400	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 250 unten	3	☐ httfh4076g4 |	☐ httbh4076g4 |
400	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 260 unten	3	☐ httfh4076g1 |	☐ httbh4076g1 |
400	unten: Schublade	165 oben 180 mittig 215 unten	3	☐ httfh4076g2 |	☐ httbh4076g2 |
500	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 250 unten	3	☐ httfh5076g3 |	☐ httbh5076g3 |
500	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 250 unten	3	☐ httfh5076g4 |	☐ httbh5076g4 |
500	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 260 unten	3	☐ httfh5076g1 |	☐ httbh5076g1 |
500	unten: Schublade	165 oben 180 mittig 215 unten	3	☐ httfh5076g2 |	☐ httbh5076g2 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MODUL MIT ELEKTRISCHER KASSENSCHUBLADE FÜR REGISTRIER-KASSENSYSTEME
» BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: ELEKTRISCHE KASSENSCHUBLADE MIT GELDEINSATZ UND ANSCHLÜSSEN (ABSCHLIEßBAR)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links, NH 400 mm	3	☐ httfh4076k13 |	☐ httbh4076k13 |
400	unten: Drehtür DIN rechts, NH 400 mm	3	☐ httfh4076k12 |	☐ httbh4076k12 |
400	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfh4076k9 |	☐ httbh4076k9 |
400	unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l	3	☐ httfh4076k11 |	☐ httbh4076k11 |
400	unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfh4076k10 |	☐ httbh4076k10 |
500	unten: Drehtür DIN links, NH 400 mm	3	☐ httfh5076k5 |	☐ httbh5076k5 |
500	unten: Drehtür DIN rechts, NH 400 mm	3	☐ httfh5076k4 |	☐ httbh5076k4 |
500	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfh5076k1 |	☐ httbh5076k1 |
500	unten: Abfallauszug 2 x 22 l	3	☐ httfh5076k3 |	☐ httbh5076k3 |
500	unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfh5076k2 |	☐ httbh5076k2 |



MODUL MIT SUDSCHUBLADE » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: SUDSCHUBLADE MIT GN-BEHÄLTER (1 X GN 2/3, BIS 200 MM TIEFE)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links, NH 400 mm	3	☐ httfh4076s9 |	☐ httbh4076s9 |
400	unten: Drehtür DIN rechts, NH 400 mm	3	☐ httfh4076s8 |	☐ httbh4076s8 |
400	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfh4076s5 |	☐ httbh4076s5 |
400	unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l	3	☐ httfh4076s7 |	☐ httbh4076s7 |
400	unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfh4076s6 |	☐ httbh4076s6 |
500	unten: Drehtür DIN links, NH 400 mm	3	☐ httfh5076s5 |	☐ httbh5076s5 |
500	unten: Drehtür DIN rechts, NH 400 mm	3	☐ httfh5076s4 |	☐ httbh5076s4 |
500	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfh5076s1 |	☐ httbh5076s1 |
500	unten: Abfallauszug 2 x 22 l	3	☐ httfh5076s3 |	☐ httbh5076s3 |
500	unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfh5076s2 |	☐ httbh5076s2 |

BAUHÖHE 790 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN 19 MM DEKORPLATTE, KUNSTSTOFFBESCHICHTET
UNGEKÜHLT



MODUL – OFFEN » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG	NUTZHÖHE IN MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
400	mit Zwischenboden, verstellbar	660	3	☐ httoh407602 |
500	mit Zwischenboden, verstellbar	660	3	☐ httoh507602 |
550	mit Zwischenboden, verstellbar	660	3	☐ httoh557602 |
600	mit Zwischenboden, verstellbar	660	3	☐ httoh607602 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



BAUHÖHE 790 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN EDELSTAHL (1.4301)
UNGEKÜHLT



MODUL MIT DREHTÜR » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** DREHTÜR	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
300	DIN links, für Installationsfach	675	3	☐ httfn3076d3 |	☐ httbn3076d3 |
300	DIN rechts, für Installationsfach	675	3	☐ httfn3076d4 |	☐ httbn3076d4 |
400	DIN links, mit Zwischenboden	680	3	☐ httfn4076d5 |	☐ httbn4076d5 |
400	DIN rechts, mit Zwischenboden	680	3	☐ httfn4076d6 |	☐ httbn4076d6 |
500	DIN links, mit Zwischenboden	680	3	☐ httfn5076d7 |	☐ httbn5076d7 |
500	DIN rechts, mit Zwischenboden	680	3	☐ httfn5076d8 |	☐ httbn5076d8 |
550	DIN links, mit Zwischenboden	680	3	☐ httfn5576d3 |	☐ httbn5576d3 |
550	DIN rechts, mit Zwischenboden	680	3	☐ httfn5576d4 |	☐ httbn5576d4 |
600	DIN links, mit Zwischenboden	680	3	☐ httfn6076d1 |	☐ httbn6076d1 |
600	DIN rechts, mit Zwischenboden	680	3	☐ httfn6076d2 |	☐ httbn6076d2 |



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MODUL MIT ROLLENAUSZÜGEN » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** ROLLENAUSZÜGE ÜBEREINANDER	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	2 Rollenauzüge	195 oben 410 unten	3	☐ httfn4076a8 |	☐ httbn4076a8 |
400	2 Rollenauzüge	295 oben 310 unten	3	☐ httfn4076a9 |	☐ httbn4076a9 |
400	2 Rollenauzüge	395 oben 210 unten	3	☐ httfn4076a10 |	☐ httbn4076a10 |
500	2 Rollenauzüge	195 oben 410 unten	3	☐ httfn5076a11 |	☐ httbn5076a11 |
500	2 Rollenauzüge	245 oben 360 unten	3	☐ httfn5076a12 |	☐ httbn5076a12 |
500	2 Rollenauzüge	295 oben 310 unten	3	☐ httfn5076a13 |	☐ httbn5076a13 |
500	2 Rollenauzüge	395 oben 210 unten	3	☐ httfn5076a14 |	☐ httbn5076a14 |
500	3 Rollenauzüge	195 oben 175 mittig 175 unten	3	☐ httfn5076a17 |	☐ httbn5076a17 |



MODUL MIT ROLLENAUSZUG UND DREHTÜR » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** ROLLENAUSZUG UND DREHTÜR	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN links	195 oben 420 unten	3	☐ httfn4076a11 |	☐ httbn4076a11 |
400	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN rechts	195 oben 420 unten	3	☐ httfn4076a12 |	☐ httbn4076a12 |
500	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN links	195 oben 420 unten	3	☐ httfn5076a15 |	☐ httbn5076a15 |
500	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN rechts	195 oben 420 unten	3	☐ httfn5076a16 |	☐ httbn5076a16 |

BAUHÖHE 790 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN EDELSTAHL (1.4301)
UNGEKÜHLT



MODUL MIT ABFALLKIPPER » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	oben: Rollenauszug NH 195 mm, unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfn4076a13 |	☐ httbn4076a13 |
400	oben: Abfallkipper 20 l, unten: Rollenauszug NH 210 mm	3	☐ httfn4076p4 |	☐ httbn4076p4 |
400	oben: Schublade NH 200 mm, unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfn4076b2 |	☐ httbn4076b2 |
400	Abfallkipper 35 l mit Vollfront	3	☐ httfn4076p3 |	☐ httbn4076p3 |
500	oben: Rollenauszug NH 195 mm, unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfn5076a18 |	☐ httbn5076a18 |
500	oben: Abfallkipper 26 l, unten: Rollenauszug NH 210 mm	3	☐ httfn5076p4 |	☐ httbn5076p4 |
500	oben: Schublade NH 200 mm, unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfn5076b6 |	☐ httbn5076b6 |
500	Abfallkipper 46 l mit Vollfront	3	☐ httfn5076p3 |	☐ httbn5076p3 |



MODUL MIT ABFALLAUSZUG » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	oben: Staufach NH 225 mm, unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l, mit Vollfront	3	☐ httfn4076z1 |	☐ httbn4076z1 |
400	oben: Rollenauszug NH 195 mm, unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l	3	☐ httfn4076z2 |	☐ httbn4076z2 |
500	oben: Staufach NH 225 mm, unten: Abfallauszug 2 x 22 l, mit Vollfront	3	☐ httfn5076z1 |	☐ httbn5076z1 |
500	oben: Rollenauszug NH 195 mm, unten: Abfallauszug 2 x 22 l	3	☐ httfn5076z2 |	☐ httbn5076z2 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MODUL MIT BESTECKSCHUBLADE UND SCHUBLADE » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: SCHUBLADE MIT BESTECKEINSATZ, MITTE: SCHUBLADE	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 270 unten	3	☐ httfn4076b8 |	☐ httbn4076b8 |
400	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 270 unten	3	☐ httfn4076b9 |	☐ httbn4076b9 |
400	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 260 unten	3	☐ httfn4076b7 |	☐ httbn4076b7 |
400	unten: Schublade	165 oben 180 mittig 215 unten	3	☐ httfn4076b10 |	☐ httbn4076b10 |
500	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 270 unten	3	☐ httfn5076b3 |	☐ httbn5076b3 |
500	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 270 unten	3	☐ httfn5076b4 |	☐ httbn5076b4 |
500	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 260 unten	3	☐ httfn5076b2 |	☐ httbn5076b2 |
500	unten: Schublade	165 oben 180 mittig 215 unten	3	☐ httfn5076b5 |	☐ httbn5076b5 |



MODUL MIT SCHUBLADEN » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** SCHUBLADEN ÜBEREINANDER	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	3 Schubladen	165 oben 180 mittig 215 unten	3	☐ httfn4076b6 |	☐ httbn4076b6 |
500	3 Schubladen	165 oben 180 mittig 215 unten	3	☐ httfn5076b1 |	☐ httbn5076b1 |

BAUHÖHE 790 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN EDELSTAHL (1.4301)
UNGEKÜHLT



MODUL MIT KASSENSCHUBLADE UND SCHUBLADE » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: KASSENSCHUBLADE MIT GELDEINSATZ (ABSCHLIEßBAR), MITTE: SCHUBLADE	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 270 unten	3	☐ httfn4076g3 |	☐ httbn4076g3 |
400	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 270 unten	3	☐ httfn4076g4 |	☐ httbn4076g4 |
400	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 260 unten	3	☐ httfn4076g1 |	☐ httbn4076g1 |
400	unten: Schublade	165 oben 180 mittig 215 unten	3	☐ httfn4076g2 |	☐ httbn4076g2 |
500	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 270 unten	3	☐ httfn5076g3 |	☐ httbn5076g3 |
500	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 270 unten	3	☐ httfn5076g4 |	☐ httbn5076g4 |
500	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 260 unten	3	☐ httfn5076g1 |	☐ httbn5076g1 |
500	unten: Schublade	165 oben 180 mittig 215 unten	3	☐ httfn5076g2 |	☐ httbn5076g2 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MODUL MIT ELEKTRISCHER KASSENSCHUBLADE FÜR REGISTRIER-KASSENSYSTEME
» BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG OBEN: ELEKTRISCHE KASSENSCHUBLADE MIT GELDEINSATZ UND ANSCHLÜSSEN (ABSCHLIEßBAR)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links, NH 420 mm	3	☐ httfn4076k13 |	☐ httbn4076k13 |
400	unten: Drehtür DIN rechts, NH 420 mm	3	☐ httfn4076k12 |	☐ httbn4076k12 |
400	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfn4076k9 |	☐ httbn4076k9 |
400	unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l	3	☐ httfn4076k11 |	☐ httbn4076k11 |
400	unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfn4076k10 |	☐ httbn4076k10 |
500	unten: Drehtür DIN links, NH 420 mm	3	☐ httfn5076k5 |	☐ httbn5076k5 |
500	unten: Drehtür DIN rechts, NH 420 mm	3	☐ httfn5076k4 |	☐ httbn5076k4 |
500	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfn5076k1 |	☐ httbn5076k1 |
500	unten: Abfallauszug 2 x 22 l	3	☐ httfn5076k3 |	☐ httbn5076k3 |
500	unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfn5076k2 |	☐ httbn5076k2 |



MODUL MIT SUDSCHUBLADE » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG OBEN: SUDSCHUBLADE MIT GN-BEHÄLTER (1 X GN 2/3, BIS 200 MM TIEFE)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links, NH 420 mm	3	☐ httfn4076s9 |	☐ httbn4076s9 |
400	unten: Drehtür DIN rechts, NH 420 mm	3	☐ httfn4076s8 |	☐ httbn4076s8 |
400	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfn4076s5 |	☐ httbn4076s5 |
400	unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l	3	☐ httfn4076s7 |	☐ httbn4076s7 |
400	unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfn4076s6 |	☐ httbn4076s6 |
500	unten: Drehtür DIN links, NH 420 mm	3	☐ httfn5076s5 |	☐ httbn5076s5 |
500	unten: Drehtür DIN rechts, NH 420 mm	3	☐ httfn5076s4 |	☐ httbn5076s4 |
500	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfn5076s1 |	☐ httbn5076s1 |
500	unten: Abfallauszug 2 x 22 l	3	☐ httfn5076s3 |	☐ httbn5076s3 |
500	unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfn5076s2 |	☐ httbn5076s2 |

BAUHÖHE 790 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN EDELSTAHL (1.4301)
UNGEKÜHLT



MODUL – OFFEN » BREITE X 790 X 600 MM (B X H X T)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG	NUTZHÖHE IN MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
400	mit Zwischenboden, verstellbar	680	3	☐ httbn407602 |
400	für GN-Behälter (GN 1/1, 325 mm breit)	680	3	☐ httbn407603 |
500	mit Zwischenboden, verstellbar	680	3	☐ httbn507605 |
500	für Spülmaschinenkörbe (Korbhöhe max. 100 mm, Maße 400 x 400 mm)	680	3	☐ httbn5076011 |
500	mit 3 Auszügen ohne Front, für Gläserkörbe (Maße 400 x 400 mm)	220 (NH pro Auszug)	3	☐ httbn507606 |
550	mit Zwischenboden, verstellbar	680	3	☐ httbn557607 |
600	mit Zwischenboden, verstellbar	680	3	☐ httbn607607 |
600	für Spülmaschinenkörbe (Korbhöhe max. 100 mm, Maße 500 x 500 mm)	680	3	☐ httbn607608 |
600	mit 3 Auszügen ohne Front, für Gläserkörbe (Maße 500 x 500 mm)	220 (NH pro Auszug)	3	☐ httbn607604 |



GROßRAUM-MÜLLBOX, SELBSTLÖSCHEND » 450 X 790 X 600 MM (B X H X T), MIT SELBSTSCHLIEßENDEM EINWURFSCHACHT, TÜV-GEPRÜFT, ABFALLBEHÄLTER (45 L) IN EDELSTAHL (1.4301), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG OBEN: EINWURFSCHACHT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
450	unten: Drehtür DIN links	3	☐ httfn4576g6 |	☐ httbn4576g6 |
450	unten: Drehtür DIN rechts	3	☐ httfn4576g7 |	☐ httbn4576g7 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



BAUHÖHE 890 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN 19 MM DEKORPLATTE, KUNSTSTOFFBESCHICHTET UNGEKÜHLT



MODUL MIT DREHTÜR » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** DREHTÜR	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
300	DIN links, für Installationsfach	760	3	☐ httfh3086d1 |	☐ httbh3086d1 |
300	DIN rechts, für Installationsfach	760	3	☐ httfh3086d2 |	☐ httbh3086d2 |
400	DIN links, mit Zwischenboden	760	3	☐ httfh4086d5 |	☐ httbh4086d5 |
400	DIN rechts, mit Zwischenboden	760	3	☐ httfh4086d6 |	☐ httbh4086d6 |
500	DIN links, mit Zwischenboden	760	3	☐ httfh5086d7 |	☐ httbh5086d7 |
500	DIN rechts, mit Zwischenboden	760	3	☐ httfh5086d8 |	☐ httbh5086d8 |
550	DIN links, mit Zwischenboden	760	3	☐ httfh5586d3 |	☐ httbh5586d3 |
550	DIN rechts, mit Zwischenboden	760	3	☐ httfh5586d4 |	☐ httbh5586d4 |
600	DIN links, mit Zwischenboden	760	3	☐ httfh6086d1 |	☐ httbh6086d1 |
600	DIN rechts, mit Zwischenboden	760	3	☐ httfh6086d2 |	☐ httbh6086d2 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MODUL MIT ROLLENAUSZÜGEN » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** ROLLENAUSZÜGE ÜBEREINANDER	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	2 Rollenauzüge	295 oben 410 unten	3	☐ httfh4086a8 |	☐ httbh4086a8 |
400	2 Rollenauzüge	345 oben 360 unten	3	☐ httfh4086a9 |	☐ httbh4086a9 |
400	2 Rollenauzüge	395 oben 310 unten	3	☐ httfh4086a10 |	☐ httbh4086a10 |
500	2 Rollenauzüge	295 oben 410 unten	3	☐ httfh5086a12 |	☐ httbh5086a12 |
500	2 Rollenauzüge	345 oben 360 unten	3	☐ httfh5086a13 |	☐ httbh5086a13 |
500	2 Rollenauzüge	395 oben 310 unten	3	☐ httfh5086a14 |	☐ httbh5086a14 |
500	3 Rollenauzüge	160 oben 175 mittig 310 unten	3	☐ httfh5086a10 |	☐ httbh5086a10 |
500	3 Rollenauzüge	295 oben 175 mittig 175 unten	3	☐ httfh5086a11 |	☐ httbh5086a11 |



MODUL MIT ROLLENAUSZUG UND DREHTÜR » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** ROLLENAUSZUG UND DREHTÜR	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN links	295 oben 405 unten	3	☐ httfh4086a11 |	☐ httbh4086a11 |
400	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN rechts	295 oben 405 unten	3	☐ httfh4086a12 |	☐ httbh4086a12 |
500	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN links	295 oben 405 unten	3	☐ httfh5086a15 |	☐ httbh5086a15 |
500	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN rechts	295 oben 405 unten	3	☐ httfh5086a16 |	☐ httbh5086a16 |

BAUHÖHE 890 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN 19 MM DEKORPLATTE, KUNSTSTOFFBESCHICHTET UNGEKÜHLT

MODUL MIT ABFALLKIPPER » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	oben: Rollenauszug NH 295 mm, unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfh4086a13 |	☐ httbh4086a13 |
400	oben: Abfallkipper 20 l, unten: Rollenauszug NH 310 mm	3	☐ httfh4086p4 |	☐ httbh4086p4 |
400	oben: Schublade NH 140 mm, mittig: Schublade 155 mm unten: Abfallkipper 14 l	3	☐ httfh4086b2 |	☐ httbh4086b2 |
400	Abfallkipper 35 l mit Vollfront	3	☐ httfh4086p3 |	☐ httbh4086p3 |
500	oben: Rollenauszug NH 295 mm, unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfh5086a17 |	☐ httbh5086a17 |
500	oben: Abfallkipper 26 l, unten: Rollenauszug NH 310 mm	3	☐ httfh5086p4 |	☐ httbh5086p4 |
500	oben: Schublade NH 200 mm, mittig: Schublade 155 mm, unten: Abfallkipper 18 l	3	☐ httfh5086b6 |	☐ httbh5086b6 |
500	Abfallkipper 46 l mit Vollfront	3	☐ httfh5086p3 |	☐ httbh5086p3 |



MODUL MIT ABFALLAUSZUG » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	oben: Staufach NH 325 mm, unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l, mit Vollfront	3	☐ httfh4086z1 |	☐ httbh4086z1 |
400	oben: Rollenauszug NH 295 mm, unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l	3	☐ httfh4086z2 |	☐ httbh4086z2 |
500	oben: Staufach NH 325 mm, unten: Abfallauszug 2 x 22 l, mit Vollfront	3	☐ httfh5086z1 |	☐ httbh5086z1 |
500	oben: Rollenauszug NH 295 mm, unten: Abfallauszug 2 x 22 l	3	☐ httfh5086z2 |	☐ httbh5086z2 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MODUL MIT BESTECKSCHUBLADE UND SCHUBLADE » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: SCHUBLADE MIT BESTECKEINSATZ, MITTE: SCHUBLADE	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 350 unten	3	☐ httfh4086b8 |	☐ httbh4086b8 |
400	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 350 unten	3	☐ httfh4086b9 |	☐ httbh4086b9 |
400	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 360 unten	3	☐ httfh4086b7 |	☐ httbh4086b7 |
400	unten: 2 Schubladen	140 oben 155 mittig 155 mittig 155 unten	3	☐ httfh4086b10 |	☐ httbh4086b10 |
500	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 350 unten	3	☐ httfh5086b3 |	☐ httbh5086b3 |
500	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 350 unten	3	☐ httfh5086b4 |	☐ httbh5086b4 |
500	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 360 unten	3	☐ httfh5086b2 |	☐ httbh5086b2 |
500	unten: 2 Schubladen	140 oben 155 mittig 155 mittig 155 unten	3	☐ httfh5086b5 |	☐ httbh5086b5 |

MODUL MIT SCHUBLADEN » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** SCHUBLADEN ÜBEREINANDER	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	4 Schubladen	140 oben 155 mittig 155 mittig 155 unten	3	☐ httfh4086b6 |	☐ httbh4086b6 |
500	4 Schubladen	140 oben 155 mittig 155 mittig 155 unten	3	☐ httfh5086b1 |	☐ httbh5086b1 |

BAUHÖHE 890 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN 19 MM DEKORPLATTE, KUNSTSTOFFBESCHICHTET UNGEKÜHLT



MODUL MIT KASSENSCHUBLADE UND SCHUBLADE » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: KASSENSCHUBLADE MIT GELDEINSATZ (ABSCHLIEßBAR), MITTE: SCHUBLADE	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 350 unten	3	☐ httfh4086g3 |	☐ httbh4086g3 |
400	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 350 unten	3	☐ httfh4086g4 |	☐ httbh4086g4 |
400	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 360 unten	3	☐ httfh4086g1 |	☐ httbh4086g1 |
400	unten: 2 Schubladen	140 oben 155 mittig 155 mittig 155 unten	3	☐ httfh4086g2 |	☐ httbh4086g2 |
500	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 350 unten	3	☐ httfh5086g3 |	☐ httbh5086g3 |
500	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 350 unten	3	☐ httfh5086g4 |	☐ httbh5086g4 |
500	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 360 unten	3	☐ httfh5086g1 |	☐ httbh5086g1 |
500	unten: 2 Schubladen	140 oben 155 mittig 155 mittig 155 unten	3	☐ httfh5086g2 |	☐ httbh5086g2 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MODUL MIT ELEKTRISCHER KASSENSCHUBLADE FÜR REGISTRIER-KASSENSYSTEME
» BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: ELEKTRISCHE KASSENSCHUBLADE MIT GELDEINSATZ UND ANSCHLÜSSEN (ABSCHLIEßBAR) MITTE: SCHUBLADE (NH 145 MM)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links, NH 400 mm	3	☐ httfh4086k13 |	☐ httbh4086k13 |
400	unten: Drehtür DIN rechts, NH 400 mm	3	☐ httfh4086k12 |	☐ httbh4086k12 |
400	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfh4086k9 |	☐ httbh4086k9 |
400	unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l	3	☐ httfh4086k11 |	☐ httbh4086k11 |
400	unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfh4086k10 |	☐ httbh4086k10 |
500	unten: Drehtür DIN links, NH 400 mm	3	☐ httfh5086k5 |	☐ httbh5086k5 |
500	unten: Drehtür DIN rechts, NH 400 mm	3	☐ httfh5086k4 |	☐ httbh5086k4 |
500	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfh5086k1 |	☐ httbh5086k1 |
500	unten: Abfallauszug 2 x 22 l	3	☐ httfh5086k3 |	☐ httbh5086k3 |
500	unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfh5086k2 |	☐ httbh5086k2 |



MODUL MIT SUDSCHUBLADE » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: SUDSCHUBLADE MIT GN-BEHÄLTER (1 X GN 2/3, BIS 200 MM TIEFE)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links, NH 400 mm	3	☐ httfh4086s14 |	☐ httbh4086s14 |
400	unten: Drehtür DIN rechts, NH 400 mm	3	☐ httfh4086s13 |	☐ httbh4086s13 |
400	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfh4086s10 |	☐ httbh4086s10 |
400	unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l	3	☐ httfh4086s12 |	☐ httbh4086s12 |
400	unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfh4086s11 |	☐ httbh4086s11 |
500	unten: Drehtür DIN links, NH 400 mm	3	☐ httfh5086s5 |	☐ httbh5086s5 |
500	unten: Drehtür DIN rechts, NH 400 mm	3	☐ httfh5086s4 |	☐ httbh5086s4 |
500	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfh5086s1 |	☐ httbh5086s1 |
500	unten: Abfallauszug 2 x 22 l	3	☐ httfh5086s3 |	☐ httbh5086s3 |
500	unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfh5086s2 |	☐ httbh5086s2 |

BAUHÖHE 890 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN 19 MM DEKORPLATTE, KUNSTSTOFFBESCHICHTET
UNGEKÜHLT



MODUL – OFFEN MIT ZWISCHENBODEN » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG	NUTZHÖHE IN MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
400	mit Zwischenboden, verstellbar	760	3	☐ httoh408602 |
500	mit Zwischenboden, verstellbar	760	3	☐ httoh508602 |
550	mit Zwischenboden, verstellbar	760	3	☐ httoh558602 |
600	mit Zwischenboden, verstellbar	760	3	☐ httoh608602 |



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

BAUHÖHE 890 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN EDELSTAHL (1.4301)
UNGEKÜHLT



MODUL MIT DREHTÜR » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** DREHTÜR	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
300	DIN links, für Installationsfach	775	3	☐ httfn3086d3 |	☐ httbn3086d3 |
300	DIN rechts, für Installationsfach	775	3	☐ httfn3086d4 |	☐ httbn3086d4 |
400	DIN links, mit Zwischenboden	780	3	☐ httfn4086d5 |	☐ httbn4086d5 |
400	DIN rechts, mit Zwischenboden	780	3	☐ httfn4086d6 |	☐ httbn4086d6 |
500	DIN links, mit Zwischenboden	780	3	☐ httfn5086d7 |	☐ httbn5086d7 |
500	DIN rechts, mit Zwischenboden	780	3	☐ httfn5086d8 |	☐ httbn5086d8 |
550	DIN links, mit Zwischenboden	780	3	☐ httfn5586d3 |	☐ httbn5586d3 |
550	DIN rechts, mit Zwischenboden	780	3	☐ httfn5586d4 |	☐ httbn5586d4 |
600	DIN links, mit Zwischenboden	780	3	☐ httfn6086d1 |	☐ httbn6086d1 |
600	DIN rechts, mit Zwischenboden	780	3	☐ httfn6086d2 |	☐ httbn6086d2 |



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MODUL MIT ROLLENAUSZÜGEN » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** ROLLENAUSZÜGE ÜBEREINANDER	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	2 Rollenauzüge	295 oben 410 unten	3	☐ httfn4086a8 |	☐ httbn4086a8 |
400	2 Rollenauzüge	345 oben 360 unten	3	☐ httfn4086a9 |	☐ httbn4086a9 |
400	2 Rollenauzüge	395 oben 310 unten	3	☐ httfn4086a10 |	☐ httbn4086a10 |
500	2 Rollenauzüge	295 oben 410 unten	3	☐ httfn5086a12 |	☐ httbn5086a12 |
500	2 Rollenauzüge	345 oben 360 unten	3	☐ httfn5086a13 |	☐ httbn5086a13 |
500	2 Rollenauzüge	395 oben 310 unten	3	☐ httfn5086a14 |	☐ httbn5086a14 |
500	3 Rollenauzüge	160 oben 175 mittig 310 unten	3	☐ httfn5086a10 |	☐ httbn5086a10 |
500	3 Rollenauzüge	295 oben 175 mittig 175 unten	3	☐ httfn5086a11 |	☐ httbn5086a11 |



MODUL MIT ROLLENAUSZUG UND DREHTÜR » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** ROLLENAUSZUG UND DREHTÜR	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN links	295 oben 420 unten	3	☐ httfn4086a11 |	☐ httbn4086a11 |
400	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN rechts	295 oben 420 unten	3	☐ httfn4086a12 |	☐ httbn4086a12 |
500	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN links	295 oben 420 unten	3	☐ httfn5086a15 |	☐ httbn5086a15 |
500	oben: Rollenauszug, unten: Drehtür DIN rechts	295 oben 420 unten	3	☐ httfn5086a16 |	☐ httbn5086a16 |

BAUHÖHE 890 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN EDELSTAHL (1.4301)
UNGEKÜHLT



MODUL MIT ABFALLKIPPER » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	oben: Rollenauszug NH 295 mm, unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfn4086a13 |	☐ httbn4086a13 |
400	oben: Abfallkipper 20 l, unten: Rollenauszug NH 310 mm	3	☐ httfn4086p4 |	☐ httbn4086p4 |
400	oben: Schublade NH 140 mm, mittig: Schublade NH 155 mm, unten: Abfallkipper 14 l	3	☐ httfn4086b2 |	☐ httbn4086b2 |
400	Abfallkipper 35 l mit Vollfront	3	☐ httfn4086p3 |	☐ httbn4086p3 |
500	oben: Rollenauszug NH 295 mm, unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfn5086a17 |	☐ httbn5086a17 |
500	oben: Abfallkipper 26 l, unten: Rollenauszug NH 310 mm	3	☐ httfn5086p4 |	☐ httbn5086p4 |
500	oben: Schublade NH 140 mm, mittig: Schublade NH 155 mm, unten: Abfallkipper 18 l	3	☐ httfn5086b6 |	☐ httbn5086b6 |
500	Abfallkipper 46 l mit Vollfront	3	☐ httfn5086p3 |	☐ httbn5086p3 |



MODUL MIT ABFALLAUSZUG » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	oben: Staufach NH 325 mm, unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l, mit Vollfront	3	☐ httfn4086z1 |	☐ httbn4086z1 |
400	oben: Rollenauszug NH 295 mm, unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l	3	☐ httfn4086z2 |	☐ httbn4086z2 |
500	oben: Staufach NH 325 mm, unten: Abfallauszug 2 x 22 l, mit Vollfront	3	☐ httfn5086z1 |	☐ httbn5086z1 |
500	oben: Rollenauszug NH 295 mm, unten: Abfallauszug 2 x 22 l	3	☐ httfn5086z2 |	☐ httbn5086z2 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MODUL MIT BESTECKSCHUBLADE UND SCHUBLADE » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: SCHUBLADE MIT BESTECKEINSATZ, MITTE: SCHUBLADE	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 370 unten	3	☐ httfn4086b8 |	☐ httbn4086b8 |
400	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 370 unten	3	☐ httfn4086b9 |	☐ httbn4086b9 |
400	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 360 unten	3	☐ httfn4086b7 |	☐ httbn4086b7 |
400	unten: 2 Schubladen	140 oben 155 mittig 155 mittig 155 unten	3	☐ httfn4086b10 |	☐ httbn4086b10 |
500	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 370 unten	3	☐ httfn5086b3 |	☐ httbn5086b3 |
500	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 370 unten	3	☐ httfn5086b4 |	☐ httbn5086b4 |
500	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 360 unten	3	☐ httfn5086b2 |	☐ httbn5086b2 |
500	unten: 2 Schubladen	140 oben 155 mittig 155 mittig 155 unten	3	☐ httfn5086b5 |	☐ httbn5086b5 |



MODUL MIT SCHUBLADEN » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** SCHUBLADEN ÜBEREINANDER	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	4 Schubladen	140 oben 155 mittig 155 mittig 155 unten	3	☐ httfn4086b6 |	☐ httbn4086b6 |
500	4 Schubladen	140 oben 155 mittig 155 mittig 155 unten	3	☐ httfn5086b1 |	☐ httbn5086b1 |

BAUHÖHE 890 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN EDELSTAHL (1.4301)
UNGEKÜHLT



MODUL MIT KASSENSCHUBLADE UND SCHUBLADE » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: KASSENSCHUBLADE MIT GELDEINSATZ (ABSCHLIEßBAR), MITTE: SCHUBLADE	**NUTZ-HÖHE** IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 370 unten	3	☐ httfn4086g3 |	☐ httbn4086g3 |
400	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 370 unten	3	☐ httfn4086g4 |	☐ httbn4086g4 |
400	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 360 unten	3	☐ httfn4086g1 |	☐ httbn4086g1 |
400	unten: 2 Schubladen	140 oben 155 mittig 155 mittig 155 unten	3	☐ httfn4086g2 |	☐ httbn4086g2 |
500	unten: Drehtür DIN links	140 oben 155 mittig 370 unten	3	☐ httfn5086g3 |	☐ httbn5086g3 |
500	unten: Drehtür DIN rechts	140 oben 155 mittig 370 unten	3	☐ httfn5086g4 |	☐ httbn5086g4 |
500	unten: Rollenauszug	140 oben 155 mittig 360 unten	3	☐ httfn5086g1 |	☐ httbn5086g1 |
500	unten: 2 Schubladen	140 oben 155 mittig 155 mittig 155 unten	3	☐ httfn5086g2 |	☐ httbn5086g2 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MODUL MIT ELEKTRISCHER KASSENSCHUBLADE FÜR REGISTRIER-KASSENSYSTEME
» BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: ELEKTRISCHE KASSENSCHUBLADE MIT GELDEINSATZ UND ANSCHLÜSSEN (ABSCHLIEßBAR) MITTE: SCHUBLADE (NH 145 MM)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links, NH 420 mm	3	☐ httfn4086k13 |	☐ httbn4086k13 |
400	unten: Drehtür DIN rechts, NH 420 mm	3	☐ httfn4086k12 |	☐ httbn4086k12 |
400	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfn4086k9 |	☐ httbn4086k9 |
400	unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l	3	☐ httfn4086k11 |	☐ httbn4086k11 |
400	unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfn4086k10 |	☐ httbn4086k10 |
500	unten: Drehtür DIN links, NH 420 mm	3	☐ httfn5086k5 |	☐ httbn5086k5 |
500	unten: Drehtür DIN rechts, NH 420 mm	3	☐ httfn5086k4 |	☐ httbn5086k4 |
500	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfn5086k1 |	☐ httbn5086k1 |
500	unten: Abfallauszug 2 x 22 l	3	☐ httfn5086k3 |	☐ httbn5086k3 |
500	unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfn5086k2 |	☐ httbn5086k2 |



MODUL MIT SUDSCHUBLADE » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	**AUSSTATTUNG** OBEN: SUDSCHUBLADE MIT GN-BEHÄLTER (1 X GN 2/3, BIS 200 MM TIEFE)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
400	unten: Drehtür DIN links, NH 420 mm	3	☐ httfn4086s14 |	☐ httbn4086s14 |
400	unten: Drehtür DIN rechts, NH 420 mm	3	☐ httfn4086s13 |	☐ httbn4086s13 |
400	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfn4086s10 |	☐ httbn4086s10 |
400	unten: Abfallauszug 2 x 16,5 l	3	☐ httfn4086s12 |	☐ httbn4086s12 |
400	unten: Abfallkipper 20 l	3	☐ httfn4086s11 |	☐ httbn4086s11 |
500	unten: Drehtür DIN links, NH 420 mm	3	☐ httfn5086s5 |	☐ httbn5086s5 |
500	unten: Drehtür DIN rechts, NH 420 mm	3	☐ httfn5086s4 |	☐ httbn5086s4 |
500	unten: Rollenauszug, NH 410 mm	3	☐ httfn5086s1 |	☐ httbn5086s1 |
500	unten: Abfallauszug 2 x 22 l	3	☐ httfn5086s3 |	☐ httbn5086s3 |
500	unten: Abfallkipper 26 l	3	☐ httfn5086s2 |	☐ httbn5086s2 |

BAUHÖHE 890 MM

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN EDELSTAHL (1.4301)
UNGEKÜHLT



MODUL – OFFEN » BREITE X 890 X 600 MM (B X H X T)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG	NUTZHÖHE IN MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
400	mit Zwischenboden, verstellbar	780	3	☐ httbn408602 |
400	für GN-Behälter (GN 1/1, 325 mm breit)	780	3	☐ httbn408603 |
500	mit Zwischenboden, verstellbar	780	3	☐ httbn508605 |
500	für Spülmaschinenkörbe (Korbhöhe max. 100 mm, Maße 400 x 400 mm)	780	3	☐ httbn5086012 |
500	mit 3 Auszügen ohne Front, für Gläserkörbe (Maße 400 x 400 mm)	255 (NH pro Auszug)	3	☐ httbn508606 |
550	mit Zwischenboden, verstellbar	780	3	☐ httbn558607 |
600	mit Zwischenboden, verstellbar	780	3	☐ httbn608605 |
600	für Spülmaschinenkörbe (Korbhöhe max. 100 mm, Maße 500 x 500 mm)	780	3	☐ httbn608607 |
600	mit 3 Auszügen ohne Front, für Gläserkörbe (Maße 500 x 500 mm)	255 (NH pro Auszug)	3	☐ httbn608606 |



GROßRAUM-MÜLLBOX, SELBSTLÖSCHEND » 450 X 890 X 600 MM (B X H X T), MIT SELBSTSCHLIEßENDEM EINWURFSCHACHT, TÜV-GEPRÜFT, ABFALLBEHÄLTER (45 L) IN EDELSTAHL (1.4301), FRONTEN IN EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG OBEN: EINWURFSCHACHT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
450	unten: Drehtür DIN links	3	☐ httfn4586g6 |	☐ httbn4586g6 |
450	unten: Drehtür DIN rechts	3	☐ httfn4586g7 |	☐ httbn4586g7 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]






MODULE FÜR AFG-CONTAINER
»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS« UNGEKÜHLT




ANWENDUNGSBEREICH

- praktischer Stauraum für AFG-Container und die dazugehörige Technik bei Pre- und Postmix-Zapfanlagen


IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- »First Class«: stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
- geschlossenporige Oberfläche – besonders pflegeleicht
- hochwertig und beständig




- »Business Class«: stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- hochwertig und beständig




- Rohrrahmengestell in Edelstahl (1.4301)
- mit offenen Seiten und offener Rückseite
- für eine einfache Verlegung von Leitungen



- Rohrrahmengestell in Edelstahl (1.4301)
- optional mit geschlossener Rückwand, Seitenwänden und Bodenwanne



- geschlossene Fronten
- Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur oder gebürstet



- Fronten mit Be- und Entlüftungsschlitzen
- Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur oder gebürstet

BAUHÖHE 790 MM – FÜR AFG

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS« KORPUSTIEFE 600 MM UND 700 MM UNGEKÜHLT

ROHRRAHMENGESTELLE (EDELSTAHL 1.4301) FÜR AFG-CONTAINER » KORPUSTIEFE 600 MM, GESAMTHÖHE 830 MM, FRONTEN (DREHTÜR DIN LINKS UND DREHTÜR DIN RECHTS) INKLUSIVE 40 MM SCHLEPPSOCKEL

KORPUS-BREITE IN MM	NUTZBARE INNENMAßE IN MM (B X H X T)	AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
800	740 x 770 x 580	geschlossene Fronten	3	☐ httfn8076d7 |	☐ httbn8076d7 |
1000	940 x 770 x 580	geschlossene Fronten	3	☐ httfn10076d2 |	☐ httbn10076d2 |
1100	1040 x 770 x 580	geschlossene Fronten	3	☐ httfn11076d2 |	☐ httbn11076d2 |
800	740 x 770 x 580	Fronten mit Be- und Entlüftungsschlitzen	3	☐ httfn8076d6 |	☐ httbn8076d6 |
1000	940 x 770 x 580	Fronten mit Be- und Entlüftungsschlitzen	3	☐ httfn10076d1 |	☐ httbn10076d1 |
1100	1040 x 770 x 580	Fronten mit Be- und Entlüftungsschlitzen	3	☐ httfn11076d1 |	☐ httbn11076d1 |

ROHRRAHMENGESTELLE (EDELSTAHL 1.4301) FÜR AFG-CONTAINER » KORPUSTIEFE 700 MM, GESAMTHÖHE 830 MM, FRONTEN (DREHTÜR DIN LINKS UND DREHTÜR DIN RECHTS) INKLUSIVE 40 MM SCHLEPPSOCKEL

KORPUS-BREITE IN MM	NUTZBARE INNENMAßE IN MM (B X H X T)	AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
800	740 x 770 x 680	geschlossene Fronten	3	☐ httfn8077d2 |	☐ httbn8077d1 |
1000	940 x 770 x 680	geschlossene Fronten	3	☐ httfn10077d2 |	☐ httbn10077d1 |
1100	1040 x 770 x 680	geschlossene Fronten	3	☐ httfn11077d2 |	☐ httbn11077d1 |
800	740 x 770 x 680	Fronten mit Be- und Entlüftungsschlitzen	3	☐ httfn8077d1 |	☐ httbn8077d2 |
1000	940 x 770 x 680	Fronten mit Be- und Entlüftungsschlitzen	3	☐ httfn10077d1 |	☐ httbn10077d2 |
1100	1040 x 770 x 680	Fronten mit Be- und Entlüftungsschlitzen	3	☐ httfn11077d1 |	☐ httbn11077d2 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

BAUHÖHE 890 MM – FÜR AFG

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS« KORPUSTIEFE 600 MM UND 700 MM UNGEKÜHLT

ROHRRAHMENGESTELLE (EDELSTAHL 1.4301) FÜR AFG-CONTAINER » KORPUSTIEFE 600 MM, GESAMTHÖHE 930 MM, FRONTEN (DREHTÜR DIN LINKS UND DREHTÜR DIN RECHTS) INKLUSIVE 40 MM SCHLEPPSOCKEL

KORPUS-BREITE IN MM	**NUTZBARE INNENMAßE** IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
800	740 x 870 x 580	geschlossene Fronten	3	☐ httfn8086d7 |	☐ httbn8086d7 |
1000	940 x 870 x 580	geschlossene Fronten	3	☐ httfn10086d2 |	☐ httbn10086d2 |
1100	1040 x 870 x 580	geschlossene Fronten	3	☐ httfn11086d2 |	☐ httbn11086d2 |
800	740 x 870 x 580	Fronten mit Be- und Entlüftungsschlitzen	3	☐ httfn8086d6 |	☐ httbn8086d6 |
1000	940 x 870 x 580	Fronten mit Be- und Entlüftungsschlitzen	3	☐ httfn10086d1 |	☐ httbn10086d1 |
1100	1040 x 870 x 580	Fronten mit Be- und Entlüftungsschlitzen	3	☐ httfn11086d1 |	☐ httbn11086d1 |

ROHRRAHMENGESTELLE (EDELSTAHL 1.4301) FÜR AFG-CONTAINER » KORPUSTIEFE 700 MM, GESAMTHÖHE 930 MM, FRONTEN (DREHTÜR DIN LINKS UND DREHTÜR DIN RECHTS) INKLUSIVE 40 MM SCHLEPPSOCKEL

KORPUS-BREITE IN MM	**NUTZBARE INNENMAßE** IN MM (B X H X T)	**AUSSTATTUNG**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
800	740 x 870 x 680	geschlossene Fronten	3	☐ httfn8087d2 |	☐ httbn8087d1 |
1000	940 x 870 x 680	geschlossene Fronten	3	☐ httfn10087d2 |	☐ httbn10087d1 |
1100	1040 x 870 x 680	geschlossene Fronten	3	☐ httfn11087d2 |	☐ httbn11087d1 |
800	740 x 870 x 680	Fronten mit Be- und Entlüftungsschlitzen	3	☐ httfn8087d1 |	☐ httbn8087d2 |
1000	940 x 870 x 680	Fronten mit Be- und Entlüftungsschlitzen	3	☐ httfn10087d1 |	☐ httbn10087d2 |
1100	1040 x 870 x 680	Fronten mit Be- und Entlüftungsschlitzen	3	☐ httfn11087d1 |	☐ httbn11087d2 |



AUSFÜHRUNG »GESCHLOSSEN« – FÜR AFG

»FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«
KORPUSTIEFE 600 MM UND 700 MM
BAUHÖHE 790 MM UND 890 MM
UNGEKÜHLT

BODENWANNE » MONTIERT ODER LOSE, FÜR ROHRRAHMENGESTELLE (SIEHE SEITE 209 UND 210), IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, FÜR »FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«

KORPUSBREITE IN MM	KORPUSTIEFE 600 MM	KORPUSTIEFE 700 MM	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS AUSFÜHRUNG »MONTIERT«	ARTIKELNUMMER | PREIS AUSFÜHRUNG »LOSE«
800	●		3	☐ httafg7 |	☐ httafg1 |
1000	●		3	☐ httafg8 |	☐ httafg2 |
1100	●		3	☐ httafg9 |	☐ httafg3 |
800		●	3	☐ httafg10 |	☐ httafg4 |
1000		●	3	☐ httafg11 |	☐ httafg5 |
1100		●	3	☐ httafg12 |	☐ httafg6 |

RÜCKWANDKASSETTE » EINGESCHWEIßT IN ROHRRAHMENGESTELL (SIEHE SEITE 209 UND 210), IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, FÜR »FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«, BAUHÖHE 790/890 MM

KORPUSBREITE IN MM	AUSFÜHRUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS BAUHÖHE 790 MM	ARTIKELNUMMER | PREIS BAUHÖHE 890 MM
800	Rückwand	3	☐ httafgrw1 |	☐ httafgrw4 |
1000	Rückwand	3	☐ httafgrw2 |	☐ httafgrw5 |
1100	Rückwand	3	☐ httafgrw3 |	☐ httafgrw6 |

SEITENWANDKASSETTE LINKS ODER RECHTS » EINGESCHWEIßT IN ROHRRAHMENGESTELL (SIEHE SEITE 209 UND 210), IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, FÜR »FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«, BAUHÖHE 790/890 MM

KORPUSTIEFE 600 MM	KORPUSTIEFE 700 MM	SEITE LINKS / RECHTS	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS BAUHÖHE 790 MM	ARTIKELNUMMER | PREIS BAUHÖHE 890 MM
●		L / R	3	☐ httafgsw1 |	☐ httafgsw3 |
	●	L / R	3	☐ httafgsw2 |	☐ httafgsw4 |

ZUBEHÖR
FÜR INSTALLATIONSFÄCHER UND TROCKENTEILE

BAU-HÖHE IN MM	**AUßEN-VERKLEIDUNG** IN EDELSTAHL (1.4301)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
525	linke Stirnseite	3	☐ zctva33 |	☐ zctva30 |
525	rechte Stirnseite	3	☐ zctva34 |	☐ zctva31 |
525	Rückwand, pro Abteil	3	☐ zctva35 |	☐ zctva32 |
790	linke Stirnseite	3	☐ zctva7 |	☐ zctva1 |
790	rechte Stirnseite	3	☐ zctva8 |	☐ zctva2 |
790	Rückwand, pro Abteil	3	☐ zctva9 |	☐ zctva3 |
890	linke Stirnseite	3	☐ zctva10 |	☐ zctva4 |
890	rechte Stirnseite	3	☐ zctva11 |	☐ zctva5 |
890	Rückwand, pro Abteil	3	☐ zctva12 |	☐ zctva6 |

HANDTUCHHALTER IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
Handtuch-Halter (Haken) zum Einhängen in Beckenblende, lose	3	☐ zctdiv16 |

MANOMETER, VERCHROMT (FÜR INSTALLATIONSFÄCHER)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
0 – 6 bar, bei 3 bar roter Strich, montiert	2	☐ zssema4 |
0 – 10 bar, bei 7 bar roter Strich, montiert	2	☐ zssema6 |

MONTAGEKOSTEN	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
Werksmontage von einzelnen Modulen zu einer Einheit nach Kundenwunsch, lfm.	6	☐ zctdiv7 |



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

PASSBLENDE FÜR BAUHÖHE 790 MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
Passblende gerade, 50 mm breit	3	☐ zctpg9 |	☐ zctpg1 |
Passblende gerade, 100 mm breit	3	☐ zctpg10 |	☐ zctpg2 |
Passblende gerade, 150 mm breit	3	☐ zctpg11 |	☐ zctpg3 |
Passblende gerade, 200 mm breit	3	☐ zctpg12 |	☐ zctpg4 |
Passblende gerade, 80 mm breit, mit Ausschnitt für Steuerung Typ 42	3	☐ zctpg27 |	☐ zctpg25 |
Winkelpassblende 90°, 2 x 50 mm breit	3	☐ zctpw14 |	☐ zctpw2 |
Winkelpassblende 90°, 2 x 100 mm breit	3	☐ zctpw17 |	☐ zctpw5 |



PASSBLENDE FÜR BAUHÖHE 890 MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
Passblende gerade, 50 mm breit	3	☐ zctpg13 |	☐ zctpg5 |
Passblende gerade, 100 mm breit	3	☐ zctpg14 |	☐ zctpg6 |
Passblende gerade, 150 mm breit	3	☐ zctpg15 |	☐ zctpg7 |
Passblende gerade, 200 mm breit	3	☐ zctpg16 |	☐ zctpg8 |
Passblende gerade, 80 mm breit, mit Ausschnitt für Steuerung Typ 42	3	☐ zctpg28 |	☐ zctpg26 |
Winkelpassblende 90°, 2 x 50 mm breit	3	☐ zctpw20 |	☐ zctpw8 |
Winkelpassblende 90°, 2 x 100 mm breit	3	☐ zctpw23 |	☐ zctpw11 |

PFLEGEMITTEL	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
HAGOLA-Edelstahl-Reinigungsspray, 500 ml	6	☐ hepdiv8 |

HTT – HAGOLA-TROCKENTHEKEN

PULVERBESCHICHTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Pulverbeschichtung pro Drehtür- oder Auszugsfront, Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	3	☐ zctdiv38 |

SOCKELSCHIENEN / KOMPAKTSOCKEL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
2 Sockelschienen 20 x 20 mm, Aluminium, lfm. montiert	3	☐ zctso1 |
2 Sockelschienen 30 x 10 mm, Aluminium, lfm. montiert	3	☐ zctso14 |
2 Sockelschienen 30 x 40 mm, Aluminium, lfm. montiert	3	☐ zctso3 |
2 Sockelschienen 60 x 50 mm, Aluminium, lfm. montiert	3	☐ zctso8 |
Kompaktsockel, Blende mit Tacon schwarz belegt, 100 mm hoch, mit verstellbaren Füßen von 95 – 125 mm Höhe, lfm. montiert	3	☐ zctso4 |
Kompaktsockel, Blende mit Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur belegt, 100 mm hoch, mit verstellbaren Füßen von 95 – 125 mm Höhe, lfm. montiert	3	☐ zctso6 |
Kompaktsockel, Blende mit Edelstahl (1.4301) gebürstet belegt, 100 mm hoch, mit verstellbaren Füßen von 95 – 125 mm Höhe, lfm. montiert	3	☐ zctso5 |
Kompaktsockel, Blende mit Aluminium belegt (Optik: Edelstahl gebürstet), 100 mm hoch, mit verstellbaren Füßen von 95 – 125 mm Höhe, lfm. montiert	3	☐ zctso7 |







VERRIEGELUNG FÜR FRONTEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Zylinderschloss für Drehtür- und Rollenauszugsfront (Installationsfach)	3	☐ zctdiv34 |
Zylinderschloss für Drehtürfront (Installationsfach für Kälteaggregat)	3	☐ zctdiv37 |
Zylinderschloss für Drehtür- und Rollenauszugsfront (Trockenteil)	3	☐ zctdiv35 |
Zylinderschloss für Schubladenfront (Trockenteil)	3	☐ zctdiv36 |
Zylinderschloss für Drehtürfront (Trockenteil für AFG-Container)	3	☐ zctdiv53 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]





FÜR MEHR EFFIZIENZ, ERGONOMIE UND FLEXIBILITÄT

HAGOLA-COCKTAILSTATIONEN



Modell »Hinz« in der Sonderausführung mit Barbrett

ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Cocktailstationen, Ausführung »Business Class«
- Zubehör für Cocktailstationen

PRODUKTVORTEILE

- besonders ergonomisch angeordnete Stationselemente
- verschiedenen Modelle und Größen (7 Grundmodelle)
- viele verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten
- individuelle Maßanfertigungen auf Anfrage
- in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- ungekühlte Module
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Theken-/Barbereich in der Gastronomie
- Cocktailbars
- Eventgastronomie

GUT ZU WISSEN

Exklusiv – das Modell »Hinz« wurde in Zusammenarbeit mit dem international erfolgreichen und mehrfach ausgezeichneten Barmanager Stephan Hinz entwickelt.

GEPRÜFTE QUALITÄT

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440



»BUSINESS CLASS«
IN BAUHÖHE 790 MM ODER 890 MM, UNGEKÜHLT




DAS BESONDERE PLUS – DURCHDACHT UND ERGONOMISCH ANGEORDNET – DIE EXKLUSIVE AUSSTATTUNG DES MODELLS »HINZ«:

- Schankdeck-Abdeckung mit Tropfmulde und einzigartigen Prismen-Lochplatten
- untergesetzte, isolierte Wanne mit Lochblech und Trennwänden (zur getrennten Lagerung von Crushed-Ice und Würfeleis oder auch zur zusätzlichen Kühlung von Getränkeflaschen – statische Kühlung durch daneben gelagertes Eis)
- inklusive Quersteg für 5 x GN 1/9 über der isolierten Wanne; passende GN-Behälter (z. B. zur Lagerung von Zutaten) sind separat erhältlich
- eingebauter Gläserdruckspüler mit Absperrhahn zum schnellen Ausspülen der Shaker/Blender
- ein Handwaschbecken mit praktischem Wasserzu- und Überlauf zum ständigen Spülen der Arbeitsgeräte (z. B. Strainer, Messer o. ä.)
- ein Handwaschbecken mit Kaltwasserhahn und Ablaufgarnitur
- ein Schneidbrett
- Abfallschacht mit großem Auffangbehälter (20 l)
- zwei Speedracks zum Einhängen in Beckenblende (als zusätzliche Stellfläche für Flaschen etc.)

ECKDATEN

- Arbeitsplatte in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Höhe 50 mm
- Wandanschluss (Tiefe 660 mm) oder umlaufende Abkantung (Tiefe 700 mm)
- Unterbau (ungekühlt) komplett in Edelstahl (1.4301), Höhe 790 mm oder 890 mm (Modell »Hinz« nur in 890 mm)
- Sockelschienen, Höhe 40 mm


IHRE **PRODUKTVORTEILE – UMFANGREICHES ZUBEHÖR**




- Aufsatzboard zum Platzieren auf der Arbeitsfläche mit 15° Neigung für GN-Behälter



- Aufsatzboard zum Platzieren auf der Arbeitsfläche mit 40° Neigung für GN-Behälter und Flaschen (GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör)



- Speedrack zum Einhängen, z. B. als Stellfläche für Mixer/ Blender




- Speedrack zum Einhängen, z. B. als Stellfläche für Flaschen
- zusätzliches Speedrack zum Einhängen, z. B. als Stellfläche für Flaschen

»BUSINESS CLASS«

IN BAUHÖHE 790 MM ODER 890 MM, UNGEKÜHLT



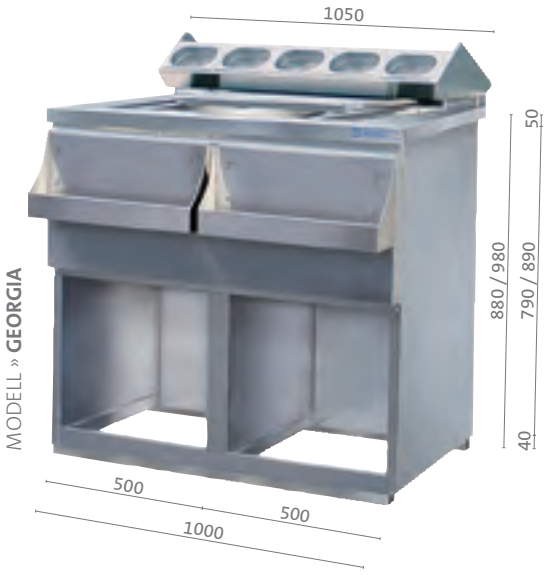

MODELL HAWAII » MAßE: 1050 X 880/980 X 660/700 MM (B X H X T)
ARBEITSPLATTE MIT TROPFMULDE UND PRISMEN-LOCHPLATTE, SCHNEIDBRETT UND GLÄSERDRUCKSPÜLER, UNTERGESETZTE ISOLIERTE WANNE MIT LOCHBLECH UND TRENNWAND, AUFSATZBOARD FÜR 5 X GN 1/9, UNTERBAU: EIN MODUL MIT ZWEI OFFENEN ABTEILEN UND ZWEI SPEEDRACKS


ABKANTUNG UMLAUFEND, TIEFE 700 MM	**WANDANSCHLUSS** 37 MM GASTSEITIG, TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** BREITE IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 790 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 890 MM
	•	1050	3	☐ hcsb105863 |	☐ hcsb105963 |
•		1050	3	☐ hcsb105873 |	☐ hcsb105973 |


MODELL GEORGIA » MAßE: 1050 X 880/980 X 660/700 MM (B X H X T)
ARBEITSPLATTE, UNTERGESETZTE ISOLIERTE WANNE MIT SCHIEBEDECKEL, LOCHBLECHEN UND TRENNWÄNDEN, AUFSATZ-BOARD FÜR 5 X GN 1/9, UNTERBAU: EIN MODUL MIT ZWEI OFFENEN ABTEILEN UND ZWEI SPEEDRACKS

ABKANTUNG UMLAUFEND, TIEFE 700 MM	**WANDANSCHLUSS** TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** BREITE IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 790 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 890 MM
	•	1050	3	☐ hcsb105862 |	☐ hcsb105962 |
•		1050	3	☐ hcsb105872 |	☐ hcsb105972 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



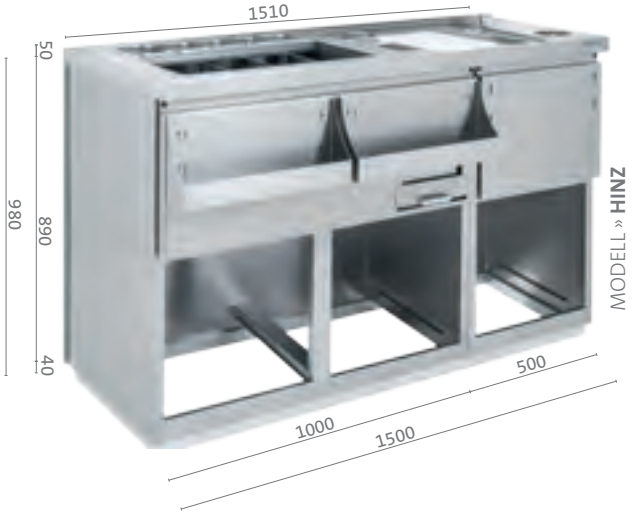

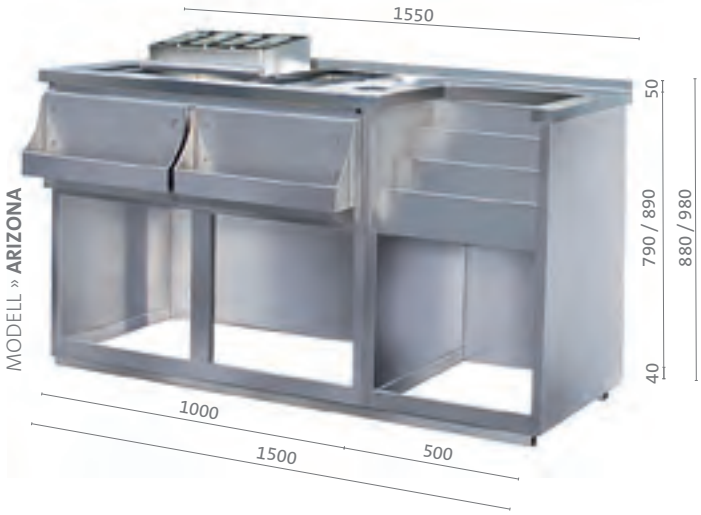

MODELL HINZ » MAßE: 1510 X 980 X 660/700 MM (B X H X T)
ARBEITSPLATTE MIT TROPFMULDE UND PRISMEN-LOCHPLATTE, SCHNEIDBRETT UND GLÄSERDRUCKSPÜLER, UNTERGESETZTE ISOLIERTE WANNE MIT LOCHBLECH, TRENNWÄNDEN UND GN-QUERSTEG FÜR 5 X GN 1/9, ZWEI SPÜLBECKEN, ABFALLSCHACHT, UNTERBAU: ZWEI MODULE MIT DREI OFFENEN ABTEILEN, ABFALLAUSZUG UND ZWEI SPEEDRACKS


ABKANTUNG UMLAUFEND, TIEFE 700 MM	**WANDANSCHLUSS** 37 MM GASTSEITIG, TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** BREITE IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 790 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 890 MM
	•	1510	3	–	☐ hcsb151962 |
•		1510	3	–	☐ hcsb151972 |


MODELL ARIZONA » MAßE: 1550 X 880/980 X 660/700 MM (B X H X T)
ARBEITSPLATTE MIT TROPFMULDE UND PRISMEN-LOCHPLATTE, SCHNEIDBRETT UND GLÄSERDRUCKSPÜLER, UNTERGESETZTE ISOLIERTE WANNE MIT SCHIEBEDECKEL UND LOCHBLECH UND TRENNWAND, BECKEN MIT GELOCHTEM EINSATZ, AUFSATZBOARD FÜR 4 X GN 1/9 LÄNGS, UNTERBAU: ZWEI MODULE MIT DREI OFFENEN ABTEILEN, FLASCHENTREPPE UND ZWEI SPEEDRACKS


ABKANTUNG UMLAUFEND, TIEFE 700 MM	**WANDANSCHLUSS** 37 MM GASTSEITIG, TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** BREITE IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 790 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 890 MM
	•	1550	3	☐ hcsb155861 |	☐ hcsb155961 |
•		1550	3	☐ hcsb155871 |	☐ hcsb155971 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 225.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Speedracks, Aufsatzboards etc.) rundet die Vielfalt ab.

HCS – HAGOLA-COCKTAILSTATIONEN

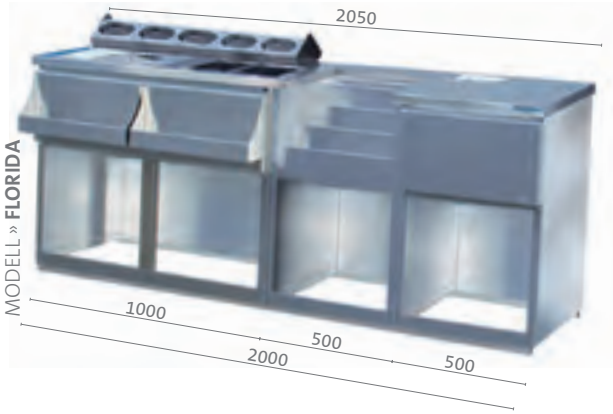

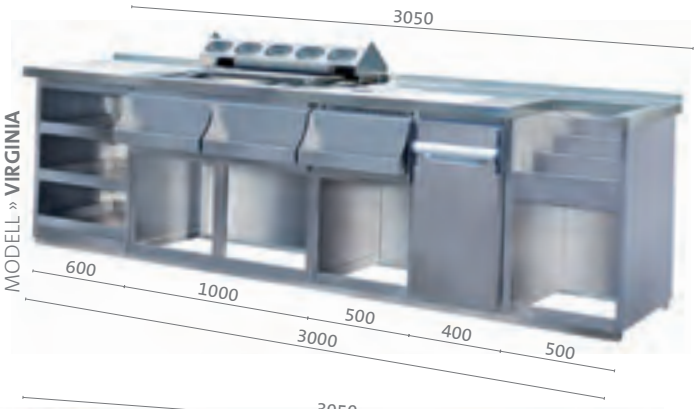

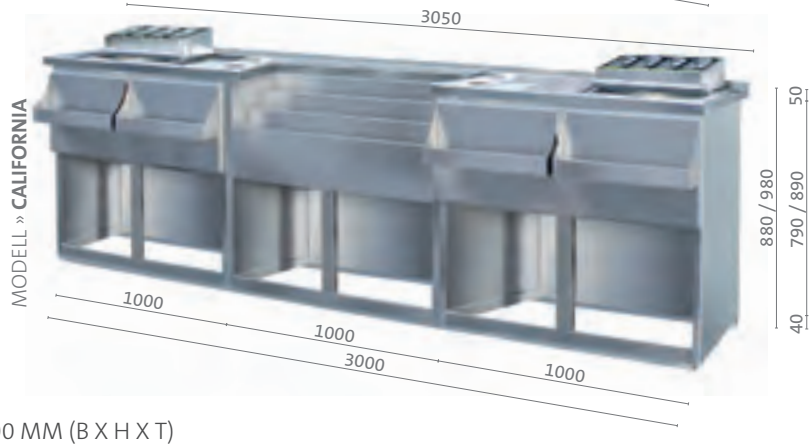

MODELL FLORIDA » MAßE: 2050 X 880/980 X 660/700 MM (B X H X T)
ARBEITSPLATTE MIT TROPFMULDE UND PRISMEN-LOCHPLATTE, SCHNEIDBRETT UND GLÄSERDRUCKSPÜLER, UNTERGESETZTE ISOLIERTE WANNE MIT SCHIEBEDECKEL, LOCHBLECH UND TRENNWAND, BECKEN MIT GELOCHTEM EINSATZ, AUFSATZBOARD FÜR 5 X GN 1/9, UNTERBAU: DREI MODULE MIT VIER OFFENEN ABTEILEN, FLASCHENTREPPE UND ZWEI SPEEDRACKS

ABKANTUNG UMLAUFEND, TIEFE 700 MM	**WANDANSCHLUSS** 37 MM GASTSEITIG, TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** BREITE IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 790 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 890 MM
	•	2050	3	☐ hcsb205862 |	☐ hcsb205962 |
•		2050	3	☐ hcsb205872 |	☐ hcsb205972 |

MODELL VIRGINIA » MAßE: 3050 X 880/980 X 660/700 MM (B X H X T)
ARBEITSPLATTE MIT ZWEI TROPFMULDEN UND PRISMEN-LOCHPLATTEN, SCHNEIDBRETT UND GLÄSERDRUCKSPÜLER, UNTERGESETZTE ISOLIERTE WANNE MIT SCHIEBEDECKEL, LOCHBLECH UND TRENNWAND, BECKEN MIT GELOCHTEM EINSATZ, AUFSATZBOARD FÜR 5 X GN 1/9, UNTERBAU: EIN MODUL MIT VOLLAUSZÜGEN, DREI MODULE MIT VIER OFFENEN ABTEILEN, ABFALLKIPPER (35 L), FLASCHENTREPPE UND DREI SPEEDRACKS

ABKANTUNG UMLAUFEND, TIEFE 700 MM	**WANDANSCHLUSS** 37 MM GASTSEITIG, TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** BREITE IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 790 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 890 MM
	•	3050	3	☐ hcsb305861 |	☐ hcsb305961 |
•		3050	3	☐ hcsb305871 |	☐ hcsb305971 |

MODELL CALIFORNIA » MAßE: 3050 X 880/980 X 660/700 MM (B X H X T)
ARBEITSPLATTE MIT ZWEI TROPFMULDEN UND PRISMEN-LOCHPLATTEN, SCHNEIDBRETT UND GLÄSERDRUCKSPÜLER, ZWEI UNTERGESETZTE ISOLIERTE WANNEN MIT SCHIEBEDECKELN, LOCHBLECHEN UND TRENNWÄNDEN, ZWEI BECKEN MIT GELOCHTEN EINSÄTZEN, ZWEI AUFSATZBOARDS FÜR 4 X GN 1/9 LÄNGS, UNTERBAU: DREI MODULE MIT SECHS OFFENEN ABTEILEN, FLASCHENTREPPE UND VIER SPEEDRACKS

ABKANTUNG UMLAUFEND, TIEFE 700 MM	**WANDANSCHLUSS** 37 MM GASTSEITIG, TIEFE 660 MM	**ABMESSUNG** BREITE IN MM	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 790 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** BAUHÖHE 890 MM
	•	3050	3	☐ hcsb305862 |	☐ hcsb305962 |
•		3050	3	☐ hcsb305872 |	☐ hcsb305972 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 225.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Speedracks, Aufsatzboards etc.) rundet die Vielfalt ab.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

FRONT EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET
» INDIVIDUELLE AUSSTATTUNG FÜR TROCKENTHEKEN 500/1000 X 790/890 X 600 MM (B X H X T)

AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Einlegeboden	3	☐ httee2 |
Drehtür DIN links, NH 390 mm	3	☐ httbd11 |
Drehtür DIN rechts, NH 390 mm	3	☐ httbd12 |
Rollenauszug, NH 395 mm	3	☐ httba3 |
Vollauszug, NH 395 mm	3	☐ httba4 |
Abfallauszug 2 x 22 l	3	☐ httbz3 |
Abfallkipper 26 l	3	☐ httbp3 |

TROCKENTHEKEN »BUSINESS CLASS«
» BAUHÖHE 790 UND 890 MM, TIEFE: 600 MM, KORPUS: EDELSTAHL (1.4301)

KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER PREIS BAUHÖHE 790 MM	ARTIKELNUMMER PREIS BAUHÖHE 890 MM
500	mit Stellfläche für Mixer oben, unten offen	3	☐ httbn5076o3	☐ httbn5086o3
500	mit Beckenblende oben, unten offen	3	☐ httbn5076o4	☐ httbn5086o4
500	mit Flaschentreppe oben, unten offen	3	☐ httbn5076o5	☐ httbn5086o5
500	offenes Modul mit Zwischenboden, BH 790 = NH 680 mm BH 890 = NH 780 mm	3	☐ httbn507605	☐ httbn508605
500	offenes Modul mit Auszugskörben ohne Front, BH 790 = NH 3 x 220 mm BH 890 = NH 3 x 255 mm	3	☐ httbn507606	☐ httbn508606
1000	mit Flaschentreppe oben, unten links/rechts offen	3	☐ httbn10076o2	☐ httbn10086o2
1000	mit Flaschentreppe oben, unten links mit Einlegeboden und Zwischenwand, rechts offen	3	☐ httbn10076o5	☐ httbn10086o5
1000	mit Flaschentreppe oben, unten links offen, rechts mit Einlegeboden und Zwischenwand	3	☐ httbn10076o6	☐ httbn10086o6
1000	mit Beckenblende oben, unten links/rechts offen	3	☐ httbn10076o1	☐ httbn10086o1
1000	mit Beckenblende oben, unten links mit Einlegeboden und Zwischenwand, rechts offen	3	☐ httbn10076o3	☐ httbn10086o3
1000	mit Beckenblende oben, unten links offen, rechts mit Einlegeboden und Zwischenwand	3	☐ httbn10076o4	☐ httbn10086o4
1000	mit Beckenblende und Abfallauszug (20 l), unten links/rechts offen	3	–	☐ httbn10086o7













ZUBEHÖR

INDIVIDUELLE AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Grundausführung für Barbrett mit Frontverkleidung, Front in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur, Abmessung lt. Zeichnung	3	☐ zcsdiv8 |
Barbrett mit Front- und Seitenverkleidung, Front und Seiten in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur, lfm., Abmessung lt. Zeichnung	3	☐ zcsdiv4 |
Beleuchtung unterhalb des Barbretts montiert, lfm.	3	☐ zcsdiv7 |
Speedrack zum Einhängen, 480 x 220/31 x 200 mm, als Stellfläche für Mixer/Blender	3	☐ zcsdiv18 |
Speedrack zum Einhängen, 480 x 220/66 x 100 mm, als Stellfläche für Flaschen	3	☐ zcsdiv19 |
zusätzliches Speedrack zum Einhängen, 480 x 102/66 x 100 mm, als Stellfläche für Flaschen	3	☐ zcsdiv20 |
Aufsatzboard schräg (15°), 452 x 154/100 x 200 mm, für 4 x GN 1/9 längs, ohne GN-Behälter	3	☐ zcsdiv5 |
Aufsatzboard schräg (15°), 452 x 154/100 x 200 mm, für 4 x GN 1/9 längs, ohne GN-Behälter, mit Stellfüßen, für die Modelle »Arizona« und »California«	3	☐ zcsdiv21 |
Aufsatzboard schräg (40°), 900 x 156 x 288 mm, für 5 x GN 1/9 quer, ohne GN-Behälter, für die Modelle »Hawaii« und »Florida«	3	☐ zcsdiv6 |
Aufsatzboard schräg (40°), 900 x 156 x 288 mm, für 5 x GN 1/9 quer, ohne GN-Behälter, mit Stellfüßen, für die Modelle »Georgia« und »Virginia«	3	☐ zcsdiv22 |
Trennwand für isolierte Wanne mit Schiebedeckel, Maße: 500 x 190 mm (B x H)	5	☐ zkwdiv28 |
GN-Behälter 1/9, 100 mm tief, 0,9 Liter	1	☐ zsagn191 |
Ablaufgarnitur mit Rückschlagventil und Siphon für Kühlwannen/ Spülbecken, zur Verhinderung einer Rückverkeimung, 1 ¼“	1	☐ zsaag8 |
Drink Rail, Abmessungen: 442 x 243,5 mm, Stellfläche: 420 x 140 mm mit Prismen-Lochplatte, Ablauf mittig	3	☐ zcsdiv23 |
Schneidbrett für Tropfmulde, 140 x 10 x 350 mm weiß, PE-500 (für Modell »Florida«)	1	☐ zsadiv79 |







HANDLÄUFE / FUßLÄUFE IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET, Ø 1 ½“ (38,1 MM)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Handlauf für Modell »Hawaii«, mit Handlaufhalter oben, 1 Rohr, Länge: 1050 mm	3	☐ zcsdiv9 |
Handlauf für Modell »Hawaii«, mit Handlaufhalter unten, 1 Rohr, Länge: 1050 mm	3	☐ zcsdiv12 |
Handlauf für Modell »Florida«, mit Handlaufhalter oben, 1 Rohr, Länge: 2050 mm	3	☐ zcsdiv11 |
Handlauf für Modell »Florida«, mit Handlaufhalter unten, 1 Rohr, Länge: 2050 mm	3	☐ zcsdiv14 |
Fußlauf für Modell »Hawaii«, 3 Rohre, Länge: 1050 mm	3	☐ zcsdiv15 |
Fußlauf für Modell »Florida«, 3 Rohre, Länge: 2050 mm	3	☐ zcsdiv17 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



Stephan Hinz, Mitentwickler und Namensgeber des Modells **»Hinz«**



FÜR PERFEKT VORGEWÄRMTES GESCHIRR

HAGOLA-WÄRMESCHRÄNKE



wie **Kaffeestation »Caliente«**(gespiegelt) steckerfertig (ohne Dekoration)

ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Wärmeschränke und Kaffeestation »Caliente«, Bauhöhe 790 mm
- Wärmeschränke und Kaffeestation »Caliente«, Bauhöhe 890 mm

PRODUKTVORTEILE

- Korpus innen und außen in Edelstahl (1.4301)
- Auszugsführungen und Auszugsrahmen aus Edelstahl
- viele funktionale Ausstattungselemente (z. B. Sudschublade, Abfallkipper, Besteckschublade etc.)
- viel Stauraum – alles griffbereit in Ihrer Nähe
- überall integrierbar
- individuelle Maßanfertigungen auf Anfrage

ANWENDUNGSBEREICHE

- Cafés, Bistros, Kaffeebars
- Lounges und Szenegastronomie
- überall, wo perfekt vorgewärmtes Geschirr benötigt wird

GUT ZU WISSEN

- Die Kaffeestation Modell »Caliente« ist ein fertig zusammengestellter, steckerfertiger Wärmeschrank mit vielen Extras.

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingung gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse S, d. h. +30 °C bis +80 °C

EDELSTAHL® Rostfrei

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440



WÄRMESCHRÄNKE FÜR TELLER, TASSEN ETC.

BAUHÖHE 790 UND 890 MM, »FIRST CLASS« ODER »BUSINESS CLASS«




wie **Kaffeestation »Caliente«** (gespiegelt)


ECKDATEN

- Bauhöhe: 790 mm oder 890 mm
- Korpusbreite: 500 mm oder 600 mm
- Korpustiefe: 500 mm oder 600 mm
- isolierter Korpus in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- steckerfertiger Anschluss (230 V/50 Hz), Heizleistung 500 Watt Umluft

IHRE **PRODUKTVORTEILE**




- »First Class«: stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur – hochwertig, beständig und besonders pflegeleicht (geschlossenporige Oberfläche)



- »Business Class«: stilvolle Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet – hochwertig und beständig



- beleuchteter Hauptschalter
- stufenlos regelbar von 30 – 80 °C



- Sudschublade mit robuster Abklopfleiste



- Vollauszug optional für Tassen, Teller, Gläser
- auch für Geschirrkörbe 400 x 400 oder 500 x 500 mm
- besonders praktisch: die Geschirrkörbe können direkt aus der Spülmaschine in die Vollauszüge (Wärmeschrank) gestellt werden

DAS BESONDERE PLUS – DIE STECKERFERTIGE UND KOMPLETT AUSGESTATTETE KAFFEESTATION »CALIENTE« BIETET ALS FERTIGER ALLROUNDER VIELE EXTRAS:


- Arbeitsplatte in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Höhe 50 mm
- Wandanschluss (Tiefe 560/660 mm) oder umlaufende Abkantung (Tiefe 600/700 mm)
- Modul Wärmeschrank: 4 Vollauszüge ohne Boden für Geschirrkörbe (400 x 400 mm oder 500 x 500 mm)
- Modul Trockentheke: Besteckschublade inkl. Besteckeinsatz, Schublade und Drehtür
- Modul Trockentheke: Sudschublade und Abfallkipper
- Sockelschienen: Höhe 40 mm



HWS – HAGOLA-WÄRMESCHRÄNKE

BAUHÖHE 790 MM

IN »FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«

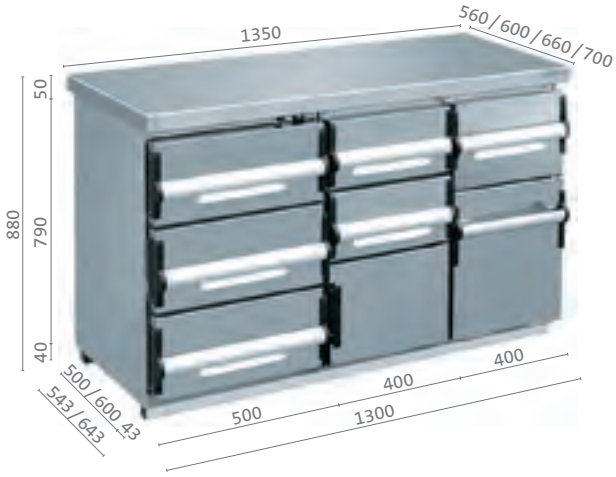



KAFFEESTATION CALIENTE » MAßE: 1350 X 880 X 560/600/660/700 MM (B X H X T)
ARBEITSPLATTE GLATT, WÄRMESCHRANK MIT DREI VOLLAUSZÜGEN (OHNE BODEN)
FÜR GESCHIRRKÖRBE 400 X 400 MM, TROCKENTHEKE MIT BESTECKSCHUBLADE, SCHUBLADE
UND DREHTÜR, TROCKENTHEKE MIT SUDSCHUBLADE UND ABFALLKIPPER (20 L)

TIEFE IN MM (GESAMTTIEFE INKL. ABDECKUNG)	**ABKANTUNG** UMLAUFEND	**WANDANSCHLUSS** 37 MM GASTSEITIG	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
560		•	3	☐ hwsf130851 |	☐ hwsb130851 |
600	•		3	☐ hwsf130861 |	☐ hwsb130861 |
660		•	3	☐ hwsf130862 |	☐ hwsb130862 |
700	•		3	☐ hwsf130871 |	☐ hwsb130871 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



WÄRMESCHRÄNKE FÜR GESCHIRRKÖRBE 400 X 400 MM » MAßE: 500 X 790 X 500/600 MM (B X H X T)

KORPUSTIEFE IN MM	AUSSTATTUNG VOLLAUSZÜGE ÜBEREINANDER, OHNE BODEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
500	NH 160/170/205 mm	3	☐ hwsfn5075a1 |	☐ hwsbn5075a1 |
500	NH 195/170/170 mm	3	☐ hwsfn5075a2 |	☐ hwsbn5075a2 |
600	NH 160/170/205 mm	3	☐ hwsfn5076a1 |	☐ hwsbn5076a1 |
600	NH 195/170/170 mm	3	☐ hwsfn5076a2 |	☐ hwsbn5076a2 |

WÄRMESCHRÄNKE FÜR GESCHIRRKÖRBE 500 X 500 MM » MAßE: 600 X 790 X 600 MM (B X H X T)

KORPUSTIEFE IN MM	AUSSTATTUNG VOLLAUSZÜGE ÜBEREINANDER, OHNE BODEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
600	NH 160/170/205 mm	3	☐ hwsfn6076a1 |	☐ hwsbn6076a1 |
600	NH 195/170/170 mm	3	☐ hwsfn6076a2 |	☐ hwsbn6076a2 |



UNIVERSAL-WÄRMESCHRÄNKE » MAßE: 500/600 X 790 X 500/600 MM (B X H X T)

KORPUS-TIEFE IN MM	KORPUS-BREITE IN MM	AUSSTATTUNG DREHTÜR MIT ROST	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
500	500	DIN links, NH 680 mm	3	☐ hwsfn5075d1 |	☐ hwsbn5075d1 |
500	500	DIN rechts, NH 680 mm	3	☐ hwsfn5075d2 |	☐ hwsbn5075d2 |
600	500	DIN links, NH 680 mm	3	☐ hwsfn5076d1 |	☐ hwsbn5076d1 |
600	500	DIN rechts, NH 680 mm	3	☐ hwsfn5076d2 |	☐ hwsbn5076d2 |
600	600	DIN links, NH 680 mm	3	☐ hwsfn6076d1 |	☐ hwsbn6076d1 |
600	600	DIN rechts, NH 680 mm	3	☐ hwsfn6076d2 |	☐ hwsbn6076d2 |

VERRIEGELUNGEN FÜR FRONTEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Zylinderschloss für Drehtür- und Rollenauszugsfront (Wärmeschränke)	3	☐ zctdiv29 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 213.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Sudschubladen, Besteckschubladen etc.) rundet die Vielfalt ab.
Geschirrkörbe für die Auszüge sind optional erhältlich. Bei Bestellungen bitte Kabelaustritt links oder rechts angeben.



HWS – HAGOLA-WÄRMESCHRÄNKE

BAUHÖHE 890 MM

IN »FIRST CLASS« UND »BUSINESS CLASS«





KAFFEESTATION »CALIENTE« » MAßE: 1350 X 980 X 560/600/660/700 MM (B X H X T) ARBEITSPLATTE GLATT, WÄRMESCHRANK MIT VIER VOLLAUSZÜGEN (OHNE BODEN) FÜR GESCHIRRKÖRBE 400 X 400 MM, TROCKENTHEKE MIT BESTECKSCHUBLADE, SCHUBLADE UND DREHTÜR, TROCKENTHEKE MIT SUDSCHUBLADE UND ABFALLKIPPER (20 L)

TIEFE IN MM (GESAMTTIEFE INKL. ABDECKUNG)	**ABKANTUNG** UMLAUFEND	**WANDANSCHLUSS** 37 MM GASTSEITIG	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
560		•	3	☐ hwsf130951 |	☐ hwsb130951 |
600	•		3	☐ hwsf130961 |	☐ hwsb130961 |
660		•	3	☐ hwsf130962 |	☐ hwsb130962 |
700	•		3	☐ hwsf130971 |	☐ hwsb130971 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



WÄRMESCHRÄNKE FÜR GESCHIRRKÖRBE 400 X 400 MM » MAßE: 500 X 890 X 500/600 MM (B X H X T)

KORPUSTIEFE IN MM	AUSSTATTUNG VOLLAUSZÜGE ÜBEREINANDER, OHNE BODEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
500	NH 135/145/145/145 mm	3	☐ hwsfn5085a1 |	☐ hwsbn5085a1 |
500	NH 160/170/305 mm	3	☐ hwsfn5085a2 |	☐ hwsbn5085a2 |
500	NH 295/170/170 mm	3	☐ hwsfn5085a3 |	☐ hwsbn5085a3 |
600	NH 135/145/145/145 mm	3	☐ hwsfn5086a1 |	☐ hwsbn5086a1 |
600	NH 160/170/305 mm	3	☐ hwsfn5086a2 |	☐ hwsbn5086a2 |
600	NH 295/170/170 mm	3	☐ hwsfn5086a3 |	☐ hwsbn5086a3 |

WÄRMESCHRÄNKE FÜR GESCHIRRKÖRBE 500 X 500 MM » MAßE: 600 X 890 X 600 MM (B X H X T)

KORPUSTIEFE IN MM	AUSSTATTUNG VOLLAUSZÜGE ÜBEREINANDER, OHNE BODEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
600	NH 135/145/145/145 mm	3	☐ hwsfn6086a1 |	☐ hwsbn6086a1 |
600	NH 160/170/305 mm	3	☐ hwsfn6086a2 |	☐ hwsbn6086a2 |
600	NH 295/170/170 mm	3	☐ hwsfn6086a3 |	☐ hwsbn6086a3 |



UNIVERSAL-WÄRMESCHRÄNKE » MAßE: 500/600 X 890 X 500/600 MM (B X H X T)

KORPUSTIEFE IN MM	KORPUSBREITE IN MM	AUSSTATTUNG DREHTÜR MIT ROST	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS »FIRST CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL LEINENSTRUKTUR)	ARTIKELNUMMER | PREIS »BUSINESS CLASS« (FRONTEN IN EDELSTAHL GEBÜRSTET)
500	500	DIN links, NH 780 mm	3	☐ hwsfn5085d1 |	☐ hwsbn5085d1 |
500	500	DIN rechts, NH 780 mm	3	☐ hwsfn5085d2 |	☐ hwsbn5085d2 |
600	500	DIN links, NH 780 mm	3	☐ hwsfn5086d1 |	☐ hwsbn5086d1 |
600	500	DIN rechts, NH 780 mm	3	☐ hwsfn5086d2 |	☐ hwsbn5086d2 |
600	600	DIN links, NH 780 mm	3	☐ hwsfn6086d1 |	☐ hwsbn6086d1 |
600	600	DIN rechts, NH 780 mm	3	☐ hwsfn6086d2 |	☐ hwsbn6086d2 |

VERRIEGELUNGEN FÜR FRONTEN	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Zylinderschloss für Drehtür- und Rollenauszugsfront (Wärmeschränke)	3	☐ zctdiv29 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 213.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm (Sudschubladen, Besteckschubladen etc.) rundet die Vielfalt ab.
Geschirrkörbe für die Auszüge sind optional erhältlich. Bei Bestellungen bitte Kabelaustritt links oder rechts angeben.



ÜBERALL SCHNELL UND FLEXIBEL EINSETZBAR

MOBILE HAGOLA-THEKEN



Eventtheke »YOURBAR« und
eine unserer praktischen Klapptheken

ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- mobile Eventtheke »YOURBAR«
- mobile Kühltheken
- mobile Trockentheken
- Klapptheken

PRODUKTVORTEILE

- kompakte und effiziente Technik
- praktische und robuste Bauweise
- große und hygienische Arbeitsflächen
- individuelle Gestaltungs- und Werbemöglichkeiten
- für jedes Event die passende Lösung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Getränkeausschank bei nahezu allen In- und Outdoor-Veranstaltungen in der Gastronomie, Hotellerie, im Catering oder auch im privaten Bereich (z. B. saisonale Veranstaltungen, Empfänge, Firmen- und Sportveranstaltungen, Volksfeste u. ä.)
- speziell für den privaten Bereich (Familienfeiern, gesellige Treffen aller Art) eignet sich die YOURBAR
- überall, wo beim Getränkeausschank Flexibilität, Mobilität und Schnelligkeit gefragt sind

GUT ZU WISSEN

- Im Getränkeausschank – auch im mobilen Bereich – muss für das Zuwasser ein lebensmittelechter Schlauch (Empfehlung KTW »A«, DVGW W270) verwendet werden.

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse M2, d. h. +7 °C bis -1 °C

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 1100000440



MOBILE EVENTTHEKE »YOURBAR«
STECKERFERTIG

NEU: mit praktischer Spülmöglichkeit für Gläser



DAS BESONDERE PLUS
YOURBAR – DIE MOBILE UND SCHANKFERTIGE EVENTTHEKE FÜR BIS ZU ZWEI VERSCHIEDENE ZAPFGETRÄNKE GLEICHZEITIG

- für fast alle Fassgrößen geeignet
- zusätzlicher Platz für Getränkeflaschen
- passt durch fast jede Standardtür und nahezu jede Fahrstuhltür
- integrierte Anschlüsse für Zu- und Abwasser sowie Stromversorgung

IHRE **PRODUKTVORTEILE – UMFANGREICHES ZUBEHÖR**



- optional: rundes Barbrett in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
- zum Hochklappen (schmales Transportmaß)



- optional: ergonomische Fußstütze
- zum Hochklappen (schmales Transportmaß)



- Arbeits- und Abtropffläche in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- optional: integrierte Flaschenwanne



- optional: Edelstahl-Schanksäule, 1- oder 2-leitig
- für bis zu zwei verschiedene Zapfgetränke gleichzeitig



- eingebauter Gläserdruckspüler
- zum professionellen Vorkühlen und Befeuchten der Gläser für ein optimales Zapfergebnis



- optional: integriertes und versenkbares Fahrgestell
- abnehmbarer Hebel zum Einstellen des Fahrwerks
- einfaches Handling (auch für eine Person)

ECKDATEN

- Abmessungen (betriebsbereit): 1412 x 1130 x 1007 mm (B x H x T)
- Abmessungen (Transport – Barbrett und Fußstütze hochgeklappt): 1412 x 1704 x 767 mm (B x H x T)
- Korpus in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
- gastseitig runde Front in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur
- Front (Drehtür) in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Raumkühlung
- eingeschäumter Verdampfer (steckerfertig, Kältemittel R290), Innenraum ist leicht zu reinigen
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, werkseitig auf 6 °C Kühlraumtemperatur programmiert, mit Abtauautomatik
- Spannung 230 V/50 Hz/16 A

OPTIONAL

- schankfertig (inkl. Schanksäule, CO_2-Flasche und Getränkeleitungsanlage)
- abnehmbare Spülmöglichkeit
- in Arbeitsplatte integrierte Flaschenwanne
- Carbonator für frisches Wasser mit Kohlensäure
- LED-Beleuchtung unter dem Barbrett
- zusätzliche Durchlaufkühlung
- Front kann individuell mit Werbefolien versehen werden

HKTY – MOBILE EVENTTHEKE YOURBAR

MOBILE THEKE »YOURBAR«	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Grundmodul mit Raumkühlung, Abmessungen: 760 x 985 x 650 mm (B x H x T)	3	☐ hkty076959 |
Grundmodul mit Raumkühlung, inkl. Flaschenwanne (integriert in Arbeitsplatte), Abmessungen: 760 x 985 x 650 mm (B x H x T)	3	☐ hkty0769510 |
Grundmodul mit Raumkühlung und integrierter Durchlaufkühlung (1-ltg.), Abmessungen: 760 x 985 x 650 mm (B x H x T)	3	☐ hkty0769511 |
Grundmodul mit Raumkühlung und integrierter Durchlaufkühlung (1-ltg.), inkl. Flaschenwanne (integriert in Arbeitsplatte), Abmessungen: 760 x 985 x 650 mm (B x H x T)	3	☐ hkty0769512 |

ZUBEHÖR ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG FÜR GRUNDMODUL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
versenkbares Fahrgestell, 2 Rollen	3	☐ zkty1 |
gebogener Fußlauf in Edelstahl (1.4301) gebürstet, klappbar	3	☐ zkty3 |
rundes Barbrett, Oberfläche in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur, zum Hochklappen	3	☐ zkty5 |
LED-Frontbeleuchtung (RGB), für Montage unter dem Barbrett	3	☐ zkty4 |
Gläserspülgerät, montiert (erforderlich: Wasserdruckminderer, Art.-Nr. zsadiv70)	3	☐ zkty6 |
Soda-Anlage (Carbonator)	3	☐ zkty7 |
Wasserdruckminderer, 0 – 6 bar, montiert	1	☐ zsadiv70 |
Schanksäule »Zylindra«, 1-ltg., 3“, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	2	☐ hssnz29 |
Schanksäule »Zylindra«, 2-ltg., 3“, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	2	☐ hssnz30 |
Kolben-Schankhahn in Edelstahl (1.4301) poliert, inkl. Kompensator und Schaumtaste	2	☐ zsskon13 |
CO_2-Flasche, 2 kg, für Bier	2	☐ zssdiv5 |
Mischgasflasche, 2 kg, für Secco	2	☐ zssdiv27 |
Bausatz für Schankanlage 1-ltg., 4 mm Bierleitung, montiert	2	☐ zssdiv18 |
Bausatz für Schankanlage 2-ltg., 4 mm Bierleitung, montiert	2	☐ zssdiv19 |
Bausatz für Schankanlage 1-ltg. »Secco«, 4 mm Getränkeleitung, montiert	2	☐ zssdiv25 |
Bausatz für Schankanlage 2-ltg. »Secco«, 4 mm Getränkeleitung, montiert	2	☐ zssdiv26 |


zkyt3


zssdiv5

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]











Die **mobile Eventtheke »YOURBAR«** begleitet Sie durch den Tag und kann bei allen Veranstaltungen als Meeting-Point eingesetzt werden:

- bei Frühstücks-Büfetts,
- bei Empfängen und Feiern aller Art sowie
- bei Seminaren, Kongressen und anderen Veranstaltungen.

Dank umfangreicher, optionaler Ausstattung lassen sich mit der **»YOURBAR«** frische Getränke aller Art ausschenken – egal ob Sekt oder Selters, Bier oder Cola, Milch oder Saft:

- integrierte Flaschenwanne für gekühlte Säfte, Wasser oder Milch in Flaschen (auch zur Selbstbedienung – z. B. bei Frühstücks-Büfetts)
- Carbonator für frisches, mit Kohlensäure versetztes, Wasser aus dem Zapfhahn
- Schanksäule zum Zapfen von Bier, Secco oder Wasser (bis zu zwei verschiedene Getränke gleichzeitig)

Im edlen Design und mit hochwertiger Ausstattung macht die **»YOURBAR«** jede Party zum Event.



MOBILE KÜHLTHEKEN
FÜR EIN 50-LITER-KEG-FASS, AUSFÜHRUNG »ECONOMY CLASS«



ECKDATEN

- Maße: 1150 x 1040 x 700 mm (B x H x T)
- Schankdeck-Abdeckung in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - mit umlaufender Abkantung
  - mit Tropfmulde und einzigartigen Prismen-Lochplatten
  - mit eingebautem Gläserdruckspüler
  - mit eingebautem Spülbecken (500 x 300 x 300 mm) links, Ablaufgarnitur und Kaltwasserhahn
  - mit Säulensockel für Schanksäule
- Korpus, Verkleidung und Fronten in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Kühlmodul 650 mm breit, mit glattem Boden
  - fugenlos druckgeschäumt
  - mit Fasskantenschutz
  - passend für ein 50-Liter-Fass
  - Drehtür DIN rechts
  - mit seitlichem Flaschenregal für 10 Stück 1-Liter-Flaschen
  - Befestigungskette für CO_2-Flasche
- Installationsfach mit isolierter Trennwand, Installationsfachtür DIN links
- angeflanschte Kompaktkühleinheit, steckerfertig mit Raum- und Durchlaufkühlung, Kältemittel R 134a
- Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
- Spannung 230 V/50 Hz/16 A


DAS BESONDERE **PLUS**

NEBEN DEM PRAKTISCHEN GRUNDMODUL IST DIE MOBILE KÜHLTHEKE AUCH SCHANKFERTIG ERHÄLTLICH:



- optional: Schanksäule »Zylindra« inkl. Kolbenschankhahn mit Kompensator, Kontrollmanometer und Bierleitungsanlage
- optional: CO_2-Flasche mit Druckminderer

IHRE **PRODUKTVORTEILE**




- eingebauter Gläserdruckspüler zum professionellen Vorkühlen und Befeuchten der Gläser für ein optimales Zapfergebnis



- Edelstahl-Standrohr und -Ventil



- integrierte Anschlüsse für Stromversorgung sowie Zu- und Abwasser
- Wasserablauf ¾“, Wasserzulauf ½“ (jeweils Schlauchanschluss)



- 4 Schwerlast-Lenkrollen, feststellbar

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



Grundmodul
ohne Schanksäule



schankfertige Ausstattung



individuelle Verkleidung
auf Anfrage

MOBILE KÜHLTHEKE FÜR EIN 50-L-KEG-FASS MIT INTEGRIERTER RAUM- UND DURCHLAUFKÜHLUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Grundausstattung, ohne Säulenbohrung	9	☐ hktm115072 |
schankfertig, mit Schanksäule, CO_2-Flasche und Bierleitungsanlage	9	☐ hktm115071 |

ZUBEHÖR FÜR SCHANKFERTIGE AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Bierleitungsanlage, 1-leitig, 4 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv18 |
Bierleitungsanlage, 1-leitig, 7 mm Bierleitung, Druckminderer, Kontrollmanometer, Halterung f. CO_2-Flasche, Betriebsbuch, Betriebsanweisung (Schild), CO_2-Maulschlüssel 30 mm, Bierschlauch, CO_2-Schlauch, Schlauchtüllen und Schellen	2	☐ zssdiv3 |
CO_2-Flasche, 2 kg	2	☐ zssdiv5 |
Schanksäule »Zylindra«, 1-ltg., 3“, Edelstahl (1.4301) gebürstet, Kolben-Schankhahn mit Kompensator und Kontrollmanometer	2	☐ hssnz15 |



EDELSTAHLPFLEGEMITTEL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
HAGOLA-Edelstahl-Reinigungsspray, 500 ml	6	☐ hepdiv8 |



GLÄSERSPÜLGERÄT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
zur Reinigung von Gläsern mit Vor- und Nachspülung	7	☐ hgzsp3 |



REINIGUNGSBÜRSTE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für Tropfmulden-/Bodenablauf, mit Bowdenzug, 1300 mm lang	1	☐ zsadiv32 |

MOBILE TROCKENTHEKEN


FÜR ZWEI 50-LITER-KEG-FÄSSER, UNGEKÜHLT (KÜHLUNG MIT DURCHLAUFKÜHLER MÖGLICH)



ECKDATEN

- Maße: 1600 x 1036 x 700 mm (B x H x T)
- Schankdeck-Abdeckung in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - mit umlaufender Abkantung
  - mit Tropfmulde und einzigartigen Prismen-Lochplatten
  - mit eingebautem Spülbecken (500 x 300 x 300 mm) links, Ablaufgarnitur und Kaltwasserhahn
- Front in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Stirnseiten und Gastseite in Kömacel (weiß)
- Trockentheken-Modul
  - Edelstahl-Rohrrahmengestell
  - Boden aus Edelstahl
  - Drehtür DIN links mit Schlagleiste, Drehtür DIN rechts abschließbar
  - passend für zwei 50-Liter-Fässer
- Installationsfach mit Trennwand zum Fassabteil, Installationsfachtür DIN links mit demontierbarer Blende
- 6 Schwerlast-Lenkrollen, 2 feststellbar



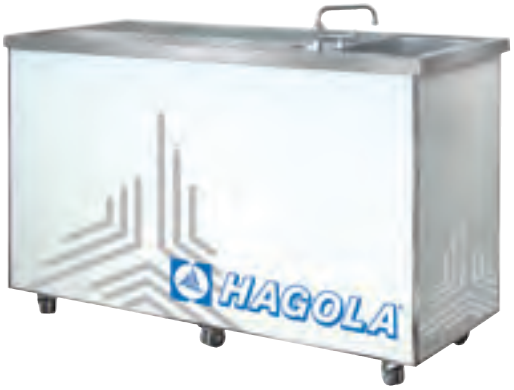


individuelle Folienbeklebung
auf Anfrage

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- optional: integrierte Anschlüsse für Zu- und Abwasser (Absperrventil) und montierte Steckdose



- stabile Haltebox für bauseitiges Schankbuch



- Halterung und Befestigungskette für bauseitige CO_2-Flasche

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MOBILE TROCKENTHEKE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
1600 x 1036 x 700 mm (B x H x T), Schankdeck mit Prismen-Lochplatten, Spülbecken und Ablaufgarnitur, Installationsfachtür DIN links mit oberer Blende, Trockentheke mit Drehtür DIN links/rechts abschließbar	3	☐ hrgm1601071 |

ZUBEHÖR	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Zu- und Ablauf für fahrbare Theke mit 1 Becken, inkl. Steckdose, komplett montiert	3	☐ hrgdiv1 |

EDELSTAHLPFLEGEMITTEL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
HAGOLA-Edelstahl-Reinigungsspray, 500 ml	6	☐ hepdiv8 |



GLÄSERSPÜLGERÄT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
zur Reinigung von Gläsern mit Vor- und Nachspülung	7	☐ hgzsp3 |



REINIGUNGSBÜRSTE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für Tropfmulden-/Bodenablauf, mit Bowdenzug, 1300 mm lang	1	☐ zsadiv32 |

EDELSTAHL-KLAPPTHEKEN
MIT SEPARATER ODER INTEGRIERTER ABDECKUNG

IHRE PRODUKTVORTEILE – KLAPPTHEKEN

- separate oder integrierte Abdeckung
- Untergestell: 40 x 20 mm Edelstahlrohre mit 3-seitiger weißer Baukompaktplatte
- 90°-klappbare Stirnseiten (platzsparende Lagerung)

SEPARATE ABDECKUNG

- Schanktisch-Abdeckung in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Arbeitsfläche glatt, mit 2 Becken (Spülstation)
  - Arbeitsfläche mit Keilrillen, ohne Becken
  - Arbeitsfläche mit Keilrillen, mit 1 Becken
- mit umlaufendem Wulstrand
- Unterfütterung: fugenlos druckgeschäumt mit Gegenkaschierung aus verzinktem Stahlblech





MIT KEILRILLE




SPÜLSTATION


INTEGRIERTE ARBEITSPLATTE | BAUKOMPAKTPLATTE

- geschweißter Edelstahlrahmen (1.4301) mit eingelassener und abgedichteter Baukompaktplatte
  - Arbeitsfläche glatt, ohne Becken
  - Arbeitsfläche glatt, mit 1 herausnehmbaren Becken
- stabile Verbindung von Arbeitsplatte und Untergestell



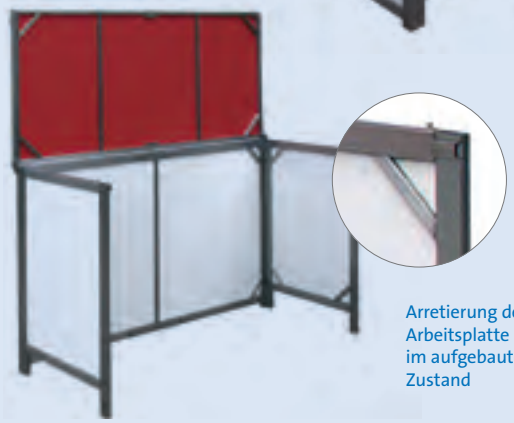

Arretierung der Arbeitsplatte im aufgebauten Zustand

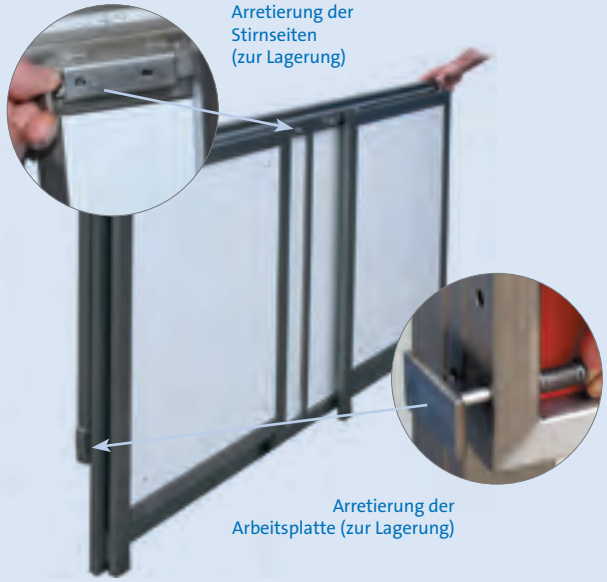

Arretierung der Stirnseiten (zur Lagerung)

Arretierung der Arbeitsplatte (zur Lagerung)

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



KLAPPTHEKEN MIT SEPARATER EDELSTAHL-ABDECKUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
1000 x 970 x 690 mm, mit 2 Becken mittig (Spülstation)	9	☐ hekr100971 |
2000 x 970 x 690 mm, mit Rillenablauffläche und 1 Becken links	9	☐ hekr200971 |
2000 x 970 x 690 mm, mit Rillenablauffläche	9	☐ hekr200972 |

KLAPPTHEKEN MIT INTEGRIERTER ABDECKUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
1000 x 950 x 690 mm, mit 1 Becken (lose) mittig	9	☐ hekr100972 |
2000 x 950 x 690 mm	9	☐ hekr200973 |

ABLAUFGARNITUR / ABLAUFVERBINDUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Ablaufgarnitur für 1 Spülbecken, mit Siphon und Tropfmuldenanschluss, 1 ¼“	1	☐ zsaag1 |
Ablaufgarnitur für 2 Spülbecken, mit Siphon und Tropfmuldenanschluss, 1 ¼“	1	☐ zsaag2 |
Ablaufschlauch ¾“, Länge 800 mm, für Tropfmulden und Rillenablaufflächen, mit 2 Befestigungsschellen	1	☐ zsaag3 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, ¾“, mit 2 Befestigungsschellen	1	☐ zsaag4 |
Standrohr mit Ventil 1 ¼“, Edelstahl poliert	1	☐ zsadiv12 |
Standrohr mit Ventil 1 ¼“, Edelstahl poliert, Anschlussgewinde inkl. Schlauchtülle 1“	1	☐ zsadiv21 |
Standrohr mit Ventil 1 ¼“, Edelstahl poliert, Anschlussgewinde inkl. GK-Kupplung	1	☐ zsadiv22 |
Standrohr mit Ventil 1 ¼“, Edelstahl poliert, mit T-Stück für Tropfmuldenablauf, Anschlussgewinde inkl. Schlauchtülle 1“	1	☐ zsadiv20 |
Standrohr mit Ventil 1 ¼“, Edelstahl poliert, mit T-Stück für Tropfmuldenablauf, Anschlussgewinde inkl. GK-Kupplung	1	☐ zsadiv23 |


hekr100971


hekr200971


hekr200972


hekr100972


hekr200973



PRAKTISCHE ERGÄNZUNGEN FÜR DIE GASTRONOMIE

HAGOLA-GASTRONOMIETECHNIK-ZUBEHÖR

EINBAUGERÄTE UND MODULE FÜR EINBAUGERÄTE







ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- erhältliche Einbaugeräte:
  - Gläserspülmaschinen
  - Eiswürfelbereiter
  - Tiefkühlbox
- Trockenteile als Einbaumodule für Einbaugeräte
- Zubehör

PRODUKTVORTEILE

- hochwertige Marken-Einbaugeräte:
  - Gläserspülmaschinen (Hobart/Meiko/Winterhalter)
  - Eiswürfelbereiter (Hoshizaki/Wessamat)
  - Tiefkühlbox (Helsinki)
- Geräteeinweisung durch die Hersteller
- Kühltheken und passende Einbaugeräte aus einer Hand
- passende Einbaumodule für den Einbau der Geräte

ANWENDUNGSBEREICHE

- Theken-/Barbereich in der Gastronomie und Hotellerie (Restaurants, Bars, Bistros, Kneipen, Gasthäuser, Diskotheken etc.)

GUT ZU WISSEN

- Mit dem richtigen technischen Equipment lassen sich Arbeitsabläufe kostensparend und effizient gestalten – unsere Auswahl an Marken-Einbaugeräten hilft Ihnen, die für Sie passende Lösung zu finden.

GEPRÜFTE QUALITÄT

EDELSTAHL® Rostfrei


TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

ÜBERSICHT EINBAUGERÄTE

GLÄSERSPÜLMASCHINEN, EISWÜRFELBEREITER UND TIEFKÜHLBOX


GLÄSERSPÜLMASCHINEN

Gläserspülmaschine
HOBART PREMAX GCP-10A, PROFI GC-10A

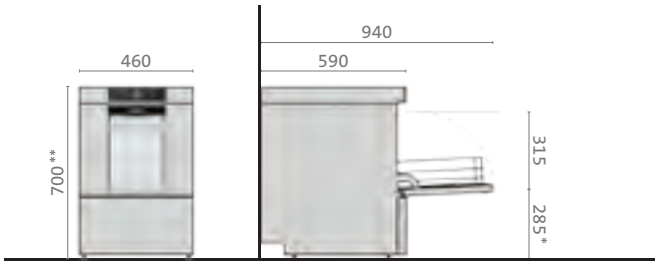


* = + 40 mm
** = 815 mm mit integrierter Osmose

Gläserspülmaschine
HOBART PREMAX GP-10A, PROFI GX-10A

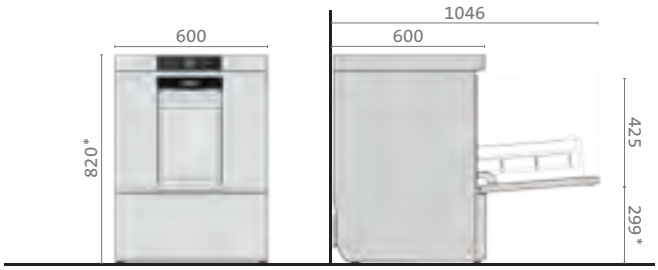


* = + 40 mm

Gläserspülmaschine
HOBART PROFI GXC-11A

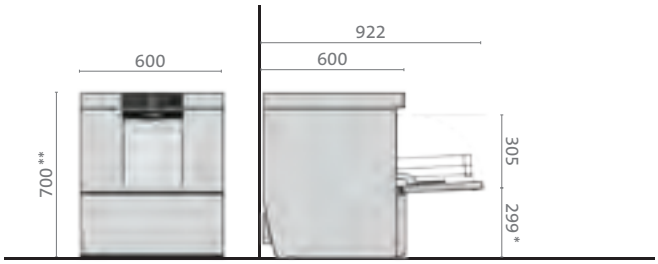


* = + 40 mm
** = 815 mm mit integrierter Osmose

Gläserspülmaschine
MEIKO M-iCleanUS / M-iCleanUS GIO

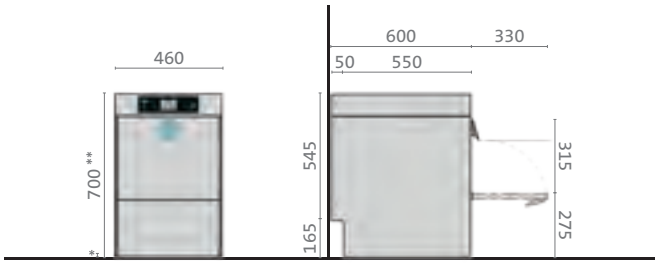

* Stellfuß-Höhe 10 – 35 mm
** Gesamthöhe variabel von 710 – 735 mm

Gläserspülmaschine
Winterhalter UC-S / UC-S Cool

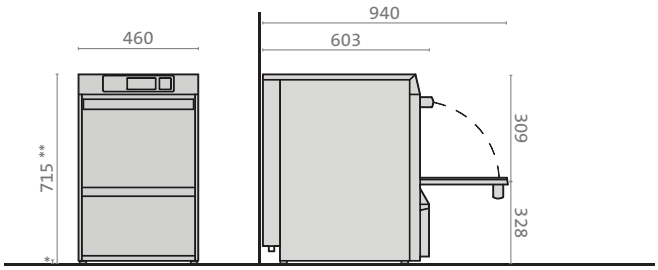

* = + 10 mm
** Gesamthöhe variabel von 725 – 760 mm

Gläserspülmaschine
Winterhalter UC-M / UC-M Cool




* = + 10 mm
** Gesamthöhe variabel von 725 – 760 mm

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]




EISWÜRFELBEREITER

Eiswürfelbereiter
Hoshizaki IM-30 CNE-HC / CNE-HC-25

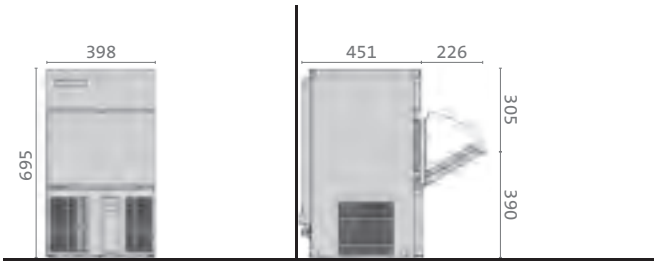


Eiswürfelbereiter
Hoshizaki IM-45 CNE - HC / CNE-HC-25 **

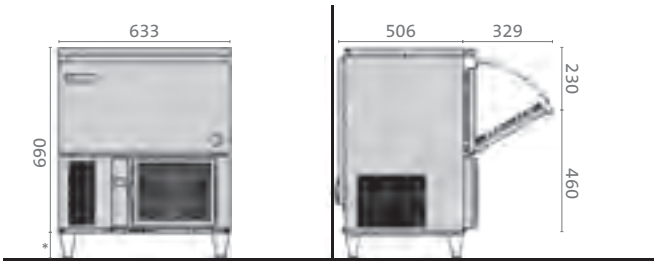


* Stellfuß-Höhe 90 – 125 mm
** Es ist kein Standardeinbaumodul hierfür vorhanden.
Die Stellfüße sind demontierbar.

Eiswürfelbereiter
Wessamat LE 21

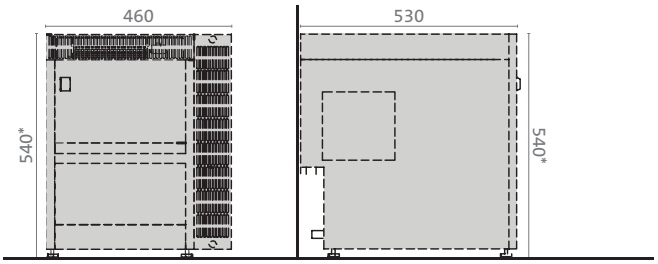

* inklusive 10 mm Mindestfußhöhe


Eiswürfelbereiter
Wessamat LE 31

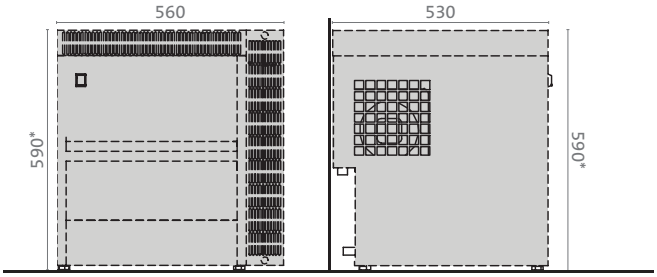

* inkl. 10 mm Mindestfußhöhe

TIEFKÜHLBOX

Tiefkühlbox
»Helsinki S«

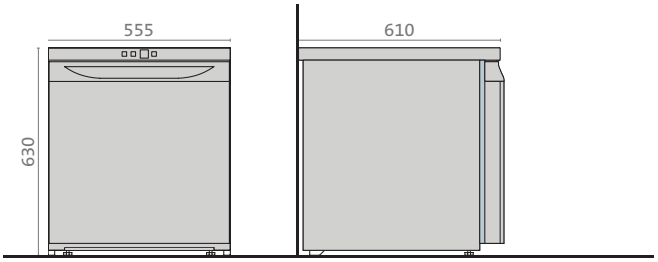

:: EINBAUGERÄTE UND EINBAUMODULE

EISWÜRFELBEREITER » EINBAUGERÄT, STECKERFERTIG (MAßE SIEHE SEITE 250)

HERSTELLER	MODELL	STROMANSCHLUSS IN VOLT	EISLEISTUNG PRO TAG	EISVORRAT	EISWÜRFEL (ART UND GRÖßE)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS (NETTO)
Hoshizaki	IM-30CNE-HC	230 V	28 kg	11,5 kg	Vollwürfel, 28 x 28 x 32 mm	7	☐ hgzeb1 |
Hoshizaki	IM-30CNE-HC-25	230 V	24 kg	11,5 kg	Vollwürfel, 25 x 25 x 23 mm	7	☐ hgzeb2 |
Hoshizaki	IM-45CNE-HC	230 V	44 kg	15 kg	Vollwürfel, 28 x 28 x 32 mm	7	☐ hgzeb3 |
Hoshizaki	IM-45CNE-HC-25	230 V	39 kg	15 kg	Vollwürfel, 25 x 25 x 23 mm	7	☐ hgzeb4 |
Wessamat	LE-21	230 V	24 kg	10 kg	Hohlkegel	7	☐ hgzeb5 |
Wessamat	LE-31	230 V	35 kg	16 kg	Hohlkegel	7	☐ hgzeb6 |

GLÄSERSPÜLMASCHINE » EINBAUGERÄT, STECKERFERTIG (MAßE SIEHE SEITE 249)

HERSTELLER	MODELL	STROMANSCHLUSS IN VOLT	KORBGRÖßE IN MM (B X T)	AUSSTATTUNG/EXTRAS (SPÜLKAPAZITÄT /-LEISTUNG PRO STUNDE)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS (NETTO)
HOBART	PREMAX GCP-10A	400 V	400 x 400	48 Körbe pro Stunde mit Vapostop (vermeidet Dampfaustritt beim Öffnen der Tür)	7	☐ hgzgs32 |
HOBART	PREMAX GP-10A	400 V	500 x 500	60 Körbe pro Stunde mit Vapostop (vermeidet Dampfaustritt beim Öffnen der Tür)	7	☐ hgzgs30 |
HOBART	PREMAX GP-10A	400 V	500 x 500	60 Körbe pro Stunde mit Vapostop (vermeidet Dampfaustritt beim Öffnen der Tür) und eingebautem Vorratsbehälter	7	☐ hgzgs31 |
HOBART	PROFI GC-10A	400 V	400 x 400	48 Körbe pro Stunde	7	☐ hgzgs26 |
HOBART	PROFI GC-10A	400 V	400 x 400	48 Körbe pro Stunde mit eingebautem Vorratsbehälter	7	☐ hgzgs27 |
HOBART	PROFI GXC-11A	230 V	500 x 500	60 Körbe pro Stunde	7	☐ hgzgs36 |
HOBART	PROFI GXC-11A	400 V	500 x 500	60 Körbe pro Stunde	7	☐ hgzgs29 |
HOBART	PROFI GX-10A	400 V	500 x 500	60 Körbe pro Stunde	7	☐ hgzgs28 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

GLÄSERSPÜLMASCHINE » EINBAUGERÄT, STECKERFERTIG (MAßE SIEHE SEITE 249)

HERSTELLER	MODELL	STROMANSCHLUSS IN VOLT	KORBGRÖßE IN MM (B X T)	AUSSTATTUNG/EXTRAS (SPÜLKAPAZITÄT /-LEISTUNG PRO STUNDE)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS (NETTO)
MEIKO	M-iCleanUS	230/400 V	400 x 400	40/30/20 Körbe pro Stunde (warm, 90/120/180 s), 40/30/20 Körbe pro Stunde (400 V kalt, 90/120/180 s), 20/20/15 Körbe pro Stunde (230 V kalt, 180/180/240 s)	7	☐ hgzgs35 |
MEIKO	M-iCleanUS GiO	230/400 V	400 x 400	40/30/20 Körbe pro Stunde (warm, 90/120/180 s), 40/30/20 Körbe pro Stunde (400 V kalt, 90/120/180 s), 20/20/15 Körbe pro Stunde (230 V kalt, 180/180/240 s), mit Umkehr-Osmose-System	7	☐ hgzgs38 |
Winterhalter	UC-S	230 V	400 x 400	38 Körbe pro Stunde	7	☐ hgzgs14 |
Winterhalter	UC-M	400 V	500 x 500	48 Körbe pro Stunde	7	☐ hgzgs15 |
Winterhalter	UC-S Cool	230 V	400 x 400	38 Körbe pro Stunde, mit Kaltwasser-Nachspülung	7	☐ hgzgs17 |
Winterhalter	UC-M Cool	400 V	500 x 500	48 Körbe pro Stunde, mit Kaltwasser-Nachspülung	7	☐ hgzgs18 |

TIEFKÜHLBOX » EINBAUGERÄT, STECKERFERTIG (MAßE SIEHE SEITE 250)

MODELL	STROMANSCHLUSS IN VOLT	ABMESSUNG IN MM (B X H X T)	AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS (NETTO)
Helsinki S	230 V	555 x 630 x 610	Farbe Silber, Drehtür DIN rechts, werkseitig auf -15 °C programmiert	7	☐ hgztb5 |

EINBAUMODUL FÜR EISWÜRFELBEREITER » KORPUSHÖHE 790 UND 890 MM, KORPUSTIEFE 600 MM
KORPUS IN EDELSTAHL (1.4301), ROHRRAHMENGESTELL OFFEN,
MIT AUFLAGESCHIENEN, BLENDEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET

KORPUSBREITE IN MM	NUTZMAßE IN MM (B / H / T)	FÜR HERSTELLER	FÜR MASCHINEN-TYP	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS BAUHÖHE 790 MM	ARTIKELNUMMER | PREIS BAUHÖHE 890 MM
500	402/700/585	Hoshizaki	IM-30 CNE-HC und IM-30 CNE-HC-25	3	☐ httbn5076014 |	☐ httbn5086015 |
500	369/550/600	Wessamat	LE-21	3	☐ httbn5076013 |	☐ httbn5086013 |
600	469/590/600	Wessamat	LE-31	3	☐ httbn6076011 |	☐ httbn608608 |

:: EINBAUGERÄTE UND EINBAUMODULE

EINBAUMODUL FÜR GLÄSERSPÜLMASCHINE » KORPUSHÖHE 790 BZW. 890 MM, KORPUSTIEFE 600 MM, KORPUS IN EDELSTAHL (1.4301), ROHRRAHMENGESTELL OFFEN, MIT AUFLAGESCHIENEN, BLENDEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET

KORPUS-BREITE IN MM	NUTZMAßE IN MM (B / H / T)	FÜR HER-STELLER	FÜR MASCHINEN-TYP	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS BAUHÖHE 790 MM	ARTIKELNUMMER | PREIS BAUHÖHE 890 MM
500	469/710/570	HOBART	PREMAX GCP-10A u. PROFI GC-10A	3	☐ httbn5076010 |	☐ httbn5086011 |
650	619/710/585	HOBART	PROFI GXC-11A	3	☐ httbn657605 |	☐ httbn658607 |
650	619/830/585	HOBART	PREMAX GP-10A u. PROFI GX-10A	3	–	☐ httbn658606 |
500	469/705/570	MEIKO	M-iCleanUS	3	☐ httbn5076015 |	☐ httbn5086016 |
500	469/825/570	MEIKO	M-iCleanUS GIO	3	–	☐ httbn5086017 |
500	469/730/570	Winter-halter	UC-S und UC-S Cool	3	☐ httbn507609 |	☐ httbn5086010 |
650	619/730/585	Winter-halter	UC-M und UC-M Cool	3	☐ httbn657604 |	☐ httbn658605 |

EINBAUMODUL FÜR TIEFKÜHLBOX »HELSINKI S« » KORPUSHÖHE 790 UND 890 MM, KORPUSTIEFE 600 MM, KORPUS MIT AUFLAGESCHIENEN, BLENDEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET

KORPUS-BREITE IN MM	NUTZMAßE IN MM (B / H / T)	AUSFÜHRUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS BAUHÖHE 790 MM	ARTIKELNUMMER | PREIS BAUHÖHE 890 MM
600	560/635/580	Korpus in kunststoffbeschichteter Dekorplatte (19 mm) mit umlaufender Softlinekante (2 mm)	3	☐ httbh607602 |	☐ httbh608604 |
600	569/635/570	Korpus in Edelstahl (1.4301), Rohrrahmengestell offen	3	☐ httbn6076010 |	☐ httbn6086010 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

EINBAUMODUL FÜR EINBAUGERÄTE » KORPUS IN EDELSTAHL (1.4301), ROHRRAHMENGESTELL OFFEN, MIT AUFLAGESCHIENEN, BLENDEN IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET

ABMESSUNG IN MM (B X H X T)	**NUTZBARE INNENMAßE** IN MM (B X H X T)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
500 x 790 x 600	470 x 700 x 570	3	☐ httbn5076012 |
550 x 790 x 600	520 x 700 x 570	3	☐ httbn557608 |
600 x 790 x 600	570 x 700 x 570	3	☐ httbn607609 |
650 x 790 x 600	620 x 700 x 570	3	☐ httbn657606 |
500 x 890 x 600	470 x 800 x 570	3	☐ httbn5086014 |
550 x 890 x 600	520 x 800 x 570	3	☐ httbn558608 |
600 x 890 x 600	570 x 800 x 570	3	☐ httbn608609 |
650 x 890 x 600	620 x 800 x 570	3	☐ httbn658608 |





ZUBEHÖR
FÜR EINBAUGERÄTE

ARBEITSPLATTEN MIT GLÄSERKORBMULDE, IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET	MAßE KORB-MULDE, IN MM (B X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
600 x 50 x 660 mm (B x H x T), Wandanschluss (37 mm Hochkantung)	420 x 420	3	☐ hap0606h1 |
600 x 50 x 700 mm (B x H x T), umlaufende Abkantung (50 mm)	420 x 420	3	☐ hap0607a1 |
700 x 50 x 660 mm (B x H x T), Wandanschluss (37 mm Hochkantung)	560 x 560	3	☐ hap0706h1 |
700 x 50 x 700 mm (B x H x T), umlaufende Abkantung (50 mm)	560 x 560	3	☐ hap0707a1 |


hap0606h1

GERÄTEEINWEISUNG UND INBETRIEBNAHME (DURCH HERSTELLER ODER AUTORISIERTEN PARTNER, ERFORDERLICH FÜR EVENTUELLE GARANTIEANSPRÜCHE)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS (NETTO)
für HOBART-Gläserspülmaschinen (Pauschale für Einweisung und Inbetriebnahme)	7	☐ hgzdiv11 | kostenlos
für MEIKO-Gläserspülmaschinen (Pauschale für Einweisung und Inbetriebnahme)	7	☐ hgzdiv15 |
für Winterhalter-Gläserspülmaschinen (Pauschale für Einweisung und Inbetriebnahme)	7	☐ hgzdiv5 |

SONSTIGES ZUBEHÖR	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS (NETTO)
Pauschale für Montage eines Einbaugeräts in einem Trockenteil	7	☐ hgzdiv6 |
Umbau von Drehtür DIN rechts (Standard) auf DIN links bei Tiefkühlbox »Helsinki S«	7	☐ hgzub1 |
Wasserentsalzungsanlage »HYDROLINE STAR EXTRA FD« (Vollentsalzungspatrone), inkl. Anschlussarmatur für Gläserspülmaschine	7	☐ hgzwe1 |


hgzwe1



INHALTSVERZEICHNIS

HAGOLA-KLIMASCHRÄNKE

	KLIMASCHRÄNKE	**260**
	**WEINKÜHLUNG** NEU	**261**
	WEINKLIMASCHRÄNKE (HWK)	**262**
	ZUBEHÖR	**265**
	**TEIGGÄRUNG** NEU	**267**
	TEIGHUMIDOR® (HKS) GÄRVERZÖGERER GÄROPTIMIERER ZUBEHÖR	**268**



QUALITÄT PERFEKT PRÄSENTIERT

HAGOLA-KLIMASCHRÄNKE



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Weinklimaschränke
- Zubehör Weinklimaschränke
- Teighumidor® (Klimaschränke für Teiggärung)

PRODUKTVORTEILE

- vibrationsfreies Öffnen für optimale Lagerruhe
- Seitenwände und Rückwand in Glas (UV-abweisende Wärmeschutzverglasung) oder in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Edelstahlkorpus und Türen auf Wunsch mit Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle
- Glasdrehtür DIN links oder rechts in UV-abweisender Wärmeschutzverglasung (optional abschließbar)
- Anschluss an externe Kälteanlage oder steckerfertig
- 4 LED-Lichtsäulen pro Tür (warmweiß, ca. 3000 K), per Fernbedienung dimmbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Lagerung und Präsentation von Weinflaschen
  - private Weinkeller
  - Gastronomie
  - Vinothek
  - Weinhandel, Weinhandlung
- Unterstützung des Teiggärungsprozesses
  - Bäckereien und Konditoreien

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF.
- Temperaturklasse S, d. h. +2 °C bis +18 °C (Weinklimaschrank)
- Temperaturklasse S, d. h. +2 °C bis +30 °C (Teighumidor® – Gäroptimierer)
- Temperaturklasse M1, d. h. +5 °C bis -1 °C (Teighumidor® – Gärverzögerer)

EDELSTAHL® Rostfrei

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

Xi Inside

HWK – HAGOLA-WEINKLIMASCHRÄNKE

WEINKÜHLUNG
MIT PATENTIERTEM XI-INSIDE



PRODUKTVORTEILE

- edles Design mit intelligentem Xi-Interieur
- Weinlagerung und Weinpräsentation bei idealer Trinktemperatur
- vibrationsfreies Öffnen für optimale Lagerruhe
- optimale Luftzirkulation für eine konstante Temperatur
- Seitenwände und Rückwand in Glas (UV-abweisende Wärmeschutzverglasung) oder in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Edelstahlkorpus und Türen auf Wunsch mit Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle
- Glasdrehtür DIN links oder rechts in UV-abweisender Wärmeschutzverglasung (optional abschließbar)
- Anschluss an externe Kälteanlage oder steckerfertig
- eine regelbare Klimazone pro Tür
- Temperaturbereich +6 bis +18 °C (optional Champagnerkühlung)
- 4 LED-Lichtsäulen pro Tür (warmweiß, ca. 3000 K), per Fernbedienung dimmbar
- umfangreiche Innenausstattungsmöglichkeiten für offene oder geschlossene Flaschen

GUT ZU WISSEN

- Die X-Idee beruht auf einem ganzheitlichen Konzept und ist patentrechtlich geschützt. Xi-Systeme stehen als Synonym für intelligente Lösungen rund um Weinpräsentation, Weinlagerung und Weinklimatisierung.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

WEINKLIMASCHRÄNKE
1-, 2- ODER 3-TÜRIG



ECKDATEN

- 1-türiges Modul: 650 x 2100 x 680 mm (BxHxT)
- 2-türiges Modul: 1300 x 2100 x 680 mm (BxHxT)
- 3-türiges Modul: 1950 x 2100 x 680 mm (BxHxT)
- Höhe Stellfüße: 10 mm
- Innenausstattung Standard (Empfehlung): 12 Ebenen à 13 Flaschen = 156 Flaschen (pro Tür)
- Kälteleistung 450 Watt bei VT -10 °C (pro Tür)
- Spannung 230 V/50 Hz/16 A

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- Seitenwände und Rückwand in Edelstahl (gebürstet) oder Glas (UV-abweisende Wärmeschutzverglasung)
- Glasdrehtüren in UV-abweisender Wärmeschutzverglasung



- Edelstahlkorpus und Türen auf Wunsch mit Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle




- optional: abschließbar (jeweils ein Schloss pro Tür)



- umfangreiches Zubehör für offene oder geschlossene Flaschen
- optional: Vollauszüge Cuvee, DoppelM, Gusto, Stock, Select oder Regalboden Etagere

DAS BESONDERE **PLUS**
XI-INSIDE – DER NEIGUNGSWINKEL MACHT DEN UNTERSCHIED



- verstellbarer Neigungswinkel
- benetzter Korken
- Luftblase in der Flaschenschulter
- keine Wartezeit für das Absetzen der Sedimente (Depot im Flaschenbodenwinkel)



- Weinpräsentation und -lagerung mit System
- übersichtlich mit Blick auf die Etiketten
- platzsparend
- modulare Zusammenstellung von verschiedenen Lagerelementen



- für 99 % aller Flaschenformen und Flaschengrößen geeignet
- alle Flaschen lagern ideal in passenden Lagerelementen
- Lagerruhe bei nahezu jeder Flaschenart – kein Rollen, kein Kippen

1-, 2- ODER 3-TÜRIG

SEITEN UND RÜCKWAND AUS EDELSTAHL ODER GLAS, TÜRANSCHLAG RECHTS ODER LINKS




1 TÜR » MAßE: 650 X 2100 X 680 MM (B X H X T)
INNENAUSSTATTUNG ERFORDERLICH – BITTE WÄHLEN SIE (SIEHE ZUBEHÖR SEITE 265)

AUSFÜHRUNG EDELSTAHL / GLAS / TÜRANSCHLAG	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** STEUERUNGSFERTIG	**ARTIKELNUMMER | PREIS** STECKERFERTIG
L	3	☐ hwk06216lsr1 |	☐ hwk06216lst1 |
R	3	☐ hwk06216rsr1 |	☐ hwk06216rst1 |
L	3	☐ hwk06216lsr5 |	☐ hwk06216lst5 |
R	3	☐ hwk06216rsr5 |	☐ hwk06216rst5 |
L	3	☐ hwk06216lsr2 |	☐ hwk06216lst2 |
R	3	☐ hwk06216rsr2 |	☐ hwk06216rst2 |
L	3	☐ hwk06216lsr3 |	☐ hwk06216lst3 |
R	3	☐ hwk06216rsr3 |	☐ hwk06216rst3 |
L	3	☐ hwk06216lsr6 |	☐ hwk06216lst6 |
R	3	☐ hwk06216rsr6 |	☐ hwk06216rst6 |
L	3	☐ hwk06216lsr4 |	☐ hwk06216lst4 |
R	3	☐ hwk06216rsr4 |	☐ hwk06216rst4 |
L	3	☐ hwk06216lsr7 |	☐ hwk06216lst7 |
R	3	☐ hwk06216rsr7 |	☐ hwk06216rst7 |
L	3	☐ hwk06216lsr8 |	☐ hwk06216lst8 |
R	3	☐ hwk06216rsr8 |	☐ hwk06216rst8 |




◯ GLAS ● EDELSTAHL L TÜRANSCHLAG LINKS R TÜRANSCHLAG RECHTS

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

2 TÜREN » MAßE: 1300 X 2100 X 680 MM (B X H X T)
INNENAUSSTATTUNG ERFORDERLICH – BITTE WÄHLEN SIE (SIEHE ZUBEHÖR SEITE 265)

AUSFÜHRUNG EDELSTAHL / GLAS / TÜRANSCHLAG	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** STEUERUNGSFERTIG	**ARTIKELNUMMER | PREIS** STECKERFERTIG
	3	☐ hwk13216sr1 |	☐ hwk13216st1 |
	3	☐ hwk13216sr8 |	☐ hwk13216st8 |
	3	☐ hwk13216sr3 |	☐ hwk13216st3 |
	3	☐ hwk13216sr2 |	☐ hwk13216st2 |
	3	☐ hwk13216sr4 |	☐ hwk13216st4 |
	3	☐ hwk13216sr6 |	☐ hwk13216st6 |
	3	☐ hwk13216sr5 |	☐ hwk13216st5 |
	3	☐ hwk13216sr7 |	☐ hwk13216st7 |

3 TÜREN » MAßE: 1950 X 2100 X 680 MM (B X H X T)
INNENAUSSTATTUNG ERFORDERLICH – BITTE WÄHLEN SIE (SIEHE ZUBEHÖR SEITE 265)

AUSFÜHRUNG EDELSTAHL / GLAS / TÜRANSCHLAG	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** STEUERUNGSFERTIG	**ARTIKELNUMMER | PREIS** STECKERFERTIG
	3	☐ hwk19216lsr1 |	☐ hwk19216lst1 |
	3	☐ hwk19216rsr1 |	☐ hwk19216rst1 |
	3	☐ hwk19216lsr8 |	☐ hwk19216lst8 |
	3	☐ hwk19216rsr8 |	☐ hwk19216rst8 |
	3	☐ hwk19216lsr3 |	☐ hwk19216lst3 |
	3	☐ hwk19216rsr3 |	☐ hwk19216rst3 |
	3	☐ hwk19216lsr2 |	☐ hwk19216lst2 |
	3	☐ hwk19216rsr2 |	☐ hwk19216rst2 |
	3	☐ hwk19216lsr4 |	☐ hwk19216lst4 |
	3	☐ hwk19216rsr4 |	☐ hwk19216rst4 |
	3	☐ hwk19216lsr6 |	☐ hwk19216lst6 |
	3	☐ hwk19216rsr6 |	☐ hwk19216rst6 |
	3	☐ hwk19216lsr5 |	☐ hwk19216lst5 |
	3	☐ hwk19216rsr5 |	☐ hwk19216rst5 |
	3	☐ hwk19216lsr7 |	☐ hwk19216lst7 |
	3	☐ hwk19216rsr7 |	☐ hwk19216rst7 |

◯ GLAS ● EDELSTAHL  TÜRANSCHLAG LINKS  TÜRANSCHLAG RECHTS

ZUBEHÖR

INNENAUSSTATTUNG (AUSWAHL PRO TÜR ERFORDERLICH)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (NETTO)
Standardausstattung pro Tür: Weinregal mit 12 Ebenen (13 Flaschen pro Ebene, insgesamt 156 Flaschen)	3	☐ zwkdiv3 |
Ebenenset (1 Ebene für 13 Flaschen, max. 12 Stück/Tür)	3	☐ zwkdiv4 |
Vollauszug Cuvee für Einzelflaschen und Raritäten (für 12 geschlossene Flaschen, max. 12 Stück/Tür)	3	☐ zwkdiv5 |
Vollauszug Gusto (für 12 offene Flaschen, max. 9 Stück/Tür)	3	☐ zwkdiv6 |
Vollauszug DoppelM (für 4 Doppelmagnum-Flaschen, max. 6 Stück/Tür)	3	☐ zwkdiv7 |
Vollauszug Stock (Lagerkorb für 48 Flaschen, max. 1 Stück/Tür)	3	☐ zwkdiv8 |
Vollauszug Select (gelochter Regalboden, max. 12 Stück/Tür)	3	☐ zwkdiv10 |
Etagere (gelochter, verstellbarer Regalboden, max. 12 Stück/Tür)	3	☐ zwkdiv9 |















OPTIONAL	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
Pulverbeschichtung pro Grundmodul (650 x 2100 x 680 mm), Farbwahl gemäß RAL	3	☐ zwkdiv1 |
Verriegelung pro Drehtür	3	☐ zwkdiv2 |

SIE MÖCHTEN WEINFLASCHEN IN UNSEREN KÜHLTHEKEN KÜHLEN UND PRÄSENTIEREN?

Wählen Sie bei den Kühltheken die hochwertigen Holzböden (Art.-Nr. zctwb1) oder die Auszüge mit hochwertigem Holzboden (Art.-Nr. zctwa1) auf Seite 156.

Für eine attraktive Weinpräsentation empfehlen wir Ihnen zusätzlich, Ihre Kühltheke mit Glasfronten auszustatten.



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



TEIGGÄRUNG VON TEIGEN UND TEIGLINGEN
MIT DEM TEIGHUMIDOR®



PRODUKTVORTEILE

- Ausführung als »Gärverzögerer« (Kühlen + Feuchtigkeit)
- Ausführung als prozessgesteuerter »Gäroptimierer« (Kühlen + Feuchtigkeit + zusätzliche Heizfunktion)
- vibrationsfreies Öffnen für optimale Lagerruhe
- Innen- und Außenkorpus in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Seitenwände und Rückwand in Glas (UV-abweisende Wärmeschutzverglasung) oder in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Edelstahlkorpus und Türen auf Wunsch mit Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle
- Glasdrehtür DIN links oder rechts in UV-abweisender Wärmeschutzverglasung (optional abschließbar)
- Anschluss an externe Kälteanlage oder steckerfertig
- Temperaturbereich »Gärverzögerer«: +2 °C bis +5 °C
- Temperaturbereich »Gäroptimierer«: +2 °C bis +30 °C
- 4 LED-Lichtsäulen pro Tür (warmweiß, ca. 3000 K), per Fernbedienung dimmbar
- Umluftverdampfer im Kopfteil; direkter Zugang über Revisionsblende (»Gäroptimierer«: inklusive Hebelifte links und rechts zum Anheben des Verdampfers für eine einfache Reinigung)
- Ultraschall-Kaltnebelbefeuchter mit Umkehr-Osmose-Anlage (50 % bis 100 % rel. LF)
- individuelle Rasterverstellung für verschiedene Lagerformen und Teighöhen

GUT ZU WISSEN

- Die Teigruhe ist bei Teigen und Teiglingen ein wichtiger Bestandteil des natürlichen und notwendigen Gärungsprozesses und beeinflusst Aroma, Konsistenz und Geschmack der fertigen Backwaren.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

TEIGHUMIDOR®


1-TÜRIG, ALS »GÄRVERZÖGERER« ODER »GÄROPTIMIERER«

ECKDATEN

- 1-türiges Modul: 650 x 2100 x 726 mm (BxHxT)
- nutzbare Innenmaße: 550 x 1350 x 610 mm (BxHxT)
- Höhe Stellfüße: 10 mm
- Kälteleistung mind. 825 Watt bei VT -10 °C
- Spannung 230 V/50 Hz/16 A



IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- Luftbefeuchtung mit Ultraschall-Kaltnebelbefeuchter (stufenlos von 50 % bis 100 % rel. LF) für ein ideales Teigklima



- Edelstahlkorpus und Türen auf Wunsch mit Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtabelle



- optional: abschließbar



- individuelle Rasterverstellung für verschiedene Lagerformen und Teighöhen

DAS BESONDERE PLUS
ZUSATZAUSSTATTUNG ALS »GÄROPTIMIERER«



- prozessoptimierte Komfortsteuerung
  - mit Multifunktionsdisplay (Touch) zur Visualisierung der Prozesse
  - zusätzliche Heizfunktion zur Unterstützung des Teiggärungsprozesses (+2 °C bis +30 °C)
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - vorprogrammierte Parameter für optimale Teiggärung
  - inkl. Ethernet-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
- optional: mobile Steuerung (Tablet/Smartphone) mit individuell hinterlegten Programmen (web-basiert)



TEIGHUMIDOR®

1-TÜRIG, ALLSEITIG GLAS, TÜRANSCHLAG RECHTS ODER LINKS, »GÄRVERZÖGERER« ODER »GÄROPTIMIERER«



GÄRVERZÖGERER » MAßE: 650 X 2100 X 726 MM (B X H X T), 1 TÜR, INKL. VIER REGALBÖDEN

AUSFÜHRUNG GLAS / TÜRANSCHLAG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS STEUERUNGSFERTIG	ARTIKELNUMMER | PREIS STECKERFERTIG
L	5	☐ hks06217lsr3 |	☐ hks06217lst4 |
R	5	☐ hks06217rsr3 |	☐ hks06217rst4 |

GÄROPTIMIERER » MAßE: 650 X 2100 X 726 MM, (B X H X T), 1 TÜR, ZUSÄTZLICHE HEIZFUNKTION, INKL. VIER REGALBÖDEN

AUSFÜHRUNG GLAS / TÜRANSCHLAG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS STEUERUNGSFERTIG	ARTIKELNUMMER | PREIS STECKERFERTIG
L	5	☐ hks06217lsr1 |	☐ hks06217lst2 |
R	5	☐ hks06217rsr1 |	☐ hks06217rst2 |

◯ GLAS L TÜRANSCHLAG LINKS R TÜRANSCHLAG RECHTS

ZUBEHÖR

AUSFÜHRUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Regalboden für 2 Stück Mollen oder 1 Stück Dielen	5	☐ zksdiv1 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



Eine gute Vitrine vereint wirtschaftliche Effizienz mit anziehendem Design.

Unsere Vitrinen unterliegen genau diesem Maßstab und werden ihm mehr als gerecht. Ob bei der Kühlung von konditorischen Meisterwerken oder der Warmhaltung von frischen Speisen – mit unseren Vitrinen machen Sie Ihren Kunden Appetit und verschaffen sich selber Zeit und Lust auf Ihr Kerngeschäft.

INHALTSVERZEICHNIS

HAGOLA-VITRINEN



TORTENKÜHLUNG 274

FRISCHWAREN-THEKEN (HFT) **276**
MODELLE »GRAZ« UND »SALZBURG«



SHOWCASES (HSC) **284**
MODELLE »KOPENHAGEN« UND »MALMÖ«

KUCHEN- UND SNACKKÜHLUNG 302



SHOWCASES (HSC) **304**
MODELLE »STOCKHOLM« UND »LILLEHAMMER«

PRALINENKÜHLUNG 320



FRISCHWAREN-THEKEN (HFT) **322**
MODELLE »INNSBRUCK« UND »LINZ«



SHOWCASES (HSC) **330**
MODELL »OSLO«

SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG (GN) 342




SHOWCASES (HSC) **344**
MODELLE »BERGEN« UND »GÖTEBORG«

SPEISENAUSGABE WARM ODER KALT 382



SHOWCASES (HSC) **383**
MODELLE »TRONDHEIM« UND »OHIO«



WÄRMEPLATTEN (HWP) **394**
MODELL »TEXAS«

UNGEKÜHLTE WARENPRÄSENTATION 396



SHOWCASES (HSC) **396**
MODELL »ROTTERDAM«

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN 403



MAßANFERTIGUNGEN **403**
NACH KUNDENWUNSCH



FÜR GENUSS, FRISCHE UND GESCHMACK VOM FEINSTEN

TORTENKÜHLUNG

FÜR TORTEN, SAHNESTÜCKE, CREMESPEISEN UND ERLESENE KONDITOREIPRODUKTE



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Frischwaren-Theke Modell »Graz« (Einbaumodul)
- Frischwaren-Theke Modell »Salzburg« (Standmodul)
- Zubehör Frischwaren-Theken
- Showcase Modell »Kopenhagen«
- Showcase Modell »Malmö«
- Zubehör Showcases

PRODUKTVORTEILE

- ideales Warenklima speziell für Torten, Sahneteilchen und Cremespeisen
- zirkulierende Umluft für eine optimale Kühlung
- großflächige und von allen Seiten einsehbare Warenauslage bei geringem Platzbedarf
- individuell angepasste Technik
- verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Einsatzorte
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bäckereien und Konditoreien
- Cafés, Bistros und Tankstellen
- Speisenausgabebereiche in Hotels, Kantinen, Mensen etc.
- überall, wo sensible Backwaren oder Süßspeisen kühl gelagert, präsentiert und an Kunden ausgegeben werden

GUT ZU WISSEN

- Torten, Sahnestücke und Cremespeisen benötigen für eine optimale Frische und eine attraktive Optik bei der gekühlten Lagerung und Präsentation eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit.

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 6, d. h. Umgebung 27 °C bei 70 % rel. LF (Frischwaren-Theken)
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF (Showcases)
- Temperaturklasse M1, d. h. +5 °C bis -1 °C

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440



TORTENKÜHLUNG

MIT DEN MODELLEN »GRAZ« (EINBAUMODUL) UND »SALZBURG« (STANDMODUL)

ECKDATEN

- Innen- und Außenmantel in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- fugenlos druckgeschäumt
- Stoßkanten und technische Profile aus schlagzähem Kunststoff
- Glaseinlegeböden
- Ausgabeplatte/Zahlplatte in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur bei Frontscheibe gewölbt (Einbaumodul) oder schräg (Standmodul)
- eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer mit Edelstahl-Expansionsventil
- Kältemittel R 134a
- Lüfter 24V (DC / Gleichstrom)
- mikroprozessorgesteuertes Thermostat mit separatem Lichtschalter
- elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/16 A



IHRE PRODUKTVORTEILE

- tägliches Ein- und Ausräumen entfällt – die Waren bleiben um ein Vielfaches länger frisch
- hohe Temperaturstabilität durch Wärmeschutz-Isolierverglasung
- farblich passend zur vorhandenen Einrichtung – individuelle Wunschfarbe (Lackierung) gemäß RAL-Farbtabelle (optional); schwarz-braun ist Standard
- NEU – auch mit gerader Frontscheibe
  - mehr Nutzfläche auf allen Etagen
  - kompatibel mit dem Showcase-Programm
  - Ausgabeplatte/Zahlplatte aus Glas
- Warenklima: Temperatur 3 – 4 °C, Luftfeuchtigkeit bis 95 % bei einer Umgebung von max. 27 °C bei 70 % rel. LF

VORTEILE EINBAUMODUL

- zum nachträglichen Einbau geeignet
- drei Auslageetagen (einzeln beleuchtet)
- Hebelift zum Kippen des Aufsatzes und zur einfachen Reinigung von Wanne und Verdampfer
- Wannenboden mit Gefälle zum 1 ¼“-Ablauf

VORTEILE STANDMODUL

- vier Auslageetagen (einzeln beleuchtet)
- beschichteter Umluftverdampfer mit automatischer Tauwasserverdunstung
- Fahrgestell für den mobilen Einsatz (optional)

DAS BESONDERE **PLUS**

INNOVATIVE TECHNIK IM AUSGABEBEREICH

- gastseitig klappbare Wärmeschutz-Isolierverglasung mit Edelgasfüllung und Edelmetallbeschichtung
- niedriger u+g-Wert (Wärme- und Sonnenenergie-Durchlasswert)
- erhöhter UV-Schutz
- Auslageetagen einzeln beleuchtet mit patentierter Lampenkühlung (25/36 W k-Röhren) – kein Austrocknen der Waren



- bedienerseitige patentierte Schwenkklappen aus Acrylglas (aufgeklappt als Tablettablage und Arbeitsfläche verwendbar, pro Etage)


NEU
MIT GERADER FRONTSCHEIBE

EINBAUMODUL »GRAZ«
MIT GERADER UND GEWÖLBTER FRONTSCHEIBE


1. Ausgabeplatte/Zahlplatte
2. Wärmeschutz-Isolierverglasung, hohe Temperaturstabilität
3. patentierte Lampenkühlung – keine Wärmestrahlung, kein Austrocknen der Ware
4. doppelwandige. patentierte Schwenkklappen (Acrylglas), aufgeklappt als Arbeitsfläche verwendbar
5. Scheibenanschlag / Taschenablage, optional oder bauseits
6. große, übersichtliche Warenpräsentation mit 3 Auslagen
7. Glaseinlegeboden
8. Einlegeboden in Edelstahl (1.4301)
9. Wanne mit Verdampfer und Ablauf
10. Technikkonsole für Kälteaggregat inkl. Thermostat und Lichtschalter
11. Hebelifte zum Kippen des Aufsatzes und Anheben des Verdampfers



MAßE »GEWÖLBTE FRONTSCHEIBE«

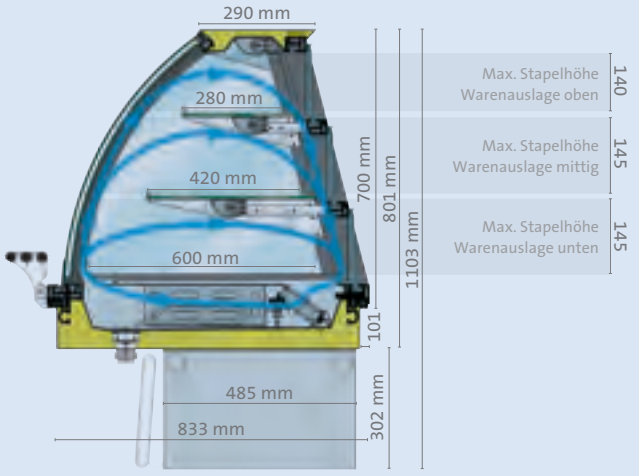

MAßE »GERADE FRONTSCHEIBE«

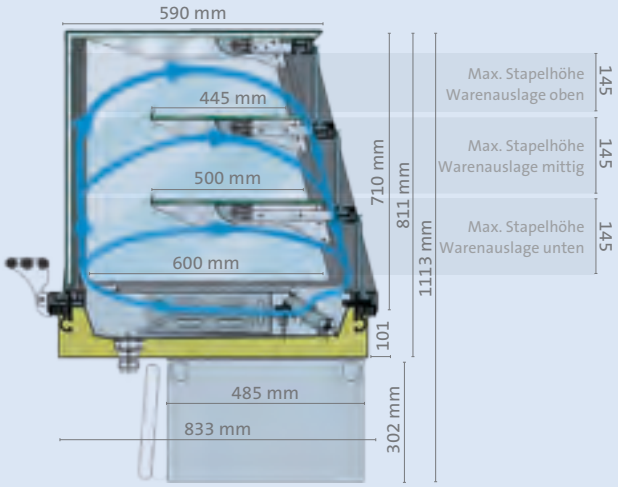

DAS MODELL »GRAZ« IST IN DREI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
steuerungsfertig mit Thermostat

(Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -5 °C für die konstante Verdampfungstemperatur notwendig.)



AUSFÜHRUNG 2
steckerfertig mit Thermostat, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig mit Thermostat, Kälteaggregat und Technikkonsole

- Gehäuse der Konsole mit abnehmbare Blende in Edelstahl (1.4301), gebürstet
- Technikkonsole unter der Wanne montiert
- Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

GRAZ » MAßE: 920 X 700/710 (+101) X 833 MM (B X H X T),
TORTENKAPAZITÄT: 8 – 10 STÜCK, PRÄSENTATIONSFLÄCHE (BREITE X TIEFE) UNTEN: 841 X 600 MM

AUSFÜHRUNG	**ANZAHL** KUCHENBLECHE UNTERE AUSLAGE	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GEWÖLBTE FRONTSCHEIBE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GERADE FRONTSCHEIBE
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung	■■	450 W*	8	☐ hft092094 |	☐ hft0920913 |
steckerfertig mit Thermostat, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen	■■	465 W*	8	☐ hft092096 |	☐ hft0920915 |
steckerfertig mit Thermostat, Kälteaggregat und Technikkonsole (+ 302 mm Höhe)	■■	465 W*	8	☐ hft092095 |	☐ hft0920914 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

GRAZ » MAßE: 1340 X 700/710 (+101) X 833 MM (B X H X T),
TORTENKAPAZITÄT: 12 – 16 STÜCK, PRÄSENTATIONSFLÄCHE (BREITE X TIEFE): 1261 X 600 MM

AUSFÜHRUNG	**ANZAHL KUCHENBLECHE** UNTERE AUSLAGE	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GEWÖLBTE FRONTSCHEIBE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GERADE FRONTSCHEIBE
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung	■■■	550 W*	8	☐ hft134094 |	☐ hft1340913 |
steckerfertig mit Thermostat, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen	■■■	574 W*	8	☐ hft134096 |	☐ hft1340915 |
steckerfertig mit Thermostat, Kälteaggregat und Technikkonsole (+ 302 mm Höhe)	■■■	574 W*	8	☐ hft134095 |	☐ hft1340914 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

SCHEIBENANSCHLAG / TASCHENABLAGE (AUSWAHL ERFORDERLICH)



Scheibenanschlag
1 Rohr (ø 25,4 mm/1“),
Edelstahl (1.4301) gebürstet

Länge 920 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv12 |

Länge 1340 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv11 |



Scheibenanschlag / Taschenablage
3 Rohre (ø 25,4 mm/1“)
Edelstahl (1.4301) gebürstet

Länge 920 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv14 |

Länge 1340 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv13 |



Scheibenanschlag durch Stützkloben

Länge 920 mm | gewölbt
☐ Art.-Nr. hftdiv16 |
Länge 920 mm | gerade
☐ Art.-Nr. hftdiv24 |

Länge 1340 mm | gewölbt
☐ Art.-Nr. hftdiv15 |
Länge 1340 mm | gerade
☐ Art.-Nr. hftdiv23 |


NEU
MIT GERADER FRONTSCHEIBE

STANDMODUL »SALZBURG«
MIT GERADER UND SCHRÄGER FRONTSCHEIBE


1. Ausgabeplatte/Zahlplatte
2. Wärmeschutz-Isolierverglasung, hohe Temperaturstabilität
3. patentierte Lampenkühlung (keine Wärmestrahlung, kein Austrocknen der Ware)
4. doppelwandige, patentierte Schwenkklappen (Acrylglas), aufgeklappt als Arbeitsfläche verwendbar
5. Scheibenanschlag mit Stützkloben/Taschenablage (optional oder bauseits)
6. große, übersichtliche Warenpräsentation mit 4 Auslagen
7. Glaseinlegeboden
8. Einlegeboden in Edelstahl (1.4301)
9. Kompaktkühleinheit steckerfertig 555/785 W bei VT -5 °C, mit Tauwasserverdunstung, Kältemittel R 134a (servicefreundlich herausnehmbar)



MAßE »SCHRÄGE FRONTSCHEIBE«

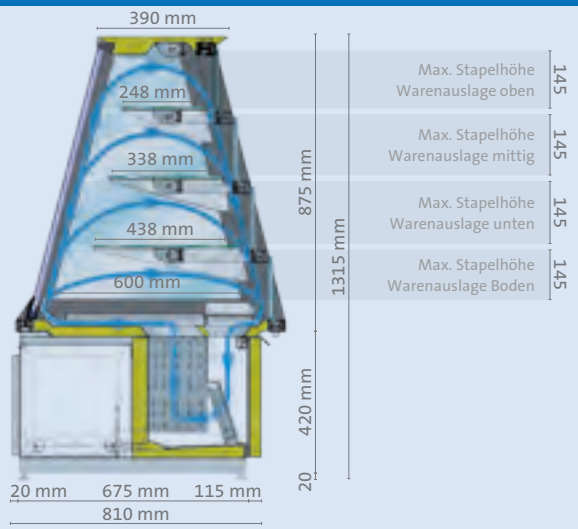

MAßE »GERADE FRONTSCHEIBE«

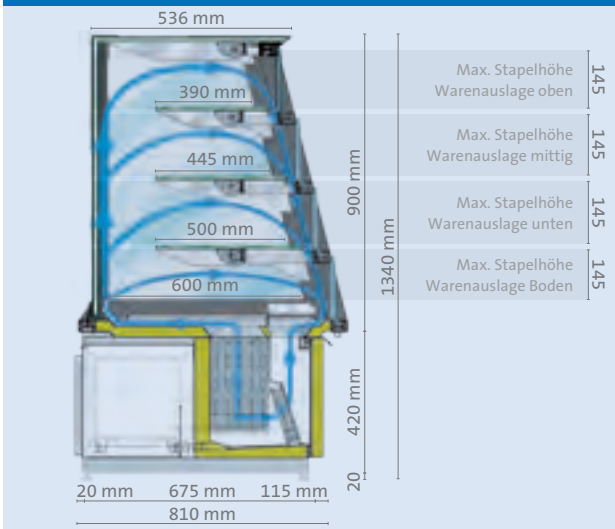

DAS MODELL »SALZBURG« IST IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH

AUSFÜHRUNG 1
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung, Anschluss Kälte- und Tauwasserleitungen links oder rechts (Leitungen tragen auf), mit Sockelgehäuse in Edelstahl (1.4301), gebürstet, inkl. im Gehäuse integrierten Steckdosen (2 x 230 V)*



AUSFÜHRUNG 2
steckerfertig mit Thermostat, Kompakt-Kühleinheit mit Kälteaggregat (servicefreundlich herausziebar) mit Sockelgehäuse in Edelstahl (1.4301), gebürstet, inkl. im Gehäuse integrierten Steckdosen (2 x 230 V)



*Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -5 °C für die konstante Verdampfungstemperatur notwendig.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

SALZBURG » MAßE: 920 X 1315/1340 X 810 MM (B X H X T)
TORTENKAPAZITÄT: 10 – 12 STÜCK, PRÄSENTATIONSFLÄCHE (BREITE X TIEFE) UNTEN: 841 X 600 MM

AUSFÜHRUNG	**ANZAHL KUCHENBLECHE** UNTERE AUSLAGE	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** SCHRÄGE FRONTSCHEIBE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GERADE FRONTSCHEIBE
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung, Anschluss Kälte- und Tauwasserleitung links	■■	550 W*	8	☐ hft092198 |	☐ hft0921914 |
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung, Anschluss Kälte- und Tauwasserleitung rechts	■■	550 W*	8	☐ hft092199 |	☐ hft0921915 |
steckerfertig mit Thermostat, Kompakt-Kühleinheit inkl. Kälteaggregat und Edelstahl-Sockelgehäuse	■■	555 W*	8	☐ hft092197 |	☐ hft0921913 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

SALZBURG » MAßE: 1340 X 1315/1340 X 810 MM (B X H X T)
TORTENKAPAZITÄT: 15 – 20 STÜCK, PRÄSENTATIONSFLÄCHE (BREITE X TIEFE): 1261 X 600 MM

AUSFÜHRUNG	**ANZAHL KUCHENBLECHE** UNTERE AUSLAGE	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** SCHRÄGE FRONTSCHEIBE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GERADE FRONTSCHEIBE
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung, Anschluss Kälte- und Tauwasserleitung links	■■■	750 W*	8	☐ hft134198 |	☐ hft1341914 |
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung, Anschluss Kälte- und Tauwasserleitung rechts	■■■	750 W*	8	☐ hft134199 |	☐ hft1341915 |
steckerfertig mit Thermostat, Kompakt-Kühleinheit inkl. Kälteaggregat und Edelstahl-Sockelgehäuse	■■■	785 W*	8	☐ hft134197 |	☐ hft1341913 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

SCHEIBENANSCHLAG / TASCHENABLAGE (AUSWAHL ERFORDERLICH)



Scheibenanschlag/ Taschenablage (Standard), mit Prismen-Dekorplatten, Edelstahl (1.4301) gebürstet (optional mit Beleuchtung)
Länge 920 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv18 |

Länge 1340 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv17 |



Scheibenanschlag/ Taschenablage
1 Rohr (ø 76,2 mm/3“), Edelstahl (1.4301) gebürstet

Länge 920 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv20 |

Länge 1340 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv19 |



Scheibenanschlag/ Taschenablage
3 Rohre (ø 25,4 mm/1“) Edelstahl (1.4301) gebürstet

Länge 920 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv22 |

Länge 1340 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv21 |



Scheibenanschlag durch Stützkolben

Länge 920 mm | schräg
☐ Art.-Nr. hftdiv16 |
Länge 920 mm | gerade
☐ Art.-Nr. hftdiv24 |

Länge 1340 mm | schräg
☐ Art.-Nr. hftdiv15 |
Länge 1340 mm | gerade
☐ Art.-Nr. hftdiv23 |


ZUBEHÖR


ZUBEHÖR/ERSATZTEILE – EINBAUMODUL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Ablaufgarnitur für Kühlwanne, mit Siphon, Ø 1 ¼“	5	☐ zkwag1 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, Ø 1“, mit 2 Befestigungsschellen (Schlauchtülle (Art.-Nr. zsadiv30) wird zusätzlich benötigt)	5	☐ zkwag2 |
Schlauchtülle mit Schelle von Ø 1 ¼“ auf Ø 1“	1	☐ zsadiv30 |
Minderpreis für Schiebetüren über ganze Höhe, Länge 920 mm	8	☐ hftdiv26 |
Minderpreis für Schiebetüren über ganze Höhe, Länge 1340 mm	8	☐ hftdiv27 |
Mehrpreis für Schiebetüren pro Auslage, Länge 920 mm	8	☐ hftdiv28 |
Mehrpreis für Schiebetüren pro Auslage, Länge 1340 mm	8	☐ hftdiv29 |
Rahmen farbig lackiert, Farbe nach RAL wählbar, Länge 920 mm	8	☐ hftlak1 |
Rahmen farbig lackiert, Farbe nach RAL wählbar, Länge 1340 mm	8	☐ hftlak3 |
Frontscheibe isoliert, Länge 920 mm, Ausführung »gewölbt«	8	☐ eftgl4 |
Frontscheibe isoliert, Länge 1340 mm, Ausführung »gewölbt«	8	☐ eftgl3 |
Frontscheibe isoliert, Länge 920 mm, Ausführung »gerade«	8	☐ eftgl28 |
Frontscheibe isoliert, Länge 1340 mm, Ausführung »gerade«	8	☐ eftgl25 |
Glaseinlegeboden oben, 834 x 8 x 278 mm, Ausführung für »Frontscheibe gewölbt«	8	☐ eftgl13 |
Glaseinlegeboden unten, 834 x 8 x 418 mm, Ausführung für »Frontscheibe gewölbt«	8	☐ eftgl14 |
Glaseinlegeboden oben, 1254 x 8 x 278 mm, Ausführung für »Frontscheibe gewölbt«	8	☐ eftgl11 |
Glaseinlegeboden unten, 1254 x 8 x 418 mm, Ausführung für »Frontscheibe gewölbt«	8	☐ eftgl12 |
Glaseinlegeboden oben, 834 x 8 x 445 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl20 |
Glaseinlegeboden unten, 834 x 8 x 500 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl21 |
Glaseinlegeboden oben, 1254 x 8 x 445 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl23 |
Glaseinlegeboden unten, 1254 x 8 x 500 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl24 |

ZUBEHÖR/ERSATZTEILE – STANDMODUL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Minderpreis für Schiebetüren über ganze Höhe, Länge 920 mm	8	☐ hftdiv30 |
Minderpreis für Schiebetüren über ganze Höhe, Länge 1340 mm	8	☐ hftdiv31 |
Mehrpreis für Schiebetüren pro Auslage, Länge 920 mm	8	☐ hftdiv32 |
Mehrpreis für Schiebetüren pro Auslage, Länge 1340 mm	8	☐ hftdiv33 |
Beleuchtung für Taschenablage Standard, Frischwaren-Theke, Länge 920 mm (für Art.-Nr. hftdiv18)	8	☐ hftdiv6 |
Beleuchtung für Taschenablage Standard, Frischwaren-Theke, Länge 1340 mm (für Art.-Nr. hftdiv17)	8	☐ hftdiv4 |
Rahmen farbig lackiert, Farbe nach RAL wählbar, Länge 920 mm	8	☐ hftlak2 |
Rahmen farbig lackiert, Farbe nach RAL wählbar, Länge 1340 mm	8	☐ hftlak4 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

ZUBEHÖR/ERSATZTEILE – STANDMODUL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Fahrgestell für Frischwaren-Theke, mit 4 Lenkrollen, 922 x 698 mm	8	☐ hftdiv8 |
Fahrgestell für Frischwaren-Theke, mit 4 Lenkrollen, 1342 x 698 mm	8	☐ hftdiv9 |
Frontscheibe isoliert, Länge 920 mm, Ausführung »schräg«	8	☐ eftgl2 |
Frontscheibe isoliert, Länge 1340 mm, Ausführung »schräg«	8	☐ eftgl1 |
Frontscheibe isoliert, Länge 920 mm, Ausführung »gerade«	8	☐ eftgl26 |
Frontscheibe isoliert, Länge 1340 mm, Ausführung »gerade«	8	☐ eftgl27 |
Glaseinlegeboden oben, 834 x 8 x 248 mm, Ausführung für »Frontscheibe schräg«	8	☐ eftgl8 |
Glaseinlegeboden mittig, 834 x 8 x 338 mm, Ausführung für »Frontscheibe schräg«	8	☐ eftgl9 |
Glaseinlegeboden unten, 834 x 8 x 438 mm, Ausführung für »Frontscheibe schräg«	8	☐ eftgl10 |
Glaseinlegeboden oben, 1254 x 8 x 248 mm, Ausführung für »Frontscheibe schräg«	8	☐ eftgl5 |
Glaseinlegeboden mittig, 1254 x 8 x 338 mm, Ausführung für »Frontscheibe schräg«	8	☐ eftgl6 |
Glaseinlegeboden unten, 1254 x 8 x 438 mm, Ausführung für »Frontscheibe schräg«	8	☐ eftgl7 |
Glaseinlegeboden oben, 834 x 8 x 390 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl19 |
Glaseinlegeboden mittig, 834 x 8 x 445 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl20 |
Glaseinlegeboden unten, 834 x 8 x 500 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl21 |
Glaseinlegeboden oben, 1254 x 8 x 390 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl22 |
Glaseinlegeboden mittig, 1254 x 8 x 445 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl23 |
Glaseinlegeboden unten, 1254 x 8 x 500 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl24 |





ZUBEHÖR/ERSATZTEILE – EINBAU- UND STANDMODUL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, lose	3	☐ hkadiv33 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, montiert	3	☐ hkadiv34 |
Mehrpreis für Expansionsventil R 404a statt Expansionsventil R134a	3	☐ ekadiv20 |
elektrisch beheizter Messerabstreifer, Nutzhöhe: 180 mm, Außen-Ø: 115 mm	5	☐ huwdiv4 |
Preisschildschiene zum einfachen Anbringen an den Einlegeboden, transparent, Länge 100 mm, 10 Stück/Packung	5	☐ zscdiv5 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, inkl. Halteblech zur Befestigung am Einlegeboden	8	☐ hftdiv25 |
Schwenkklappe aus Acrylglas für Frischwaren-Theke, Länge 418 mm	8	☐ hftdiv7 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 590 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv8 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 890 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv9 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 1290 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv11 |









HSC – HAGOLA-SHOWCASES

TORTENKÜHLUNG

MIT DEN MODELLEN »KOPENHAGEN« UND »MALMÖ«

NEU
SCHIEBETÜREN JETZT MIT COMFORT CLOSE



AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima (Kühlung von Torten, Sahneteilchen und Cremespeisen)
- filigrane Optik durch nahezu rahmenlose Bauweise
- allseitig geschlossener Glasaufsatz mit eleganten Glasdrehtüren oder praktischen Glasschiebetüren (NEU: mit Comfort Close)
  - Glasaufsatz aus ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas)
  - Glastüren aus Isolierverglasung
- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Boden mit Gefälle zum 1 ¼"-Ablauf
  - eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer
  - Edelstahl-Expansionsventil R 134a
  - Lüfter 24 V (DC/Gleichstrom)
  - Hebelifte links + rechts zum Anheben des Verdampfers
  - Außenmantel aus verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
- optimale Kühlung durch zirkulierende Umluft
- Kälteaggregat (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- elektronische Komfortsteuerung:
  - Hauptschalter, Klimaschalter und zusätzlicher Schalter zur freien Verwendung
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 4 °C Kühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
  - integrierte 24 V-Gleichstromversorgung (12 oder 40 W)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie
- nachhaltig – auch mit Isolierverglasung erhältlich



IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- Hebelifte links/rechts zum Anheben des Verdampfers



- leichte Reinigung des beschichteten Umluftverdampfers mittels Hebelift



- hochgezogene Schutzkragen für Kabel und Kälteleitungen



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



- Verdampfungsdruckregler zum Anschluss an Verbundanlage (optional)



- bewegliche und herausnehmbare Frontscheibe zur leichten Reinigung
- sichere Arretierung mittels Kippleiste in geöffnetem Zustand

DAS BESONDERE **PLUS**

ÖKOLOGISCH SINNVOLL – ISOLIERVERGLASUNG

- Alle Modelle mit Glasaufsatz eckig oder schräg sind mit Isolierverglasung erhältlich – fragen Sie an und setzen Sie auf hohe Leistungsgarantie bei geringem Energieverbrauch.
  - kaum Kondensatbildung
  - besonders energieeffizient
  - konstantes Warenklima
  - kaum Warenaustrocknung



MODELL »KOPENHAGEN«
2 ODER 3 AUSLAGEN, TORTENKÜHLUNG

ECKDATEN

- Breite: 920, 1330 und 1740 mm (für 2 – 4 Kuchenbleche)
- Höhe Glasaufsatz: 510 mm oder 710 mm (2 oder 3 Auslagen)
- Form des Glasaufsatzes: gewölbt, schräg oder eckig
- LED-Etagenbeleuchtung
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31



1. allseitig geschlossener Glasaufsatz
2. elegante Glasdrehtüren
3. praktische Glasschiebetüren

DAS MODELL »KOPENHAGEN« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -5 °C für die konstante Verdampfungstemperatur notwendig.



AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -5 °C für die konstante Verdampfungstemperatur notwendig.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm


Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

FÜR MODELL »KOPENHAGEN«	GESAMTMAßE IN MM				AUSSCHNITTMAßE IN MM	
ANZAHL KUCHENBLECHE	BREITE	HÖHE 2 AUSLAGEN	HÖHE 3 AUSLAGEN	TIEFE	BREITE	TIEFE
■■	920	775	975	792	900	772
■■■	1330	775	975	792	1310	772
■■■■	1740	775	975	792	1720	772

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -5 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -5 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	280 – 555 W	360 x 325 x 460	280 – 555 W	700 x 325 x 560
mittel	574 – 1070 W	390 x 410 x 492	574 – 1295 W	820 x 410 x 560
groß	1295 – 2259 W	510 x 465 x 617	1463 – 2259 W	1135 x 465 x 670

2 AUSLAGEN

MODELL »KOPENHAGEN«; GEWÖLBT, SCHRÄG ODER ECKIG


KOPENHAGEN » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	490 W*	☐ hsc2t1	☐ hsc2t5	☐ hsc2t9	5	
▮▮▮	1230 x 605	700 W*	☐ hsc3t1	☐ hsc3t5	☐ hsc3t9	5	
▮▮▮▮	1640 x 605	910 W*	–	☐ hsc4t5	☐ hsc4t12	5	

KOPENHAGEN » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	490 W*	☐ hsc2t2	☐ hsc2t6	☐ hsc2t10	5	
▮▮▮	1230 x 605	700 W*	☐ hsc3t2	☐ hsc3t6	☐ hsc3t10	5	
▮▮▮▮	1640 x 605	910 W*	–	☐ hsc4t6	☐ hsc4t9	5	

KOPENHAGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN


ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	574 W*	☐ hsc2t3	☐ hsc2t7	☐ hsc2t11	5	
▮▮▮	1230 x 605	785 W*	☐ hsc3t3	☐ hsc3t7	☐ hsc3t11	5	
▮▮▮▮	1640 x 605	910 W*	–	☐ hsc4t7	☐ hsc4t10	5	

KOPENHAGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«


ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	574 W*	☐ hsc2t4	☐ hsc2t8	☐ hsc2t12	5	
▮▮▮	1230 x 605	785 W*	☐ hsc3t4	☐ hsc3t8	☐ hsc3t12	5	
▮▮▮▮	1640 x 605	910 W*	–	☐ hsc4t8	☐ hsc4t11	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

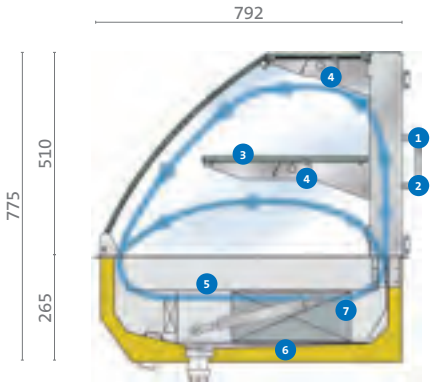


GLASAUFSATZ » **GEWÖLBT**



GLASAUFSATZ » **SCHRÄG**



GLASAUFSATZ » **ECKIG**



920 mm | 2 Kuchenbleche




1330 mm | 3 Kuchenbleche


1740 mm | 4 Kuchenbleche


1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	GLASAUFSATZ 510 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	820 x 605	☐ zsckbi17	☐ zsckbi1	5	
▮▮▮	1230 x 605	☐ zsckbi19	☐ zsckbi3	5	
▮▮▮▮	1640 x 605	☐ zsckbi21	☐ zsckbi5	5	

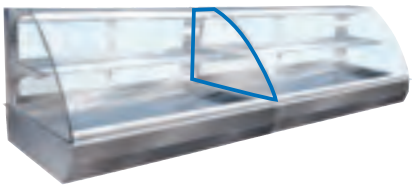

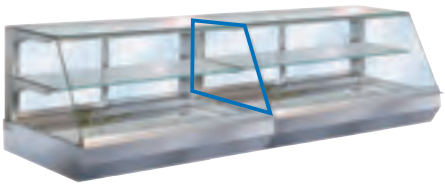

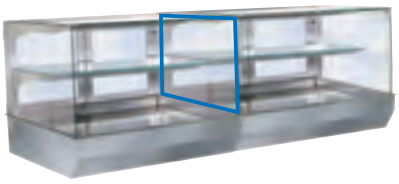

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase gewölbt	☐ zsckbi12	5	
für Showcase schräg	☐ zsckbi10	5	
für Showcase eckig	☐ zsckbi7	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE ABDECKGITTER, MESSERABSTREIFER ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 297.

3 AUSLAGEN

MODELL »KOPENHAGEN«; GEWÖLBT, SCHRÄG ODER ECKIG





KOPENHAGEN » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	700 W*	☐ hsc2t13	☐ hsc2t17	☐ hsc2t21	5	
▮▮▮	1230 x 605	910 W*	☐ hsc3t13	☐ hsc3t17	☐ hsc3t21	5	
▮▮▮▮	1640 x 605	1120 W*	–	☐ hsc4t17	☐ hsc4t21	5	

KOPENHAGEN » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	700 W*	☐ hsc2t14	☐ hsc2t18	☐ hsc2t22	5	
▮▮▮	1230 x 605	910 W*	☐ hsc3t14	☐ hsc3t18	☐ hsc3t22	5	
▮▮▮▮	1640 x 605	1120 W*	–	☐ hsc4t18	☐ hsc4t22	5	

KOPENHAGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN


ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	785 W*	☐ hsc2t15	☐ hsc2t19	☐ hsc2t23	5	
▮▮▮	1230 x 605	910 W*	☐ hsc3t15	☐ hsc3t19	☐ hsc3t23	5	
▮▮▮▮	1640 x 605	1295 W*	–	☐ hsc4t19	☐ hsc4t23	5	

KOPENHAGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	785 W*	☐ hsc2t16	☐ hsc2t20	☐ hsc2t24	5	
▮▮▮	1230 x 605	910 W*	☐ hsc3t16	☐ hsc3t20	☐ hsc3t24	5	
▮▮▮▮	1640 x 605	1295 W*	–	☐ hsc4t20	☐ hsc4t24	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

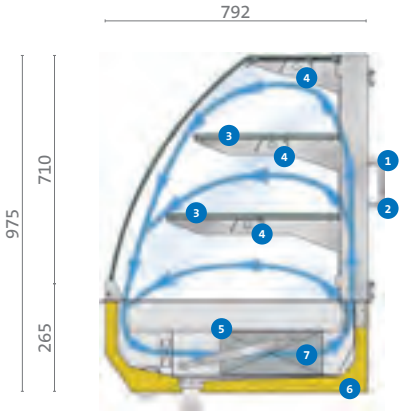

GLASAUFSATZ » **GEWÖLBT**



GLASAUFSATZ » **SCHRÄG**



GLASAUFSATZ » **ECKIG**



920 mm | 2 Kuchenbleche




1330 mm | 3 Kuchenbleche

1740 mm | 4 Kuchenbleche

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLASS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	GLASAUFSATZ 710 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	820 x 605	☐ zsckbi18	☐ zsckbi2	5	
▮▮▮	1230 x 605	☐ zsckbi20	☐ zsckbi4	5	
▮▮▮▮	1640 x 605	☐ zsckbi22	☐ zsckbi6	5	

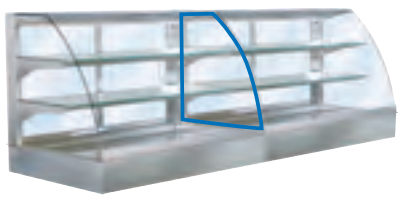





TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS


AUSSTATTUNG	ARTIKEL-NUMMER	RG	PREIS
für Showcase gewölbt	☐ zsckbi13	5	
für Showcase schräg	☐ zsckbi11	5	
für Showcase eckig	☐ zsckbi8	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE ABDECKGITTER, MESSERABSTREIFER ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 297.



MODELL »MALMÖ«
3 ODER 4 AUSLAGEN, TORTENKÜHLUNG

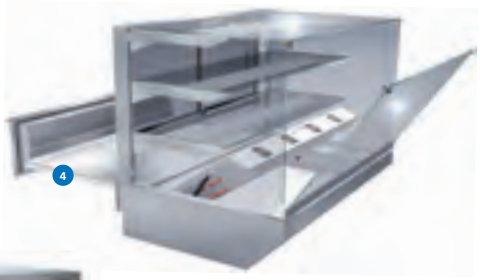

ECKDATEN

- Breite: 920 oder 1330 mm (für 2 oder 3 Kuchenbleche)
- Höhe Glasaufsatz: 710 mm oder 910 mm (3 oder 4 Auslagen)
- Form des Glasaufsatzes: eckig
- LED-Etagenbeleuchtung
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31 (Höhe 710 mm) oder Typ 35 (Höhe 910 mm)





1 allseitig geschlossener Glasaufsatz
2 elegante Glasdrehtüren
3 praktische Glasschiebetüren
4 Tortenauszug

DAS MODELL »MALMÖ« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -5 °C für die konstante Verdampfungstemperatur notwendig.



AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -5 °C für die konstante Verdampfungstemperatur notwendig.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

FÜR MODELL »MALMÖ«	GESAMTMAßE IN MM				AUSSCHNITTMAßE IN MM	
ANZAHL KUCHENBLECHE	BREITE	HÖHE 3 AUSLAGEN	HÖHE 4 AUSLAGEN	TIEFE	BREITE	TIEFE
▮▮	920	975	1175	778	900	768
▮▮▮	1330	975	1175	778	1310	768

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -5 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -5 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	280 – 555 W	360 x 325 x 460	280 – 555 W	700 x 325 x 560
mittel	574 – 1070 W	390 x 410 x 492	574 – 1295 W	820 x 410 x 560
groß	1295 – 2259 W	510 x 465 x 617	1463 – 2259 W	1135 x 465 x 670

3 AUSLAGEN
MODELL »MALMÖ«, ECKIG



MALMÖ » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
2	820 x 605	700 W*	☐ hsc2t28	5	
3	1230 x 605	910 W*	☐ hsc3t28	5	

MALMÖ » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
2	820 x 605	700 W*	☐ hsc2t25	5	
3	1230 x 605	910 W*	☐ hsc3t25	5	

MALMÖ » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
2	820 x 605	785 W*	☐ hsc2t26	5	
3	1230 x 605	910 W*	☐ hsc3t26	5	


MALMÖ » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«


ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
2	820 x 605	785 W*	☐ hsc2t27	5	
3	1230 x 605	910 W*	☐ hsc3t27	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



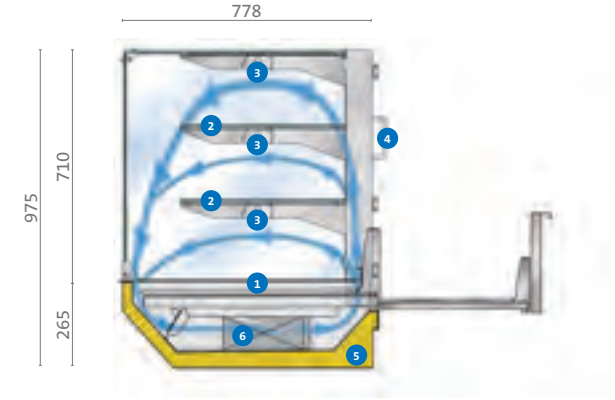

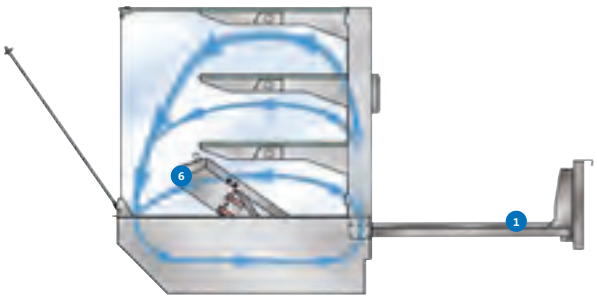

1. Tortenauszug
2. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
3. LED-Beleuchtung, warmweiß
4. Drehtüren oder Schiebetüren, isolierverglast
5. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
6. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V



920 mm | 2 Kuchenbleche



1330 mm | 3 Kuchenbleche

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	820 x 605	☐ zsckbi2	5	
▮▮▮	1230 x 605	☐ zsckbi4	5	

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKEL-NUMMER	RG	PREIS
für Showcase eckig	☐ zsckbi8	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE ABDECKGITTER, MESSERABSTREIFER ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 297.

4 AUSLAGEN
MODELL »MALMÖ«, ECKIG



MALMÖ » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	820 x 605	910 W*	☐ hsc2t29	5	
▮▮▮	1230 x 605	1170 W*	☐ hsc3t29	5	

MALMÖ » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	820 x 605	910 W*	☐ hsc2t30	5	
▮▮▮	1230 x 605	1170 W*	☐ hsc3t30	5	

MALMÖ » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	820 x 605	910 W*	☐ hsc2t31	5	
▮▮▮	1230 x 605	1295 W*	☐ hsc3t31	5	


MALMÖ » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	820 x 605	910 W*	☐ hsc2t32	5	
▮▮▮	1230 x 605	1295 W*	☐ hsc3t32	5	


*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



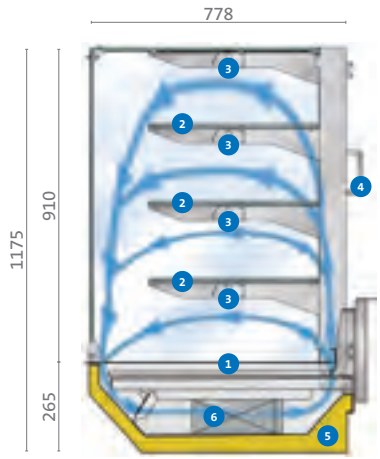

1. Tortenauszug
2. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
3. LED-Beleuchtung, warmweiß
4. Drehtüren oder Schiebetüren, isolierverglast
5. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
6. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

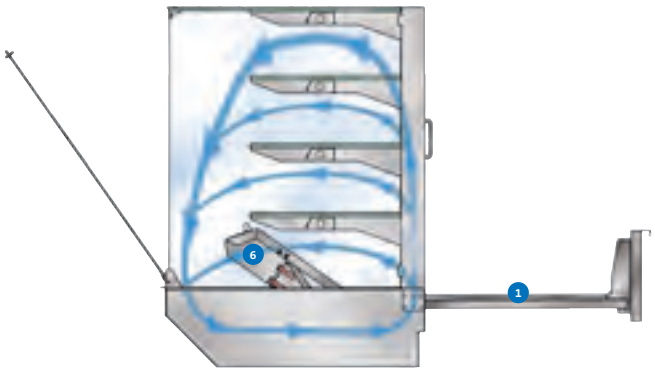



920 mm | 2 Kuchenbleche



1330 mm | 3 Kuchenbleche

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	820 x 605	☐ zsckbi14	5	
▮▮▮	1230 x 605	☐ zsckbi15	5	

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase eckig	☐ zsckbi8	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE ABDECKGITTER, MESSERABSTREIFER ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 297.

ZUBEHÖR

MODELLE »KOPENHAGEN« UND »MALMÖ«

ABDECKGITTER FÜR ANSAUGSCHACHT	ANZAHL KUCHENBLECHE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 920 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■	5	☐ zuwdiv22 |
für 1330 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■■	5	☐ zuwdiv23 |
für 1740 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■■■	5	☐ zuwdiv24 |

ABLUFTGITTER FÜR UNTERBAU BAUSEITIGE MONTAGE (WÄRMEAUSLASS)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
440 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 280 – 555 W*	5	☐ zuwdiv51 |
541 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 574 – 1070 W*	5	☐ zuwdiv52 |
573 x 440 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1295 – 2259 W*	5	☐ zuwdiv53 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

AUSLAGEBLECHE LÄNGS/QUER (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
208 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa4 |
208 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa5 |
408 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa2 |
408 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa3 |

MEHRPREIS FÜR STEUERUNGEN (STATT DER JEWEILS EINGESETZTEN TYP 31 ODER TYP 35)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS (STATT TYP 31)	ARTIKELNUMMER | PREIS (STATT TYP 35)
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv70 |	☐ hkadiv71 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

MEHRPREIS FÜR STEUERUNGEN (STATT DER JEWEILS EINGESETZTEN TYP 31 ODER TYP 35)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (STATT TYP 31)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (STATT TYP 35)
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv72 |	☐ hkadiv73 |

STAUBFILTER (RAHMEN UND FILTERGEWEBE IN EDELSTAHL (1.4301), SPÜLMASCHINENGEEIGNET)	**ANZAHL** KUCHENBLECHE	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 920 mm Breite, für Verdampfer 125 mm	■■	5	☐ zuwdiv43 |
für 1330 mm Breite, für Verdampfer 125 mm	■■■	5	☐ zuwdiv44 |
für 1740 mm Breite, für Verdampfer 125 mm	■■■■	5	☐ zuwdiv45 |

TAUWASSERSCHALE FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
GN 2/4, transparent, mit Halterung, montiert	3	☐ hkadiv32 |



TECHNIKKONSOLE »PLUS« (STATT DER EINGESETZTEN »STANDARD«-TRANSPORTHALTERUNGEN)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (INKL. TAUWASSERSCHALE)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (OHNE TAUWASSERSCHALE)
klein, 700 x 325 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 280 – 555 W*	3	☐ hkadiv59 |	☐ hkadiv62 |
mittel, 820 x 410 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 574 – 1295 W*	3	☐ hkadiv60 |	☐ hkadiv63 |
groß, 1135 x 465 x 670 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 1463 – 2259 W*	3	☐ hkadiv61 |	☐ hkadiv64 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

ZULUFTGITTER FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
klein, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 280 – 555 W*	5	☐ zuwdiv66 |
mittel, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 574 – 1070 W*	5	☐ zuwdiv67 |
groß, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1295 – 2259 W*	5	☐ zuwdiv68 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

HSC – HAGOLA-SHOWCASES

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
elektrisch beheizter Messerabstreifer, Nutzhöhe: 180 mm, Außen-Ø: 115 mm	5	☐ huwdiv4 |
Preisschildschiene zum einfachen Anbringen an den Einlegeboden, transparent, Länge 100 mm, 10 Stück/Packung	5	☐ zscdiv5 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, inkl. Halteblech zur Befestigung am Einlegeboden	8	☐ hftdiv25 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, lose	3	☐ hkadiv33 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, montiert	3	☐ hkadiv34 |
Mehrpreis für Expansionsventil R 404a statt Expansionsventil R 134a	3	☐ ekadiv20 |
Modul für Fernüberwachung (ST601 Commander 43 USB), mit Aufbaugehäuse, montiert	10	☐ hmtsm1 |
Komfortsteuerung Typ 31 mit Drehzahlsteller (12 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), lose	3	☐ hkasl22 |
Split-Komfortsteuerung Typ 35 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl27 |
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl45 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl48 |
Geruchsverschluss gegen Rückverkeimung	5	☐ zuwdiv71 |
Ablaufgarnitur für Kühlwanne, mit Siphon, Ø 1 ¼“	5	☐ zkwag1 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, Ø 1“, mit 2 Befestigungsschellen (Schlauchtülle (Art.-Nr. zsadiv30) wird zusätzlich benötigt)	5	☐ zkwag2 |
Schlauchtülle mit Schelle von Ø 1 ¼“ auf Ø 1“	1	☐ zsadiv30 |
Kugelhahn mit Flügelgriff, Innen-/Außengewinde 1 ¼“	5	☐ zkwag3 |
Einhebelmischer mit Brause, verchromt, 2 Anschluss-Schläuche, HD, lose	1	☐ zsamb1 |


huwdiv4


hkasl22


hkasl27

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 1750 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 4000 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb2 |
Wassersteckdose, in der Wanne montiert	10	☐ hmtws1 |
Wassersteckdose, außerhalb der Wanne montiert	10	☐ hmtws2 |
Wassersteckdose, Bausatz, lose	10	☐ hmtws3 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 590 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv8 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 890 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv9 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 1290 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv11 |
Pulverbeschichtung für Showcase-Wanne, Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zuwdiv69 |
Pulverbeschichtung für Showcase-Aufsatz (Edelstahl-Elemente), Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zscdiv20 |
Heizung für Kipplagerprofil (Frontscheibe), lfm. (bis max. 1700 mm)	5	☐ zscdiv22 |
Papier-Handtuch-Spender, zum bauseitigen Einbau, lose	7	☐ hgzdiv13 |



HERZHAFTE SNACKS UND SÜßE LECKERBISSEN

KUCHEN- UND SNACKKÜHLUNG

FRISCHE FÜR KUCHEN UND SNACKS ALLER ART



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Showcase Modell »Stockholm«
- Showcase Modell »Lillehammer«
- Zubehör Showcases



PRODUKTVORTEILE

- ideales Warenklima speziell für Blechkuchen, Obstböden, Muffins, Gebäck, belegte Brötchen, Sandwiches, vorportionierte Salate, Wraps etc.
- zirkulierende Umluft für eine optimale Kühlung
- großflächige und von allen Seiten einsehbare Warenauslage bei geringem Platzbedarf
- individuell angepasste Technik
- verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Einsatzorte
- spezielle Ausstattungen für den SB-Bereich möglich
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bäckereien und Konditoreien
- Cafés, Bistros und Tankstellen
- Speisenausgabebereiche in Kantinen, Mensen etc.
- überall, wo Kuchen, Backwaren und Snacks aller Art kühl gelagert, präsentiert und an Kunden ausgegeben werden

GUT ZU WISSEN

- Kuchen und Snacks benötigen für eine optimale Frische und eine attraktive Optik bei der gekühlten Lagerung und Präsentation eine mittlere Luftfeuchtigkeit für die ideale Balance zwischen »saftig« und »knackig«.

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse M2, d. h. +7 °C bis -1 °C

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440



KUCHEN- UND SNACKKÜHLUNG
MIT DEN MODELLEN »STOCKHOLM« UND »LILLEHAMMER«

AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima (Kühlung von Blechkuchen, Obstböden, Muffins, Gebäck, belegte Brötchen, Sandwiches, vorportionierte Salate, Wraps etc.)
- filigrane Optik durch nahezu rahmenlose Bauweise
- allseitig geschlossener Glasaufsatz mit eleganten Glasdrehtüren oder praktischen Glasschiebetüren (NEU: mit Comfort Close)
  - Glasaufsatz aus ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas)
  - Glastüren aus Isolierverglasung
- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Boden mit Gefälle zum 1 ¼“-Ablauf
  - eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer
  - Edelstahl-Expansionsventil R 134a
  - Lüfter 24 V (DC/Gleichstrom)
  - Hebelifte links und rechts zum Anheben des Verdampfers
  - Außenmantel aus verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
- optimale Kühlung durch zirkulierende Umluft
- Kälteaggregat (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- elektronische Komfortsteuerung:
  - Hauptschalter, Klimaschalter und zusätzlicher Schalter zur freien Verwendung
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 6 °C Kühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
  - integrierte 24 V-Gleichstromversorgung (12 oder 40 W)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie
- nachhaltig – auch mit Isolierverglasung erhältlich





IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- Hebelifte links/rechts zum Anheben des Verdampfers



- leichte Reinigung des beschichteten Umluftverdampfers mittels Hebelift



- hochgezogene Schutzkragen für Kabel und Kälteleitungen



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



- Verdampfungsdruckregler zum Anschluss an Verbundanlage (optional)



- bewegliche und herausnehmbare Frontscheibe zur leichten Reinigung
- sichere Arretierung mittels Kippleiste in geöffnetem Zustand

DAS BESONDERE PLUS
ÖKOLOGISCH SINNVOLL – ISOLIERVERGLASUNG

- Alle Modelle mit Glasaufsatz eckig oder schräg sind mit Isolierverglasung erhältlich – fragen Sie an und setzen Sie auf hohe Leistungsgarantie bei geringem Energieverbrauch.
  - kaum Kondensatbildung
  - besonders energieeffizient
  - konstantes Warenklima
  - kaum Warenaustrocknung



MODELL »STOCKHOLM«

2 ODER 3 AUSLAGEN, KUCHEN- UND SNACKKÜHLUNG



ECKDATEN

- NEU: Breite: 530 und 720 mm (1 oder 1 ½ Kuchenblech/e; nur eckig)
- Breite: 920, 1330 und 1740 mm (für 2 – 4 Kuchenbleche (400 x 600 mm))
- Höhe Glasaufsatz: 510 mm oder 710 mm (2 oder 3 Auslagen)
- Form des Glasaufsatzes: gewölbt, schräg oder eckig
- LED-Etagenbeleuchtung
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31

1. allseitig geschlossener Glasaufsatz
2. elegante Glasdrehtüren
3. praktische Glasschiebetüren

DAS MODELL »STOCKHOLM« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm


Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

FÜR MODELL »STOCKHOLM«	GESAMTMAßE IN MM				AUSSCHNITTMAßE IN MM	
ANZAHL KUCHENBLECHE	BREITE	HÖHE 2 AUSLAGEN	HÖHE 3 AUSLAGEN	TIEFE	BREITE	TIEFE
▮	530	710	910	792	510	772
▮▮	720	710	910	792	700	772
▮▮	920	710	910	792	900	772
▮▮▮	1330	710	910	792	1310	772
▮▮▮▮	1740	710	910	792	1720	772

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560
mittel	503 – 840 W	390 x 410 x 492	503 – 1020 W	820 x 410 x 560
groß	1020 – 1876 W	510 x 465 x 617	1207 – 1876 W	1135 x 465 x 670

2 AUSLAGEN

MODELL »STOCKHOLM«; GEWÖLBT, SCHRÄG ODER ECKIG


STOCKHOLM » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
(Tür links)	430 x 605	200 W*	–	–	☐ hsc1k1	5	
(Tür rechts)	430 x 605	200 W*	–	–	☐ hsc1k5	5	
	620 x 605	225 W*	–	–	☐ hsc1k17	5	
	820 x 605	300 W*	☐ hsc2k1	☐ hsc2k5	☐ hsc2k9	5	
	1230 x 605	450 W*	☐ hsc3k1	☐ hsc3k5	☐ hsc3k9	5	
	1640 x 605	600 W*	–	☐ hsc4k5	☐ hsc4k12	5	

STOCKHOLM » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
(Tür links)	430 x 605	200 W*	–	–	☐ hsc1k2	5	
(Tür rechts)	430 x 605	200 W*	–	–	☐ hsc1k6	5	
	620 x 605	225 W*	–	–	☐ hsc1k18	5	
	820 x 605	300 W*	☐ hsc2k2	☐ hsc2k6	☐ hsc2k10	5	
	1230 x 605	450 W*	☐ hsc3k2	☐ hsc3k6	☐ hsc3k10	5	
	1640 x 605	600 W*	–	☐ hsc4k6	☐ hsc4k9	5	

STOCKHOLM » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN


ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
(Tür links)	430 x 605	306 W*	–	–	☐ hsc1k3	5	
(Tür rechts)	430 x 605	306 W*	–	–	☐ hsc1k7	5	
	620 x 605	306 W*	–	–	☐ hsc1k19	5	
	820 x 605	306 W*	☐ hsc2k3	☐ hsc2k7	☐ hsc2k11	5	
	1230 x 605	503 W*	☐ hsc3k3	☐ hsc3k7	☐ hsc3k11	5	
	1640 x 605	610 W*	–	☐ hsc4k7	☐ hsc4k10	5	

STOCKHOLM » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«


ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
(Tür links)	430 x 605	306 W*	–	–	☐ hsc1k4	5	
(Tür rechts)	430 x 605	306 W*	–	–	☐ hsc1k8	5	
	620 x 605	306 W*	–	–	☐ hsc1k20	5	
	820 x 605	306 W*	☐ hsc2k4	☐ hsc2k8	☐ hsc2k12	5	
	1230 x 605	503 W*	☐ hsc3k4	☐ hsc3k8	☐ hsc3k12	5	
	1640 x 605	610 W*	–	☐ hsc4k8	☐ hsc4k11	5	

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

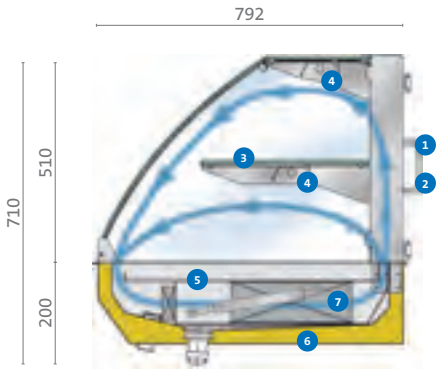

GLASAUFSATZ » **GEWÖLBT**




GLASAUFSATZ » **SCHRÄG**



GLASAUFSATZ » **ECKIG**



530 mm
1 Kuchenblech



720 mm | 1½ Kuchenbleche
920 mm | 2 Kuchenbleche



1330 mm | 3 Kuchenbleche
1740 mm | 4 Kuchenbleche

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	GLASAUFSATZ 510 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	820 x 605	☐ zsckbi17	☐ zsckbi1	5	
▮▮▮	1230 x 605	☐ zsckbi19	☐ zsckbi3	5	
▮▮▮▮	1640 x 605	☐ zsckbi21	☐ zsckbi5	5	







TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase gewölbt	☐ zsckbi12	5	
für Showcase schräg	☐ zsckbi10	5	
für Showcase eckig	☐ zsckbi7	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE ABDECKGITTER, MESSERABSTREIFER ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 315.

3 AUSLAGEN

MODELL »STOCKHOLM«; GEWÖLBT, SCHRÄG ODER ECKIG





STOCKHOLM » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
(Tür links)	430 x 605	340 W*	–	–	☐ hsc1k9	5	
(Tür rechts)	430 x 605	340 W*	–	–	☐ hsc1k13	5	
	620 x 605	365 W*	–	–	☐ hsc1k21	5	
	820 x 605	440 W*	☐ hsc2k13	☐ hsc2k17	☐ hsc2k21	5	
	1230 x 605	590 W*	☐ hsc3k13	☐ hsc3k17	☐ hsc3k21	5	
	1640 x 605	740 W*	–	☐ hsc4k17	☐ hsc4k21	5	

STOCKHOLM » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
(Tür links)	430 x 605	340 W*	–	–	☐ hsc1k10	5	
(Tür rechts)	430 x 605	340 W*	–	–	☐ hsc1k14	5	
	620 x 605	365 W*	–	–	☐ hsc1k22	5	
	820 x 605	440 W*	☐ hsc2k14	☐ hsc2k18	☐ hsc2k22	5	
	1230 x 605	590 W*	☐ hsc3k14	☐ hsc3k18	☐ hsc3k22	5	
	1640 x 605	740 W*	–	☐ hsc4k18	☐ hsc4k22	5	

STOCKHOLM » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN


ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
(Tür links)	430 x 605	392 W*	–	–	☐ hsc1k11	5	
(Tür rechts)	430 x 605	392 W*	–	–	☐ hsc1k15	5	
	620 x 605	392 W*	–	–	☐ hsc1k23	5	
	820 x 605	503 W*	☐ hsc2k15	☐ hsc2k19	☐ hsc2k23	5	
	1230 x 605	610 W*	☐ hsc3k15	☐ hsc3k19	☐ hsc3k23	5	
	1640 x 605	840 W*	–	☐ hsc4k19	☐ hsc4k23	5	

STOCKHOLM » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
(Tür links)	430 x 605	392 W*	–	–	☐ hsc1k12	5	
(Tür rechts)	430 x 605	392 W*	–	–	☐ hsc1k16	5	
	620 x 605	392 W*	–	–	☐ hsc1k24	5	
	820 x 605	503 W*	☐ hsc2k16	☐ hsc2k20	☐ hsc2k24	5	
	1230 x 605	610 W*	☐ hsc3k16	☐ hsc3k20	☐ hsc3k24	5	
	1640 x 605	840 W*	–	☐ hsc4k20	☐ hsc4k24	5	

* Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

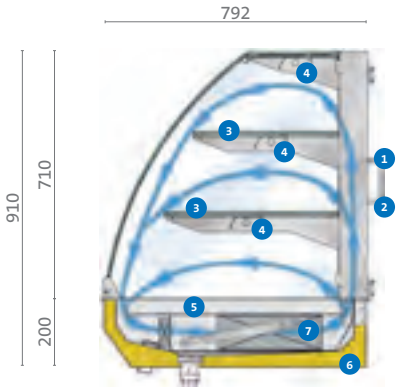

GLASAUFSATZ » **GEWÖLBT**



GLASAUFSATZ » **SCHRÄG**



GLASAUFSATZ » **ECKIG**



530 mm
1 Kuchenblech



720 mm | 1½ Kuchenbleche
920 mm | 2 Kuchenbleche





1330 mm | 3 Kuchenbleche
1740 mm | 4 Kuchenbleche

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	☐ zsckbi18	☐ zsckbi2	5	
▮▮▮	1230 x 605	☐ zsckbi20	☐ zsckbi4	5	
▮▮▮▮	1640 x 605	☐ zsckbi22	☐ zsckbi6	5	

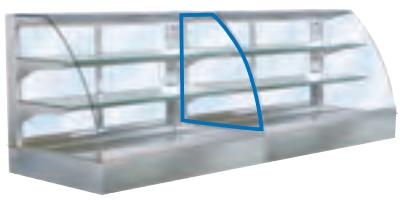

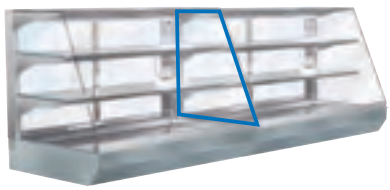



TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	**ARTIKELNUMMER**	**RG**	**PREIS**
für Showcase gewölbt	☐ zsckbi13	5	
für Showcase schräg	☐ zsckbi11	5	
für Showcase eckig	☐ zsckbi8	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE ABDECKGITTER, MESSERABSTREIFER ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 315.



MODELL »LILLEHAMMER«

2 ODER 3 AUSLAGEN, KUCHEN- UND SNACKKÜHLUNG, FÜR KUCHENBLECHE QUER


ECKDATEN

- Breite: 1330 mm (für 2 Kuchenbleche (400 x 600 mm), quer)
- Höhe Glasaufsatz: 510 mm oder 710 mm (2 oder 3 Auslagen)
- Form des Glasaufsatzes: eckig
- LED-Etagenbeleuchtung
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31



1 allseitig geschlossener Glasaufsatz
2 praktische Glasschiebetüren

DAS MODELL » LILLEHAMMER« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

FÜR MODELL »LILLEHAMMER«	GESAMTMAßE IN MM				AUSSCHNITTMAßE IN MM	
ANZAHL KUCHENBLECHE	BREITE	HÖHE 2 AUSLAGEN	HÖHE 3 AUSLAGEN	TIEFE	BREITE	TIEFE
■■	1330	710	910	592	1310	572

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560
mittel	503 – 840 W	390 x 410 x 492	503 – 1020 W	820 x 410 x 560


2 AUSLAGEN

MODELL »LILLEHAMMER«, ECKIG, FÜR KUCHENBLECHE QUER

1. Glasschiebetüren, isolierverglast
2. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
3. LED-Beleuchtung (warmweiß)
4. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
5. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
6. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V



1330 mm | 2 Kuchenbleche quer

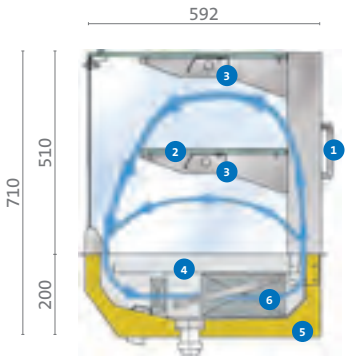

GLASAUFSATZ » **ECKIG**

LILLEHAMMER » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE **BODEN** IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▬▬	1230 x 405	350 W*	☐ hsc2k26	5	

LILLEHAMMER » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE **BODEN** IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▬▬	1230 x 405	350 W*	☐ hsc2k25	5	

LILLEHAMMER » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE **BODEN** IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▬▬	1230 x 405	392 W*	☐ hsc2k27	5	

LILLEHAMMER » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE **BODEN** IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▬▬	1230 x 405	392 W*	☐ hsc2k28	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▬▬	1230 x 405	☐ zsckbi1	5	

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase eckig	☐ zsckbi23	5	

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]


3 AUSLAGEN

MODELL »LILLEHAMMER«, ECKIG, FÜR KUCHENBLECHE QUER

1. Glasschiebetüren, isolierverglast
2. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
3. LED-Beleuchtung (warmweiß)
4. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
5. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
6. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V



1330 mm | 2 Kuchenbleche

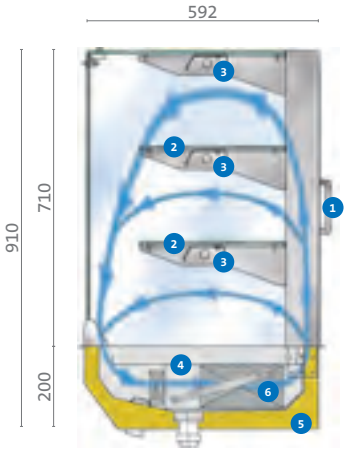

GLASAUFSATZ » **ECKIG**

LILLEHAMMER » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE **BODEN** IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▬▬	1230 x 405	500 W*	☐ hsc2k30	5	

LILLEHAMMER » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE **BODEN** IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▬▬	1230 x 405	500 W*	☐ hsc2k29	5	

LILLEHAMMER » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE **BODEN** IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▬▬	1230 x 405	610 W*	☐ hsc2k31	5	

LILLEHAMMER » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE **BODEN** IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▬▬	1230 x 405	610 W*	☐ hsc2k32	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▬▬	1230 x 405	☐ zsckbi2	5	

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase eckig	☐ zsckbi24	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE ABDECKGITTER, MESSERABSTREIFER ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 315.



HSC – HAGOLA-SHOWCASES

ZUBEHÖR

MODELLE »STOCKHOLM« UND »LILLEHAMMER«

ABDECKGITTER FÜR ANSAUGSCHACHT	ANZAHL KUCHENBLECHE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 720 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮	5	☐ zuwdiv29 |
für 920 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮	5	☐ zuwdiv30 |
für 1330 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮▮ / ▬▬	5	☐ zuwdiv31 |
für 1740 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv32 |

ABLUFTGITTER FÜR UNTERBAU BAUSEITIGE MONTAGE (WÄRMEAUSLASS)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
440 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 220 – 450 W*	5	☐ zuwdiv51 |
541 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 503 – 840 W*	5	☐ zuwdiv52 |
573 x 440 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1020 – 1876 W*	5	☐ zuwdiv53 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

AUSLAGEBLECHE LÄNGS/QUER (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
208 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa4 |
208 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa5 |
408 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa2 |
408 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa3 |
613 x 16 x 433 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Ausführung quer für Modell »Lillehammer«	5	☐ euwa8 |
613 x 35 x 433 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Ausführung quer für Modell »Lillehammer«	5	☐ euwa9 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

MEHRPREIS FÜR STEUERUNGEN (STATT DES EINGESETZTEN TYPS 31)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (STATT TYP 31)
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv70 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv72 |

STAUBFILTER (RAHMEN UND FILTERGEWEBE IN EDELSTAHL (1.4301), SPÜLMASCHINENGEEIGNET)	**ANZAHL KUCHENBLECHE**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 720 mm Breite, für Verdampfer 100 mm	▮▮	5	☐ zuwdiv12 |
für 920 mm Breite, für Verdampfer 100 mm	▮▮	5	☐ zuwdiv5 |
für 1330 mm Breite, für Verdampfer 100 mm	▮▮▮ / ▬▬	5	☐ zuwdiv6 |
für 1740 mm Breite, für Verdampfer 100 mm	▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv7 |

TAUWASSERSCHALE FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
GN 2/4, transparent, mit Halterung, montiert	3	☐ hkadiv32 |



TECHNIKKONSOLEN »PLUS« (STATT DER EINGESETZTEN »STANDARD«-TRANSPORTHALTERUNGEN)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (INKL. TAUWASSERSCHALE)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (OHNE TAUWASSERSCHALE)
klein, 700 x 325 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 220 – 450 W*	3	☐ hkadiv59 |	☐ hkadiv62 |
mittel, 820 x 410 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 503 – 1020 W*	3	☐ hkadiv60 |	☐ hkadiv63 |
groß, 1135 x 465 x 670 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 1207 – 1876 W*	3	☐ hkadiv61 |	☐ hkadiv64 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

ZULUFTGITTER FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
klein, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 220 – 450 W*	5	☐ zuwdiv66 |
mittel, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 503 – 840 W*	5	☐ zuwdiv67 |
groß, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1020 – 1876 W*	5	☐ zuwdiv68 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

HSC – HAGOLA-SHOWCASES

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
elektrisch beheizter Messerabstreifer, Nutzöhe: 180 mm, Außen-Ø: 115 mm	5	☐ huwdiv4 |
Preisschildschiene zum einfachen Anbringen an den Einlegeboden, transparent, Länge 100 mm, 10 Stück/Packung	5	☐ zscdiv5 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, inkl. Halteblech zur Befestigung am Einlegeboden	8	☐ hftdiv25 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, lose	3	☐ hkadiv33 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, montiert	3	☐ hkadiv34 |
Mehrpreis für Expansionsventil R 404a statt Expansionsventil R 134a	3	☐ ekadiv20 |
Modul für Fernüberwachung (ST601 Commander 43 USB), mit Aufbaugehäuse, montiert	10	☐ hmtsm1 |
Komfortsteuerung Typ 31 mit Drehzahlsteller (12 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), lose	3	☐ hkasl22 |
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl45 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl48 |
Geruchsverschluss gegen Rückverkeimung	5	☐ zuwdiv71 |
Ablaufgarnitur für Kühlwanne, mit Siphon, Ø 1 ¼“	5	☐ zkwag1 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, Ø 1“, mit 2 Befestigungsschellen (Schlauchtülle (Art.-Nr. zsadiv30) wird zusätzlich benötigt)	5	☐ zkwag2 |
Schlauchtülle mit Schelle von Ø 1 ¼“ auf Ø 1“	1	☐ zsadiv30 |
Kugelhahn mit Flügelgriff, Innen-/Außengewinde 1 ¼“	5	☐ zkwag3 |
Einhebelmischer mit Brause, verchromt, 2 Anschluss-Schläuche, HD, lose	1	☐ zsamb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 1750 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 4000 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb2 |


huwdiv4


hkasl22

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Wassersteckdose, in der Wanne montiert	10	☐ hmtws1 |
Wassersteckdose, außerhalb der Wanne montiert	10	☐ hmtws2 |
Wassersteckdose, Bausatz, lose	10	☐ hmtws3 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 590 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv8 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 890 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv9 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 1290 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv11 |
Pulverbeschichtung für Showcase-Wanne, Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zuwdiv69 |
Pulverbeschichtung für Showcase-Aufsatz (Edelstahl-Elemente), Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zscdiv20 |
Heizung für Kipplagerprofil (Frontscheibe), lfm. (bis max. 1700 mm)	5	☐ zscdiv22 |
Papier-Handtuch-Spender, zum bauseitigen Einbau, lose	7	☐ hgzdiv13 |







FÜR ZARTSCHMELZENDE GESCHMACKSERLEBNISSE

PRALINENKÜHLUNG

FÜR FEINSTE PRALINEN UND SCHOKOLADEN SOWIE EDELSTE CONFISERIEKOMPOSITIONEN



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Frischwaren-Theke Modell »Innsbruck« (Einbaumodul)
- Frischwaren-Theke Modell »Linz« (Standmodul)
- Zubehör Frischwaren-Theken
- Showcase Modell »Oslo«
- Zubehör Showcases

PRODUKTVORTEILE

- ideales Warenklima speziell für Pralinen, Konfekt und Schokoladenprodukte
- zirkulierende Umluft für eine optimale Kühlung
- großflächige und von allen Seiten einsehbare Warenauslage bei geringem Platzbedarf
- individuell angepasste Technik
- verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Einsatzorte
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bäckereien, Cafés und Konditoreien
- Confiserien und Schokoladenmanufakturen
- überall, wo edle Schokoladen wohltemperiert, präsentiert und an Kunden ausgegeben werden

GUT ZU WISSEN

- Schokoladenerzeugnisse benötigen für eine optimale Frische und eine attraktive Optik bei der gekühlten Lagerung und Präsentation eine relativ niedrige Luftfeuchtigkeit und lediglich eine moderate Kühltemperatur.

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 6, d. h. Umgebung 27 °C bei 70 % rel. LF (Frischwaren-Theken)
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF (Showcases)
- Temperaturklasse S, d. h. +14 °C bis +16 °C

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440



PRALINENKÜHLUNG

MIT DEN MODELLEN »INNSBRUCK« (EINBAUMODUL) UND »LINZ« (STANDMODUL)



ECKDATEN

- Innen- und Außenmantel in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- fugenlos druckgeschäumt
- Stoßkanten und technische Profile aus schlagzähem Kunststoff
- Glaseinlegeböden
- Ausgabeplatte/Zahlplatte in Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur bei Frontscheibe gewölbt (Einbaumodul) oder schräg (Standmodul)
- eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer mit Expansionsventil
- Kältemittel R 134a
- Lüfter 24 V (DC/Gleichstrom)
- mikroprozessorgesteuertes Thermostat mit separatem Lichtschalter
- elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/16 A

IHRE PRODUKTVORTEILE

- tägliches Ein- und Ausräumen entfällt – die Waren bleiben um ein Vielfaches länger frisch
- hohe Temperaturstabilität durch Wärmeschutz-Isolierverglasung
- farblich passend zur vorhandenen Einrichtung – individuelle Wunschfarbe (Lackierung) gemäß RAL-Farbtabelle (optional); schwarz-braun ist Standard
- NEU – auch mit gerader Frontscheibe
  - mehr Nutzfläche auf allen Etagen
  - kompatibel mit dem Showcase-Programm
  - Ausgabeplatte/Zahlplatte aus Glas
- Warenklima: Temperatur 14 – 16 °C, Luftfeuchtigkeit bis 50 % bei einer Umgebung von max. 27 °C bei 70 % rel. LF

VORTEILE **EINBAUMODUL**

- zum nachträglichen Einbau geeignet
- drei Auslageetagen (einzeln beleuchtet)
- Hebelift zum Kippen des Aufsatzes und zur einfachen Reinigung von Wanne und Verdampfer
- Wannenboden mit Gefälle zum 1 ¼“-Ablauf

VORTEILE **STANDMODUL**

- vier Auslageetagen (einzeln beleuchtet)
- beschichteter Umluftverdampfer mit automatischer Tauwasserverdunstung
- Fahrgestell für den mobilen Einsatz (optional)

DAS BESONDERE **PLUS**

INNOVATIVE TECHNIK IM AUSGABEBEREICH

- gastseitig klappbare Wärmeschutz-Isolierverglasung mit Edelgasfüllung und Edelmetallbeschichtung
- niedriger u+g-Wert (Wärme- und Sonnenenergie-Durchlasswert)
- erhöhter UV-Schutz
- Auslageetagen einzeln beleuchtet mit patentierter Lampenkühlung (25/36 W k-Röhren) – kein Austrocknen der Waren
- bedienerseitige patentierte Schwenkklappen aus Acrylglas (aufgeklappt als Tablettablage und Arbeitsfläche verwendbar, pro Etage)


NEU
MIT GERADER FRONTSCHEIBE

EINBAUMODUL »INNSBRUCK«
MIT GERADER UND GEWÖLBTER FRONTSCHEIBE




1. Ausgabeplatte/Zahlplatte
2. Wärmeschutz-Isolierverglasung, hohe Temperaturstabilität
3. patentierte Lampenkühlung – keine Wärmestrahlung, kein Austrocknen der Ware
4. doppelwandige. patentierte Schwenkklappen (Acrylglas), aufgeklappt als Arbeitsfläche verwendbar
5. Scheibenanschlag / Taschenablage, optional oder bauseits
6. große, übersichtliche Warenpräsentation mit 3 Auslagen
7. Glaseinlegeboden
8. Einlegeboden in Edelstahl (1.4301)
9. Wanne mit Verdampfer und Ablauf
10. Technikkonsole für Kälteaggregat inkl. Thermostat und Lichtschalter
11. Hebelifte zum Kippen des Aufsatzes und Anheben des Verdampfers

MAßE »GEWÖLBTE FRONTSCHEIBE«

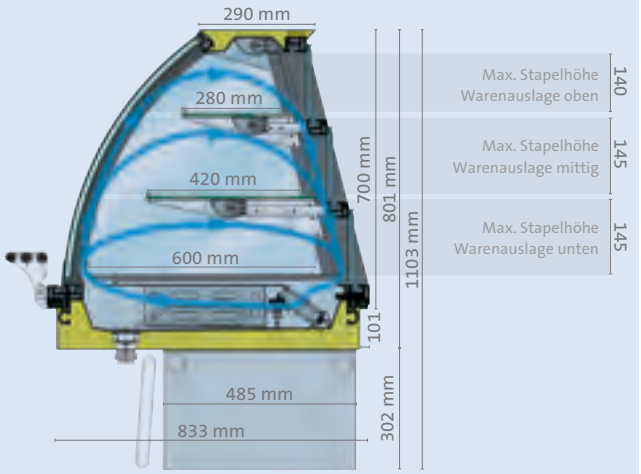

MAßE »GERADE FRONTSCHEIBE«

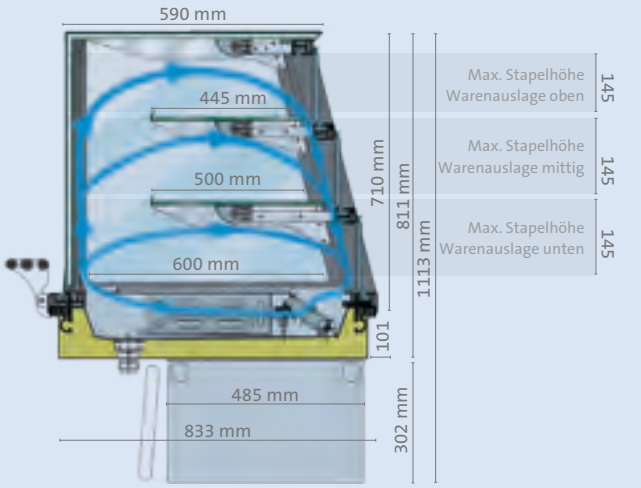

DAS MODELL »INNSBRUCK« IST IN DREI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
steuerungsfertig mit Thermostat

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -15 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steckerfertig mit Thermostat, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig mit Thermostat, Kälteaggregat und Technikkonsole

- Gehäuse der Konsole mit abnehmbare Blende in Edelstahl (1.4301), gebürstet
- Technikkonsole unter der Wanne montiert
- Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

INNSBRUCK » MAßE: 920 X 700/710 (+101) X 833 MM (B X H X T),
PRÄSENTATIONSFLÄCHE (BREITE X TIEFE) UNTEN: 841 X 600 MM

AUSFÜHRUNG	**ANZAHL** KUCHENBLECHE UNTERE AUSLAGE	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GEWÖLBTE FRONTSCHEIBE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GERADE FRONTSCHEIBE
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung	▮▮	280 W*	8	☐ hft0920910 |	☐ hft0920916 |
steckerfertig mit Thermostat, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen	▮▮	297 W*	8	☐ hft0920912 |	☐ hft0920918 |
steckerfertig mit Thermostat, Kälteaggregat und Technikkonsole (+ 302 mm Höhe)	▮▮	297 W*	8	☐ hft0920911 |	☐ hft0920917 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C

INNSBRUCK » MAßE: 1340 X 700/710 (+101) X 833 MM (B X H X T),
PRÄSENTATIONSFLÄCHE (BREITE X TIEFE): 1261 X 600 MM

AUSFÜHRUNG	**ANZAHL** KUCHENBLECHE UNTERE AUSLAGE	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GEWÖLBTE FRONTSCHEIBE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GERADE FRONTSCHEIBE
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung	▮▮▮	340 W*	8	☐ hft1340910 |	☐ hft1340916 |
steckerfertig mit Thermostat, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen	▮▮▮	359 W*	8	☐ hft1340912 |	☐ hft1340918 |
steckerfertig mit Thermostat, Kälteaggregat und Technikkonsole (+ 302 mm Höhe)	▮▮▮	359 W*	8	☐ hft1340911 |	☐ hft1340917 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C

SCHEIBENANSCHLAG / TASCHENABLAGE (AUSWAHL ERFORDERLICH)



Scheibenanschlag
1 Rohr (ø 25,4 mm/1“),
Edelstahl (1.4301) gebürstet

Länge 920 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv12 |

Länge 1340 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv11 |



Scheibenanschlag / Taschenablage
3 Rohre (ø 25,4 mm/1“)
Edelstahl (1.4301) gebürstet

Länge 920 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv14 |

Länge 1340 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv13 |



Scheibenanschlag durch Stützkloben

Länge 920 mm | gewölbt
☐ Art.-Nr. hftdiv16 |
Länge 920 mm | gerade
☐ Art.-Nr. hftdiv24 |

Länge 1340 mm | gewölbt
☐ Art.-Nr. hftdiv15 |
Länge 1340 mm | gerade
☐ Art.-Nr. hftdiv23 |

NEU
MIT GERADER FRONTSCHEIBE

HFT – HAGOLA-FRISCHWAREN-THEKEN


STANDMODUL »LINZ«

MIT GERADER UND SCHRÄGER FRONTSCHEIBE


1. Ausgabeplatte/Zahlplatte
2. Wärmeschutz-Isolierverglasung, hohe Temperaturstabilität
3. patentierte Lampenkühlung (keine Wärmestrahlung, kein Austrocknen der Ware)
4. doppelwandige, patentierte Schwenkklappen (Acrylglas), aufgeklappt als Arbeitsfläche verwendbar
5. Scheibenanschlag mit Stützkloben/Taschenablage (optional oder bauseits)
6. große, übersichtliche Warenpräsentation mit 4 Auslagen
7. Glaseinlegeboden
8. Einlegeboden in Edelstahl (1.4301)
9. Kompaktkühleinheit steckerfertig 365/480 W bei VT -15 °C, mit Tauwasserverdunstung, Kältemittel R 134a (servicefreundlich herausnehmbar)



MAßE »SCHRÄGE FRONTSCHEIBE«

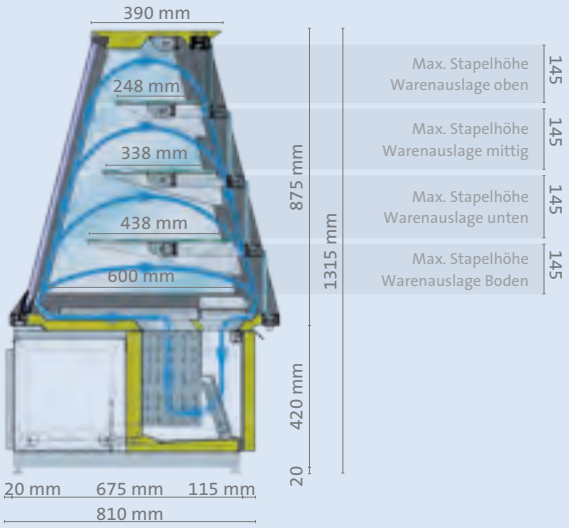

MAßE »GERADE FRONTSCHEIBE«

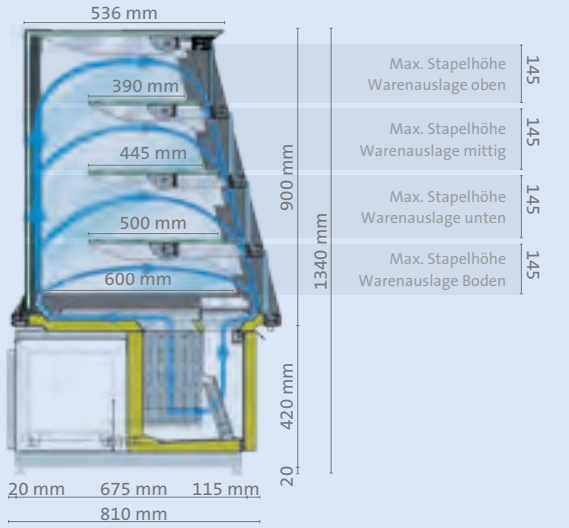

DAS MODELL »LINZ« IST IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH

AUSFÜHRUNG 1
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung, Anschluss Kälte- und Tauwasserleitungen links oder rechts (Leitungen tragen auf), mit Sockelgehäuse in Edelstahl (1.4301), gebürstet, inkl. im Gehäuse integrierten Steckdosen (2 x 230 V)*



AUSFÜHRUNG 2
steckerfertig mit Thermostat, Kompakt-Kühleinheit mit Kälteaggregat (servicefreundlich herausziebar) mit Sockelgehäuse in Edelstahl (1.4301), gebürstet, inkl. im Gehäuse integrierten Steckdosen (2 x 230 V)



*Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -15 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

LINZ » MAßE: 920 X 1315/1340 X 810 MM (B X H X T)
PRÄSENTATIONSFLÄCHE (BREITE X TIEFE) UNTEN: 841 X 600 MM

AUSFÜHRUNG	ANZAHL KUCHENBLECHE UNTERE AUSLAGE	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS SCHRÄGE FRONTSCHEIBE	ARTIKELNUMMER | PREIS GERADE FRONTSCHEIBE
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung, Anschluss Kälte- und Tauwasserleitung links	■■	350 W*	8	☐ hft0921911 |	☐ hft0921917 |
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung, Anschluss Kälte- und Tauwasserleitung rechts	■■	350 W*	8	☐ hft0921912 |	☐ hft0921918 |
steckerfertig mit Thermostat, Kompakt-Kühleinheit inkl. Kälteaggregat und Edelstahl-Sockelgehäuse	■■	365 W*	8	☐ hft0921910 |	☐ hft0921916 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C

LINZ » MAßE: 1340 X 1315/1340 X 810 MM (B X H X T)
PRÄSENTATIONSFLÄCHE (BREITE X TIEFE): 1261 X 600 MM

AUSFÜHRUNG	ANZAHL KUCHENBLECHE UNTERE AUSLAGE	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS SCHRÄGE FRONTSCHEIBE	ARTIKELNUMMER | PREIS GERADE FRONTSCHEIBE
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung, Anschluss Kälte- und Tauwasserleitung links	■■■	480 W*	8	☐ hft1341911 |	☐ hft1341917 |
steuerungsfertig mit Thermostat, für Zentralkühlung, Anschluss Kälte- und Tauwasserleitung rechts	■■■	480 W*	8	☐ hft1341912 |	☐ hft1341918 |
steckerfertig mit Thermostat, Kompakt-Kühleinheit inkl. Kälteaggregat und Edelstahl-Sockelgehäuse	■■■	480 W*	8	☐ hft1341910 |	☐ hft1341916 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C

SCHEIBENANSCHLAG / TASCHENABLAGE (AUSWAHL ERFORDERLICH)



Scheibenanschlag/ Taschenablage (Standard), mit Prismen-Dekorplatten, Edelstahl (1.4301) gebürstet (optional mit Beleuchtung)
Länge 920 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv18 |

Länge 1340 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv17 |



Scheibenanschlag/ Taschenablage
1 Rohr (ø 76,2 mm/3“), Edelstahl (1.4301) gebürstet

Länge 920 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv20 |

Länge 1340 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv19 |



Scheibenanschlag/ Taschenablage
3 Rohre (ø 25,4 mm/1“) Edelstahl (1.4301) gebürstet

Länge 920 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv22 |

Länge 1340 mm
☐ Art.-Nr. hftdiv21 |



Scheibenanschlag durch Stützkolben

Länge 920 mm | schräg
☐ Art.-Nr. hftdiv16 |
Länge 920 mm | gerade
☐ Art.-Nr. hftdiv24 |

Länge 1340 mm | schräg
☐ Art.-Nr. hftdiv15 |
Länge 1340 mm | gerade
☐ Art.-Nr. hftdiv23 |




ZUBEHÖR


ZUBEHÖR/ERSATZTEILE – EINBAUMODUL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Ablaufgarnitur für Kühlwanne, mit Siphon, Ø 1 ¼“	5	☐ zkwag1 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, Ø 1“, mit 2 Befestigungsschellen (Schlauchtülle (Art.-Nr. zsadiv30) wird zusätzlich benötigt)	5	☐ zkwag2 |
Schlauchtülle mit Schelle von Ø 1 ¼“ auf Ø 1“	1	☐ zsadiv30 |
Minderpreis für Schiebetüren über ganze Höhe, Länge 920 mm	8	☐ hftdiv26 |
Minderpreis für Schiebetüren über ganze Höhe, Länge 1340 mm	8	☐ hftdiv27 |
Mehrpreis für Schiebetüren pro Auslage, Länge 920 mm	8	☐ hftdiv28 |
Mehrpreis für Schiebetüren pro Auslage, Länge 1340 mm	8	☐ hftdiv29 |
Rahmen farbig lackiert, Farbe nach RAL wählbar, Länge 920 mm	8	☐ hftlak1 |
Rahmen farbig lackiert, Farbe nach RAL wählbar, Länge 1340 mm	8	☐ hftlak3 |
Frontscheibe isoliert, Länge 920 mm, Ausführung »gewölbt«	8	☐ eftgl4 |
Frontscheibe isoliert, Länge 1340 mm, Ausführung »gewölbt«	8	☐ eftgl3 |
Frontscheibe isoliert, Länge 920 mm, Ausführung »gerade«	8	☐ eftgl28 |
Frontscheibe isoliert, Länge 1340 mm, Ausführung »gerade«	8	☐ eftgl25 |
Glaseinlegeboden oben, 834 x 8 x 278 mm, Ausführung für »Frontscheibe gewölbt«	8	☐ eftgl13 |
Glaseinlegeboden unten, 834 x 8 x 418 mm, Ausführung für »Frontscheibe gewölbt«	8	☐ eftgl14 |
Glaseinlegeboden oben, 1254 x 8 x 278 mm, Ausführung für »Frontscheibe gewölbt«	8	☐ eftgl11 |
Glaseinlegeboden unten, 1254 x 8 x 418 mm, Ausführung für »Frontscheibe gewölbt«	8	☐ eftgl12 |
Glaseinlegeboden oben, 834 x 8 x 445 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl20 |
Glaseinlegeboden unten, 834 x 8 x 500 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl21 |
Glaseinlegeboden oben, 1254 x 8 x 445 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl23 |
Glaseinlegeboden unten, 1254 x 8 x 500 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl24 |

ZUBEHÖR/ERSATZTEILE – STANDMODUL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Minderpreis für Schiebetüren über ganze Höhe, Länge 920 mm	8	☐ hftdiv30 |
Minderpreis für Schiebetüren über ganze Höhe, Länge 1340 mm	8	☐ hftdiv31 |
Mehrpreis für Schiebetüren pro Auslage, Länge 920 mm	8	☐ hftdiv32 |
Mehrpreis für Schiebetüren pro Auslage, Länge 1340 mm	8	☐ hftdiv33 |
Beleuchtung für Taschenablage Standard, Frischwaren-Theke, Länge 920 mm (für Art.-Nr. hftdiv18)	8	☐ hftdiv6 |
Beleuchtung für Taschenablage Standard, Frischwaren-Theke, Länge 1340 mm (für Art.-Nr. hftdiv17)	8	☐ hftdiv4 |
Rahmen farbig lackiert, Farbe nach RAL wählbar, Länge 920 mm	8	☐ hftlak2 |
Rahmen farbig lackiert, Farbe nach RAL wählbar, Länge 1340 mm	8	☐ hftlak4 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

ZUBEHÖR/ERSATZTEILE – STANDMODUL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Fahrgestell für Frischwaren-Theke, mit 4 Lenkrollen, 922 x 698 mm	8	☐ hftdiv8 |
Fahrgestell für Frischwaren-Theke, mit 4 Lenkrollen, 1342 x 698 mm	8	☐ hftdiv9 |
Frontscheibe isoliert, Länge 920 mm, Ausführung »schräg«	8	☐ eftgl2 |
Frontscheibe isoliert, Länge 1340 mm, Ausführung »schräg«	8	☐ eftgl1 |
Frontscheibe isoliert, Länge 920 mm, Ausführung »gerade«	8	☐ eftgl26 |
Frontscheibe isoliert, Länge 1340 mm, Ausführung »gerade«	8	☐ eftgl27 |
Glaseinlegeboden oben, 834 x 8 x 248 mm, Ausführung für »Frontscheibe schräg«	8	☐ eftgl8 |
Glaseinlegeboden mittig, 834 x 8 x 338 mm, Ausführung für »Frontscheibe schräg«	8	☐ eftgl9 |
Glaseinlegeboden unten, 834 x 8 x 438 mm, Ausführung für »Frontscheibe schräg«	8	☐ eftgl10 |
Glaseinlegeboden oben, 1254 x 8 x 248 mm, Ausführung für »Frontscheibe schräg«	8	☐ eftgl5 |
Glaseinlegeboden mittig, 1254 x 8 x 338 mm, Ausführung für »Frontscheibe schräg«	8	☐ eftgl6 |
Glaseinlegeboden unten, 1254 x 8 x 438 mm, Ausführung für »Frontscheibe schräg«	8	☐ eftgl7 |
Glaseinlegeboden oben, 834 x 8 x 390 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl19 |
Glaseinlegeboden mittig, 834 x 8 x 445 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl20 |
Glaseinlegeboden unten, 834 x 8 x 500 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl21 |
Glaseinlegeboden oben, 1254 x 8 x 390 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl22 |
Glaseinlegeboden mittig, 1254 x 8 x 445 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl23 |
Glaseinlegeboden unten, 1254 x 8 x 500 mm, Ausführung für »Frontscheibe gerade«	8	☐ eftgl24 |






ZUBEHÖR/ERSATZTEILE – EINBAU- UND STANDMODUL	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, lose	3	☐ hkadiv33 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, montiert	3	☐ hkadiv34 |
Mehrpreis für Expansionsventil R 404a statt Expansionsventil R134a	3	☐ ekadiv20 |
Preisschildschiene zum einfachen Anbringen an den Einlegeboden, transparent, Länge 100 mm, 10 Stück/Packung	5	☐ zscdiv5 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, inkl. Halteblech zur Befestigung am Einlegeboden	8	☐ hftdiv25 |
Schwenkklappe aus Acrylglas für Frischwaren-Theke, Länge 418 mm	8	☐ hftdiv7 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 590 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv8 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 890 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv9 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 1290 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv11 |







PRALINENKÜHLUNG
MIT DEM MODELL »OSLO«

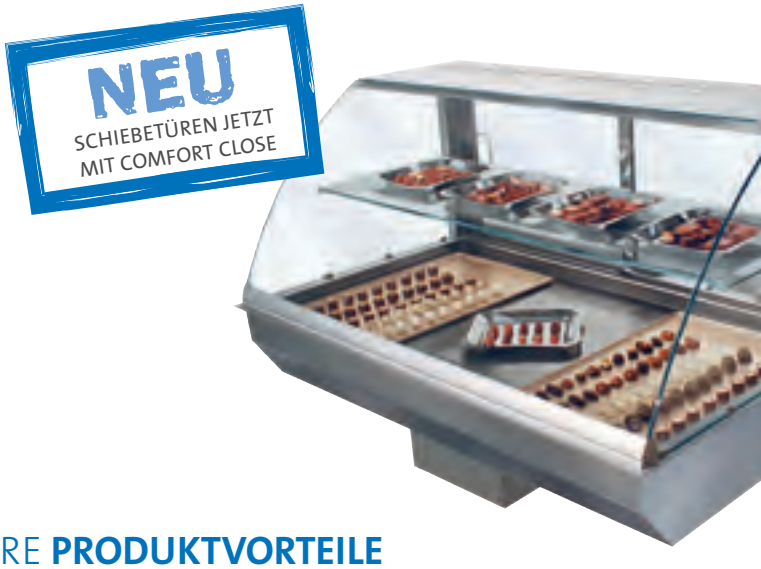

AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima (Kühlung von Pralinen, Konfekt und Schokoladenprodukten)
- filigrane Optik durch nahezu rahmenlose Bauweise
- allseitig geschlossener Glasaufsatz mit eleganten Glasdrehtüren oder praktischen Glasschiebetüren (NEU: mit Comfort Close)
  - Glasaufsatz aus ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas)
  - Glastüren aus Isolierverglasung
- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Boden mit Gefälle zum 1 ¼"-Ablauf
  - eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer
  - Edelstahl-Expansionsventil R 134a
  - Lüfter 24 V (DC/Gleichstrom)
  - Hebelifte links + rechts zum Anheben des Verdampfers
  - Außenmantel aus verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
- optimale Kühlung durch zirkulierende Umluft
- Kälteaggregat (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- elektronische Komfortsteuerung:
  - Hauptschalter, Klimaschalter und zusätzlicher Schalter zur freien Verwendung
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 14 °C Kühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
  - integrierte 24 V-Gleichstromversorgung (12 W)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie
- nachhaltig – auch mit Isolierverglasung erhältlich



IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- Hebelifte links/rechts zum Anheben des Verdampfers



- leichte Reinigung des beschichteten Umluftverdampfers mittels Hebelift



- hochgezogene Schutzkragen für Kabel und Kälteleitungen



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



- Verdampfungsdruckregler zum Anschluss an Verbundanlage (optional)



- bewegliche und herausnehmbare Frontscheibe zur leichten Reinigung
- sichere Arretierung mittels Kippleiste in geöffnetem Zustand

DAS BESONDERE **PLUS**
ÖKOLOGISCH SINNVOLL – ISOLIERVERGLASUNG

- Alle Modelle mit Glasaufsatz eckig oder schräg sind mit Isolierverglasung erhältlich – fragen Sie an und setzen Sie auf hohe Leistungsgarantie bei geringem Energieverbrauch.

- kaum Kondensatbildung
- besonders energieeffizient
- konstantes Warenklima
- kaum Warenaustrocknung



MODELL »OSLO«
2 ODER 3 AUSLAGEN, PRALINENKÜHLUNG

ECKDATEN

- Breite: 920 oder 1330 mm (für 2 oder 3 Kuchenbleche)
- Höhe Glasaufsatz: 510 mm oder 710 mm (2 oder 3 Auslagen)
- Form des Glasaufsatzes: gewölbt, schräg oder eckig
- LED-Etagenbeleuchtung
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31



1. allseitig geschlossener Glasaufsatz
2. elegante Glasdrehtüren
3. praktische Glasschiebetüren

DAS MODELL »OSLO« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -15 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -15 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm




AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

FÜR MODELL »OSLO«	GESAMTMAßE IN MM				AUSSCHNITTMAßE IN MM	
ANZAHL KUCHENBLECHE	BREITE	HÖHE 2 AUSLAGEN	HÖHE 3 AUSLAGEN	TIEFE	BREITE	TIEFE
■■	920	710	910	792	900	772
■■■	1330	710	910	792	1310	772

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -15 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -15 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	175 – 305 und 365 W	360 x 325 x 460	175 – 305 und 365 W	700 x 325 x 560

2 AUSLAGEN
MODELL »OSLO«; GEWÖLBT, SCHRÄG ODER ECKIG


OSLO » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	200 W*	☐ hsc2p1	☐ hsc2p5	☐ hsc2p9	5	
▮▮▮	1230 x 605	275 W*	☐ hsc3p1	☐ hsc3p5	☐ hsc3p9	5	

OSLO » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	200 W*	☐ hsc2p2	☐ hsc2p6	☐ hsc2p10	5	
▮▮▮	1230 x 605	275 W*	☐ hsc3p2	☐ hsc3p6	☐ hsc3p10	5	

OSLO » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN


ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	221 W*	☐ hsc2p3	☐ hsc2p7	☐ hsc2p11	5	
▮▮▮	1230 x 605	297 W*	☐ hsc3p3	☐ hsc3p7	☐ hsc3p11	5	

OSLO » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«


ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	221 W*	☐ hsc2p4	☐ hsc2p8	☐ hsc2p12	5	
▮▮▮	1230 x 605	297 W*	☐ hsc3p4	☐ hsc3p8	☐ hsc3p12	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

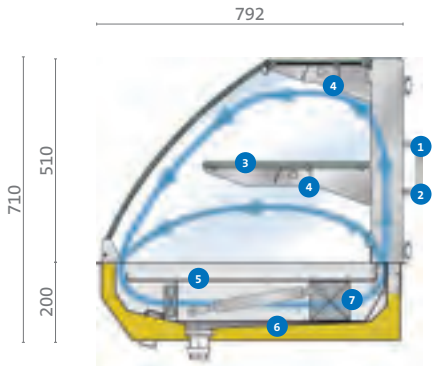


GLASAUFSATZ » **GEWÖLBT**



GLASAUFSATZ » **SCHRÄG**



GLASAUFSATZ » **ECKIG**



920 mm | 2 Kuchenbleche



1330 mm | 3 Kuchenbleche

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	RG	PREIS
▮▮	820 x 605	☐ zsckbi17	☐ zsckbi1	5	
▮▮▮	1230 x 605	☐ zsckbi19	☐ zsckbi3	5	







TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase gewölbt	☐ zsckbi12	5	
für Showcase schräg	☐ zsckbi10	5	
für Showcase eckig	☐ zsckbi7	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE ABDECKGITTER, STAUBFILTER ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 337.

3 AUSLAGEN

MODELL »OSLO«; GEWÖLBT, SCHRÄG ODER ECKIG





OSLO » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	275 W*	☐ hsc2p13	☐ hsc2p17	☐ hsc2p21	5	
▮▮▮	1230 x 605	350 W*	☐ hsc3p13	☐ hsc3p17	☐ hsc3p21	5	

OSLO » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	275 W*	☐ hsc2p14	☐ hsc2p18	☐ hsc2p22	5	
▮▮▮	1230 x 605	350 W*	☐ hsc3p14	☐ hsc3p18	☐ hsc3p22	5	

OSLO » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN


ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	297 W*	☐ hsc2p15	☐ hsc2p19	☐ hsc2p23	5	
▮▮▮	1230 x 605	359 W*	☐ hsc3p15	☐ hsc3p19	☐ hsc3p23	5	

OSLO » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 605	297 W*	☐ hsc2p16	☐ hsc2p20	☐ hsc2p24	5	
▮▮▮	1230 x 605	359 W*	☐ hsc3p16	☐ hsc3p20	☐ hsc3p24	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

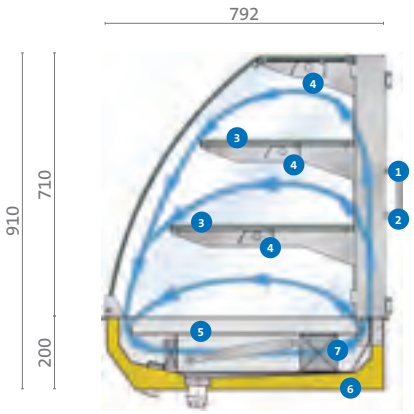


GLASAUFSATZ » **GEWÖLBT**



GLASAUFSATZ » **SCHRÄG**

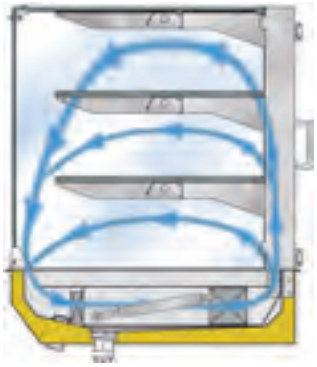

GLASAUFSATZ » **ECKIG**



920 mm | 2 Kuchenbleche




1330 mm | 3 Kuchenbleche

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLASS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	RG	PREIS
▮▮	820 x 605	☐ zsckbi18	☐ zsckbi2	5	
▮▮▮	1230 x 605	☐ zsckbi20	☐ zsckbi4	5	

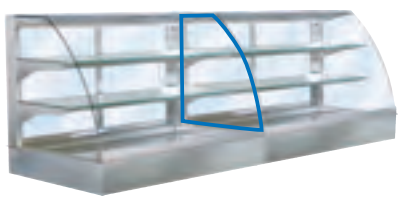





TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase gewölbt	☐ zsckbi13	5	
für Showcase schräg	☐ zsckbi11	5	
für Showcase eckig	☐ zsckbi8	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE ABDECKGITTER, STAUBFILTER ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 337.

ZUBEHÖR
MODELL »OSLO«

ABDECKGITTER FÜR ANSAUGSCHACHT	ANZAHL KUCHENBLECHE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 920 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■	5	☐ zuwdiv30 |
für 1330 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■■	5	☐ zuwdiv31 |

ABLUFTGITTER FÜR UNTERBAU BAUSEITIGE MONTAGE (WÄRMEAUSLASS)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
440 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 175 – 305 und 365 W*	5	☐ zuwdiv51 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C

AUSLAGEBLECHE LÄNGS/QUER (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
208 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa4 |
208 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa5 |
408 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa2 |
408 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa3 |

MEHRPREIS FÜR STEUERUNGEN (STATT DES EINGESETZTEN TYPS 31)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS (STATT TYP 31)
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv70 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv72 |

STAUBFILTER (RAHMEN UND FILTERGEWEBE IN EDELSTAHL (1.4301), SPÜLMASCHINENGEEIGNET)	ANZAHL KUCHENBLECHE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 920 mm Breite, für Verdampfer 100 mm	■■	5	☐ zuwdiv5 |
für 1330 mm Breite, für Verdampfer 100 mm	■■■	5	☐ zuwdiv6 |

TAUWASSERSCHALE FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
GN 2/4, transparent, mit Halterung, montiert	3	☐ hkadiv32 |


hkadiv32

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



TECHNIKKONSOLE »PLUS« (STATT DER EINGESETZTEN »STANDARD«-TRANSPORTHALTERUNGEN)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS (INKL. TAUWASSERSCHALE)	ARTIKELNUMMER | PREIS (OHNE TAUWASSERSCHALE)
klein, 700 x 325 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 175 – 305 und 365 W*	3	☐ hkadiv59 |	☐ hkadiv62 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C

ZULUFTGITTER FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
klein, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 175 – 305 und 365 W*	5	☐ zuwdiv66 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Preisschildschiene zum einfachen Anbringen an den Einlegeboden, transparent, Länge 100 mm, 10 Stück/Packung	5	☐ zscdiv5 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, inkl. Halteblech zur Befestigung am Einlegeboden	8	☐ hftdiv25 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, lose	3	☐ hkadiv33 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, montiert	3	☐ hkadiv34 |
Mehrpreis für Expansionsventil R 404a statt Expansionsventil R 134a	3	☐ ekadiv20 |
Modul für Fernüberwachung (ST601 Commander 43 USB), mit Aufbaugehäuse, montiert	10	☐ hmtsm1 |
Komfortsteuerung Typ 31 mit Drehzahlsteller (12 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), lose	3	☐ hkasl22 |
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl45 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl48 |
Geruchsverschluss gegen Rückverkeimung	5	☐ zuwdiv71 |
Ablaufgarnitur für Kühlwanne, mit Siphon, Ø 1 ¼“	5	☐ zkwag1 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, Ø 1“, mit 2 Befestigungsschellen (Schlauchtülle (Art.-Nr. zsadiv30) wird zusätzlich benötigt)	5	☐ zkwag2 |



hkasl22

HSC – HAGOLA-SHOWCASES

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Schlauchtülle mit Schelle von Ø 1 ¼“ auf Ø 1“	1	☐ zsadiv30 |
Kugelhahn mit Flügelgriff, Innen-/Außengewinde 1 ¼“	5	☐ zkwag3 |
Einhebelmischer mit Brause, verchromt, 2 Anschluss-Schläuche, HD, lose	1	☐ zsamb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 1750 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 4000 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb2 |
Wassersteckdose, in der Wanne montiert	10	☐ hmtws1 |
Wassersteckdose, außerhalb der Wanne montiert	10	☐ hmtws2 |
Wassersteckdose, Bausatz, lose	10	☐ hmtws3 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 590 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv8 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 890 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv9 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 1290 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv11 |
Pulverbeschichtung für Showcase-Wanne, Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zuwdiv69 |
Pulverbeschichtung für Showcase-Aufsatz (Edelstahl-Elemente), Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zscdiv20 |
Heizung für Kipplagerprofil (Frontscheibe), lfm. (bis max. 1700 mm)	5	☐ zscdiv22 |
Papier-Handtuch-Spender, zum bauseitigen Einbau, lose	7	☐ hgzdiv13 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



ECHTE VIELFALT UND KNACKIGE FRISCHE

SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG (GN)

FÜR SNACKS, SALATE, SOßEN UND GETRÄNKEFLASCHEN



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Showcase Modell »Bergen«
- Showcase Modell »Göteborg«
- Zubehör Showcases

PRODUKTVORTEILE

- ideales Warenklima speziell für Snacks aller Art, frische Salate und Soßen, vorportionierte Joghurts und Desserts sowie Getränkeflaschen
- zirkulierende Umluft für eine optimale Kühlung
- großflächige und von allen Seiten einsehbare Warenauslage bei geringem Platzbedarf
- individuell angepasste Technik
- verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Einsatzorte
- spezielle Ausstattungen für den SB-Bereich
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bäckereien, Cafés und Konditoreien
- Bistros und Tankstellen
- Speisenausgabebereiche in Kantinen, Mensen etc.
- SB-Bereiche in der Gastronomie
- überall, wo Speisen und Getränke gekühlt, präsentiert und an Kunden ausgegeben werden

GUT ZU WISSEN

- Snacks aller Art, vorportionierte und geschnittene Salate und Obstsortimente, vorbereitete Soßen und vorportionierte Desserts benötigen für eine optimale Frische und eine attraktive Optik bei der gekühlten Lagerung und Präsentation eine mittlere Luftfeuchtigkeit für die ideale Balance zwischen »saftig« und »knackig«.

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse M2, d. h. +7 °C bis -1 °C

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440



SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG (GN)
MIT DEN MODELLEN »BERGEN« UND »GÖTEBORG«



AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima
  (Kühlung von Snacks, belegten Brötchen, Wraps, Sandwiches, vorportionierten und geschnittenen Salaten und Obstsortimenten, frischen Soßen, vorportionierten Joghurts und Desserts sowie Getränkeflaschen)
- filigrane Optik durch nahezu rahmenlose Bauweise
- allseitig geschlossener Glasaufsatz mit eleganten Glasdrehtüren oder praktischen Glasschiebetüren (NEU: mit Comfort Close)
  - Glasaufsatz aus ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas)
  - Glastüren aus Isolierverglasung
- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Boden mit Gefälle zum 1 ¼“-Ablauf
  - eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer
  - Edelstahl-Expansionsventil R 134a
  - Lüfter 24 V (DC/Gleichstrom)
  - Hebelifte links und rechts zum Anheben des Verdampfers
  - Außenmantel aus verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
- optimale Kühlung durch zirkulierende Umluft
- Kälteaggregat (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- elektronische Komfortsteuerung:
  - Hauptschalter, Klimaschalter und zusätzlicher Schalter zur freien Verwendung
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 6 °C Kühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
  - integrierte 24 V-Gleichstromversorgung (12 oder 40 W)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie
- nachhaltig – auch mit Isolierverglasung erhältlich



IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- Hebelifte links/rechts zum Anheben des Verdampfers



- leichte Reinigung des beschichteten Umluftverdampfers mittels Hebelift




- hochgezogene Schutzkragen für Kabel und Kälteleitungen



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



- Verdampfungsdruckregler zum Anschluss an Verbundanlage (optional)



- bewegliche und herausnehmbare Frontscheibe zur leichten Reinigung
- sichere Arretierung mittels Kippleiste in geöffnetem Zustand

DAS BESONDERE **PLUS**
ÖKOLOGISCH SINNVOLL – ISOLIERVERGLASUNG

- Alle Modelle mit Glasaufsatz eckig oder schräg sind mit Isolierverglasung erhältlich – fragen Sie an und setzen Sie auf hohe Leistungsgarantie bei geringem Energieverbrauch.
  - kaum Kondensatbildung
  - besonders energieeffizient
  - konstantes Warenklima
  - kaum Warenaustrocknung



HSC – HAGOLA-SHOWCASES

MODELL »BERGEN«

2, 3 ODER 4 AUSLAGEN, SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG (GN)

NEU
SCHIEBETÜREN JETZT MIT COMFORT CLOSE

ECKDATEN

- NEU: Breite 597 mm (für 1,5 x GN 1/1, nur eckig)
- Breite: 760, 1085, 1410 und 1735 mm (für 2 – 5 x GN 1/1)
- Höhe Glasaufsatz: 510 mm, 710 mm und 910 mm (2, 3 oder 4 Auslagen)
- Form des Glasaufsatzes: gewölbt, schräg oder eckig
- für GN-Behälter bis 20 mm Tiefe
- LED-Etagenbeleuchtung
- für den SB-Bereich: mit kundenseitigen Entnahmeklappen (Plexiglas)
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31 oder Typ 35



1. allseitig geschlossener Glasaufsatz
2. elegante Glasdrehtüren
3. praktische Glasschiebetüren

DAS MODELL »BERGEN« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

FÜR MODELL »BERGEN«	GESAMTMAßE IN MM					AUSSCHNITTMAßE IN MM	
ANZAHL GN 1/1	BREITE	HÖHE 2 AUSLAGEN	HÖHE 3 AUSLAGEN	HÖHE 4 AUSLAGEN	TIEFE	BREITE	TIEFE
▮▮	597	710	910	1110	710	577	690
▮▮	760	710	910	1110	710	740	690
▮▮▮	1085	710	910	1110	710	1065	690
▮▮▮▮	1410	710	910	1110	710	1390	690
▮▮▮▮▮	1735	710	910	1110	710	1715	690

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560
mittel	503 – 840 W	390 x 410 x 492	503 – 1020 W	820 x 410 x 560
groß	1020 – 1876 W	510 x 465 x 617	1207 – 1876 W	1135 x 465 x 670

HSC – HAGOLA-SHOWCASES

NEU
GRÖSSE FÜR 1,5 X GN 1/1

2 AUSLAGEN

MODELL »BERGEN«; GEWÖLBT, SCHRÄG ODER ECKIG FÜR GN-BEHÄLTER BIS 20 MM TIEFE





BERGEN » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 510 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 20 x 540	240 W*	-	-	☐ hsc1g1	5	
▮▮	655 x 20 x 540	300 W*	☐ hsc2g1	☐ hsc2g49	☐ hsc2g5	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	420 W*	☐ hsc3g1	☐ hsc3g49	☐ hsc3g5	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	540 W*	☐ hsc4g1	☐ hsc4g49	☐ hsc4g5	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	660 W*	☐ hsc5g1	☐ hsc5g49	☐ hsc5g5	5	

BERGEN » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 510 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 20 x 540	240 W*	-	-	☐ hsc1g2	5	
▮▮	655 x 20 x 540	300 W*	☐ hsc2g2	☐ hsc2g50	☐ hsc2g6	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	420 W*	☐ hsc3g2	☐ hsc3g50	☐ hsc3g6	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	540 W*	☐ hsc4g2	☐ hsc4g50	☐ hsc4g6	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	660 W*	☐ hsc5g2	☐ hsc5g50	☐ hsc5g6	5	

BERGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN


ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 510 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 20 x 540	306 W*	-	-	☐ hsc1g3	5	
▮▮	655 x 20 x 540	306 W*	☐ hsc2g3	☐ hsc2g51	☐ hsc2g7	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	503 W*	☐ hsc3g3	☐ hsc3g51	☐ hsc3g7	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	610 W*	☐ hsc4g3	☐ hsc4g51	☐ hsc4g7	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	710 W*	☐ hsc5g3	☐ hsc5g51	☐ hsc5g7	5	

BERGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«


ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 510 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 20 x 540	306 W*	-	-	☐ hsc1g4	5	
▮▮	655 x 20 x 540	306 W*	☐ hsc2g4	☐ hsc2g52	☐ hsc2g8	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	503 W*	☐ hsc3g4	☐ hsc3g52	☐ hsc3g8	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	610 W*	☐ hsc4g4	☐ hsc4g52	☐ hsc4g8	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	710 W*	☐ hsc5g4	☐ hsc5g52	☐ hsc5g8	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

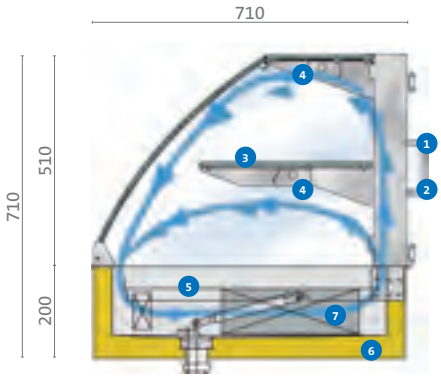

GLASAUFSATZ » **GEWÖLBT**




GLASAUFSATZ » **SCHRÄG**

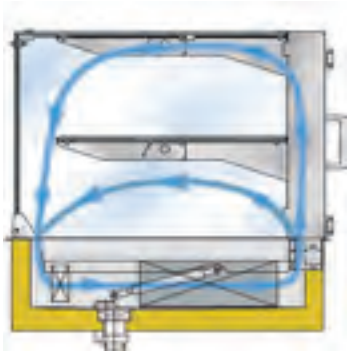

GLASAUFSATZ » **ECKIG**



597 mm |
1,5 x GN 1/1



760 mm | 2 x GN 1/1





1085 mm | 3 x GN 1/1
1410 mm | 4 x GN 1/1
1735 mm | 5 x GN 1/1

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	GLASAUFSATZ 510 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	☐ zscgni32	☐ zscgni1	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	☐ zscgni36	☐ zscgni3	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	☐ zscgni38	☐ zscgni5	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	☐ zscgni33	☐ zscgni17	5	

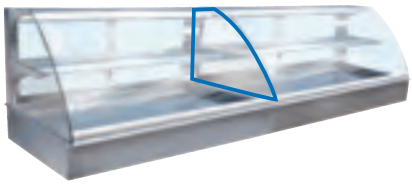

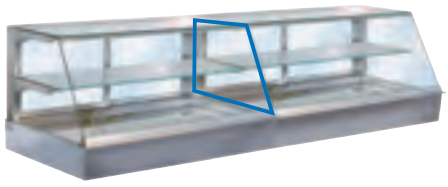



TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase gewölbt	☐ zscgni12	5	
für Showcase schräg	☐ zscgni10	5	
für Showcase eckig	☐ zscgni7	5	


ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 376;
DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.

NEU
GRÖßE FÜR 1,5 X GN 1/1

3 AUSLAGEN

MODELL »BERGEN«; GEWÖLBT, SCHRÄG ODER ECKIG FÜR GN-BEHÄLTER BIS 20 MM TIEFE


BERGEN » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 710 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 20 x 540	360 W*	-	-	☐ hsc1g5	5	
▮▮	655 x 20 x 540	420 W*	☐ hsc2g9	☐ hsc2g53	☐ hsc2g13	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	540 W*	☐ hsc3g9	☐ hsc3g53	☐ hsc3g13	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	660 W*	☐ hsc4g9	☐ hsc4g53	☐ hsc4g13	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	780 W*	☐ hsc5g9	☐ hsc5g53	☐ hsc5g13	5	

BERGEN » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 710 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 20 x 540	360 W*	-	-	☐ hsc1g6	5	
▮▮	655 x 20 x 540	420 W*	☐ hsc2g10	☐ hsc2g54	☐ hsc2g14	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	540 W*	☐ hsc3g10	☐ hsc3g54	☐ hsc3g14	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	660 W*	☐ hsc4g10	☐ hsc4g54	☐ hsc4g14	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	780 W*	☐ hsc5g10	☐ hsc5g54	☐ hsc5g14	5	

BERGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN


ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 710 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 20 x 540	392 W*	-	-	☐ hsc1g7	5	
▮▮	655 x 20 x 540	503 W*	☐ hsc2g11	☐ hsc2g55	☐ hsc2g15	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	610 W*	☐ hsc3g11	☐ hsc3g55	☐ hsc3g15	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	710 W*	☐ hsc4g11	☐ hsc4g55	☐ hsc4g15	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	840 W*	☐ hsc5g11	☐ hsc5g55	☐ hsc5g15	5	

BERGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 710 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 20 x 540	392 W*	-	-	☐ hsc1g8	5	
▮▮	655 x 20 x 540	503 W*	☐ hsc2g12	☐ hsc2g56	☐ hsc2g16	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	610 W*	☐ hsc3g12	☐ hsc3g56	☐ hsc3g16	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	710 W*	☐ hsc4g12	☐ hsc4g56	☐ hsc4g16	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	840 W*	☐ hsc5g12	☐ hsc5g56	☐ hsc5g16	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

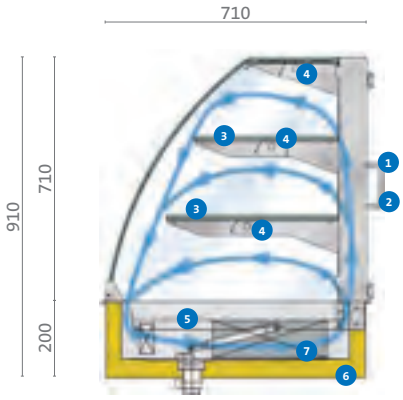

GLASAUFSATZ » **GEWÖLBT**



GLASAUFSATZ » **SCHRÄG**

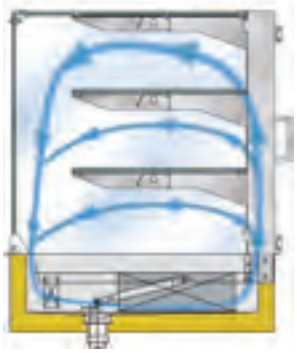

GLASAUFSATZ » **ECKIG**



597 mm |
1,5 x GN 1/1



760 mm | 2 x GN 1/1




1085 mm | 3 x GN 1/1
1410 mm | 4 x GN 1/1
1735 mm | 5 x GN 1/1

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL GN 1/1	**PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN** IN MM (B X H X T)	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	655 x 20 x 540	☐ zscgni35	☐ zscgni2	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	☐ zscgni37	☐ zscgni4	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	☐ zscgni39	☐ zscgni6	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	☐ zscgni34	☐ zscgni18	5	

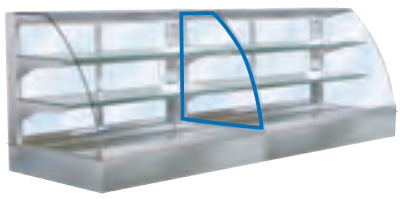





TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	**ARTIKELNUMMER**	**RG**	**PREIS**
für Showcase gewölbt	☐ zscgni13	5	
für Showcase schräg	☐ zscgni11	5	
für Showcase eckig	☐ zscgni8	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 376;
DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.

4 AUSLAGEN

MODELL »BERGEN«; ECKIG
FÜR GN-BEHÄLTER BIS 20 MM TIEFE



BERGEN » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	540 W*	☐ hsc2g17	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	660 W*	☐ hsc3g17	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	780 W*	☐ hsc4g17	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	900 W*	☐ hsc5g17	5	

BERGEN » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	540 W*	☐ hsc2g18	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	660 W*	☐ hsc3g18	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	780 W*	☐ hsc4g18	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	900 W*	☐ hsc5g18	5	

BERGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	610 W*	☐ hsc2g19	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	710 W*	☐ hsc3g19	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	840 W*	☐ hsc4g19	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	1020 W*	☐ hsc5g19	5	


BERGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	610 W*	☐ hsc2g20	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	710 W*	☐ hsc3g20	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	840 W*	☐ hsc4g20	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	1020 W*	☐ hsc5g20	5	

***Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C**

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]






760 mm | 2 x GN 1/1



1085 mm | 3 x GN 1/1
1410 mm | 4 x GN 1/1
1735 mm | 5 x GN 1/1

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

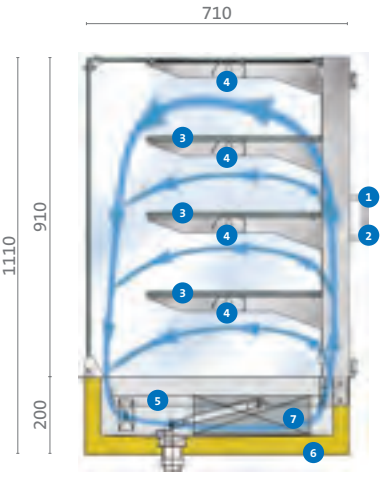

GLASAUFSATZ » **ECKIG**

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL GN 1/1	**PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN** IN MM (B X H X T)	**GLASAUFSATZ 910 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	655 x 20 x 540	☐ zscgni14	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	☐ zscgni15	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	☐ zscgni16	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	☐ zscgni19	5	

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	**ARTIKELNUMMER**	**RG**	**PREIS**
für Showcase eckig	☐ zscgni9	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 376; DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.

2 AUSLAGEN

MODELL »BERGEN«; ECKIG, MIT ENTNAHMEKLAPPEN FÜR GN-BEHÄLTER BIS 20 MM TIEFE

MIT ENTNAHMEKLAPPEN
FÜR DEN SB-BEREICH



BERGEN » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	300 W*	☐ hsc2gse1	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	420 W*	☐ hsc3gse1	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	540 W*	☐ hsc4gse1	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	660 W*	☐ hsc5gse1	5	

BERGEN » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	300 W*	☐ hsc2gse2	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	420 W*	☐ hsc3gse2	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	540 W*	☐ hsc4gse2	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	660 W*	☐ hsc5gse2	5	

BERGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	306 W*	☐ hsc2gse3	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	503 W*	☐ hsc3gse3	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	610 W*	☐ hsc4gse3	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	710 W*	☐ hsc5gse3	5	

BERGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	306 W*	☐ hsc2gse4	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	503 W*	☐ hsc3gse4	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	610 W*	☐ hsc4gse4	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	710 W*	☐ hsc5gse4	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]






760 mm | 2 x GN 1/1



1085 mm | 3 x GN 1/1
1410 mm | 4 x GN 1/1
1735 mm | 5 x GN 1/1

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V
8. Entnahmeklappen für den SB-Bereich

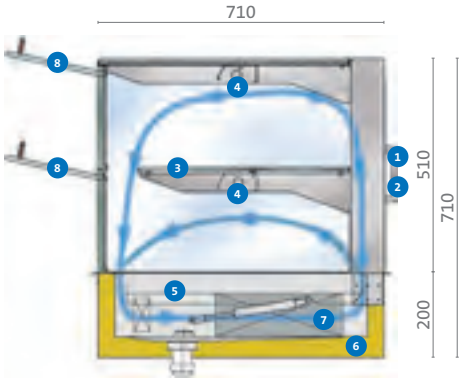

GLASAUFSATZ » **ECKIG**

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	☐ zscgni20	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	☐ zscgni23	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	☐ zscgni26	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	☐ zscgni29	5	

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase eckig	☐ zscgni7	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 376; DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.

3 AUSLAGEN

MODELL »BERGEN«; ECKIG, MIT ENTNAHMEKLAPPEN FÜR GN-BEHÄLTER BIS 20 MM TIEFE



MIT ENTNAHMEKLAPPEN
FÜR DEN SB-BEREICH

BERGEN » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	420 W*	☐ hsc2gse5	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	540 W*	☐ hsc3gse5	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	660 W*	☐ hsc4gse5	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	780 W*	☐ hsc5gse5	5	

BERGEN » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	420 W*	☐ hsc2gse6	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	540 W*	☐ hsc3gse6	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	660 W*	☐ hsc4gse6	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	780 W*	☐ hsc5gse6	5	

BERGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	503 W*	☐ hsc2gse7	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	610 W*	☐ hsc3gse7	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	710 W*	☐ hsc4gse7	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	840 W*	☐ hsc5gse7	5	


BERGEN » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 20 x 540	503 W*	☐ hsc2gse8	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	610 W*	☐ hsc3gse8	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	710 W*	☐ hsc4gse8	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	840 W*	☐ hsc5gse8	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]






760 mm | 2 x GN 1/1



1085 mm | 3 x GN 1/1
1410 mm | 4 x GN 1/1
1735 mm | 5 x GN 1/1

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V
8. Entnahmeklappen für den SB-Bereich

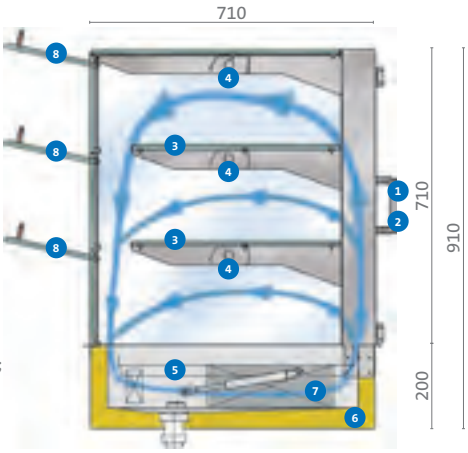

GLASAUFSATZ » **ECKIG**

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL GN 1/1	**PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN** IN MM (B X H X T)	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	655 x 20 x 540	☐ zscgni21	5	
▮▮▮	980 x 20 x 540	☐ zscgni24	5	
▮▮▮▮	1305 x 20 x 540	☐ zscgni27	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 20 x 540	☐ zscgni30	5	

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	**ARTIKELNUMMER**	**RG**	**PREIS**
für Showcase eckig	☐ zscgni8	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 376; DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.



NEU
GRÖßE FÜR 1,5 X GN 1/1

MODELL »GÖTEBORG«

2, 3 ODER 4 AUSLAGEN, SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG (GN)

ECKDATEN

- NEU: Breite 597 mm (für 1,5 x GN 1/1, nur eckig)
- Breite: 760, 1085, 1410 und 1735 mm (für 2 – 5 x GN 1/1)
- Höhe Glasaufsatz: 510 mm, 710 mm und 910 mm (2, 3 oder 4 Auslagen)
- Form des Glasaufsatzes: gewölbt, schräg oder eckig
- für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- LED-Etagenbeleuchtung
- für den SB-Bereich: mit kundenseitigen Entnahmeklappen (Plexiglas) oder kundenseitig offen
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31 oder Typ 35



1. allseitig geschlossener Glasaufsatz
2. elegante Glasdrehtüren
3. praktische Glasschiebetüren

DAS MODELL »GÖTEBORG« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

FÜR MODELL »GÖTEBORG«	GESAMTMAßE IN MM					AUSSCHNITTMAßE IN MM	
ANZAHL GN 1/1	BREITE	HÖHE 2 AUSLAGEN	HÖHE 3 AUSLAGEN	HÖHE 4 AUSLAGEN	TIEFE	BREITE	TIEFE
1½	597	910	1110	1310	710	577	690
2	760	910	1110	1310	710	740	690
3	1085	910	1110	1310	710	1065	690
4	1410	910	1110	1310	710	1390	690
5	1735	910	1110	1310	710	1715	690

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560
mittel	503 – 840 W	390 x 410 x 492	503 – 1020 W	820 x 410 x 560
groß	1020 – 1876 W	510 x 465 x 617	1207 – 1876 W	1135 x 465 x 670

NEU
GRÖßE FÜR 1,5 X GN 1/1

2 AUSLAGEN

MODELL »GÖTEBORG«; GEWÖLBT, SCHRÄG ODER ECKIG FÜR GN-BEHÄLTER BIS 200 MM TIEFE





GÖTEBORG » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 510 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 208 x 508	380 W*	-	-	☐ hsc1g9	5	
▮▮	655 x 208 x 508	450 W*	☐ hsc2g33	☐ hsc2g57	☐ hsc2g37	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	570 W*	☐ hsc3g33	☐ hsc3g57	☐ hsc3g37	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	690 W*	☐ hsc4g33	☐ hsc4g57	☐ hsc4g37	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	810 W*	☐ hsc5g33	☐ hsc5g57	☐ hsc5g37	5	

GÖTEBORG » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 510 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 208 x 508	380 W*	-	-	☐ hsc1g10	5	
▮▮	655 x 208 x 508	450 W*	☐ hsc2g34	☐ hsc2g58	☐ hsc2g38	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	570 W*	☐ hsc3g34	☐ hsc3g58	☐ hsc3g38	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	690 W*	☐ hsc4g34	☐ hsc4g58	☐ hsc4g38	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	810 W*	☐ hsc5g34	☐ hsc5g58	☐ hsc5g38	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN


ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 510 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 208 x 508	392 W*	-	-	☐ hsc1g11	5	
▮▮	655 x 208 x 508	503 W*	☐ hsc2g35	☐ hsc2g59	☐ hsc2g39	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	610 W*	☐ hsc3g35	☐ hsc3g59	☐ hsc3g39	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	710 W*	☐ hsc4g35	☐ hsc4g59	☐ hsc4g39	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	840 W*	☐ hsc5g35	☐ hsc5g59	☐ hsc5g39	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«


ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 510 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 208 x 508	392 W*	-	-	☐ hsc1g12	5	
▮▮	655 x 208 x 508	503 W*	☐ hsc2g36	☐ hsc2g60	☐ hsc2g40	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	610 W*	☐ hsc3g36	☐ hsc3g60	☐ hsc3g40	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	710 W*	☐ hsc4g36	☐ hsc4g60	☐ hsc4g40	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	840 W*	☐ hsc5g36	☐ hsc5g60	☐ hsc5g40	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

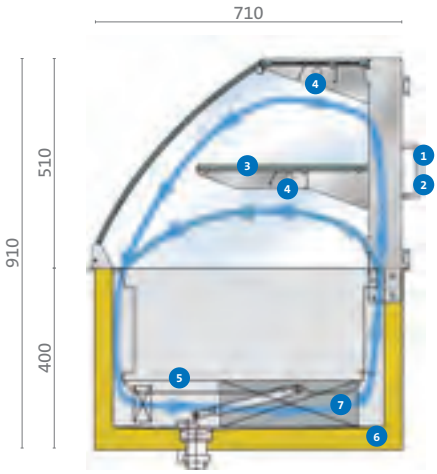

GLASAUFSATZ » **GEWÖLBT**

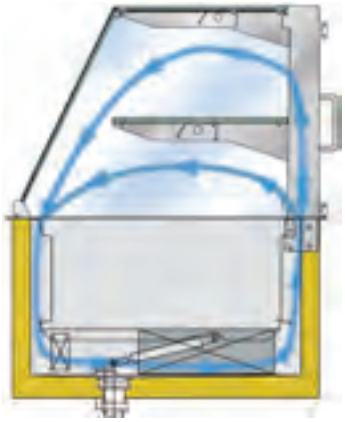

GLASAUFSATZ » **SCHRÄG**

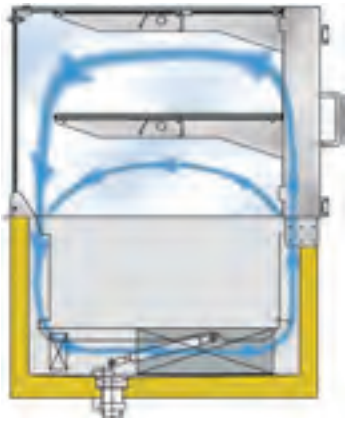

GLASAUFSATZ » **ECKIG**



597 mm |
1,5 x GN 1/1



760 mm | 2 x GN 1/1





1085 mm | 3 x GN 1/1
1410 mm | 4 x GN 1/1
1735 mm | 5 x GN 1/1


1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	GLASAUFSATZ 510 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 208 x 508	☐ zscgni32	☐ zscgni1	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	☐ zscgni36	☐ zscgni3	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	☐ zscgni38	☐ zscgni5	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	☐ zscgni33	☐ zscgni17	5	

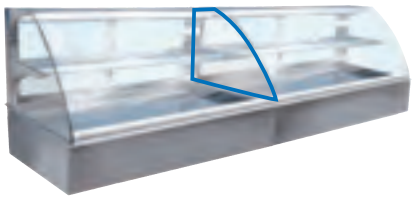

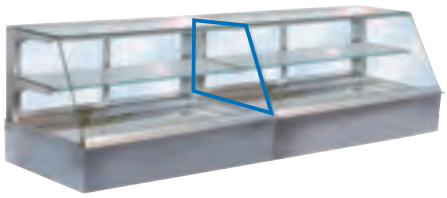

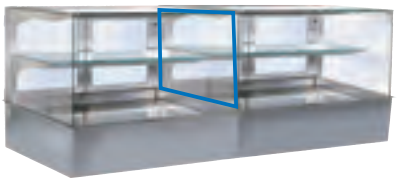

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase gewölbt	☐ zscgni12	5	
für Showcase schräg	☐ zscgni10	5	
für Showcase eckig	☐ zscgni7	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 376;
DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.

NEU
GRÖßE FÜR 1,5 X GN 1/1

3 AUSLAGEN

MODELL »GÖTEBORG«; GEWÖLBT, SCHRÄG ODER ECKIG FÜR GN-BEHÄLTER BIS 200 MM TIEFE





GÖTEBORG » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 710 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 208 x 508	500 W*	-	-	☐ hsc1g13	5	
▮▮	655 x 208 x 508	570 W*	☐ hsc2g41	☐ hsc2g61	☐ hsc2g45	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	690 W*	☐ hsc3g41	☐ hsc3g61	☐ hsc3g45	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	810 W*	☐ hsc4g41	☐ hsc4g61	☐ hsc4g45	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	930 W*	☐ hsc5g41	☐ hsc5g61	☐ hsc5g45	5	

GÖTEBORG » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 710 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 208 x 508	500 W*	-	-	☐ hsc1g14	5	
▮▮	655 x 208 x 508	570 W*	☐ hsc2g42	☐ hsc2g62	☐ hsc2g46	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	690 W*	☐ hsc3g42	☐ hsc3g62	☐ hsc3g46	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	810 W*	☐ hsc4g42	☐ hsc4g62	☐ hsc4g46	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	930 W*	☐ hsc5g42	☐ hsc5g62	☐ hsc5g46	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN


ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 710 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 208 x 508	503 W*	-	-	☐ hsc1g15	5	
▮▮	655 x 208 x 508	610 W*	☐ hsc2g43	☐ hsc2g63	☐ hsc2g47	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	710 W*	☐ hsc3g43	☐ hsc3g63	☐ hsc3g47	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	840 W*	☐ hsc4g43	☐ hsc4g63	☐ hsc4g47	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	1020 W*	☐ hsc5g43	☐ hsc5g63	☐ hsc5g47	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM GEWÖLBT	GLASAUFSATZ 710 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 208 x 508	503 W*	-	-	☐ hsc1g16	5	
▮▮	655 x 208 x 508	610 W*	☐ hsc2g44	☐ hsc2g64	☐ hsc2g48	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	710 W*	☐ hsc3g44	☐ hsc3g64	☐ hsc3g48	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	840 W*	☐ hsc4g44	☐ hsc4g64	☐ hsc4g48	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	1020 W*	☐ hsc5g44	☐ hsc5g64	☐ hsc5g48	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

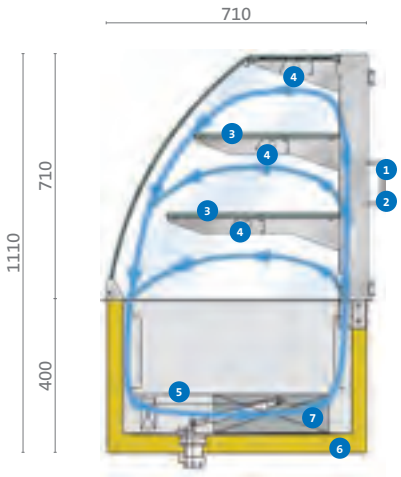

GLASAUFSATZ » **GEWÖLBT**




GLASAUFSATZ » **SCHRÄG**



GLASAUFSATZ » **ECKIG**



597 mm |
1,5 x GN 1/1



760 mm | 2 x GN 1/1




1085 mm | 3 x GN 1/1
1410 mm | 4 x GN 1/1
1735 mm | 5 x GN 1/1

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	GLASAUFSATZ 710 MM SCHRÄG	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 208 x 508	☐ zscgni35	☐ zscgni2	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	☐ zscgni37	☐ zscgni4	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	☐ zscgni39	☐ zscgni6	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	☐ zscgni34	☐ zscgni18	5	

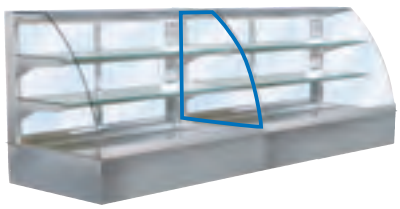





TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase gewölbt	☐ zscgni13	5	
für Showcase schräg	☐ zscgni11	5	
für Showcase eckig	☐ zscgni8	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 376;
DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.

4 AUSLAGEN

MODELL »GÖTEBORG«; ECKIG
FÜR GN-BEHÄLTER BIS 200 MM TIEFE



GÖTEBORG » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 208 x 508	690 W*	☐ hsc2g21	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	810 W*	☐ hsc3g21	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	930 W*	☐ hsc4g21	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	1050 W*	☐ hsc5g21	5	

GÖTEBORG » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 208 x 508	690 W*	☐ hsc2g22	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	810 W*	☐ hsc3g22	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	930 W*	☐ hsc4g22	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	1050 W*	☐ hsc5g22	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 208 x 508	710 W*	☐ hsc2g23	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	840 W*	☐ hsc3g23	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	1020 W*	☐ hsc4g23	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	1207 W*	☐ hsc5g23	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 208 x 508	710 W*	☐ hsc2g24	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	840 W*	☐ hsc3g24	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	1020 W*	☐ hsc4g24	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	1207 W*	☐ hsc5g24	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]






760 mm | 2 x GN 1/1



1085 mm | 3 x GN 1/1
1410 mm | 4 x GN 1/1
1735 mm | 5 x GN 1/1

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

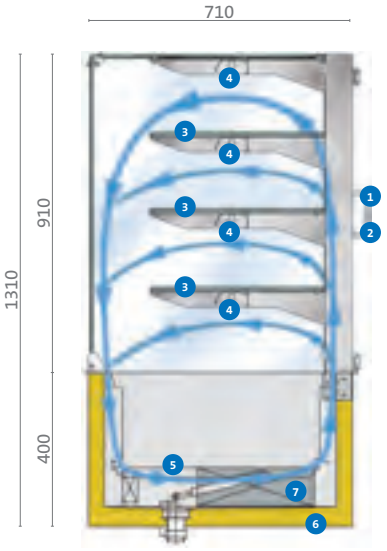

GLASAUFSATZ » **ECKIG**

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL GN 1/1	**PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN** IN MM (B X H X T)	**GLASAUFSATZ 910 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	655 x 208 x 508	☐ zscgni14	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	☐ zscgni15	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	☐ zscgni16	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	☐ zscgni19	5	

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	**ARTIKELNUMMER**	**RG**	**PREIS**
für Showcase eckig	☐ zscgni9	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 376; DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.

2 AUSLAGEN

MODELL »GÖTEBORG«; ECKIG, MIT ENTNAHMEKLAPPEN FÜR GN-BEHÄLTER BIS 200 MM TIEFE

MIT ENTNAHMEKLAPPEN
FÜR DEN SB-BEREICH



GÖTEBORG » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
2	655 x 208 x 508	450 W*	☐ hsc2gse9	5	
3	980 x 208 x 508	570 W*	☐ hsc3gse9	5	
4	1305 x 208 x 508	690 W*	☐ hsc4gse9	5	
5	1630 x 208 x 508	810 W*	☐ hsc5gse9	5	

GÖTEBORG » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
2	655 x 208 x 508	450 W*	☐ hsc2gse10	5	
3	980 x 208 x 508	570 W*	☐ hsc3gse10	5	
4	1305 x 208 x 508	690 W*	☐ hsc4gse10	5	
5	1630 x 208 x 508	810 W*	☐ hsc5gse10	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
2	655 x 208 x 508	503 W*	☐ hsc2gse11	5	
3	980 x 208 x 508	610 W*	☐ hsc3gse11	5	
4	1305 x 208 x 508	710 W*	☐ hsc4gse11	5	
5	1630 x 208 x 508	840 W*	☐ hsc5gse11	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
2	655 x 208 x 508	503 W*	☐ hsc2gse12	5	
3	980 x 208 x 508	610 W*	☐ hsc3gse12	5	
4	1305 x 208 x 508	710 W*	☐ hsc4gse12	5	
5	1630 x 208 x 508	840 W*	☐ hsc5gse12	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]






760 mm | 2 x GN 1/1

1085 mm | 3 x GN 1/1
1410 mm | 4 x GN 1/1
1735 mm | 5 x GN 1/1

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V
8. Entnahmeklappen für den SB-Bereich

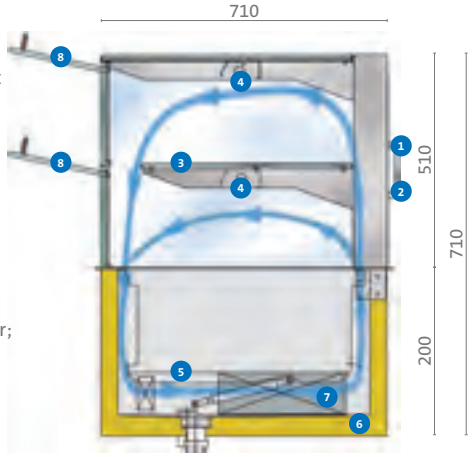

GLASAUFSATZ » **ECKIG**

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 208 x 508	☐ zscgni20	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	☐ zscgni23	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	☐ zscgni26	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	☐ zscgni29	5	

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase eckig	☐ zscgni7	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 376;
DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.

3 AUSLAGEN

MODELL »GÖTEBORG«; ECKIG, MIT ENTNAHMEKLAPPEN FÜR GN-BEHÄLTER BIS 200 MM TIEFE

MIT ENTNAHMEKLAPPEN
FÜR DEN SB-BEREICH



GÖTEBORG » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 208 x 508	570 W*	☐ hsc2gse13	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	690 W*	☐ hsc3gse13	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	810 W*	☐ hsc4gse13	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	930 W*	☐ hsc5gse13	5	

GÖTEBORG » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 208 x 508	570 W*	☐ hsc2gse14	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	690 W*	☐ hsc3gse14	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	810 W*	☐ hsc4gse14	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	930 W*	☐ hsc5gse14	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 208 x 508	610 W*	☐ hsc2gse15	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	710 W*	☐ hsc3gse15	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	840 W*	☐ hsc4gse15	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	1020 W*	☐ hsc5gse15	5	


GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 208 x 508	610 W*	☐ hsc2gse16	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	710 W*	☐ hsc3gse16	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	840 W*	☐ hsc4gse16	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	1020 W*	☐ hsc5gse16	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]






760 mm | 2 x GN 1/1



1085 mm | 3 x GN 1/1
1410 mm | 4 x GN 1/1
1735 mm | 5 x GN 1/1

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V
8. Entnahmeklappen für den SB-Bereich

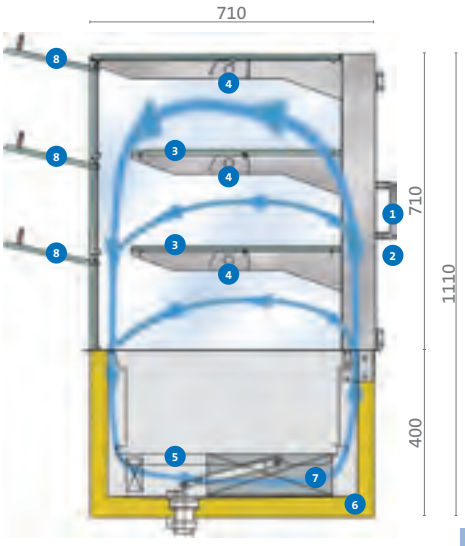

GLASAUFSATZ » **ECKIG**

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-BEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 208 x 508	☐ zscgni21	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	☐ zscgni24	5	
▮▮▮▮	1305 x 208 x 508	☐ zscgni27	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 208 x 508	☐ zscgni30	5	

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase eckig	☐ zscgni8	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 376; DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.

2 AUSLAGEN

MODELL »GÖTEBORG«; ECKIG, OFFEN FÜR GN-BEHÄLTER BIS 150 MM TIEFE



KUNDENSEITIG OFFEN
FÜR DEN SB-BEREICH

GÖTEBORG » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 158 x 508	640 W*	☐ hsc1gso1	5	
▮▮	655 x 158 x 508	750 W*	☐ hsc2gso1	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	950 W*	☐ hsc3gso1	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	1150 W*	☐ hsc4gso1	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	1350 W*	☐ hsc5gso1	5	

GÖTEBORG » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 158 x 508	640 W*	☐ hsc1gso2	5	
▮▮	655 x 158 x 508	750 W*	☐ hsc2gso2	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	950 W*	☐ hsc3gso2	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	1150 W*	☐ hsc4gso2	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	1350 W*	☐ hsc5gso2	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN


ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 158 x 508	710 W*	☐ hsc1gso3	5	
▮▮	655 x 158 x 508	840 W*	☐ hsc2gso3	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	1020 W*	☐ hsc3gso3	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	1207 W*	☐ hsc4gso3	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	1437 W*	☐ hsc5gso3	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 510 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 158 x 508	710 W*	☐ hsc1gso4	5	
▮▮	655 x 158 x 508	840 W*	☐ hsc2gso4	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	1020 W*	☐ hsc3gso4	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	1207 W*	☐ hsc4gso4	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	1437 W*	☐ hsc5gso4	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

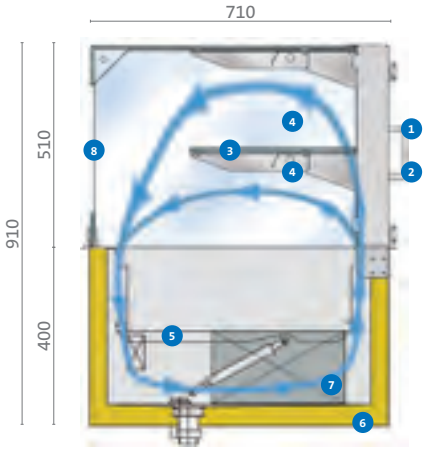

GLASAUFSATZ » **ECKIG**



597 mm |
1,5 x GN 1/1



760 mm | 2 x GN 1/1



1085 mm | 3 x GN 1/1
1410 mm | 4 x GN 1/1
1735 mm | 5 x GN 1/1

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V
8. kundenseitig offen, für den SB-Bereich

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL GN 1/1	**PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN** IN MM (B X H X T)	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 158 x 508	☐ zscgni20	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	☐ zscgni23	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	☐ zscgni26	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	☐ zscgni29	5	

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase eckig	☐ zscgni7	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 376;
DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.

3 AUSLAGEN

MODELL »GÖTEBORG«; ECKIG, OFFEN FÜR GN-BEHÄLTER BIS 150 MM TIEFE



KUNDENSEITIG OFFEN
FÜR DEN SB-BEREICH

GÖTEBORG » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 158 x 508	840 W*	☐ hsc1gso5	5	
▮▮	655 x 158 x 508	950 W*	☐ hsc2gso5	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	1150 W*	☐ hsc3gso5	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	1350 W*	☐ hsc4gso5	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	1550 W*	☐ hsc5gso5	5	

GÖTEBORG » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 158 x 508	840 W*	☐ hsc1gso6	5	
▮▮	655 x 158 x 508	950 W*	☐ hsc2gso6	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	1150 W*	☐ hsc3gso6	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	1350 W*	☐ hsc4gso6	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	1550 W*	☐ hsc5gso6	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN


ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 158 x 508	840 W*	☐ hsc1gso7	5	
▮▮	655 x 158 x 508	1020 W*	☐ hsc2gso7	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	1207 W*	☐ hsc3gso7	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	1437 W*	☐ hsc4gso7	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	1599 W*	☐ hsc5gso7	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«


ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 710 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	492 x 158 x 508	840 W*	☐ hsc1gso8	5	
▮▮	655 x 158 x 508	1020 W*	☐ hsc2gso8	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	1207 W*	☐ hsc3gso8	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	1437 W*	☐ hsc4gso8	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	1599 W*	☐ hsc5gso8	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

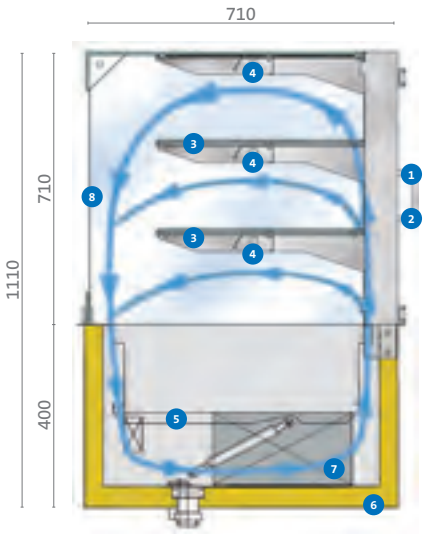

GLASAUFSATZ » **ECKIG**



597 mm |
1,5 x GN 1/1



760 mm | 2 x GN 1/1



1085 mm | 3 x GN 1/1
1410 mm | 4 x GN 1/1
1735 mm | 5 x GN 1/1

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V
8. kundenseitig offen, für den SB-Bereich

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL GN 1/1	**PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN** IN MM (B X H X T)	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 158 x 508	☐ zscgni21	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	☐ zscgni24	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	☐ zscgni27	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	☐ zscgni30	5	

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase eckig	☐ zscgni8	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 376;
DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.

4 AUSLAGEN

MODELL »GÖTEBORG«; ECKIG, OFFEN FÜR GN-BEHÄLTER BIS 150 MM TIEFE



KUNDENSEITIG OFFEN
FÜR DEN SB-BEREICH

GÖTEBORG » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 158 x 508	1200 W*	☐ hsc2gso9	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	1400 W*	☐ hsc3gso9	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	1600 W*	☐ hsc4gso9	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	1800 W*	☐ hsc5gso9	5	

GÖTEBORG » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 158 x 508	1200 W*	☐ hsc2gso10	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	1400 W*	☐ hsc3gso10	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	1600 W*	☐ hsc4gso10	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	1800 W*	☐ hsc5gso10	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 158 x 508	1207 W*	☐ hsc2gso11	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	1437 W*	☐ hsc3gso11	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	1599 W*	☐ hsc4gso11	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	1876 W*	☐ hsc5gso11	5	

GÖTEBORG » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ 910 MM ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 158 x 508	1207 W*	☐ hsc2gso12	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	1437 W*	☐ hsc3gso12	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	1599 W*	☐ hsc4gso12	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	1876 W*	☐ hsc5gso12	5	

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]






760 mm | 2 x GN 1/1



1085 mm | 3 x GN 1/1
1410 mm | 4 x GN 1/1
1735 mm | 5 x GN 1/1

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
7. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V
8. kundenseitig offen für den SB-Bereich

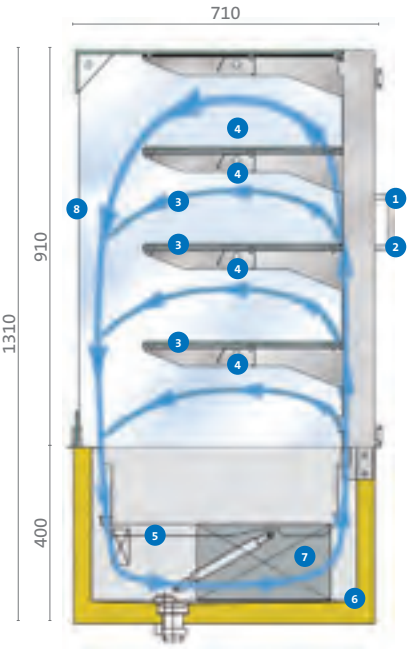

GLASAUFSATZ » **ECKIG**

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ)

ANZAHL GN 1/1	**PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN** IN MM (B X H X T)	**GLASAUFSATZ 910 MM** ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 158 x 508	☐ zscgni22	5	
▮▮▮	980 x 158 x 508	☐ zscgni23	5	
▮▮▮▮	1305 x 158 x 508	☐ zscgni28	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 158 x 508	☐ zscgni31	5	

TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
für Showcase eckig	☐ zscgni9	5	

ÖKOLOGISCH

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AUF SEITE 376; DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.



ZUBEHÖR

MODELLE »BERGEN« UND »GÖTEBORG«

ABLUFTGITTER FÜR UNTERBAU BAUSEITIGE MONTAGE (WÄRMEAUSLASS)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
440 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 220 – 450 W*	5	☐ zuwdiv51 |
541 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 503 – 840 W*	5	☐ zuwdiv52 |
573 x 440 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1020 – 1876 W*	5	☐ zuwdiv53 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

LOCHPLATTE EDELSTAHL (1.4301), GEBÜRSTET	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 1,5 x GN 1/1, höhenverstellbar	5	☐ huwlp7 |
für 2 x GN 1/1, höhenverstellbar	5	☐ huwlp1 |
für 3 x GN 1/1, höhenverstellbar	5	☐ huwlp2 |
für 4 x GN 1/1, höhenverstellbar	5	☐ huwlp3 |
für 5 x GN 1/1, höhenverstellbar	5	☐ huwlp4 |

MEHRPREIS FÜR STEUERUNGEN (STATT DER JEWEILS EINGESETZTEN TYP 31 ODER TYP 35)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS (STATT TYP 31)	ARTIKELNUMMER | PREIS (STATT TYP 35)
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv70 |	☐ hkadiv71 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv72 |	☐ hkadiv73 |

TAUWASSERSCHALE FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
GN 2/4, transparent, mit Halterung, montiert	3	☐ hkadiv32 |



HSC – HAGOLA-SHOWCASES

TECHNIKKONSOLE »PLUS« (STATT DER EINGESETZTEN »STANDARD«-TRANSPORTHALTERUNGEN)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (INKL. TAUWASSERSCHALE)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (OHNE TAUWASSERSCHALE)
klein, 700 x 325 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 220 – 450 W*	3	☐ hkadiv59 |	☐ hkadiv62 |
mittel, 820 x 410 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 503 – 1020 W*	3	☐ hkadiv60 |	☐ hkadiv63 |
groß, 1135 x 465 x 670 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 1207 – 1876 W*	3	☐ hkadiv61 |	☐ hkadiv64 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
Preisschildschiene zum einfachen Anbringen an den Einlegeboden, transparent, Länge 100 mm, 10 Stück/Packung	5	☐ zscdiv5 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, inkl. Halteblech zur Befestigung am Einlegeboden	8	☐ hftdiv25 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, lose	3	☐ hkadiv33 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, montiert	3	☐ hkadiv34 |
Mehrpreis für Expansionsventil R 404a statt Expansionsventil R 134a	3	☐ ekadiv20 |
Modul für Fernüberwachung (ST601 Commander 43 USB), mit Aufbaugehäuse, montiert	10	☐ hmtsm1 |
Komfortsteuerung Typ 31 mit Drehzahlsteller (12 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), lose	3	☐ hkasl22 |
Split-Komfortsteuerung Typ 35 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl27 |
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl45 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl48 |
Geruchsverschluss gegen Rückverkeimung	5	☐ zuwdiv71 |
Ablaufgarnitur für Kühlwanne, mit Siphon, Ø 1 ¼“	5	☐ zkwag1 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, Ø 1“, mit 2 Befestigungsschellen (Schlauchtülle (Art.-Nr. zsadiv30) wird zusätzlich benötigt)	5	☐ zkwag2 |
Schlauchtülle mit Schelle von Ø 1 ¼“ auf Ø 1“	1	☐ zsadiv30 |


hkasl22


hkasl27

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Kugelhahn mit Flügelgriff, Innen-/Außengewinde 1 ¼“	5	☐ zkwag3 |
Pulverbeschichtung für Showcase-Wanne, Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zuwdiv69 |
Pulverbeschichtung für Showcase-Aufsatz (Edelstahl-Elemente), Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zscdiv20 |
Heizung für Kipplagerprofil (Frontscheibe), lfm. (bis max. 1700 mm)	5	☐ zscdiv22 |
Papier-Handtuch-Spender, zum bauseitigen Einbau, lose	7	☐ hgzdiv13 |

ZULUFTGITTER FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
klein, Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 220 – 450 W*	5	☐ zuwdiv66 |
mittel, Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 503 – 840 W*	5	☐ zuwdiv67 |
groß, Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1020 – 1876 W*	5	☐ zuwdiv68 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C


GASTRO-NORM-BEHÄLTER (GN), LOSE EDELSTAHL (1.4301), GEBÜRSTET	INHALT IN LITER	ABMESSUNGEN AUßEN, (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
GN 1/1	9,0	325 x 65 x 530 mm	1	☐ zsagn111 |
GN 1/1	20,0	325 x 150 x 530 mm	1	☐ zsagn112 |
GN 1/1	27,0	325 x 200 x 530 mm	1	☐ zsagn113 |
GN 1/2	6,3	325 x 100 x 265 mm	1	☐ zsagn121 |
GN 1/2	9,0	325 x 150 x 265 mm	1	☐ zsagn122 |
GN 1/2	12,5	325 x 200 x 265 mm	1	☐ zsagn123 |
GN 1/2, mit Abfluss	12,5	325 x 200 x 265 mm	1	☐ zsagn124 |
GN 1/2, mit Bügelgriff	12,5	325 x 200 x 265 mm	1	☐ zsagn125 |
GN 1/3	4,0	325 x 100 x 176 mm	1	☐ zsagn131 |
GN 1/3	5,7	325 x 150 x 176 mm	1	☐ zsagn132 |
GN 1/3	7,7	325 x 200 x 176 mm	1	☐ zsagn133 |
GN 1/3, mit Abfluss	7,7	325 x 200 x 176 mm	1	☐ zsagn134 |
GN 1/4	2,8	162 x 100 x 265 mm	1	☐ zsagn141 |
GN 1/4	4,0	162 x 150 x 265 mm	1	☐ zsagn142 |
GN 1/4	5,4	162 x 200 x 265 mm	1	☐ zsagn143 |
GN 1/4, mit Griff oben	1,8	162 x 65 x 265 mm	1	☐ zsagn144 |
GN 1/4, mit Griff oben	2,8	162 x 100 x 265 mm	1	☐ zsagn145 |
GN 1/4, mit Bügelgriff	5,4	162 x 200 x 265 mm	1	☐ zsagn146 |
GN 1/6	1,6	162 x 100 x 176 mm	1	☐ zsagn161 |
GN 1/6	2,4	162 x 150 x 176 mm	1	☐ zsagn162 |
GN 1/6	2,9	162 x 200 x 176 mm	1	☐ zsagn163 |
GN 1/9	0,9	108 x 100 x 176 mm	1	☐ zsagn191 |
GN 2/3	5,5	325 x 65 x 354 mm	1	☐ zsagn231 |
GN 2/3	8,7	325 x 100 x 354 mm	1	☐ zsagn232 |
GN 2/3	13,0	325 x 150 x 354 mm	1	☐ zsagn233 |
GN 2/3	17,0	325 x 200 x 354 mm	1	☐ zsagn234 |
GN 2/3, mit Griff oben	13,0	325 x 150 x 354 mm	1	☐ zsagn235 |

HSC – HAGOLA-SHOWCASES

ZUBEHÖR FÜR GN-BEHÄLTER EDELSTAHL (1.4301), GEBÜRSTET	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Deckel für GN-Behälter 1/2, mit Löffelaussparung	1	☐ zsagn126 |
Kocheinsatz (gelocht) für GN 1/2, Innenmaße: 300 x 240 mm	1	☐ zsagn127 |












STEGE FÜR GN-BEHÄLTER EDELSTAHL (1.4301), GEBÜRSTET	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Längssteg für GN-Behälter 1/1, Länge 530 mm	5	☐ zkwdiv1 |
Längssteg für GN-Behälter 1/1, Länge 530 mm, mit Klemmfeder	5	☐ zkwdiv7 |
Quersteg für GN-Behälter 1/1, Länge 325 mm	5	☐ zkwdiv2 |
Quersteg für GN-Behälter 1/1, Länge 325 mm, mit Klemmfeder	5	☐ zkwdiv8 |
Endsteg für GN-Behälter 1/1, Länge 530 mm	5	☐ zuwdiv1 |

AUFTEILUNG VON GN-BEHÄLTERN
(BEISPIEL BEI SHOWCASE-BREITE 1735 MM)

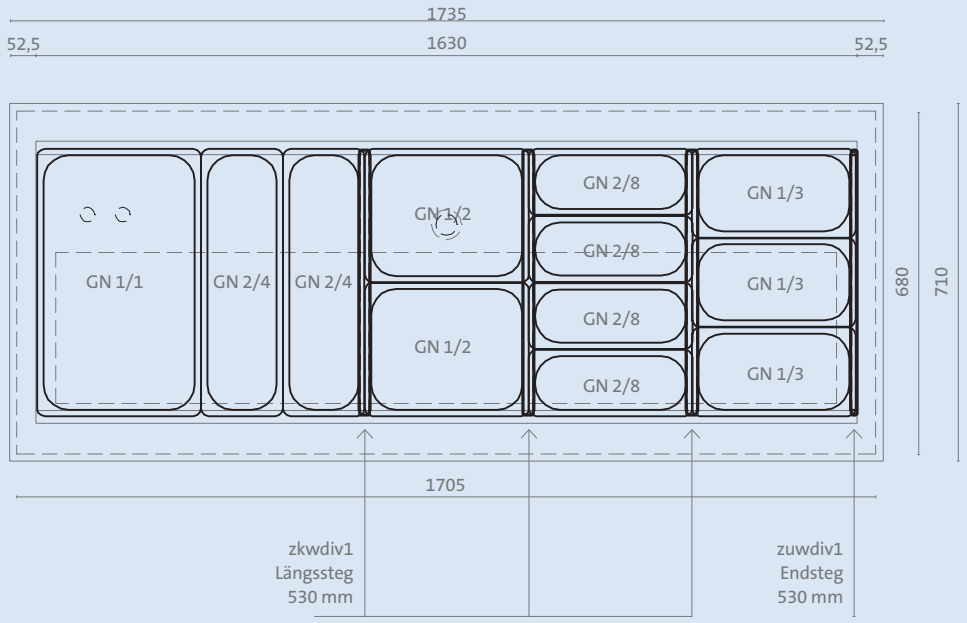



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

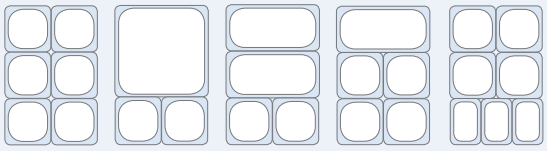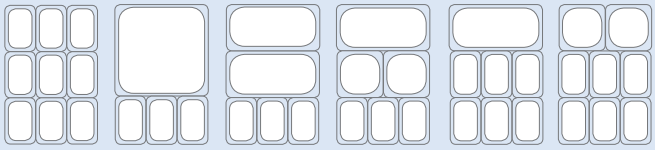GN-BEHÄLTER-MAßE	KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
GN 2/1 	
GN 1/1 	
GN 1/2 	
GN 2/4 	
GN 1/4 	
GN 2/8 QUER 	
GN 2/3 	
GN 1/3 	
GN 1/6 	
GN 1/9 	



HERZHAFTES HEIß ODER KALT SERVIERT

SPEISENAUSGABE WARM ODER KALT
FÜR VERZEHRFERTIGE GERICHTE



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Warm-/Kaltausgabe Showcase Modell »Trondheim«
- Warmausgabe Showcase Modell »Ohio«
- Wärmeplatte Modell »Texas«
- Zubehör

PRODUKTVORTEILE

- ideales Warenklima und optimale Temperatur für die Lagerung und Ausgabe von verzehrfertigen und gegarten heißen Speisen (z. B. vorportionierte Gerichte, Aufläufe, Pizzen oder Backwerk)
- großflächige und von allen Seiten einsehbare Warenauslage bei geringem Platzbedarf
- individuell angepasste Technik
- verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Einsatzorte
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kantinen und Mensen
- Bistros, Cafés, Tankstellen und Snackshops
- Speisenausgaben bei Büfetts und Veranstaltungen (Catering)
- überall, wo vorportionierte Speisen zum baldigen Verzehr warm gehalten und präsentiert werden, um an Kunden ausgegeben zu werden

GUT ZU WISSEN

- Warme, bereits durchgegarte Speisen, müssen bei ca. 65 °C gelagert und warmgehalten werden, um diese als verzehrfertig und heiß an Kunden ausgeben zu können.

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse M2, d. h. +7 °C bis -1 °C (kalt)
- Temperaturklasse S, d. h. +30 °C bis +85 °C (warm)

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

HSC – HAGOLA-SHOWCASES

WARM-/KALTAUSGABE
MIT DEM MODELL »TRONDHEIM«

NEU
SCHIEBETÜREN JETZT MIT COMFORT CLOSE



AUSFÜHRUNG »WARM« UND »KALT«

- filigrane Optik durch nahezu rahmenlose Bauweise
- allseitig geschlossener Glasaufsatz mit eleganten Glasdrehtüren oder praktischen Glasschiebetüren (NEU: mit Comfort Close)
  - Glasaufsatz aus ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas)
  - Glastüren aus Isolierverglasung
- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie

AUSFÜHRUNG »WARM«

- produktspezifisches Klima (Warmhaltung von gegarten und verzehrfertigen Speisen, z. B. Pizzen, Aufläufe, portionierte Speisen, warmes Backwerk etc.)
- Wärmeplatte:
  - Auslagefläche umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Außenmantel in Edelstahl (1.4301)
  - Heizmatte mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- Bedieneinheit Wärmeplatte:
  - stufenlose Temperaturregelung 30 – 85 °C
  - mit beleuchtetem Hauptschalter und Temperaturdrehsteller
- Bedieneinheit Wärmestrahler (optional):
  - stufenlose Temperaturregelung 30 – 85 °C
  - mit beleuchtetem Hauptschalter und Temperaturdrehsteller

Wärmestrahler

Um die Warmhaltung von Speisen durch Wärmeplatten oder Bain Maries zu unterstützen, können Wärmestrahler – auch in Kombination als Wärmebrücke – eingesetzt werden. Auch hier gilt: Unterschiedliche Speisen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Warmhaltetechnik.

Wärmestrahler mit einem geringen Infrarotanteil eignen sich besonders für Pizzen, Baguettes und Backwaren, da die geringen Infrarotanteile im Licht durch die geringe Austrocknung eine längere Frische der Speisen garantieren. Für Aufläufe, Gemüse oder vorportionierte, ausgabefertige Gerichte eignen sich besonders Wärmestrahler mit einem hohen Infrarotanteil, da diese die Wärme direkter übertragen.

AUSFÜHRUNG »KALT«

- produktspezifisches Klima (Kühlung von Snacks, belegten Brötchen, Wraps, Sandwiches, vorportionierten und geschnittenen Salaten und Obstsortimenten, frischen Soßen, vorportionierten Joghurts und Desserts sowie Getränkeflaschen)
- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Boden mit Gefälle zum 1 ¼“-Ablauf
  - eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer
  - Edelstahl-Expansionsventil R 134a
  - Lüfter 24 V (DC/Gleichstrom)
  - Hebelifte links und rechts zum Anheben des Verdampfers
  - Außenmantel aus verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
- optimale Kühlung durch zirkulierende Umluft
- Kälteaggregat (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- elektronische Komfortsteuerung:
  - Hauptschalter, Klimaschalter und zusätzlicher Schalter zur freien Verwendung
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 6 °C Kühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
  - integrierte 24 V-Gleichstromversorgung (12 oder 40 W)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- nachhaltig – auch mit Isolierverglasung erhältlich

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]





IHRE **PRODUKTVORTEILE »WARM«**



Bedieneinheit Wärmeplatte



Bedieneinheit Wärmestrahler (optional)



eingebauter Wärmestrahler (als Wärmebrücke), optional

Achtung!

Für eine konstante Warmhaltetemperatur von mehr als 45 °C (bis zu 85 °C) auf allen Auslageebenen werden Wärmebrücken benötigt (siehe Seite 392).

IHRE **PRODUKTVORTEILE »KALT«**



Hebelifte links/rechts zum Anheben des Verdampfers



leichte Reinigung des beschichteten Umluftverdampfers mittels Hebelift



hochgezogene Schutzkragen für Kabel und Kälteleitungen



Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



Verdampfungsdruckregler zum Anschluss an Verbundanlage (optional)



bewegliche und herausnehmbare Frontscheibe zur leichten Reinigung

sichere Arretierung mittels Kippleiste in geöffnetem Zustand

DIE INTELLIGENTE KOMBINATION
WARM- UND KALTAUSGABE MODELL »TRONDHEIM«



DAS BESONDERE PLUS
ÖKOLOGISCH SINNVOLL – ISOLIERVERGLASUNG

Alle Modelle mit Glasaufsatz eckig oder schräg sind mit Isolierverglasung erhältlich – fragen Sie an und setzen Sie auf hohe Leistungsgarantie bei geringem Energieverbrauch.

- kaum Kondensatbildung
- besonders energieeffizient
- konstantes Warenklima
- kaum Warenaustrocknung






MODELL »TRONDHEIM«


2 AUSLAGEN, WARM-/KALTAUSGABE FÜR SPEISEN

ECKDATEN

- Warmausgabe:
  - Breite: 435 mm (für 1 x GN 1/1)
  - Wärmestrahler optional
- Kaltausgabe:
  - Breite: 760 mm und 1085 mm (für 2 oder 3 x GN 1/1)
  - für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
  - elektronische Komfortsteuerung Typ 31
- Form des Glasaufsatzes: eckig
- Höhe des Glasaufsatzes: 510 mm (2 Auslagen)
- thermische Trennung zwischen beiden Temperaturbereichen
- LED-Etagenbeleuchtung

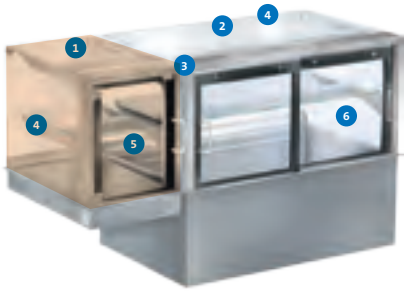

1. Warmausgabe
2. Kaltausgabe
3. thermische Trennung
4. allseitig geschlossener Glasaufsatz
5. elegante Glasdrehtüren
6. praktische Glasschiebetüren (NEU: mit Comfort Close)

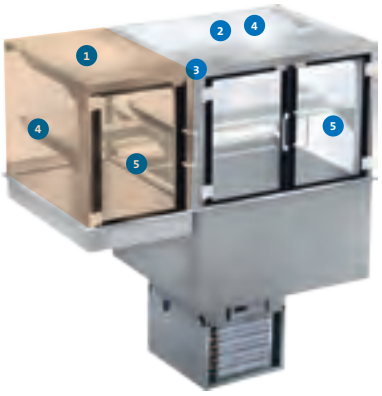

DAS MODELL »TRONDHEIM« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

MODELL »TRONDHEIM«	GESAMTMAßE IN MM			AUSSCHNITTMAßE IN MM	
ANZAHL GN 1/1 WARM / KALT	BREITE	HÖHE 2 AUSLAGEN	TIEFE	BREITE	TIEFE
▮/▮▮	1195	600 (warm) 910 (kalt)	710	1175	690
▮/▮▮▮	1520	600 (warm) 910 (kalt)	710	1500	690

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560
mittel	503 – 840 W	390 x 410 x 492	503 – 1020 W	820 x 410 x 560

2 AUSLAGEN, WARM + KALT

MODELL »TRONDHEIM«, ECKIG
FÜR GN-BEHÄLTER BIS 200 MM TIEFE (KALT)



TRONDHEIM » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T) WARM	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T) KALT	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	HEIZ-LEISTUNG IN WATT	GLAS-AUFSATZ ECKIG	RG	PREIS
1/2	330 x 608 (links)	655 x 208 x 508 (rechts)	450 W*	500 W	☐ hsc3g25	5	
2/1	330 x 608 (rechts)	655 x 208 x 508 (links)	450 W*	500 W	☐ hsc3g29	5	
1/3	330 x 608 (links)	980 x 208 x 508 (rechts)	570 W*	500 W	☐ hsc4g25	5	
3/1	330 x 608 (rechts)	980 x 208 x 508 (links)	570 W*	500 W	☐ hsc4g29	5	

TRONDHEIM » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T) WARM	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T) KALT	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	HEIZ-LEISTUNG IN WATT	GLAS-AUFSATZ ECKIG	RG	PREIS
1/2	330 x 608 (links)	655 x 208 x 508 (rechts)	450 W*	500 W	☐ hsc3g26	5	
2/1	330 x 608 (rechts)	655 x 208 x 508 (links)	450 W*	500 W	☐ hsc3g30	5	
1/3	330 x 608 (links)	980 x 208 x 508 (rechts)	570 W*	500 W	☐ hsc4g26	5	
3/1	330 x 608 (rechts)	980 x 208 x 508 (links)	570 W*	500 W	☐ hsc4g30	5	

TRONDHEIM » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T) WARM	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T) KALT	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	HEIZ-LEISTUNG IN WATT	GLAS-AUFSATZ ECKIG	RG	PREIS
1/2	330 x 608 (links)	655 x 208 x 508 (rechts)	503 W*	500 W	☐ hsc3g27	5	
2/1	330 x 608 (rechts)	655 x 208 x 508 (links)	503 W*	500 W	☐ hsc3g31	5	
1/3	330 x 608 (links)	980 x 208 x 508 (rechts)	610 W*	500 W	☐ hsc4g27	5	
3/1	330 x 608 (rechts)	980 x 208 x 508 (links)	610 W*	500 W	☐ hsc4g31	5	


TRONDHEIM » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T) WARM	PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN IN MM (B X H X T) KALT	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	HEIZ-LEISTUNG IN WATT	GLAS-AUFSATZ ECKIG	RG	PREIS
1/2	330 x 608 (links)	655 x 208 x 508 (rechts)	503 W*	500 W	☐ hsc3g28	5	
2/1	330 x 608 (rechts)	655 x 208 x 508 (links)	503 W*	500 W	☐ hsc3g32	5	
1/3	330 x 608 (links)	980 x 208 x 508 (rechts)	610 W*	500 W	☐ hsc4g28	5	
3/1	330 x 608 (rechts)	980 x 208 x 508 (links)	610 W*	500 W	☐ hsc4g32	5	


*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]






BEREICH »WARM«
GLASAUFSATZ ECKIG

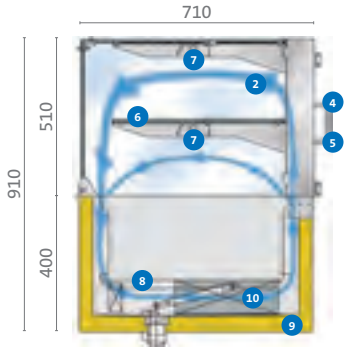


BEREICH »KALT«
GLASAUFSATZ ECKIG

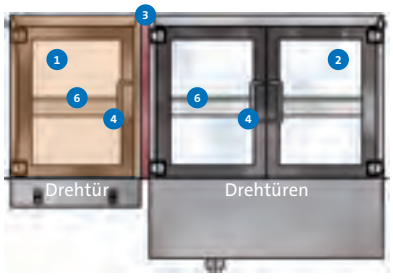

435 mm
1 x GN 1/1
»WARM«

760 mm | 2 x GN 1/1
»KALT«

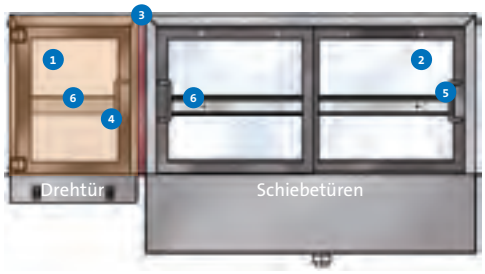

435 mm
1 x GN 1/1
»WARM«

1085 mm | 3 x GN 1/1
»KALT«

1. Warmausgabe
2. Kaltausgabe
3. thermische Trennung (Isolierglas)
4. Glasdrehtüren, isolierverglast
5. Glasschiebetüren, isolierverglast
6. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
7. LED-Beleuchtung, warmweiß
8. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
9. Kühlwanne mit Ablauf in Edelstahl (1.4301), fugenlos druckgeschäumt
10. beschichteter Umluftverdampfer; Lüfter 24 V

MEHRPREIS FÜR ISOLIERGLAS (GLASAUFSATZ) – BEREICH »KALT«

ANZAHL GN 1/1	**PRÄSENTATIONSBEREICH BODEN** IN MM (B X H X T)	**GLASAUFSATZ 510 MM,** ECKIG	RG	PREIS
▮▮	655 x 208 x 508	☐ zscgni1	5	
▮▮▮	980 x 208 x 508	☐ zscgni3	5	

WÄRMEBRÜCKE – BEREICH »WARM« (OPTIONAL)

ANZAHL GN 1/1	**AUSFÜHRUNG**	**HEIZLEISTUNG** IN WATT	**ARTIKELNUMMER**	RG	PREIS
▮	Wärmebrücke für 1 x GN 1/1, inkl. Infrarot-Strahler (pro Auslage)	280 W	☐ hgzws1	4	
Bedieneinheit für Wärmebrücke/n, mit Hauptschalter und Temperaturdrehsteller, stufenlose Temperaturregelung (30 - 85 °C)			☐ hgzdiv12	4	

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FÜR DIE KALTAUSGABE FINDEN SIE AUF SEITE 376 UND DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AUF SEITE 378.



WARMAUSGABE
MIT DEM MODELL »OHIO«

AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima
  (Warmhaltung von gegarten und verzehrfertigen Speisen, z. B. Pizzen, Aufläufe, portionierte Speisen, warmes Backwerk etc.)
- filigrane Optik durch nahezu rahmenlose Bauweise
- allseitig geschlossener Glasaufsatz mit eleganten Glasdrehtüren oder praktischen Glasschiebetüren (NEU: mit Comfort Close)
  - Glasaufsatz aus ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas)
  - Glastüren aus Isolierverglasung
- Wärmeplatte:
  - Auslagefläche umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Außenmantel in Edelstahl (1.4301)
  - Heizmatte mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- Bedieneinheit Wärmeplatte:
  - stufenlose Temperaturregelung 30 – 85 °C
  - mit beleuchtetem Hauptschalter und Temperaturdrehsteller
- Bedieneinheit Wärmestrahler (optional):
  - stufenlose Temperaturregelung 30 – 85 °C
  - mit beleuchtetem Hauptschalter und Temperaturdrehsteller
- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie



Achtung!


Für eine konstante Warmhaltetemperatur von mehr als 45 °C (bis zu 85 °C) auf allen Auslageebenen werden Wärmebrücken benötigt (siehe Seite 392).

Wärmestrahler

Um die Warmhaltung von Speisen durch Wärmeplatten oder Bain Maries zu unterstützen, können Wärmestrahler – auch in Kombination als Wärmebrücke – eingesetzt werden. Auch hier gilt: Unterschiedliche Speisen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Warmhaltetechnik.

Wärmestrahler mit einem geringen Infrarotanteil eignen sich besonders für Pizzen, Baguettes und Backwaren, da die geringen Infrarotanteile im Licht durch die geringe Austrocknung eine längere Frische der Speisen garantieren. Für Aufläufe, Gemüse oder vorportionierte, ausgabefertige Gerichte eignen sich besonders Wärmestrahler mit einem hohen Infrarotanteil, da diese die Wärme direkter übertragen.

IHRE **PRODUKTVORTEILE »WARM«**



- bewegliche und herausnehmbare Frontscheibe zur leichten Reinigung
- sichere Arretierung mittels Kippleiste in geöffnetem Zustand



- eingebauter Wärmestrahler (als Wärmebrücke), optional



- Bedieneinheit Wärmeplatte



- Bedieneinheit Wärmestrahler (optional)

MODELL »OHIO«
2 AUSLAGEN, WARMAUSGABE FÜR SPEISEN



1. allseitig geschlossener Glasaufsatz
2. elegante Glasdrehtüren
3. praktische Glasschiebetüren (NEU: mit Comfort Close)

ECKDATEN

- Breite: 435, 760 oder 1085 mm (für 1 – 3 x GN 1/1)
- Form des Glasaufsatzes: eckig
- Höhe des Glasaufsatzes: 510 mm (2 Auslagen)
- Wärmestrahler optional
- LED-Etagenbeleuchtung

MODELL »OHIO«	GESAMTMAßE IN MM			AUSSCHNITTMAßE IN MM	
ANZAHL GN 1/1	BREITE	HÖHE IN MM 2 AUSLAGEN	TIEFE	BREITE	TIEFE
▮	435	600	710	415	690
▮▮	760	600	710	740	690
▮▮▮	1085	600	710	1065	690

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]


2 AUSLAGEN, WARM
MODELL »OHIO«, ECKIG




435 mm
1 x GN 1/1
Drehtür



760 mm l 2 x GN 1/1
Drehtüren

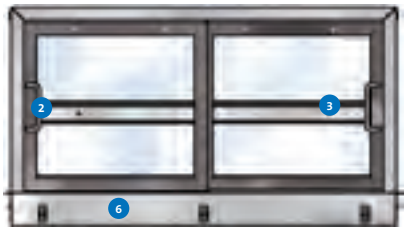

1085 mm l 3 x GN 1/1
Schiebetüren



710 mm

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)
6. Wärmeplatte



OHIO » STECKERFERTIG MIT BEDIENEINHEIT

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSFLÄCHE **BODEN** IN MM (B X T)	HEIZLEISTUNG IN WATT	GLASAUFSATZ **510 MM,** ECKIG	RG	PREIS
▮ (Tür links)	330 x 608	500 W	☐ hsc1gw1	4	
▮ (Tür rechts)	330 x 608	500 W	☐ hsc1gw2	4	
▮▮	655 x 608	1000 W	☐ hsc2gw1	4	
▮▮▮	980 x 608	1500 W	☐ hsc3gw1	4	


WÄRMEBRÜCKE – BEREICH »WARM« (OPTIONAL)

ANZAHL GN 1/1	AUSFÜHRUNG	HEIZLEISTUNG IN WATT	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
▮	Wärmebrücke für 1 x GN 1/1	280 W	☐ hgzws1	4	
▮▮	Wärmebrücke für 2 x GN 1/1	280 W	☐ hgzws2	4	
▮▮▮	Wärmebrücke für 3 x GN 1/1	280 W	☐ hgzws3	4	
Bedieneinheit für Wärmebrücke/n, mit Hauptschalter und Temperaturdrehsteller, stufenlose Temperaturregelung (30 – 85 °C)			☐ hgzdiv12	4	



WARMHALTUNG VON SPEISEN
MIT DEM MODELL »TEXAS«



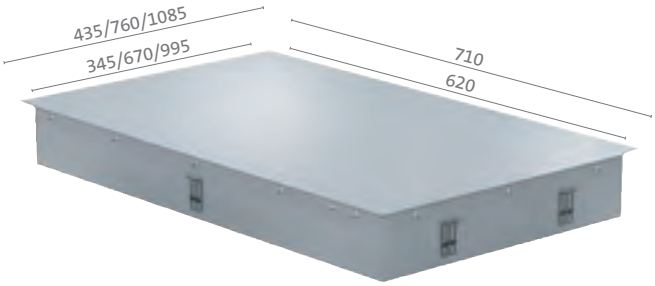

AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima (Warmhaltung von gegarten und verzehrfertigen Speisen, z. B. Pizzen, Aufläufe, portionierte Speisen, warmes Backwerk etc.)
- Auslagefläche umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Außenmantel in Edelstahl (1.4301)
- seitliche Befestigungswinkel für den Einbau
- Heizmatte mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- Bedieneinheit Wärmeplatte:
  - stufenlose Temperaturregelung 30 – 85 °C
  - mit beleuchtetem Hauptschalter und Temperaturdrehsteller

ECKDATEN

- Breite: 435, 760 oder 1085 mm (für 1 – 3 x GN 1/1)
- Präsentationsfläche in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- stufenlose Temperaturregelung 30 – 85 °C

IHRE **PRODUKTVORTEILE »WARM«**



Bedieneinheit Wärmeplatte



Befestigungswinkel für den Einbau

MODELL »TEXAS«	GESAMTMAßE IN MM			AUSSCHNITTMAßE IN MM	
ANZAHL GN 1/1	BREITE	HÖHE	TIEFE	BREITE	TIEFE
▮	435	90	710	415	690
▮▮	760	90	710	740	690
▮▮▮	1085	90	710	1065	690

TEXAS » STECKERFERTIG MIT BEDIENEINHEIT

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	HEIZLEISTUNG IN WATT	ARTIKELNUMMER	RG	PREIS
▮	345 x 620	500 W	☐ hwp1g1	4	
▮▮	670 x 620	1000 W	☐ hwp2g1	4	
▮▮▮	995 x 620	1500 W	☐ hwp3g1	4	



PERFEKT IN SZENE GESETZT

UNGEKÜHLTE WARENPRÄSENTATION
MIT DEM MODELL »ROTTERDAM«

ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Showcase Modell »Rotterdam«



PRODUKTVORTEILE

- praktische Ergänzung zu den gekühlten Showcases
- für eine einheitliche Vitrinenzeile
- großflächige und von allen Seiten einsehbare Warenauslage bei geringem Platzbedarf
- verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Einsatzorte
- spezielle Ausstattungen für den SB-Bereich möglich
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bäckereien und Konditoreien
- Cafés, Bistros und Tankstellen
- Speisenausgabebereiche in Kantinen, Mensen etc.
- überall, wo ungekühlte Produkte gelagert, präsentiert und an Kunden ausgegeben werden

GUT ZU WISSEN

- Um optisch einheitliche Ladenzeilen »wie aus einem Guss« zu gestalten, können die ungekühlten Showcases einfach mit gekühlten oder beheizten Varianten direkt nebeneinander eingesetzt werden – je nach Bedarf und Anforderung im Alltagsbetrieb.

GEPRÜFTE QUALITÄT

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

AUSFÜHRUNG

- filigrane Optik durch nahezu rahmenlose Bauweise
- allseitig geschlossener Glasaufsatz mit eleganten Glasdrehtüren oder praktischen Glasschiebetüren (NEU: mit Comfort Close)
  - Glasaufsatz aus ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas)
  - Glastüren aus Isolierverglasung
- Auslagefläche (Boden) umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Außenmantel aus verzinktem Stahlblech

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- bewegliche und herausnehmbare Frontscheibe zur leichten Reinigung
- sichere Arretierung mittels Kippleiste in geöffnetem Zustand



MODELL »ROTTERDAM«

2 ODER 3 AUSLAGEN, FÜR UNGEKÜHLTE WARENPRÄSENTATION







ECKDATEN

- Breite: 920 oder 1330 mm (2 – 3 Kuchenbleche) – kompatibel mit den Showcase-Modellen »Kopenhagen«, »Malmö«, »Stockholm« und »Oslo«
- Breite: 760, 1085, 1410 oder 1735 mm (2 – 5 x GN 1/1) – kompatibel mit den Showcase-Modellen »Bergen«, »Göteborg«, »Trondheim« und »Ohio«
- Höhe Glasaufsatz: 510 mm oder 710 mm (2 oder 3 Auslagen)
- Form des Glasaufsatzes: gewölbt, schräg oder eckig
- LED-Etagenbeleuchtung

MODELL »ROTTERDAM«		GESAMTMAßE IN MM				AUSSCHNITTMAßE IN MM	
ANZAHL KUCHENBLECHE	ANZAHL GN 1/1	BREITE	HÖHE 2 AUSLAGEN	HÖHE 3 AUSLAGEN	TIEFE	BREITE	TIEFE
■■		920	588	788	792	900	772
■■■		1330	588	788	792	1310	772
	■■	760	588	788	710	740	690
	■■■	1085	588	788	710	1065	690
	■■■■	1410	588	788	710	1390	690
	■■■■■	1735	588	788	710	1715	690

2 ODER 3 AUSLAGEN

MODELL »ROTTERDAM«; GEWÖLBT, SCHRÄG ODER ECKIG FÜR KUCHENBLECHE, UNGEKÜHLT





ROTTERDAM » 2 AUSLAGEN (510 MM)


ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 690	☐ hscga2sg2	☐ hscga2ss2	☐ hscga2se2	5	
▮▮▮	1230 x 690	☐ hscga3sg2	☐ hscga3ss2	☐ hscga3se2	5	




ROTTERDAM » 3 AUSLAGEN (710 MM)


ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	820 x 690	☐ hscga2sg3	☐ hscga2ss3	☐ hscga2se3	5	
▮▮▮	1230 x 690	☐ hscga3sg3	☐ hscga3ss3	☐ hscga3se3	5	


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

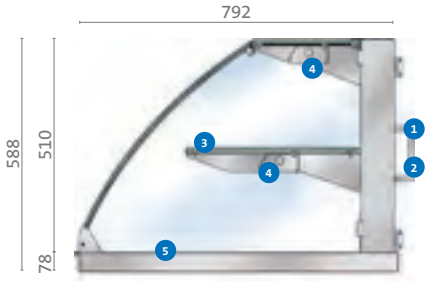






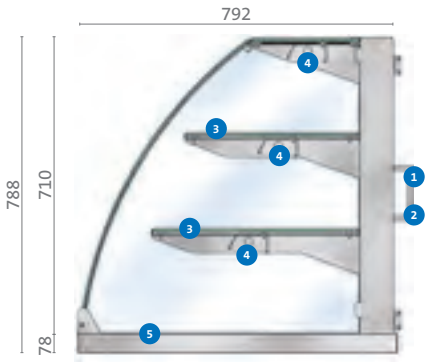



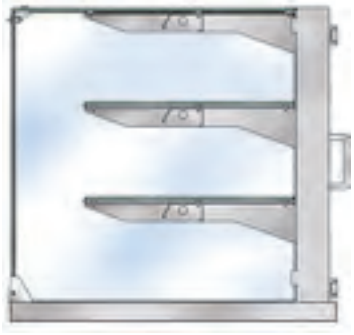

GLASAUFSATZ » **GEWÖLBT**

GLASAUFSATZ » **SCHRÄG**

GLASAUFSATZ » **ECKIG**










DREHTÜREN


920 mm | 2 Kuchenbleche

SCHIEBETÜREN

1330 mm | 3 Kuchenbleche

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)

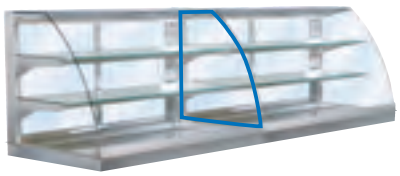

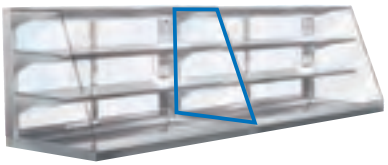



TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS GLASAUFSATZ 510 MM	ARTIKELNUMMER | PREIS GLASAUFSATZ 710 MM
für Showcase gewölbt	5	☐ zsckbi12 |	☐ zsckbi13 |
für Showcase schräg	5	☐ zsckbi10 |	☐ zsckbi11 |
für Showcase eckig	5	☐ zsckbi7 |	☐ zsckbi8 |

ÖKOLOGISCH

2 ODER 3 AUSLAGEN

MODELL »ROTTERDAM«; GEWÖLBT, SCHRÄG ODER ECKIG FÜR GN-BEHÄLTER, UNGEKÜHLT








ROTTERDAM » 2 AUSLAGEN (510 MM)


ANZAHL GN 1/1	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GLASAUFSATZ 510 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 510 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 510 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	655 x 608	☐ hscga2sg4	☐ hscga2ss4	☐ hscga2se5	5	
▮▮▮	980 x 608	☐ hscga3sg4	☐ hscga3ss4	☐ hscga3se5	5	
▮▮▮▮	1305 x 608	☐ hscga4sg2	☐ hscga4se4	☐ hscga4se4	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 608	☐ hscga5sg2	☐ hscga5ss2	☐ hscga5se4	5	






ROTTERDAM » 3 AUSLAGEN (710 MM)


ANZAHL GN 1/1	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GLASAUFSATZ 710 MM** GEWÖLBT	**GLASAUFSATZ 710 MM** SCHRÄG	**GLASAUFSATZ 710 MM** ECKIG	**RG**	**PREIS**
▮▮	655 x 608	☐ hscga2sg5	☐ hscga2ss5	☐ hscga2se4	5	
▮▮▮	980 x 608	☐ hscga3sg1	☐ hscga3ss1	☐ hscga3se4	5	
▮▮▮▮	1305 x 608	☐ hscga4sg3	☐ hscga4ss2	☐ hscga4se3	5	
▮▮▮▮▮	1630 x 608	☐ hscga5sg3	☐ hscga5ss1	☐ hscga5se3	5	

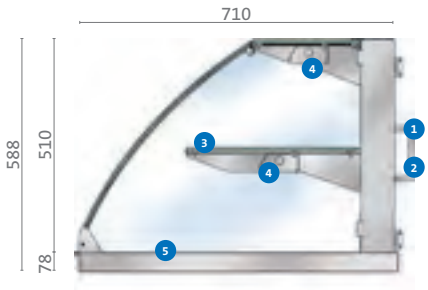Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

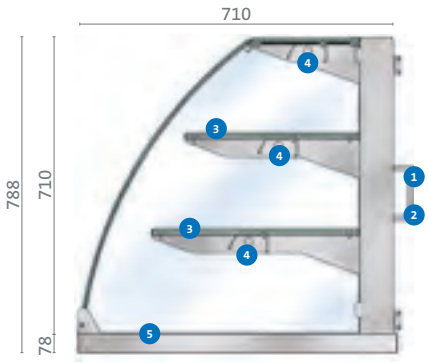




GLASAUFSATZ » **GEWÖLBT**

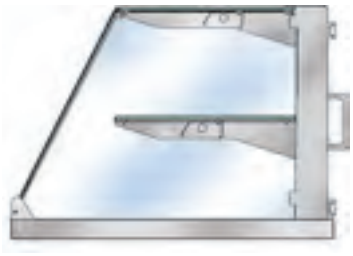

GLASAUFSATZ » **SCHRÄG**

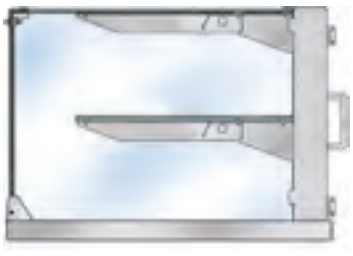

GLASAUFSATZ » **ECKIG**





DREHTÜREN

760 mm | 2 x GN 1/1


SCHIEBETÜREN


1085 mm | 3 x GN 1/1

1410 mm | 4 x GN 1/1

1735 mm | 5 x GN 1/1

1. Glasdrehtüren, isolierverglast
2. Glasschiebetüren, isolierverglast
3. Glaseinlegeboden, Stärke 8 mm
4. LED-Beleuchtung, warmweiß
5. Präsentationsfläche, Boden in Edelstahl (1.4301)

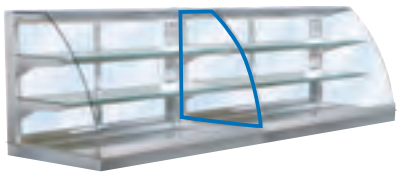

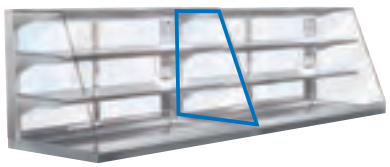



TRENNWÄNDE AUS ISOLIERGLAS

AUSSTATTUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS GLASAUFSATZ 510 MM	ARTIKELNUMMER | PREIS GLASAUFSATZ 710 MM
für Showcase gewölbt	5	☐ zscgni12 |	☐ zscgni13 |
für Showcase schräg	5	☐ zscgni10 |	☐ zscgni11 |
für Showcase eckig	5	☐ zscgni7 |	☐ zscgni8 |

ÖKOLOGISCH

VITRINEN FÜR IHREN BEDARF

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

MAßANFERTIGUNGEN NACH KUNDENWUNSCH

MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN

- individuelle Maße (soweit technisch möglich)
- mobile Varianten für mehr Flexibilität
- Farbakzente (Pulverbeschichtung, Dekore etc.)
- individuelle Oberflächenbehandlungen (z. B. Vergoldung)
- zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten
- bedarfsspezifische Konstruktion



Fragen Sie uns!

Sie haben ganz bestimmte Ideen, möchten mehr Individualität oder haben nicht gefunden, was Sie sich vorstellen?

Zusätzlich zu unseren Standardprodukten bieten wir Ihnen gern individuelle Produktlösungen an – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Speisenausgabenstrecke – individuell kombinierbar, mobil oder stationär



- Speiseeiskühlung »Florenz«
- Warm-/Kaltausgabe »Trondheim«
- Tortenkühlung »Kopenhagen«
- GN-Kühlung »Bergen«, Selbstbedienung

Sonderanfertigungen – nach Kundenwunsch



- individuelle Kuchenvitrine
- Showcase »Oslo«, eckig, 4 Auslagen, vergoldet durch Galvanisierung, hochglänzend
- Showcase mit geneigten Präsentationsauslagen (Kundenseite)
- geschlossene Vitrinen speziell zur Fisch- und Sushikühlung

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]






Showcase »Kopenhagen« mit Granitauszügen

Sonderausführung des **Modells »Kopenhagen«** mit praktischen Auszügen – hier zusätzlich mit **Granit** belegt. Genießen Sie die Vorteile dieser robusten Veredelung und schneiden Sie Ihre Kuchen direkt auf dem Auszug.




INHALTSVERZEICHNIS

HAGOLA-WANNEN



TORTENKÜHLUNG 408

UMLUFT-KÜHLWANNEN (HUW) **409**
MODELLE »ORLANDO«, »PHILADELPHIA« UND »VANCOUVER«



KUCHEN- UND SNACKKÜHLUNG 428

UMLUFT-KÜHLWANNEN (HUW) **429**
MODELLE »SEATTLE«, »DENVER«, »BALTIMORE«, »MEMPHIS« UND »MONTRÉAL«



PRALINENKÜHLUNG 458

UMLUFT-KÜHLWANNEN (HUW) **459**
MODELLE »CHICAGO«, »MIAMI« UND »TORONTO«



SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG (GN) 478


UMLUFT-KÜHLWANNEN (HUW) **482**
MODELL »NEW ORLEANS«



KÜHLWANNEN (HKW) **488**
MODELLE »BASEL« UND »BERN« (FIRST CLASS)
MODELLE »LAUSANNE« UND »LUZERN« (BUSINESS CLASS)



EDELSTAHL-WANNEN (HEW) **508**
MODELL »AARGAU«



SPEISENAUSGABE WARM ODER KALT 522

UMLUFT-KÜHLWANNEN (HUW) **523**
MODELL »ATLANTA«



BAIN MARIE (HBM) **530**
MODELLE »BARCELONA« UND »VALENCIA«



BÜFETT-KÜHLUNG 540

KONTAKT-KÜHLPLATTEN (HKP) **540**
MODELLE »LIVERPOOL« UND »GLASGOW«



FLEISCH- UND FEINKOSTKÜHLUNG 546

UMLUFT-KÜHLWANNEN (HUW) **548**
MODELL »VANCOUVER«




TIEFKÜHLUNG 558

UMLUFT-KÜHLWANNEN (HUW) **560**
MODELL »FLORENZ«
(SPEISEEIS-KÜHLUNG)



TIEFKÜHLTANK (HTK) **564**
MODELL »MANCHESTER«
(SPIRITUOSEN- UND GLÄSERKÜHLUNG)



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN 567

MAßANFERTIGUNGEN **567**
NACH KUNDENWUNSCH



FÜR GENUSS, FRISCHE UND GESCHMACK VOM FEINSTEN

TORTENKÜHLUNG

FÜR TORTEN, SAHNESTÜCKE, CREMESPEISEN UND ERLESENE KONDITOREIPRODUKTE



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Umluft-Kühlwanne Modell »Orlando«
- Umluft-Kühlwanne Modell »Philadelphia«
- Umluft-Kühlwanne Modell »Vancouver«
- Zubehör

PRODUKTVORTEILE

- ideales Warenklima speziell für Torten, Sahneteilchen und Cremespeisen
- gezielte Umluft für eine optimale Kühlung
- individuell angepasste Technik
- verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Einsatzorte
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bäckereien und Konditoreien
- Cafés, Bistros und Tankstellen
- Speisenausgabebereiche in Hotels, Kantinen, Mensen etc.
- überall, wo sensible Backwaren oder Süßspeisen kühl gelagert, präsentiert und an Kunden ausgegeben werden

GUT ZU WISSEN

- Torten, Sahnestücke und Cremespeisen benötigen für eine optimale Frische und eine attraktive Optik bei der gekühlten Lagerung und Präsentation eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit.

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse M1, d. h. +5 °C bis -1 °C


EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

TORTENKÜHLUNG

MIT DEN MODELLEN »ORLANDO«, »PHILADELPHIA« UND »VANCOUVER«







SPEZIFISCHE MERKMALE IM VERGLEICH

MODELL »ORLANDO«


- 2 – 8 Kuchenbleche
- mit und ohne verstellbarer Warenauslage (8°)
- für den geraden und den schrägen (12°) Einbau geeignet




EINBAU **SCHRÄG**



EINBAU **GERADE**



ANSICHT **BEDIENERSEITE**
(OHNE VERSTELLBARE WARENAUSLAGE)



ANSICHT **KUNDENSEITE**
(MIT VERSTELLBARER WARENAUSLAGE)

SIEHE SEITE 412

MODELL »PHILADELPHIA«

- 2 – 8 Kuchenbleche
- mit und ohne verstellbarer Warenauslage (8°)
- für den geraden und den schrägen (12°) Einbau geeignet
- für Granitauslage geeignet




EINBAU **SCHRÄG**



EINBAU **GERADE**



ANSICHT **BEDIENERSEITE**
(OHNE VERSTELLBARE WARENAUSLAGE)



ANSICHT **KUNDENSEITE**
(MIT VERSTELLBARER WARENAUSLAGE)

SIEHE SEITE 416

MODELL »VANCOUVER«

- 2 – 5 Kuchenbleche
- mit drei unterschiedlichen Ausblashöhen (120, 150 und 180 mm) erhältlich
- für den geraden Einbau geeignet



EINBAU **GERADE**



ANSICHT **KUNDENSEITE**

SIEHE SEITE 420

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

IHRE **PRODUKTVORTEILE**

AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima (Kühlung von Torten, Sahneteilchen und Cremespeisen)
- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Boden mit Gefälle zum 1 ¼“-Ablauf
  - eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer
  - Edelstahl-Expansionsventil R 134a
  - Lüfter 24 V (DC/Gleichstrom)
  - Hebelifte links + rechts zum Anheben des Verdampfers
  - Außenmantel aus verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
- optimale Kühlung durch gezielte Umluft
- Kälteaggregat (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- elektronische Komfortsteuerung:
  - Hauptschalter, Klimaschalter und zusätzlicher Schalter zur freien Verwendung
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 4 °C Kühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
  - integrierte 24 V-Gleichstromversorgung (12 oder 40 W)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie



- fester, umlaufender Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet



- kundenseitige Temperaturanzeige im Auflagerand




- hochgezogene Schutzkragen für Kabel und Kälteleitungen



- Staubfilter in Edelstahl (1.4301), spülmaschinengeeignet (optional)
- zum Filtern grober Schmutzpartikel aus der Umluft



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



- Verdampfungsdruckregler zum Anschluss an Verbundanlage (optional)



- beschichteter Umluftverdampfer
- Hebelifte links/rechts zum Anheben des Verdampfers
- leichter und einfacher Zugang für Reinigung

Achtung!

Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS BESONDERE **PLUS**

MODELLE **»ORLANDO« UND »PHILADELPHIA«**




- Ausblasschacht für gezielte Umluft
- einfaches Anheben der Warenauslage



- Blende/Luftleitblech zur Verstellung der Warenauslage um 8°

NUR MODELL **»PHILADELPHIA«**



- verstellbare Warenauslage für Granit

NUR MODELL **»VANCOUVER«**



- Griffleiste für einfaches Anheben der Warenauslage




- Ausblasschacht für gezielte Umluft



MODELL »ORLANDO«

2 BIS 8 KUCHENBLECHE, TORTENKÜHLUNG MIT UND OHNE VERSTELLBARER WARENAUSLAGE

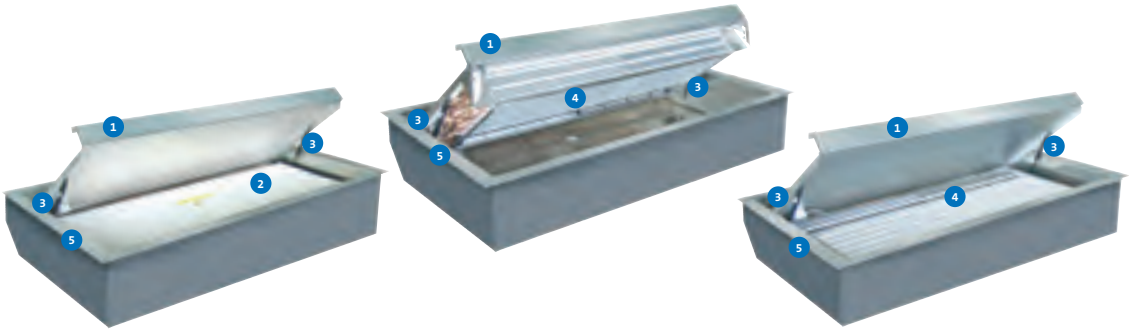

ECKDATEN


- Breite: 920, 1330, 1740, 2150, 2560, 2970 und 3380 mm (für 2 – 8 Kuchenbleche)
- mit oder ohne verstellbarer Warenauslage (Neigung um 8°)
- Einbau gerade oder schräg (12° Neigung) möglich
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31 oder Typ 35

1. Ausblasschacht und Griffleiste
2. herausnehmbare Kältetrennung
3. Hebelifte zum Anheben von Warenauslage/Verdampfer
4. beschichteter Umluft-Verdampfer
5. umlaufender Auflagerand

Achtung!


Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS MODELL »ORLANDO« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH




AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -5 °C für die konstante Verdampfungstemperatur notwendig.




AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -5 °C für die konstante Verdampfungstemperatur notwendig.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm




AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.


AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -5 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -5 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	280 – 555 W	360 x 325 x 460	280 – 555 W	700 x 325 x 560
mittel	574 – 1070 W	390 x 410 x 492	574 – 1295 W	820 x 410 x 560
groß	1295 – 2259 W	510 x 465 x 617	1463 – 2259 W	1135 x 465 x 670

MODELL »ORLANDO«
MIT UND OHNE VERSTELLBARER WARENAUSLAGE


VARIANTE 1
ohne verstellbare Warenauslage

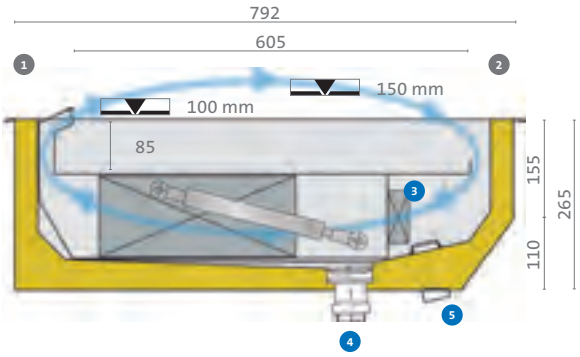

VARIANTE 2
mit verstellbarer Warenauslage

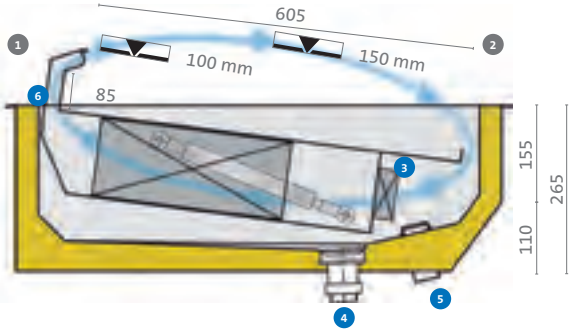

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

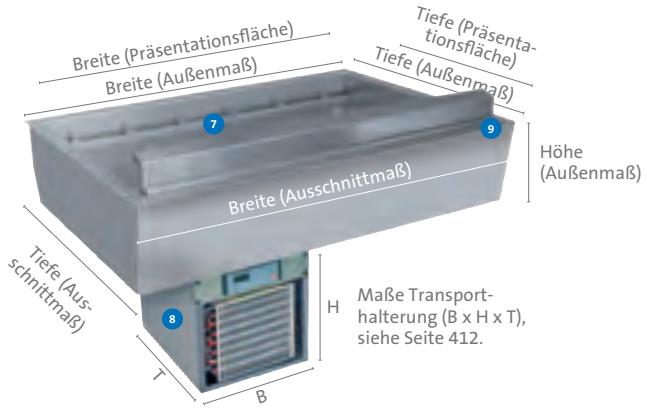

Maße Transport-halterung (B x H x T), siehe Seite 412.

1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Lüfter
4. Ablauf 1¼"
5. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
6. Einstellung der Warenpräsentation, nur bei Variante 2
7. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
8. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
9. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

Beide Varianten von »Orlando« gibt es in **sieben Größen**.



MODELL »ORLANDO« (MAßE BEI »MIT UND OHNE VERSTELLBARER WARENAUSLAGE« IDENTISCH)			
ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GESAMTMAßE AUßEN** IN MM (B X H X T)	**AUSSCHNITTMAßE AUßEN** IN MM (B X T)
▮▮	820 x 605	920 x 265 x 792	900 x 772
▮▮▮	1230 x 605	1330 x 265 x 792	1310 x 772
▮▮▮▮	1640 x 605	1740 x 265 x 792	1720 x 772
▮▮▮▮▮	2050 x 605	2150 x 265 x 792	2130 x 772
▮▮▮▮▮▮	2460 x 605	2560 x 265 x 792	2540 x 772
▮▮▮▮▮▮▮	2870 x 605	2970 x 265 x 792	2950 x 772
▮▮▮▮▮▮▮▮	3280 x 605	3380 x 265 x 792	3360 x 772

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

ORLANDO » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
2	820 x 605	490 W*	5	☐ huw2t1 |	☐ huw2t5 |
3	1230 x 605	700 W*	5	☐ huw3t1 |	☐ huw3t5 |
4	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4t1 |	☐ huw4t5 |
5	2050 x 605	1120 W*	5	☐ huw5t1 |	☐ huw5t5 |
6	2460 x 605	1330 W*	5	☐ huw6t1 |	☐ huw6t5 |
7	2870 x 605	1540 W*	5	☐ huw7t1 |	☐ huw7t5 |
8	3280 x 605	1750 W*	5	☐ huw8t1 |	☐ huw8t5 |

ORLANDO » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
2	820 x 605	490 W*	5	☐ huw2t2 |	☐ huw2t6 |
3	1230 x 605	700 W*	5	☐ huw3t2 |	☐ huw3t6 |
4	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4t2 |	☐ huw4t6 |
5	2050 x 605	1120 W*	5	☐ huw5t2 |	☐ huw5t6 |
6	2460 x 605	1330 W*	5	☐ huw6t2 |	☐ huw6t6 |
7	2870 x 605	1540 W*	5	☐ huw7t2 |	☐ huw7t6 |
8	3280 x 605	1750 W*	5	☐ huw8t2 |	☐ huw8t6 |

ORLANDO » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
2	820 x 605	574 W*	5	☐ huw2t3 |	☐ huw2t7 |
3	1230 x 605	785 W*	5	☐ huw3t3 |	☐ huw3t7 |
4	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4t3 |	☐ huw4t7 |
5	2050 x 605	1295 W*	5	☐ huw5t3 |	☐ huw5t7 |
6	2460 x 605	1463 W*	5	☐ huw6t3 |	☐ huw6t7 |
7	2870 x 605	1733 W*	5	☐ huw7t3 |	☐ huw7t7 |
8	3280 x 605	1937 W*	5	☐ huw8t3 |	☐ huw8t7 |

ORLANDO » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
2	820 x 605	574 W*	5	☐ huw2t4 |	☐ huw2t8 |
3	1230 x 605	785 W*	5	☐ huw3t4 |	☐ huw3t8 |
4	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4t4 |	☐ huw4t8 |
5	2050 x 605	1295 W*	5	☐ huw5t4 |	☐ huw5t8 |
6	2460 x 605	1463 W*	5	☐ huw6t4 |	☐ huw6t8 |
7	2870 x 605	1733 W*	5	☐ huw7t4 |	☐ huw7t8 |
8	3280 x 605	1937 W*	5	☐ huw8t4 |	☐ huw8t8 |


*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 423.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm, zum Beispiel Messerabstreifer und Edelstahl-Staubfilter, rundet die Vielfalt ab.



MODELL »PHILADELPHIA«

2 BIS 8 KUCHENBLECHE, TORTENKÜHLUNG MIT UND OHNE VERSTELLBARER WARENAUSLAGE WARENAUSLAGE FÜR GRANIT

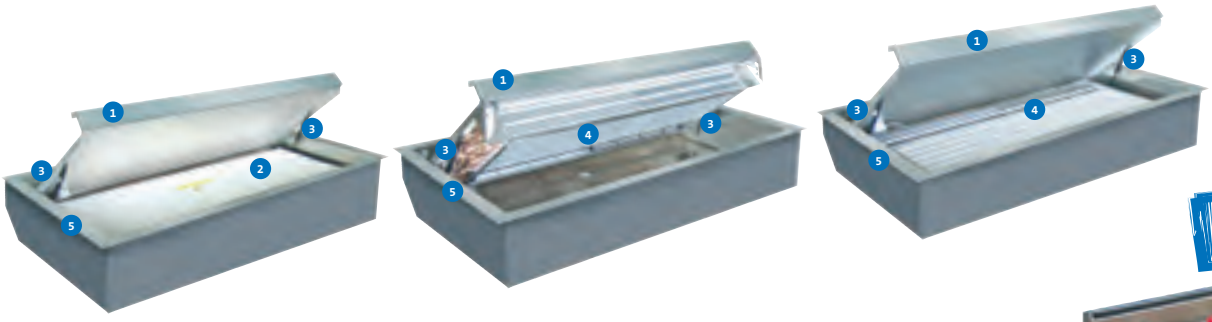



ECKDATEN


- Breite: 920, 1330, 1740, 2150, 2560, 2970 und 3380 mm (für 2 – 8 Kuchenbleche)
- Warenauslage für Granit geeignet (max. 54 kg/m²)
- mit oder ohne verstellbarer Warenauslage (Neigung um 8°)
- Einbau gerade oder schräg (12° Neigung) möglich
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31 oder Typ 35

1. Ausblasschacht und Griffleiste
2. herausnehmbare Kältetrennung
3. Hebelifte zum Anheben von Warenauslage/Verdampfer
4. beschichteter Umluft-Verdampfer
5. umlaufender Auflagerand

Achtung!


Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS MODELL »PHILADELPHIA« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH




AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -5 °C für die konstante Verdampfungstemperatur notwendig.




AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -5 °C für die konstante Verdampfungstemperatur notwendig.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm


Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -5 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -5 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	280 – 555 W	360 x 325 x 460	280 – 555 W	700 x 325 x 560
mittel	574 – 1070 W	390 x 410 x 492	574 – 1295 W	820 x 410 x 560
groß	1295 – 2259 W	510 x 465 x 617	1463 – 2259 W	1135 x 465 x 670


MODELL »PHILADELPHIA«


MIT UND OHNE VERSTELLBARER WARENAUSLAGE
WARENAUSLAGE FÜR GRANIT

VARIANTE 1
ohne verstellbare Warenauslage

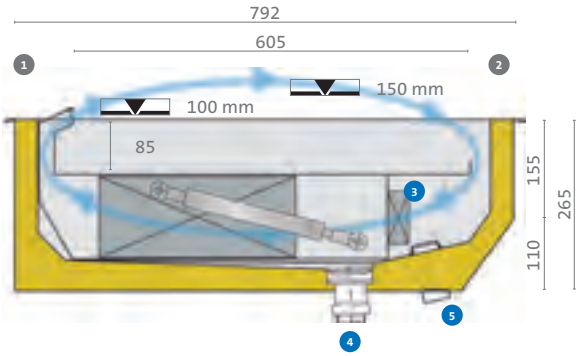

VARIANTE 2
mit verstellbarer Warenauslage

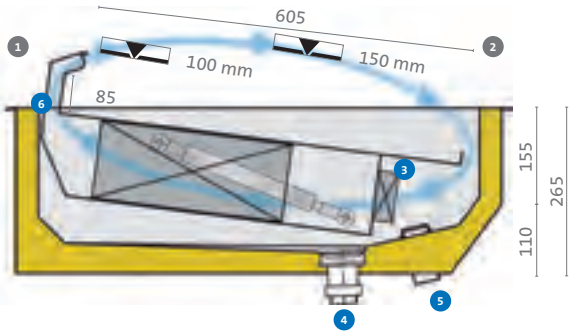

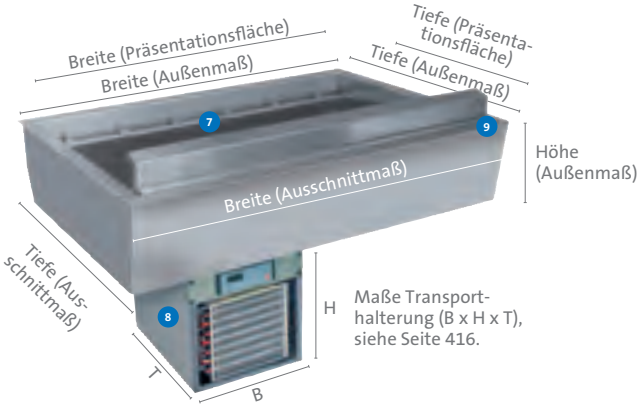


Maße Transporthalterung (B x H x T), siehe Seite 416.

1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Lüfter
4. Ablauf 1¼"
5. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
6. Einstellung der Warenpräsentation, nur bei Variante 2
7. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
8. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
9. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Beide Varianten von »Philadelphia« gibt es in **sieben Größen**.



MODELL »PHILADELPHIA« (MAßE BEI »MIT UND OHNE VERSTELLBARER WARENAUSLAGE« IDENTISCH)				
ANZAHL KUCHENBLECHE	**WARENAUSLAGE FÜR GRANIT** TRAGKRAFT	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GESAMTMAßE AUßEN** IN MM (B X H X T)	**AUSSCHNITTMAßE AUßEN** IN MM (B X T)
▮▮	bis 28 kg	820 x 605	920 x 265 x 792	900 x 772
▮▮▮	bis 42 kg	1230 x 605	1330 x 265 x 792	1310 x 772
▮▮▮▮	bis 56 kg	1640 x 605	1740 x 265 x 792	1720 x 772
▮▮▮▮▮	bis 28 + 42 kg	2050 x 605	2150 x 265 x 792	2130 x 772
▮▮▮▮▮▮	bis 42 + 42 kg	2460 x 605	2560 x 265 x 792	2540 x 772
▮▮▮▮▮▮▮	bis 42 + 56 kg	2870 x 605	2970 x 265 x 792	2950 x 772
▮▮▮▮▮▮▮▮	bis 56 + 56 kg	3280 x 605	3380 x 265 x 792	3360 x 772

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Achtung!
Granitauslage ist im Preis und Lieferumfang nicht enthalten.

PHILADELPHIA » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
2	820 x 605	490 W*	5	☐ huw2tg1 |	☐ huw2tg5 |
3	1230 x 605	700 W*	5	☐ huw3tg1 |	☐ huw3tg5 |
4	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4tg1 |	☐ huw4tg5 |
5	2050 x 605	1120 W*	5	☐ huw5tg1 |	☐ huw5tg5 |
6	2460 x 605	1330 W*	5	☐ huw6tg1 |	☐ huw6tg5 |
7	2870 x 605	1540 W*	5	☐ huw7tg1 |	☐ huw7tg5 |
8	3280 x 605	1750 W*	5	☐ huw8tg1 |	☐ huw8tg5 |

PHILADELPHIA » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
2	820 x 605	490 W*	5	☐ huw2tg2 |	☐ huw2tg6 |
3	1230 x 605	700 W*	5	☐ huw3tg2 |	☐ huw3tg6 |
4	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4tg2 |	☐ huw4tg6 |
5	2050 x 605	1120 W*	5	☐ huw5tg2 |	☐ huw5tg6 |
6	2460 x 605	1330 W*	5	☐ huw6tg2 |	☐ huw6tg6 |
7	2870 x 605	1540 W*	5	☐ huw7tg2 |	☐ huw7tg6 |
8	3280 x 605	1750 W*	5	☐ huw8tg2 |	☐ huw8tg6 |

PHILADELPHIA » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
2	820 x 605	574 W*	5	☐ huw2tg3 |	☐ huw2tg7 |
3	1230 x 605	785 W*	5	☐ huw3tg3 |	☐ huw3tg7 |
4	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4tg3 |	☐ huw4tg7 |
5	2050 x 605	1295 W*	5	☐ huw5tg3 |	☐ huw5tg7 |
6	2460 x 605	1463 W*	5	☐ huw6tg3 |	☐ huw6tg7 |
7	2870 x 605	1733 W*	5	☐ huw7tg3 |	☐ huw7tg7 |
8	3280 x 605	1937 W*	5	☐ huw8tg3 |	☐ huw8tg7 |

PHILADELPHIA » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
2	820 x 605	574 W*	5	☐ huw2tg4 |	☐ huw2tg8 |
3	1230 x 605	785 W*	5	☐ huw3tg4 |	☐ huw3tg8 |
4	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4tg4 |	☐ huw4tg8 |
5	2050 x 605	1295 W*	5	☐ huw5tg4 |	☐ huw5tg8 |
6	2460 x 605	1463 W*	5	☐ huw6tg4 |	☐ huw6tg8 |
7	2870 x 605	1733 W*	5	☐ huw7tg4 |	☐ huw7tg8 |
8	3280 x 605	1937 W*	5	☐ huw8tg4 |	☐ huw8tg8 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 423.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm, zum Beispiel Messerabstreifer und Edelstahl-Staubfilter, rundet die Vielfalt ab.



MODELL »VANCOUVER«

2 BIS 5 KUCHENBLECHE, TORTENKÜHLUNG AUSBLASHÖHE (AH) 120 MM, 150 MM UND 180 MM




1. Ausblasschacht
2. Griffleiste
3. Hebelifte zum Anheben von Warenauslage/ Verdampfer
4. beschichteter Umluft-Verdampfer
5. umlaufender Auflagerand

ECKDATEN


- Breite: 920, 1330, 1740 und 2150 mm (für 2 – 5 Kuchenbleche)
- verschiedene Ausblashöhen (120 mm, 150 mm und 180 mm) für die Umluft
- versetzter Einbau für eine bessere Warenpräsentation
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31 oder Typ 35

Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.


»VANCOUVER« GIBT ES IN DREI VERSCHIEDENEN VARIANTEN DER AUSBLASHÖHE



AUSBLASHÖHE 120 MM




AUSBLASHÖHE 150 MM




AUSBLASHÖHE 180 MM

DAS MODELL »VANCOUVER« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH




AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungs-druckreglers VT -5 °C für die konstante Verdampfungstempera-tur notwendig.




AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungs-druckreglers VT -5 °C für die kon-stante Verdampfungstemperatur notwendig.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm




AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalte-rung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.


AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -5 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -5 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	280 – 555 W	360 x 325 x 460	280 – 555 W	700 x 325 x 560
mittel	574 – 1070 W	390 x 410 x 492	574 – 1295 W	820 x 410 x 560
groß	1295 – 2259 W	510 x 465 x 617	1463 – 2259 W	1135 x 465 x 670

MODELL »VANCOUVER«

AUSBLASHÖHE (AH) 120 MM, 150 MM UND 180 MM

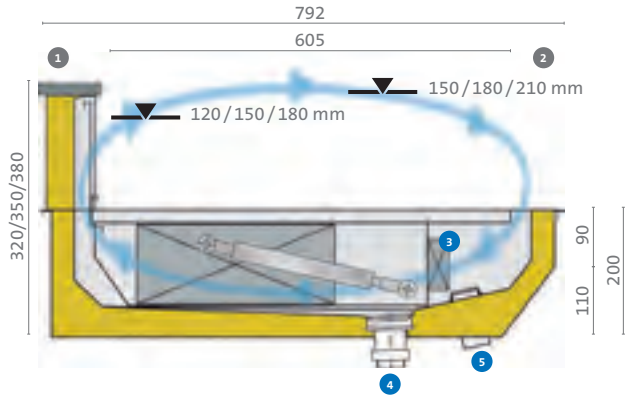


1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Lüfter
4. Ablauf 1¼"
5. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
6. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
7. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
8. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

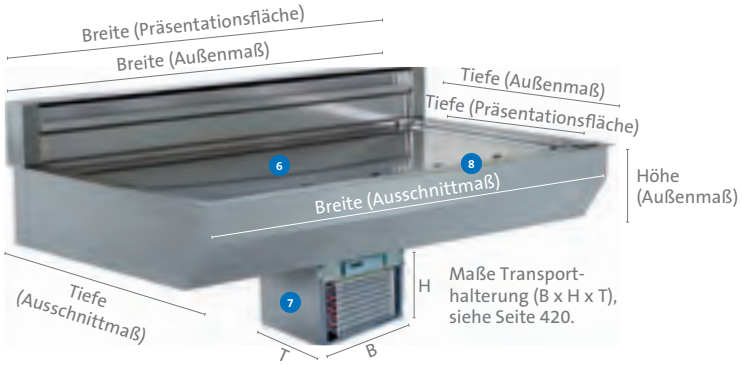

Maße Transport-halterung (B x H x T), siehe Seite 420.

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Alle drei Varianten von »Vancouver« gibt es in **vier Größen**.



MODELL »VANCOUVER« (AH = AUSBLASHÖHE)					
ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GESAMTMAßE AUßEN – AH 120** IN MM (B X H X T)	**GESAMTMAßE AUßEN – AH 150** IN MM (B X H X T)	**GESAMTMAßE AUßEN – AH 180** IN MM (B X H X T)	**AUSSCHNITT-MAßE AUßEN** IN MM (B X T)
▮▮	820 x 605	920 x 200/320 x 792	920 x 200/350 x 792	920 x 200/380 x 792	900 x 772
▮▮▮	1230 x 605	1330 x 200/320 x 792	1330 x 200/350 x 792	1330 x 200/380 x 792	1310 x 772
▮▮▮▮	1640 x 605	1740 x 200/320 x 792	1740 x 200/350 x 792	1740 x 200/380 x 792	1720 x 772
▮▮▮▮▮	2050 x 605	2150 x 200/320 x 792	2150 x 200/350 x 792	2150 x 200/380 x 792	2130 x 772

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



VANCOUVER » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 150 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 180 MM
■■	820 x 605	490 W*	5	☐ huw2t9 |	☐ huw2t13 |	☐ huw2t17 |
■■■	1230 x 605	700 W*	5	☐ huw3t9 |	☐ huw3t13 |	☐ huw3t17 |
■■■■	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4t9 |	☐ huw4t13 |	☐ huw4t17 |
■■■■■	2050 x 605	1120 W*	5	☐ huw5t9 |	☐ huw5t13 |	☐ huw5t17 |

VANCOUVER » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 150 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 180 MM
■■	820 x 605	490 W*	5	☐ huw2t10 |	☐ huw2t14 |	☐ huw2t18 |
■■■	1230 x 605	700 W*	5	☐ huw3t10 |	☐ huw3t14 |	☐ huw3t18 |
■■■■	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4t10 |	☐ huw4t14 |	☐ huw4t18 |
■■■■■	2050 x 605	1120 W*	5	☐ huw5t10 |	☐ huw5t14 |	☐ huw5t18 |

VANCOUVER » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 150 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 180 MM
■■	820 x 605	574 W*	5	☐ huw2t11 |	☐ huw2t15 |	☐ huw2t19 |
■■■	1230 x 605	785 W*	5	☐ huw3t11 |	☐ huw3t15 |	☐ huw3t19 |
■■■■	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4t11 |	☐ huw4t15 |	☐ huw4t19 |
■■■■■	2050 x 605	1295 W*	5	☐ huw5t11 |	☐ huw5t15 |	☐ huw5t19 |

VANCOUVER » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 150 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 180 MM
■■	820 x 605	574 W*	5	☐ huw2t12 |	☐ huw2t16 |	☐ huw2t20 |
■■■	1230 x 605	785 W*	5	☐ huw3t12 |	☐ huw3t16 |	☐ huw3t20 |
■■■■	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4t12 |	☐ huw4t16 |	☐ huw4t20 |
■■■■■	2050 x 605	1295 W*	5	☐ huw5t12 |	☐ huw5t16 |	☐ huw5t20 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 423.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm, zum Beispiel Messerabstreifer und Edelstahl-Staubfilter, rundet die Vielfalt ab.

ZUBEHÖR

MODELLE »ORLANDO«, »PHILADELPHIA« UND »VANCOUVER«

ABDECKGITTER FÜR ANSAUGSCHACHT NUR »ORLANDO« UND »PHILADELPHIA«	**ANZAHL KUCHENBLECHE**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 920 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■	5	☐ zuwdiv22 |
für 1330 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■■	5	☐ zuwdiv23 |
für 1740 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■■■	5	☐ zuwdiv24 |
für 2150 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■■■■	5	☐ zuwdiv25 |
für 2560 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■■■■■	5	☐ zuwdiv26 |
für 2970 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■■■■■■	5	☐ zuwdiv27 |
für 3380 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■■■■■■■	5	☐ zuwdiv28 |

ABLUFTGITTER FÜR UNTERBAU BAUSEITIGE MONTAGE (WÄRMEAUSLASS)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
440 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 280 – 555 W*	5	☐ zuwdiv51 |
541 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 574 – 1070 W*	5	☐ zuwdiv52 |
573 x 440 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1295 – 2259 W*	5	☐ zuwdiv53 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

AUSLAGEBLECHE LÄNGS/QUER (B X H X T)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
408 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa2 |
408 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa3 |

MEHRPREIS FÜR STEUERUNGEN (STATT DER JEWEILS EINGESETZTEN TYP 31 ODER TYP 35)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (STATT TYP 31)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (STATT TYP 35)
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv70 |	☐ hkadiv71 |


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]


MEHRPREIS FÜR STEUERUNGEN (STATT DER JEWEILS EINGESETZTEN TYP 31 ODER TYP 35)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (STATT TYP 31)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (STATT TYP 35)
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv72 |	☐ hkadiv73 |

SCHRÄGSTELLUNG FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für Ausführung »klein« (bis 555 W*) und »mittel« (bis 1070 W*)	3	☐ hkadiv30 |
für Ausführung »groß« (bis 2259 W*)	3	☐ hkadiv31 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

STAUBFILTER NUR »ORLANDO« UND »PHILADELPHIA« (RAHMEN UND FILTERGEWEBE IN EDELSTAHL (1.4301), SPÜLMASCHINENGEEIGNET)	**ANZAHL KUCHENBLECHE**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 920 mm Breite, für Verdampfer 125 mm	■■	5	☐ zuwdiv43 |
für 1330 mm Breite, für Verdampfer 125 mm	■■■	5	☐ zuwdiv44 |
für 1740 mm Breite, für Verdampfer 125 mm	■■■■	5	☐ zuwdiv45 |
für 2150 mm Breite, für Verdampfer 125 mm	■■■■■	5	☐ zuwdiv46 |
für 2560 mm Breite, für Verdampfer 125 mm	■■■■■■	5	☐ zuwdiv47 |
für 2970 mm Breite, für Verdampfer 125 mm	■■■■■■■	5	☐ zuwdiv48 |
für 3380 mm Breite, für Verdampfer 125 mm	■■■■■■■■	5	☐ zuwdiv49 |


zuwdiv44


zuwdiv44 eingebaut

TAUWASSERSCHALE FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
GN 2/4, transparent, mit Halterung, montiert	3	☐ hkadiv32 |


hkadiv32

HUW – HAGOLA-UMLUFT-KÜHLWANNEN

TECHNIKKONSOLE »PLUS« (STATT DER EINGESETZTEN »STANDARD«-TRANSPORTHALTERUNGEN)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (INKL. TAUWASSERSCHALE)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (OHNE TAUWASSERSCHALE)
klein, 700 x 325 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 280 – 555 W*	3	☐ hkadiv59 |	☐ hkadiv62 |
mittel, 820 x 410 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 574 – 1295 W*	3	☐ hkadiv60 |	☐ hkadiv63 |
groß, 1135 x 465 x 670 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 1463 – 2259 W*	3	☐ hkadiv61 |	☐ hkadiv64 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

ZULUFTGITTER FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
klein, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 280 – 555 W*	5	☐ zuwdiv66 |
mittel, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 574 – 1070 W*	5	☐ zuwdiv67 |
groß, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1295 – 2259 W*	5	☐ zuwdiv68 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
elektrisch beheizter Messerabstreifer, Nutzhöhe: 180 mm, Außen-Ø: 115 mm	5	☐ huwdiv4 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, kundenseitig im Auflagerand eingebaut	5	☐ hkasm15 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, für den kundenseitigen Einbau im Auflagerand, lose	5	☐ hkasl28 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, lose	3	☐ hkadiv33 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, montiert	3	☐ hkadiv34 |
Mehrpreis für Expansionsventil R 404a statt Expansionsventil R 134a	3	☐ ekadiv20 |
Modul für Fernüberwachung (ST601 Commander 43 USB), mit Aufbaugehäuse, montiert	10	☐ hmtsm1 |
Komfortsteuerung Typ 31 mit Drehzahlsteller (12 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), lose	3	☐ hkasl22 |
Split-Komfortsteuerung Typ 35 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl27 |


huwdiv4


hkasl22


hkasl27

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl45 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl48 |
Geruchsverschluss gegen Rückverkeimung	5	☐ zuwdiv71 |
Ablaufgarnitur für Kühlwanne, mit Siphon, Ø 1 ¼“	5	☐ zkwag1 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, Ø 1“, mit 2 Befestigungsschellen (Schlauchtülle (Art.-Nr. zsadiv30) wird zusätzlich benötigt)	5	☐ zkwag2 |
Schlauchtülle mit Schelle von Ø 1 ¼“ auf Ø 1“	1	☐ zsadiv30 |
Kugelhahn mit Flügelgriff, Innen-/Außengewinde 1 ¼“	5	☐ zkwag3 |
Einhebelmischer mit Brause, verchromt, 2 Anschluss-Schläuche, HD, lose	1	☐ zsamb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 1750 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 4000 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb2 |
Wassersteckdose, in der Wanne montiert	10	☐ hmtws1 |
Wassersteckdose, außerhalb der Wanne montiert	10	☐ hmtws2 |
Wassersteckdose, Bausatz, lose	10	☐ hmtws3 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 590 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv8 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 890 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv9 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 1290 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv11 |
Pulverbeschichtung für Wanne, Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zuwdiv69 |
Heizung für Auflagerand, bis max. 2,07 m Wannenlänge, lfm.	5	☐ zuwdiv70 |
Papier-Handtuch-Spender, zum bauseitigen Einbau, lose	7	☐ hgzdiv13 | *

*(Netto)



HERZHAFTE SNACKS UND SÜßE LECKERBISSEN

KUCHEN- UND SNACKKÜHLUNG

FRISCHE FÜR KUCHEN UND SNACKS ALLER ART



Modell »Seattle«, verstellbar



Modell »Denver«, Granit-Auslage, verstellbar

ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Umluft-Kühlwanne Modell »Seattle«
- Umluft-Kühlwanne Modell »Denver«
- Umluft-Kühlwanne Modell »Baltimore«
- Umluft-Kühlwanne Modell »Memphis«
- Umluft-Kühlwanne Modell »Montréal«
- Zubehör Umluft-Kühlwannen



Modell »Montréal«

PRODUKTVORTEILE

- ideales Warenklima speziell für Blechkuchen, Obstböden, Muffins, Gebäck, belegte Brötchen, Sandwiches, vorportionierte Salate, Wraps etc.
- gezielte Umluft für eine optimale Kühlung
- individuell angepasste Technik
- verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Einsatzorte
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bäckereien und Konditoreien
- Cafés, Bistros und Tankstellen
- Speisenausgabebereiche in Kantinen, Mensen etc.
- überall, wo Kuchen, Backwaren und Snacks aller Art kühl gelagert, präsentiert und an Kunden ausgegeben werden

GUT ZU WISSEN

- Kuchen und Snacks benötigen für eine optimale Frische und eine attraktive Optik bei der gekühlten Lagerung und Präsentation eine mittlere Luftfeuchtigkeit für die ideale Balance zwischen »saftig« und »knackig«.

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse M2, d. h. +7 °C bis -1 °C



EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

HUW – HAGOLA-UMLUFT-KÜHLWANNEN

KUCHEN- UND SNACKKÜHLUNG

MIT DEN MODELLEN »SEATTLE«, »DENVER«, »MEMPHIS«, »BALTIMORE« UND »MONTRÉAL«



SPEZIFISCHE MERKMALE IM VERGLEICH

MODELL »SEATTLE«

- 1,5 – 8 Kuchenbleche
- mit und ohne verstellbarer Warenauslage (8°)
- für den geraden und schrägen (12°) Einbau geeignet


EINBAU **SCHRÄG**


EINBAU **GERADE**


ANSICHT **BEDIENERSEITE** (MIT VERSTELLBARER WARENAUSLAGE)


ANSICHT **KUNDENSEITE** (OHNE VERSTELLBARE WARENAUSLAGE)


SIEHE SEITE 434


MODELL »DENVER«

- 1,5 – 8 Kuchenbleche
- mit und ohne verstellbarer Warenauslage (8°)
- für den geraden und schrägen (12°) Einbau geeignet
- für Granitauslage geeignet


EINBAU **SCHRÄG**


EINBAU **GERADE**


ANSICHT **BEDIENERSEITE** (MIT VERSTELLBARER WARENAUSLAGE)


ANSICHT **BEDIENERSEITE** (OHNE VERSTELLBARE WARENAUSLAGE)


SIEHE SEITE 438

MODELL »BALTIMORE«

- 2 – 4 Kuchenbleche
- mit verstellbaren Auslageblechen (6°)
- für den geraden Einbau geeignet (Bediener- und Kundenseite höhenversetzt)
- Wannenrand 8° schräg


EINBAU **GERADE**


ANSICHT **BEDIENERSEITE**


ANSICHT **KUNDENSEITE**

SIEHE SEITE 442

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Ihre Wahl!


Ein umfangreiches Zubehör, eine Vielzahl an Größen und Ausstattungsvarianten und individuell abgestimmte Technikpakete ermöglichen individuelle Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen im Ladenbaubereich, wie in Bäckereien, Cafés, Confiserien, Speiseausgabestrecken und Supermärkten.





MODELL »MEMPHIS«

- 1 – 3 Kuchenbleche QUER
- für den geraden und schrägen (12°) Einbau geeignet

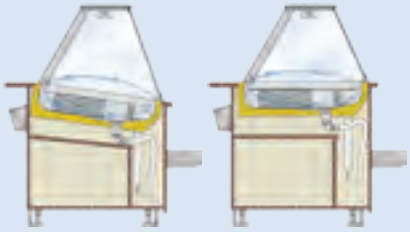

EINBAU **SCHRÄG** | EINBAU **GERADE**



ANSICHT **KUNDENSEITE**

SIEHE SEITE 446

MODELL »MONTRÉAL«

- 2 – 5 Kuchenbleche
- mit drei unterschiedlichen Ausblashöhen (90, 120 und 150 mm) erhältlich
- für den geraden Einbau geeignet (Bediener- und Kundenseite höhenversetzt)



EINBAU **GERADE**



ANSICHT **KUNDENSEITE**

SIEHE SEITE 450





HUW – HAGOLA-UMLUFT-KÜHLWANNEN

AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima
  (Kühlung von Blechkuchen, Obstboden, Muffins, Gebäck, belegte Brötchen, Sandwiches, vorportionierte Salate, Wraps, etc.)
- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Boden mit Gefälle zum 1 ¼“-Ablauf
  - eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer
  - Edelstahl-Expansionsventil R 134a
  - Lüfter 24 V (DC/Gleichstrom)
  - Hebelifte links + rechts zum Anheben des Verdampfers
  - Außenmantel aus verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
- optimale Kühlung durch gezielte Umluft
- Kälteaggregat
  (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- elektronische Komfortsteuerung:
  - Hauptschalter, Klimaschalter und zusätzlicher Schalter zur freien Verwendung
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 6 °C Kühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
  - integrierte 24 V-Gleichstromversorgung (12 oder 40 W)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- fester, umlaufender Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet



- kundenseitige Temperaturanzeige im Auflagerand (optional)



- hochgezogene Schutzkragen für Kabel und Kälteleitungen



- Staubfilter in Edelstahl (1.4301), spülmaschinengeeignet (optional)
- zum Filtern grober Schmutzpartikel aus der Umluft



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



- Verdampfungsdruckregler zum Anschluss an Verbundanlage (optional)



- beschichteter Umluftverdampfer
- Hebelifte links/rechts zum Anheben des Verdampfers
- leichter und einfacher Zugang für Reinigung

Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS BESONDERE **PLUS**

MODELLE **»SEATTLE« UND »DENVER«**




- Ausblasschacht für gezielte Umluft
- einfaches Anheben der Warenauslage



- Blende/Luftleitblech zur Verstellung der Warenauslage um 8°

NUR MODELL **»DENVER«**



- verstellbare Warenauslage für Granit

NUR MODELL **»MONTRÉAL«**



- Griffleiste für einfaches Anheben der Warenauslage




- Ausblasschacht für gezielte Umluft



MODELL »SEATTLE«

1,5 BIS 8 KUCHENBLECHE, KUCHEN- UND SNACKKÜHLUNG MIT UND OHNE VERSTELLBARER WARENAUSLAGE

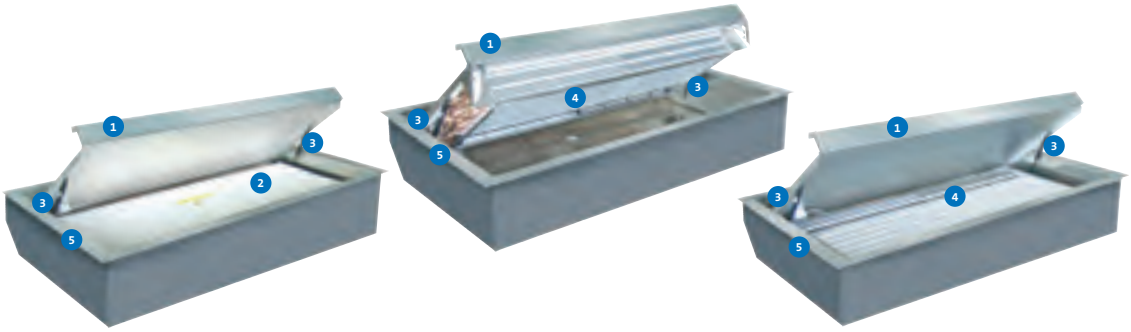


ECKDATEN

- Breite: 720, 920, 1330, 1740, 2150, 2560, 2970 und 3380 mm (für 1,5 – 8 Kuchenbleche)
- mit oder ohne verstellbarer Warenauslage (Neigung um 8°)
- Einbau gerade oder schräg (12° Neigung) möglich
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31 oder Typ 35

1. Ausblasschacht und Griffleiste
2. herausnehmbare Kältetrennung
3. Hebelifte zum Anheben von Warenauslage/Verdampfer
4. beschichteter Umluft-Verdampfer
5. umlaufender Auflagerand


Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS MODELL »SEATTLE« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH




AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.




AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm




AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.


AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560
mittel	503 – 840 W	390 x 410 x 492	503 – 1020 W	820 x 410 x 560
groß	1020 – 1876 W	510 x 465 x 617	1207 – 1876 W	1135 x 465 x 670


MODELL »SEATTLE«
MIT UND OHNE VERSTELLBARER WARENAUSLAGE

VARIANTE 1
ohne verstellbare Warenauslage

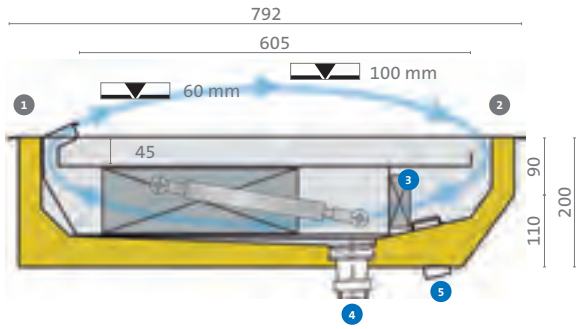

VARIANTE 2
mit verstellbarer Warenauslage

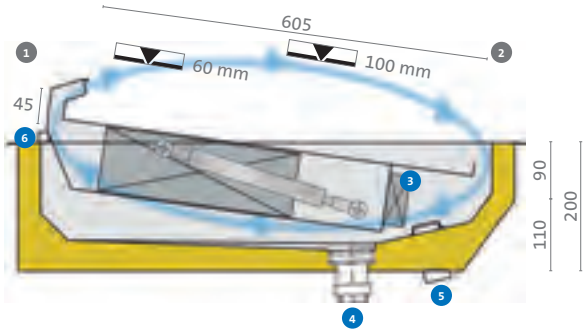

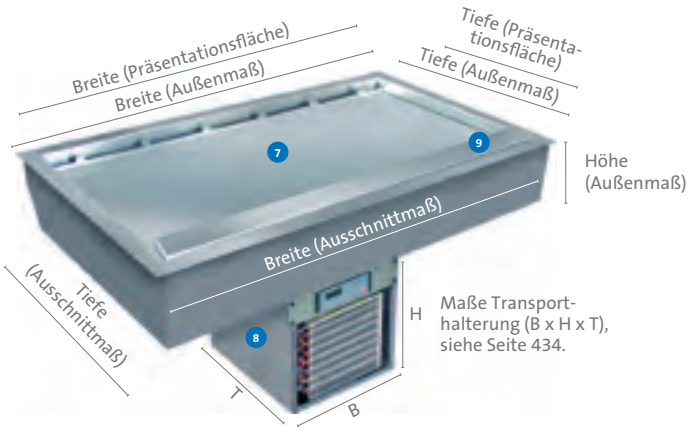

1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Lüfter
4. Ablauf 1¼"
5. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
6. Einstellung der Warenpräsentation, nur bei Variante 2
7. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
8. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
9. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

Maße Transport-halterung (B x H x T), siehe Seite 434.

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Beide Varianten von »Seattle« gibt es in **acht Größen**.



MODELL »SEATTLE« (MAßE BEI »MIT UND OHNE VERSTELLBARER WARENAUSLAGE« IDENTISCH)			
ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GESAMTMAßE AUßEN** IN MM (B X H X T)	**AUSSCHNITTMAßE AUßEN** IN MM (B X T)
▮▮	620 x 605	720 x 200 x 792	700 x 772
▮▮	820 x 605	920 x 200 x 792	900 x 772
▮▮▮	1230 x 605	1330 x 200 x 792	1310 x 772
▮▮▮▮	1640 x 605	1740 x 200 x 792	1720 x 772
▮▮▮▮▮	2050 x 605	2150 x 200 x 792	2130 x 772
▮▮▮▮▮▮	2460 x 605	2560 x 200 x 792	2540 x 772
▮▮▮▮▮▮▮	2870 x 605	2970 x 200 x 792	2950 x 772
▮▮▮▮▮▮▮▮	3280 x 605	3380 x 200 x 792	3360 x 772

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

SEATTLE » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
▮▮	620 x 605	225 W*	5	☐ huw1k7 |	☐ huw1k4 |
▮▮	820 x 605	300 W*	5	☐ huw2k10 |	☐ huw2k4 |
▮▮▮	1230 x 605	450 W*	5	☐ huw3k11 |	☐ huw3k5 |
▮▮▮▮	1640 x 605	600 W*	5	☐ huw4k7 |	☐ huw4k4 |
▮▮▮▮▮	2050 x 605	750 W*	5	☐ huw5k3 |	☐ huw5k10 |
▮▮▮▮▮▮	2460 x 605	900 W*	5	☐ huw6k1 |	☐ huw6k5 |
▮▮▮▮▮▮▮	2870 x 605	1050 W*	5	☐ huw7k1 |	☐ huw7k5 |
▮▮▮▮▮▮▮▮	3280 x 605	1200 W*	5	☐ huw8k1 |	☐ huw8k5 |

SEATTLE » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
▮▮	620 x 605	225 W*	5	☐ huw1k11 |	☐ huw1k10 |
▮▮	820 x 605	300 W*	5	☐ huw2k13 |	☐ huw2k14 |
▮▮▮	1230 x 605	450 W*	5	☐ huw3k14 |	☐ huw3k15 |
▮▮▮▮	1640 x 605	600 W*	5	☐ huw4k10 |	☐ huw4k11 |
▮▮▮▮▮	2050 x 605	750 W*	5	☐ huw5k4 |	☐ huw5k7 |
▮▮▮▮▮▮	2460 x 605	900 W*	5	☐ huw6k2 |	☐ huw6k6 |
▮▮▮▮▮▮▮	2870 x 605	1050 W*	5	☐ huw7k2 |	☐ huw7k6 |
▮▮▮▮▮▮▮▮	3280 x 605	1200 W*	5	☐ huw8k2 |	☐ huw8k6 |

SEATTLE » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
▮▮	620 x 605	306 W*	5	☐ huw1k8 |	☐ huw1k5 |
▮▮	820 x 605	306 W*	5	☐ huw2k11 |	☐ huw2k5 |
▮▮▮	1230 x 605	503 W*	5	☐ huw3k12 |	☐ huw3k6 |
▮▮▮▮	1640 x 605	610 W*	5	☐ huw4k8 |	☐ huw4k5 |
▮▮▮▮▮	2050 x 605	840 W*	5	☐ huw5k5 |	☐ huw5k8 |
▮▮▮▮▮▮	2460 x 605	1020 W*	5	☐ huw6k3 |	☐ huw6k7 |
▮▮▮▮▮▮▮	2870 x 605	1207 W*	5	☐ huw7k3 |	☐ huw7k7 |
▮▮▮▮▮▮▮▮	3280 x 605	1207 W*	5	☐ huw8k3 |	☐ huw8k7 |

SEATTLE » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
▮▮	620 x 605	306 W*	5	☐ huw1k9 |	☐ huw1k6 |
▮▮	820 x 605	306 W*	5	☐ huw2k12 |	☐ huw2k6 |
▮▮▮	1230 x 605	503 W*	5	☐ huw3k13 |	☐ huw3k7 |
▮▮▮▮	1640 x 605	610 W*	5	☐ huw4k9 |	☐ huw4k6 |
▮▮▮▮▮	2050 x 605	840 W*	5	☐ huw5k6 |	☐ huw5k9 |
▮▮▮▮▮▮	2460 x 605	1020 W*	5	☐ huw6k4 |	☐ huw6k8 |
▮▮▮▮▮▮▮	2870 x 605	1207 W*	5	☐ huw7k4 |	☐ huw7k8 |
▮▮▮▮▮▮▮▮	3280 x 605	1207 W*	5	☐ huw8k4 |	☐ huw8k8 |


*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C


» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 453.



MODELL »DENVER«

1,5 BIS 8 KUCHENBLECHE, KUCHEN- UND SNACKKÜHLUNG MIT UND OHNE VERSTELLBARER WARENAUSLAGE WARENAUSLAGE FÜR GRANIT

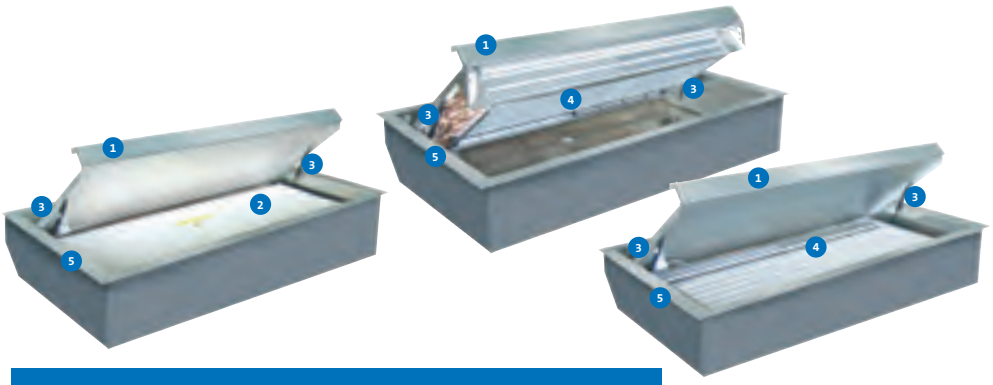

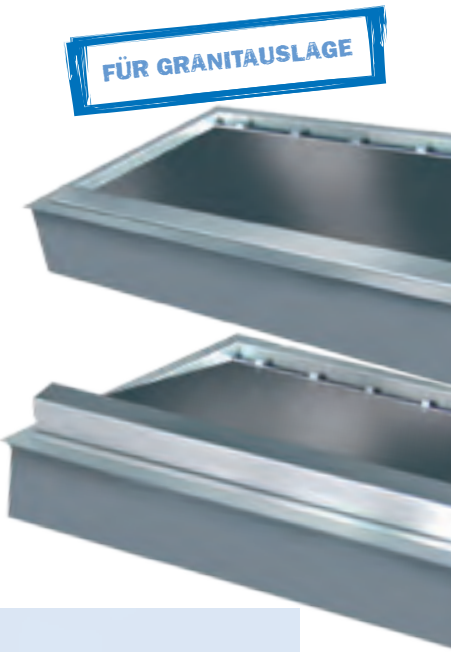


ECKDATEN

- Breite: 720, 920, 1330, 1740, 2150, 2560, 2970 und 3380 mm (für 1,5 – 8 Kuchenbleche)
- Warenauslage für Granit geeignet (max. 54 kg/m²)
- mit oder ohne verstellbarer Warenauslage (Neigung um 8°)
- Einbau gerade oder schräg (12° Neigung) möglich
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31 oder Typ 35

1. Ausblasschacht und Griffleiste
2. herausnehmbare Kältetrennung
3. Hebelifte zum Anheben von Warenauslage/Verdampfer
4. beschichteter Umluft-Verdampfer
5. umlaufender Auflagerand


Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS MODELL »DENVER« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH




AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.




AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm


Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560
mittel	503 – 840 W	390 x 410 x 492	503 – 1020 W	820 x 410 x 560
groß	1020 – 1876 W	510 x 465 x 617	1207 – 1876 W	1135 x 465 x 670


MODELL »DENVER«


MIT UND OHNE VERSTELLBARER WARENAUSLAGE
WARENAUSLAGE FÜR GRANIT

VARIANTE 1
ohne verstellbare Warenauslage

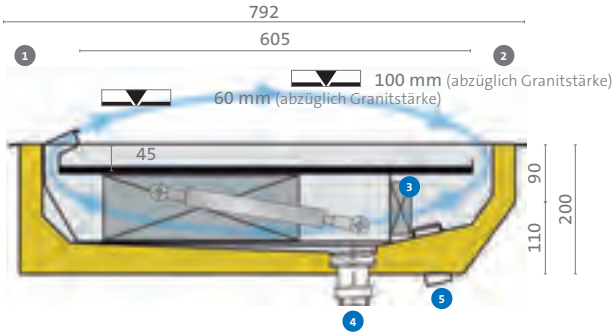

VARIANTE 2
mit verstellbarer Warenauslage

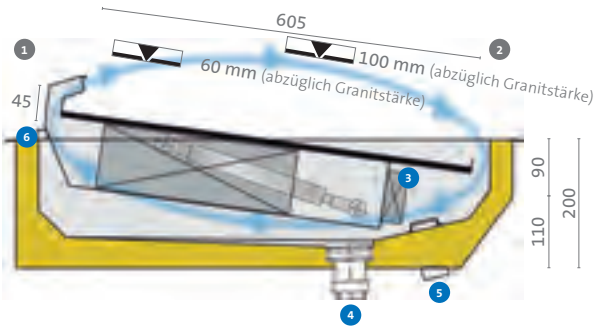

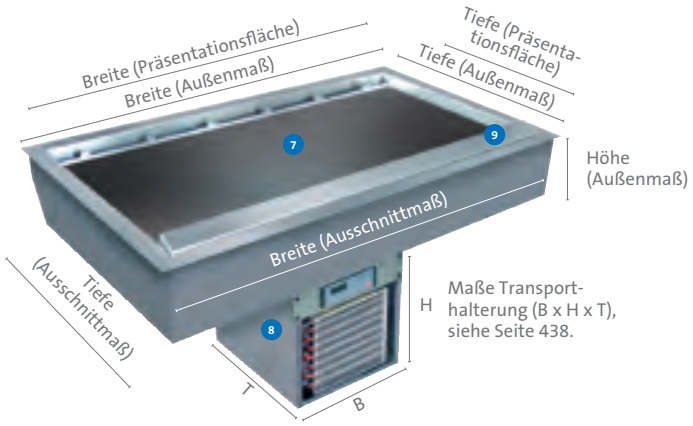


Maße Transporthalterung (B x H x T), siehe Seite 438.

1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Lüfter
4. Ablauf 1¼"
5. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
6. Einstellung der Warenpräsentation, nur bei Variante 2
7. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
8. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
9. fester Auflagerand

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Beide Varianten von »Denver« gibt es in **acht Größen**.



MODELL »DENVER« (MAßE BEI »MIT UND OHNE VERSTELLBARER WARENAUSLAGE« IDENTISCH)				
ANZAHL KUCHENBLECHE	**WARENAUSLAGE FÜR GRANIT** TRAGKRAFT	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GESAMTMAßE AUßEN** IN MM (B X H X T)	**AUSSCHNITTMAßE AUßEN** IN MM (B X T)
▮▮	bis 21 kg	620 x 605	720 x 200 x 792	700 x 772
▮▮	bis 28 kg	820 x 605	920 x 200 x 792	900 x 772
▮▮▮	bis 42 kg	1230 x 605	1330 x 200 x 792	1310 x 772
▮▮▮▮	bis 56 kg	1640 x 605	1740 x 200 x 792	1720 x 772
▮▮▮▮▮	bis 28 + 42 kg	2050 x 605	2150 x 200 x 792	2130 x 772
▮▮▮▮▮▮	bis 42 + 42 kg	2460 x 605	2560 x 200 x 792	2540 x 772
▮▮▮▮▮▮▮	bis 42 + 56 kg	2870 x 605	2970 x 200 x 792	2950 x 772
▮▮▮▮▮▮▮▮	bis 56 + 56 kg	3280 x 605	3380 x 200 x 792	3360 x 772

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Achtung!
Granitauslage ist im Preis und Lieferumfang nicht enthalten.

DENVER » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
▮▮	620 x 605	225 W*	5	☐ huw1kg4 |	☐ huw1kg1 |
▮▮	820 x 605	300 W*	5	☐ huw2kg4 |	☐ huw2kg1 |
▮▮▮	1230 x 605	450 W*	5	☐ huw3kg4 |	☐ huw3kg1 |
▮▮▮▮	1640 x 605	600 W*	5	☐ huw4kg4 |	☐ huw4kg1 |
▮▮▮▮▮	2050 x 605	750 W*	5	☐ huw5kg5 |	☐ huw5kg1 |
▮▮▮▮▮▮	2460 x 605	900 W*	5	☐ huw6kg5 |	☐ huw6kg1 |
▮▮▮▮▮▮▮	2870 x 605	1050 W*	5	☐ huw7kg5 |	☐ huw7kg1 |
▮▮▮▮▮▮▮▮	3280 x 605	1200 W*	5	☐ huw8kg5 |	☐ huw8kg1 |

DENVER » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
▮▮	620 x 605	225 W*	5	☐ huw1kg8 |	☐ huw1kg7 |
▮▮	820 x 605	300 W*	5	☐ huw2kg8 |	☐ huw2kg7 |
▮▮▮	1230 x 605	450 W*	5	☐ huw3kg8 |	☐ huw3kg7 |
▮▮▮▮	1640 x 605	600 W*	5	☐ huw4kg8 |	☐ huw4kg7 |
▮▮▮▮▮	2050 x 605	750 W*	5	☐ huw5kg6 |	☐ huw5kg2 |
▮▮▮▮▮▮	2460 x 605	900 W*	5	☐ huw6kg6 |	☐ huw6kg2 |
▮▮▮▮▮▮▮	2870 x 605	1050 W*	5	☐ huw7kg6 |	☐ huw7kg2 |
▮▮▮▮▮▮▮▮	3280 x 605	1200 W*	5	☐ huw8kg6 |	☐ huw8kg2 |

DENVER » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
▮▮	620 x 605	306 W*	5	☐ huw1kg5 |	☐ huw1kg2 |
▮▮	820 x 605	306 W*	5	☐ huw2kg5 |	☐ huw2kg2 |
▮▮▮	1230 x 605	503 W*	5	☐ huw3kg5 |	☐ huw3kg2 |
▮▮▮▮	1640 x 605	610 W*	5	☐ huw4kg5 |	☐ huw4kg2 |
▮▮▮▮▮	2050 x 605	840 W*	5	☐ huw5kg7 |	☐ huw5kg3 |
▮▮▮▮▮▮	2460 x 605	1020 W*	5	☐ huw6kg7 |	☐ huw6kg3 |
▮▮▮▮▮▮▮	2870 x 605	1207 W*	5	☐ huw7kg7 |	☐ huw7kg3 |
▮▮▮▮▮▮▮▮	3280 x 605	1207 W*	5	☐ huw8kg7 |	☐ huw8kg3 |

DENVER » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTE-LEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS OHNE VERSTELLBARE AUSLAGE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT VERSTELLBARER AUSLAGE
▮▮	620 x 605	306 W*	5	☐ huw1kg6 |	☐ huw1kg3 |
▮▮	820 x 605	306 W*	5	☐ huw2kg6 |	☐ huw2kg3 |
▮▮▮	1230 x 605	503 W*	5	☐ huw3kg6 |	☐ huw3kg3 |
▮▮▮▮	1640 x 605	610 W*	5	☐ huw4kg6 |	☐ huw4kg3 |
▮▮▮▮▮	2050 x 605	840 W*	5	☐ huw5kg8 |	☐ huw5kg4 |
▮▮▮▮▮▮	2460 x 605	1020 W*	5	☐ huw6kg8 |	☐ huw6kg4 |
▮▮▮▮▮▮▮	2870 x 605	1207 W*	5	☐ huw7kg8 |	☐ huw7kg4 |
▮▮▮▮▮▮▮▮	3280 x 605	1207 W*	5	☐ huw8kg8 |	☐ huw8kg4 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 453.



MODELL »BALTIMORE«

2 BIS 4 KUCHENBLECHE, KUCHEN- UND SNACKKÜHLUNG MIT VERSTELLBAREN AUSLAGEBLECHEN




1. Ausblasschacht und Griffleiste
2. herausnehmbare Kältetrennung
3. Hebelifte zum Anheben von Warenauslage/Verdampfer
4. beschichteter Umluft-Verdampfer
5. umlaufender Auflagerand (8° Schräge, für versetzten Einbau)

ECKDATEN

- Breite: 920, 1330 und 1740 mm (für 2 – 4 Kuchenbleche)
- mit verstellbaren Auslageblechen (Neigung um 6°)
- Wannenrand 8° schräg, für versetzten Einbau
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31


Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS MODELL »BALTIMORE« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH




AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm





AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560
mittel	503 – 840 W	390 x 410 x 492	503 – 1020 W	820 x 410 x 560
groß	1020 – 1876 W	510 x 465 x 617	1207 – 1876 W	1135 x 465 x 670

MODELL »BALTIMORE«
SCHRÄG, MIT VERSTELLBAREN AUSLAGEBLECHEN

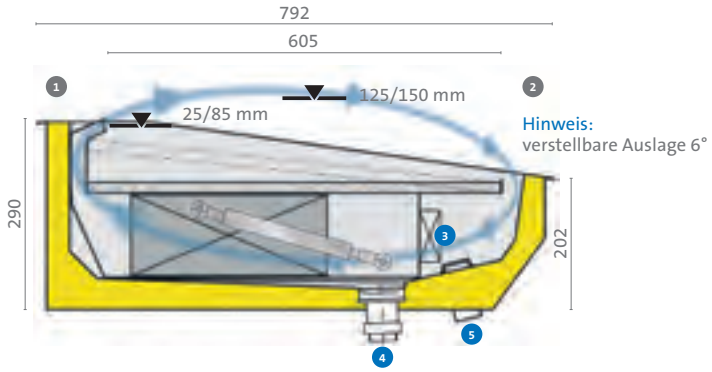

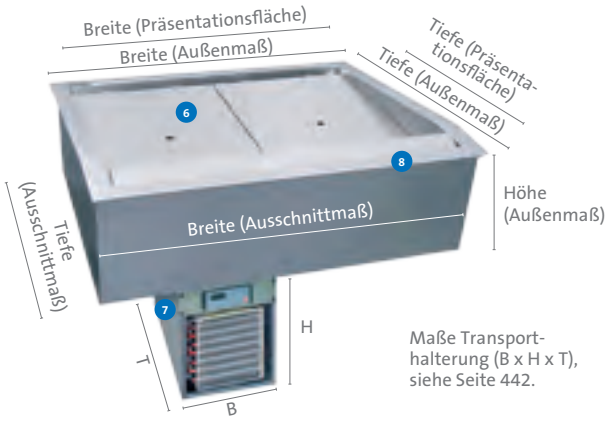

Maße Transporthalterung (B x H x T), siehe Seite 442.

1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Lüfter
4. Ablauf 1¼"
5. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
6. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
7. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
8. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Das Modell »Baltimore« gibt es in **drei Größen**.



ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GESAMTMAßE AUßEN** IN MM (B X H X T)	**AUSSCHNITTMAßE AUßEN** IN MM (B X T)
▮▮	820 x 605	920 x 202/290 x 792	900 x 772
▮▮▮	1230 x 605	1330 x 202/290 x 792	1310 x 772
▮▮▮▮	1640 x 605	1740 x 202/290 x 792	1720 x 772

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

BALTIMORE » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
■■	820 x 605	400 W*	5	☐ huw2k16 |
■■■	1230 x 605	555 W*	5	☐ huw3k17 |
■■■■	1640 x 605	710 W*	5	☐ huw4k12 |

BALTIMORE » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
■■	820 x 605	400 W*	5	☐ huw2k17 |
■■■	1230 x 605	555 W*	5	☐ huw3k18 |
■■■■	1640 x 605	710 W*	5	☐ huw4k13 |

BALTIMORE » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
■■	820 x 605	503 W*	5	☐ huw2k18 |
■■■	1230 x 605	710 W*	5	☐ huw3k19 |
■■■■	1640 x 605	710 W*	5	☐ huw4k14 |

BALTIMORE » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
■■	820 x 605	503 W*	5	☐ huw2k19 |
■■■	1230 x 605	710 W*	5	☐ huw3k20 |
■■■■	1640 x 605	710 W*	5	☐ huw4k15 |


*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 453.



MODELL »MEMPHIS«

1 BIS 3 KUCHENBLECHE QUER
KUCHEN- UND SNACKKÜHLUNG

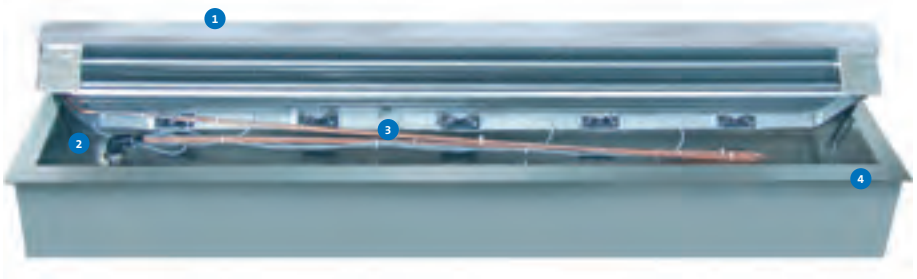

1. Ausblasschacht und Griffleiste
2. Hebelifte zum Anheben von Warenauslage/Verdampfer
3. beschichteter Umluft-Verdampfer
4. umlaufender Auflagerand

ECKDATEN

- Breite: 730, 1330 und 1930 mm (für 1 – 3 Kuchenbleche quer)
- Einbau gerade oder schräg (12° Neigung) möglich
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31

Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS MODELL »MEMPHIS« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm





AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560
mittel	503 – 840 W	390 x 410 x 492	503 – 1020 W	820 x 410 x 560

MODELL »MEMPHIS«
FÜR KUCHENBLECHE QUER

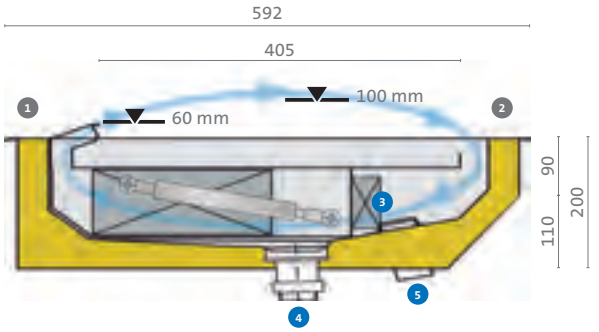

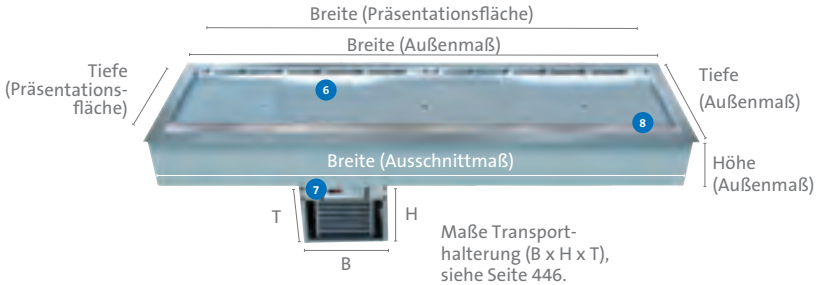

1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Lüfter
4. Ablauf 1¼"
5. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
6. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
7. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
8. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Das Modell »Memphis« gibt es in **drei Größen**.



ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GESAMTMAßE AUßEN** IN MM (B X H X T)	**AUSSCHNITTMAßE AUßEN** IN MM (B X T)
▬	630 x 405	730 x 200 x 592	710 x 572
▬▬	1230 x 405	1330 x 200 x 592	1310 x 572
▬▬▬	1830 x 405	1930 x 200 x 592	1910 x 572

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

MEMPHIS » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▬	630 x 405	225 W*	5	☐ huw1k13 |
▬ ▬	1230 x 405	350 W*	5	☐ huw2k33 |
▬ ▬ ▬	1830 x 405	500 W*	5	☐ huw3k35 |

MEMPHIS » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▬	630 x 405	225 W*	5	☐ huw1k14 |
▬ ▬	1230 x 405	350 W*	5	☐ huw2k32 |
▬ ▬ ▬	1830 x 405	500 W*	5	☐ huw3k34 |

MEMPHIS » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▬	630 x 405	306 W*	5	☐ huw1k15 |
▬ ▬	1230 x 405	392 W*	5	☐ huw2k34 |
▬ ▬ ▬	1830 x 405	503 W*	5	☐ huw3k36 |

MEMPHIS » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▬	630 x 405	306 W*	5	☐ huw1k16 |
▬ ▬	1230 x 405	392 W*	5	☐ huw2k35 |
▬ ▬ ▬	1830 x 405	503 W*	5	☐ huw3k33 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 453.



MODELL »MONTRÉAL«

2 BIS 5 KUCHENBLECHE, KUCHEN- UND SNACKKÜHLUNG AUSBLASHÖHE (AH) 90 MM, 120 MM, 150 MM




ECKDATEN

- Breite: 920, 1330, 1740 und 2150 mm (für 2 – 5 Kuchenbleche)
- verschiedene Ausblashöhen (90 mm, 120 mm und 150 mm) für die Umluft
- versetzter Einbau für eine bessere Warenpräsentation
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31 oder Typ 35


Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

1. Ausblasschacht
2. Griffleiste
3. Hebelifte zum Anheben von Warenauslage/ Verdampfer
4. beschichteter Umluft-Verdampfer
5. umlaufender Auflagerand


»MONTRÉAL« GIBT ES IN DREI VERSCHIEDENEN VARIANTEN DER AUSBLASHÖHE



AUSBLASHÖHE 90 MM




AUSBLASHÖHE 120 MM

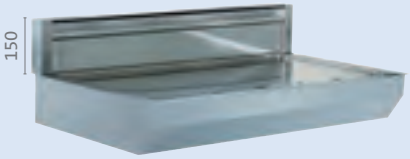


AUSBLASHÖHE 150 MM

DAS MODELL »MONTRÉAL« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH




AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm




AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm


Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560
mittel	503 – 840 W	390 x 410 x 492	503 – 1020 W	820 x 410 x 560

MODELL »MONTRÉAL«

AUSBLASHÖHE (AH) 90 MM, 120 MM UND 150 MM

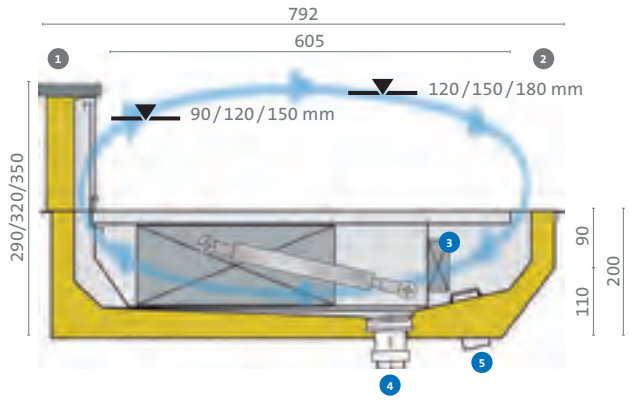


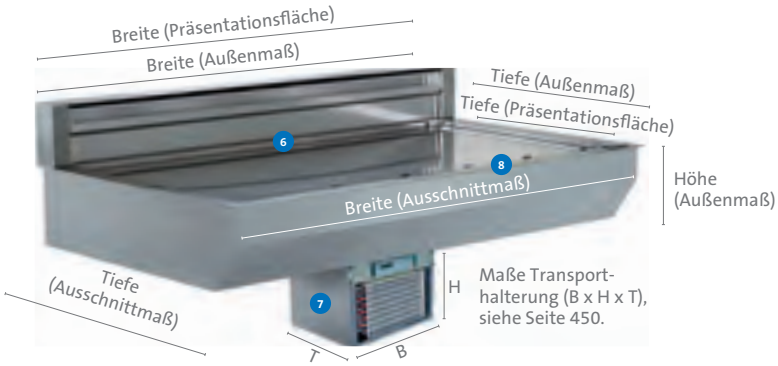

1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Lüfter
4. Ablauf 1¼"
5. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
6. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
7. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
8. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Alle drei Varianten von »Montréal« gibt es in **vier Größen**.



MODELL »MONTRÉAL« (AH = AUSBLASHÖHE)					
ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GESAMTMAßE AUßEN – AH 90** IN MM (B X H X T)	**GESAMTMAßE AUßEN – AH 120** IN MM (B X H X T)	**GESAMTMAßE AUßEN – AH 150** IN MM (B X H X T)	**AUSSCHNITT-MAßE AUßEN** IN MM (B X T)
▮▮	820 x 605	920 x 200/290 x 792	920 x 200/320 x 792	920 x 200/350 x 792	900 x 772
▮▮▮	1230 x 605	1330 x 200/290 x 792	1330 x 200/320 x 792	1330 x 200/350 x 792	1310 x 772
▮▮▮▮	1640 x 605	1740 x 200/290 x 792	1740 x 200/320 x 792	1740 x 200/350 x 792	1720 x 772
▮▮▮▮▮	2050 x 605	2150 x 200/290 x 792	2150 x 200/320 x 792	2150 x 200/350 x 792	2130 x 772

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

MONTRÉAL » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 90 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 150 MM
■■	820 x 605	300 W*	5	☐ huw2k20 |	☐ huw2k24 |	☐ huw2k28 |
■■■	1230 x 605	450 W*	5	☐ huw3k21 |	☐ huw3k25 |	☐ huw3k29 |
■■■■	1640 x 605	600 W*	5	☐ huw4k16 |	☐ huw4k20 |	☐ huw4k24 |
■■■■■	2050 x 605	750 W*	5	☐ huw5k11 |	☐ huw5k15 |	☐ huw5k19 |

MONTRÉAL » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 90 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 150 MM
■■	820 x 605	300 W*	5	☐ huw2k21 |	☐ huw2k25 |	☐ huw2k29 |
■■■	1230 x 605	450 W*	5	☐ huw3k22 |	☐ huw3k26 |	☐ huw3k30 |
■■■■	1640 x 605	600 W*	5	☐ huw4k17 |	☐ huw4k21 |	☐ huw4k25 |
■■■■■	2050 x 605	750 W*	5	☐ huw5k12 |	☐ huw5k16 |	☐ huw5k20 |

MONTRÉAL » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 90 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 150 MM
■■	820 x 605	306 W*	5	☐ huw2k22 |	☐ huw2k26 |	☐ huw2k30 |
■■■	1230 x 605	503 W*	5	☐ huw3k23 |	☐ huw3k27 |	☐ huw3k31 |
■■■■	1640 x 605	610 W*	5	☐ huw4k18 |	☐ huw4k22 |	☐ huw4k26 |
■■■■■	2050 x 605	840 W*	5	☐ huw5k13 |	☐ huw5k17 |	☐ huw5k21 |

MONTRÉAL » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 90 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 150 MM
■■	820 x 605	306 W*	5	☐ huw2k23 |	☐ huw2k27 |	☐ huw2k31 |
■■■	1230 x 605	503 W*	5	☐ huw3k24 |	☐ huw3k28 |	☐ huw3k32 |
■■■■	1640 x 605	610 W*	5	☐ huw4k19 |	☐ huw4k23 |	☐ huw4k27 |
■■■■■	2050 x 605	840 W*	5	☐ huw5k14 |	☐ huw5k18 |	☐ huw5k22 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 453.

ZUBEHÖR

MODELLE »SEATTLE«, »DENVER«, »BALTIMORE«, »MEMPHIS« UND »MONTRÉAL«

ABDECKGITTER FÜR ANSAUGSCHACHT NICHT FÜR MODELL »BALTIMORE« GEEIGNET	**ANZAHL KUCHENBLECHE**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 720 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮	5	☐ zuwdiv29 |
für 920 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮	5	☐ zuwdiv30 |
für 1330 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮▮ / ▬▬	5	☐ zuwdiv31 |
für 1740 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv32 |
für 2150 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv33 |
für 2560 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv34 |
für 2970 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮▮▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv35 |
für 3380 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮▮▮▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv36 |

ABLUFTGITTER FÜR UNTERBAU BAUSEITIGE MONTAGE (WÄRMEAUSLASS)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
440 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 220 – 450 W*	5	☐ zuwdiv51 |
541 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 503 – 840 W*	5	☐ zuwdiv52 |
573 x 440 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1020 – 1876 W*	5	☐ zuwdiv53 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

AUSLAGEBLECHE LÄNGS/QUER (B X H X T)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
208 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa4 |
208 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa5 |
408 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa2 |
408 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa3 |
608 x 16 x 433 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Ausführung quer für Modell »Memphis«	5	☐ euwa10 |
608 x 35 x 433 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Ausführung quer für Modell »Memphis«	5	☐ euwa11 |
613 x 16 x 433 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Ausführung quer für Modell »Memphis«	5	☐ euwa8 |
613 x 35 x 433 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Ausführung quer für Modell »Memphis«	5	☐ euwa9 |
625 x 16 x 433 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Ausführung quer für Modell »Memphis«	5	☐ euwa6 |
625 x 35 x 433 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, Ausführung quer für Modell »Memphis«	5	☐ euwa7 |


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]


MEHRPREIS FÜR STEUERUNGEN (STATT DER JEWEILS EINGESETZTEN TYP 31 ODER TYP 35)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (STATT TYP 31)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (STATT TYP 35)
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv70 |	☐ hkadiv71 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv72 |	☐ hkadiv73 |

SCHRÄGSTELLUNG FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für Ausführung »klein« (bis 450 W*) und »mittel« (bis 840 W*)	3	☐ hkadiv30 |
für Ausführung »groß« (bis 1876 W*)	3	☐ hkadiv31 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

STAUBFILTER NUR FÜR ANGEGEBENE MODELLE (RAHMEN UND FILTERGEWEBE IN EDELSTAHL (1.4301), SPÜLMASCHINENGEEIGNET)	**ANZAHL KUCHENBLECHE**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 720 mm Breite, für Verdampfer 100 mm (für »Seattle« und »Denver«)	▮▮	5	☐ zuwdiv12 |
für 920 mm Breite, für Verdampfer 100 mm (für »Seattle« und »Denver«)	▮▮	5	☐ zuwdiv5 |
für 920 mm Breite, für Verdampfer 125 mm (für »Baltimore«)	▮▮	5	☐ zuwdiv43 |
für 1330 mm Breite, für Verdampfer 100 mm (für »Seattle«, »Denver« und »Memphis«)	▮▮▮ / ▬▬	5	☐ zuwdiv6 |
für 1330 mm Breite, für Verdampfer 125 mm (für »Baltimore«)	▮▮▮	5	☐ zuwdiv44 |
für 1740 mm Breite, für Verdampfer 100 mm (für »Seattle« und »Denver«)	▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv7 |
für 1740 mm Breite, für Verdampfer 125 mm (für »Baltimore«)	▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv45 |
für 2150 mm Breite, für Verdampfer 100 mm (für »Seattle« und »Denver«)	▮▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv18 |
für 2560 mm Breite, für Verdampfer 100 mm (für »Seattle« und »Denver«)	▮▮▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv19 |


zuwdiv44


zuwdiv44 eingebaut

HUW – HAGOLA-UMLUFT-KÜHLWANNEN

STAUBFILTER NUR FÜR ANGEGEBENE MODELLE (RAHMEN UND FILTERGEWEBE IN EDELSTAHL (1.4301), SPÜLMASCHINENGEEIGNET)	**ANZAHL KUCHENBLECHE**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 2970 mm Breite, für Verdampfer 100 mm (für »Seattle« und »Denver«)	▮▮▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv20 |
für 3380 mm Breite, für Verdampfer 100 mm (für »Seattle« und »Denver«)	▮▮▮▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv21 |

TAUWASSERSCHALE FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
GN 2/4, transparent, mit Halterung, montiert	3	☐ hkadiv32 |


hkadiv32

TECHNIKKONSOLEN »PLUS« (STATT DER EINGESETZTEN »STANDARD«-TRANSPORTHALTERUNGEN)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (INKL. TAUWASSERSCHALE)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (OHNE TAUWASSERSCHALE)
klein, 700 x 325 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 220 – 450 W*	3	☐ hkadiv59 |	☐ hkadiv62 |
mittel, 820 x 410 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 503 – 1020 W*	3	☐ hkadiv60 |	☐ hkadiv63 |
groß, 1135 x 465 x 670 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 1207 – 1876 W*	3	☐ hkadiv61 |	☐ hkadiv64 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

ZULUFTGITTER FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
klein, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 220 – 450 W*	5	☐ zuwdiv66 |
mittel, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 503 – 840 W*	5	☐ zuwdiv67 |
groß, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1020 – 1876 W*	5	☐ zuwdiv68 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
elektrisch beheizter Messerabstreifer, Nutzhöhe: 180 mm, Außen-Ø: 115 mm	5	☐ huwdiv4 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, kundenseitig im Auflagerand eingebaut	5	☐ hkasm15 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, für den kundenseitigen Einbau im Auflagerand, lose	5	☐ hkasl28 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, lose	3	☐ hkadiv33 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, montiert	3	☐ hkadiv34 |
Mehrpreis für Expansionsventil R 404a statt Expansionsventil R 134a	3	☐ ekadiv20 |


huwdiv4

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Modul für Fernüberwachung (ST601 Commander 43 USB), mit Aufbaugehäuse, montiert	10	☐ hmtsm1 |
Komfortsteuerung Typ 31 mit Drehzahlsteller (12 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), lose	3	☐ hkasl22 |
Split-Komfortsteuerung Typ 35 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl27 |
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl45 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl48 |
Geruchsverschluss gegen Rückverkeimung	5	☐ zuwdiv71 |
Ablaufgarnitur für Kühlwanne, mit Siphon, Ø 1 ¼“	5	☐ zkwag1 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, Ø 1“, mit 2 Befestigungsschellen (Schlauchtülle (Art.-Nr. zsadiv30) wird zusätzlich benötigt)	5	☐ zkwag2 |
Schlauchtülle mit Schelle von Ø 1 ¼“ auf Ø 1“	1	☐ zsadiv30 |
Kugelhahn mit Flügelgriff, Innen-/Außengewinde 1 ¼“	5	☐ zkwag3 |
Einhebelmischer mit Brause, verchromt, 2 Anschluss-Schläuche, HD, lose	1	☐ zsamb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 1750 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 4000 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb2 |
Wassersteckdose, in der Wanne montiert	10	☐ hmtws1 |
Wassersteckdose, außerhalb der Wanne montiert	10	☐ hmtws2 |
Wassersteckdose, Bausatz, lose	10	☐ hmtws3 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 590 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv8 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 890 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv9 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 1290 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv11 |
Pulverbeschichtung für Wanne, Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zuwdiv69 |
Heizung für Auflagerand, bis max. 2,07 m Wannenlänge, lfm.	5	☐ zuwdiv70 |
Papier-Handtuch-Spender, zum bauseitigen Einbau, lose	7	☐ hgzdiv13 | *


hkasl22


hkasl27


*(Netto)



FÜR ZARTSCHMELZENDE GESCHMACKSERLEBNISSE

PRALINENKÜHLUNG

FÜR FEINSTE PRALINEN UND SCHOKOLADEN SOWIE EDELSTE CONFISERIEKOMPOSITIONEN

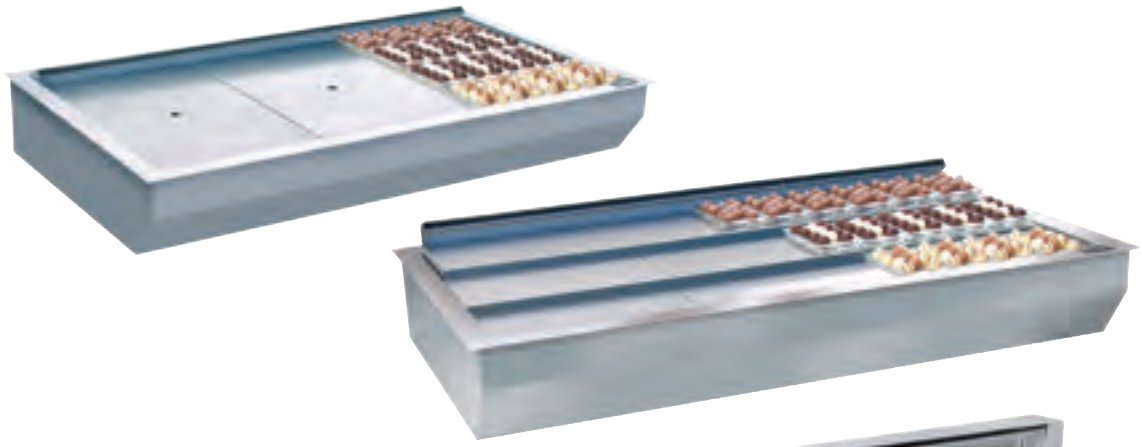



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Umluft-Kühlwanne Modell »Chicago«
- Umluft-Kühlwanne Modell »Miami«
- Umluft-Kühlwanne Modell »Toronto«
- Zubehör

PRODUKTVORTEILE

- ideales Warenklima speziell für Pralinen, Konfekt und Schokoladenprodukte
- gezielte Umluft für eine optimale Kühlung
- individuell angepasste Technik
- verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Einsatzorte
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bäckereien, Cafés und Konditoreien
- Confiserien und Schokoladenmanufakturen
- überall, wo edle Schokoladen wohltemperiert, präsentiert und an Kunden ausgegeben werden

GUT ZU WISSEN

- Schokoladenerzeugnisse benötigen für eine optimale Frische und eine attraktive Optik bei der gekühlten Lagerung und Präsentation eine relativ niedrige Luftfeuchtigkeit und lediglich eine moderate Kühltemperatur.

GEPRÜFTE QUALITÄT


- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse S, d. h. +14 °C bis +16 °C


EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

PRALINENKÜHLUNG

MIT DEN MODELLEN »CHICAGO«, »MIAMI« UND »TORONTO«









SPEZIFISCHE MERKMALE IM VERGLEICH

MODELL »CHICAGO«

- 1,5 – 4 Kuchenbleche
- für den geraden und schrägen (12°) Einbau geeignet

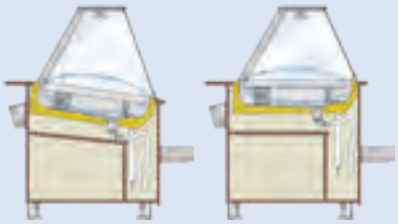

EINBAU **SCHRÄG** | EINBAU **GERADE**

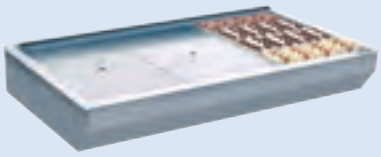


ANSICHT **KUNDENSEITE**

SIEHE SEITE 462

MODELL »MIAMI«

- 2 – 4 Kuchenbleche
- für den geraden und schrägen (12°) Einbau geeignet
- mit dreistufiger Präsentationsauslage (Pralinentreppe)

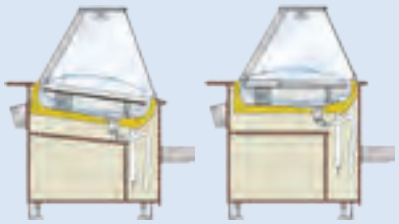

EINBAU **SCHRÄG** | EINBAU **GERADE**



ANSICHT **KUNDENSEITE**

SIEHE SEITE 466

MODELL »TORONTO«

- 2 – 4 Kuchenbleche
- mit zwei unterschiedlichen Ausblashöhen (90 und 120 mm) erhältlich
- für den geraden Einbau geeignet (Bediener- und Kundenseite höhenversetzt)



EINBAU **GERADE**



ANSICHT **KUNDENSEITE**

SIEHE SEITE 470



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

IHRE **PRODUKTVORTEILE**

AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima (Kühlung von Pralinen, Konfekt und Schokoladenprodukten)
- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Boden mit Gefälle zum 1 ¼“-Ablauf
  - eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer
  - Edelstahl-Expansionsventil R 134a
  - Lüfter 24 V (DC/Gleichstrom)
  - Hebelifte links + rechts zum Anheben des Verdampfers
  - Außenmantel aus verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
- optimale Kühlung durch gezielte Umluft
- Kälteaggregat (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- elektronische Komfortsteuerung:
  - Hauptschalter, Klimaschalter und zusätzlicher Schalter zur freien Verwendung
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 14 °C Kühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
  - integrierte 24 V-Gleichstromversorgung (12 W)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie



- fester, umlaufender Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet



- kundenseitige Temperaturanzeige im Auflagerand (optional)




- hochgezogene Schutzkragen für Kabel und Kälteleitungen



- Staubfilter in Edelstahl (1.4301), spülmaschinengeeignet (optional)
- zum Filtern grober Schmutzpartikel aus der Umluft



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



- Verdampfungsdruckregler zum Anschluss an Verbundanlage (optional)



- beschichteter Umluftverdampfer
- Hebelifte links/rechts zum Anheben des Verdampfers
- leichter und einfacher Zugang für Reinigung

Achtung!

Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS BESONDERE **PLUS**

MODELLE **»CHICAGO« UND »MIAMI«**



- Ausblasschacht für gezielte Umluft
- einfaches Anheben der Warenauslage

NUR MODELL **»MIAMI«**



- mit dreistufiger Präsentationsauslage (Pralinentreppe)

NUR MODELL **»TORONTO«**



- Griffleiste für einfaches Anheben der Warenauslage





- Ausblasschacht für gezielte Umluft



MODELL »CHICAGO«

1,5 BIS 4 KUCHENBLECHE, PRALINENKÜHLUNG

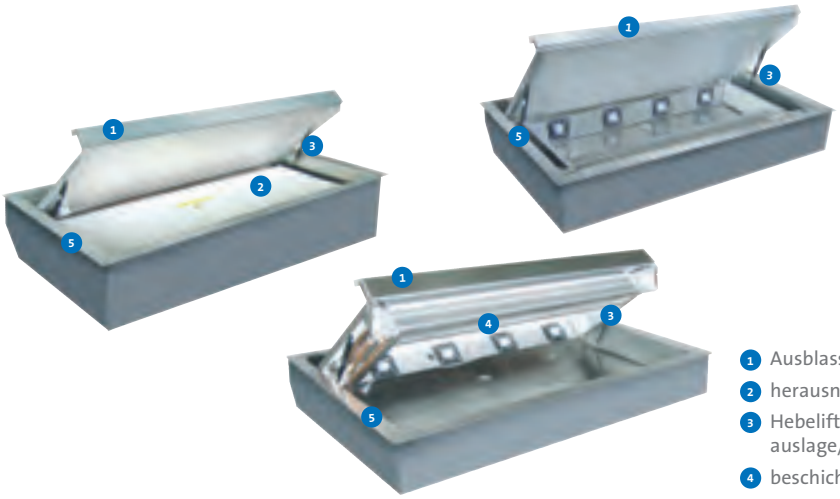

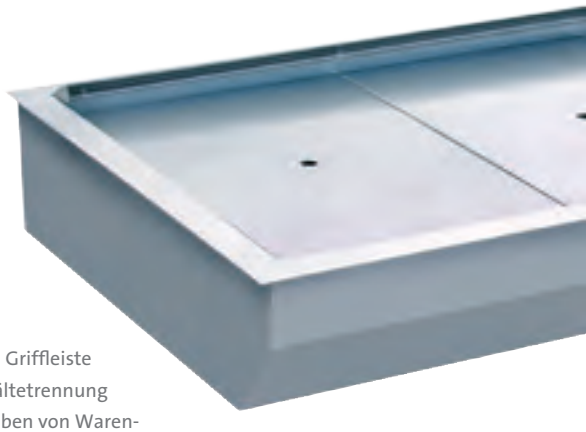

1. Ausblasschacht und Griffleiste
2. herausnehmbare Kältetrennung
3. Hebelifte zum Anheben von Warenauslage/Verdampfer
4. beschichteter Umluft-Verdampfer
5. umlaufender Auflagerand


ECKDATEN

- Breite: 720, 920, 1330 und 1740 mm (für 1,5 – 4 Kuchenbleche)
- Einbau gerade oder schräg (12° Neigung) möglich
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31

Achtung!


Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS MODELL »CHICAGO« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -15 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -15 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm




AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm


Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -15 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -15 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	175 – 305 und 365 W	360 x 325 x 460	175 – 305 und 365 W	700 x 325 x 560
mittel	359 und 480 – 670 W	390 x 410 x 492	359 und 480 – 670 W	820 x 410 x 560

HUW – HAGOLA-UMLUFT-KÜHLWANNEN

MODELL »CHICAGO«

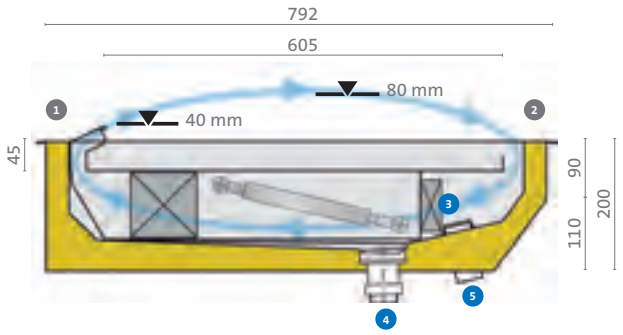

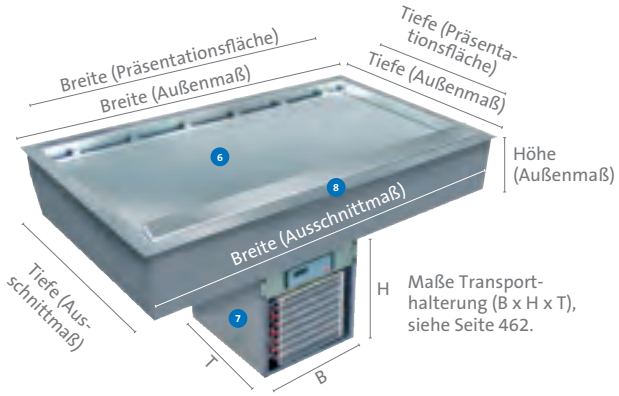


Maße Transporthalterung (B x H x T), siehe Seite 462.

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Lüfter
4. Ablauf 1¼“
5. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
6. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
7. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
8. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

Das Modell »Chicago« gibt es in **vier Größen**.



ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GESAMTMAßE AUßEN** IN MM (B X H X T)	**AUSSCHNITTMAßE AUßEN** IN MM (B X T)
▮▮	620 x 605	720 x 200 x 792	700 x 772
▮▮	820 x 605	920 x 200 x 792	900 x 772
▮▮▮	1230 x 605	1330 x 200 x 792	1310 x 772
▮▮▮▮	1640 x 605	1740 x 200 x 792	1720 x 772



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

CHICAGO » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
▮▮	620 x 605	160 W*	5	☐ huw1p4 |
▮▮	820 x 605	200 W*	5	☐ huw2p4 |
▮▮▮	1230 x 605	275 W*	5	☐ huw3p4 |
▮▮▮▮	1640 x 605	350 W*	5	☐ huw4p4 |

CHICAGO » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
▮▮	620 x 605	160 W*	5	☐ huw1p8 |
▮▮	820 x 605	200 W*	5	☐ huw2p7 |
▮▮▮	1230 x 605	275 W*	5	☐ huw3p7 |
▮▮▮▮	1640 x 605	350 W*	5	☐ huw4p7 |

CHICAGO » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
▮▮	620 x 605	221 W*	5	☐ huw1p5 |
▮▮	820 x 605	221 W*	5	☐ huw2p5 |
▮▮▮	1230 x 605	297 W*	5	☐ huw3p5 |
▮▮▮▮	1640 x 605	359 W*	5	☐ huw4p5 |

CHICAGO » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
▮▮	620 x 605	221 W*	5	☐ huw1p6 |
▮▮	820 x 605	221 W*	5	☐ huw2p6 |
▮▮▮	1230 x 605	297 W*	5	☐ huw3p6 |
▮▮▮▮	1640 x 605	359 W*	5	☐ huw4p6 |


*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C


» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 474.



MODELL »MIAMI«

2 BIS 4 KUCHENBLECHE, PRALINENKÜHLUNG MIT DREISTUFIGER PRALINENTREPPE

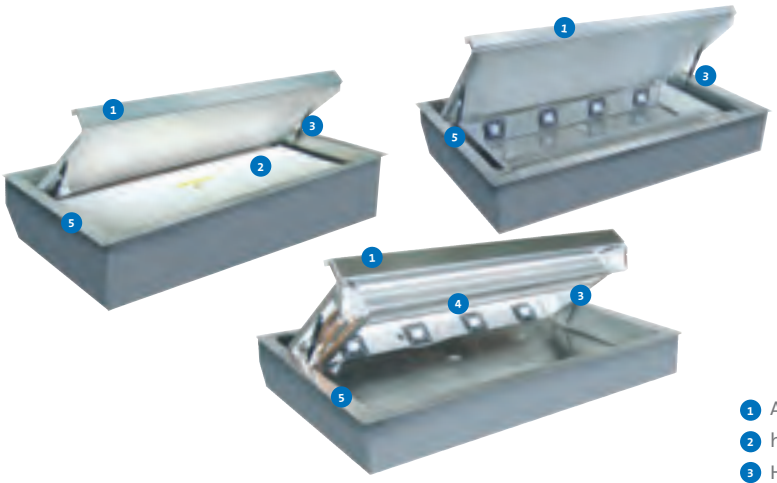

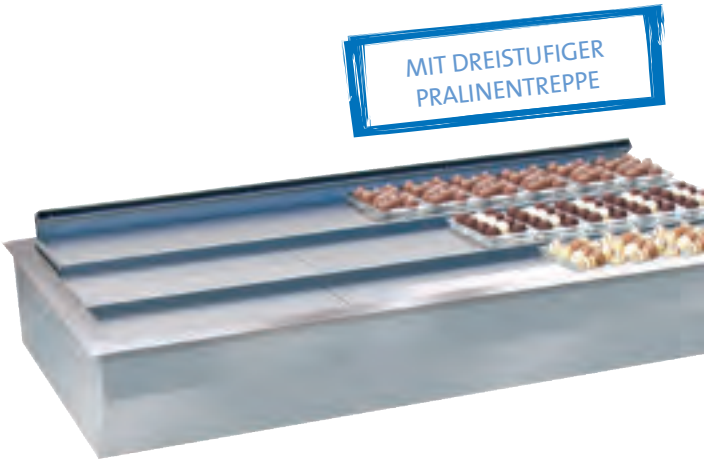


1. Ausblasschacht und Griffleiste
2. herausnehmbare Kältetrennung
3. Hebelifte zum Anheben von Warenauslage/Verdampfer
4. beschichteter Umluft-Verdampfer
5. umlaufender Auflagerand

ECKDATEN

- Breite: 920, 1330 und 1740 mm (für 2 – 4 Kuchenbleche)
- mit dreistufiger Pralinentreppe
- Einbau gerade oder schräg (12° Neigung) möglich
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31


Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS MODELL »MIAMI« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -15 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.




AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -15 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm




AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm


Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -15 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -15 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	175 – 305 und 365 W	360 x 325 x 460	175 – 305 und 365 W	700 x 325 x 560
mittel	359 und 480 – 670 W	390 x 410 x 492	359 und 480 – 670 W	820 x 410 x 560

MODELL »MIAMI«
MIT DREISTUFIGER PRALINENTREPPE

MIT DREISTUFIGER PRALINENTREPPE

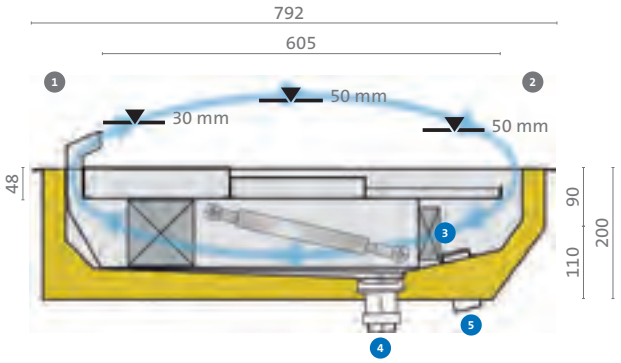

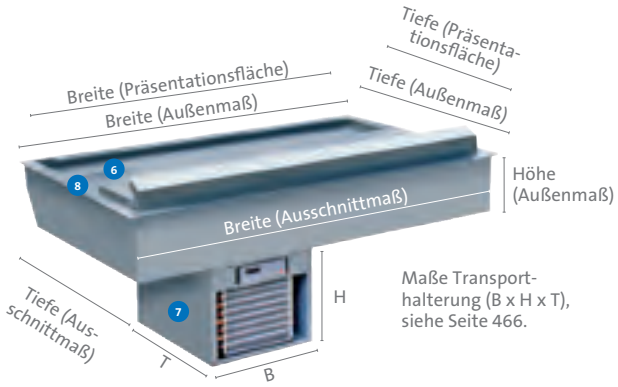


Maße Transport-halterung (B x H x T), siehe Seite 466.

1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Lüfter
4. Ablauf 1¼“
5. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
6. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
7. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
8. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Das Modell »Miami« gibt es in **drei Größen**.



ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GESAMTMAßE AUßEN** IN MM (B X H X T)	**AUSSCHNITTMAßE AUßEN** IN MM (B X T)
▮▮	820 x 605	920 x 200 x 792	900 x 772
▮▮▮	1230 x 605	1330 x 200 x 792	1310 x 772
▮▮▮▮	1640 x 605	1740 x 200 x 792	1720 x 772



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

MIAMI » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
▮▮	820 x 605	200 W*	5	☐ huw2p8 |
▮▮▮	1230 x 605	275 W*	5	☐ huw3p8 |
▮▮▮▮	1640 x 605	350 W*	5	☐ huw4p8 |

MIAMI » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
▮▮	820 x 605	200 W*	5	☐ huw2p9 |
▮▮▮	1230 x 605	275 W*	5	☐ huw3p9 |
▮▮▮▮	1640 x 605	350 W*	5	☐ huw4p9 |

MIAMI » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
▮▮	820 x 605	221 W*	5	☐ huw2p10 |
▮▮▮	1230 x 605	297 W*	5	☐ huw3p10 |
▮▮▮▮	1640 x 605	359 W*	5	☐ huw4p10 |

MIAMI » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
▮▮	820 x 605	221 W*	5	☐ huw2p11 |
▮▮▮	1230 x 605	297 W*	5	☐ huw3p11 |
▮▮▮▮	1640 x 605	359 W*	5	☐ huw4p11 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 474.



MODELL »TORONTO«

2 BIS 4 KUCHENBLECHE, PRALINENKÜHLUNG AUSBLASHÖHE (AH) 90 MM UND 120 MM




ECKDATEN


- Breite: 920, 1330 und 1740 mm (für 2 – 4 Kuchenbleche)
- verschiedene Ausblashöhen (90 mm und 120 mm) für die Umluft
- versetzter Einbau für eine bessere Warenpräsentation
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31

1. Ausblasschacht
2. Griffleiste
3. Hebelifte zum Anheben von Warenauslage/Verdampfer
4. beschichteter Umluft-Verdampfer
5. umlaufender Auflagerand

»TORONTO« GIBT ES IN ZWEI VERSCHIEDENEN VARIANTEN DER AUSBLASHÖHE




AUSBLASHÖHE 90 MM



AUSBLASHÖHE 120 MM


Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS MODELL »TORONTO« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -15 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -15 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm





AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -15 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -15 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	175 – 305 und 365 W	360 x 325 x 460	175 – 305 und 365 W	700 x 325 x 560
mittel	359 und 480 – 670 W	390 x 410 x 492	359 und 480 – 670 W	820 x 410 x 560

MODELL »TORONTO«
AUSBLASHÖHE (AH) 90 MM UND 120 MM

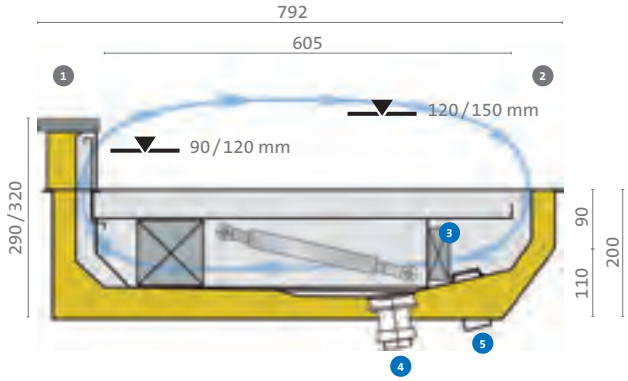

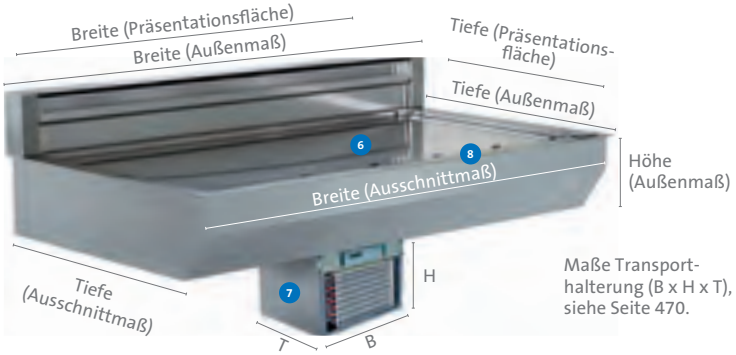


Maße Transport-halterung (B x H x T), siehe Seite 470.

1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Lüfter
4. Ablauf 1¼“
5. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
6. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
7. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
8. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Das Modell »Toronto« gibt es in **drei Größen**.



ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GESAMTMAßE AUßEN – AH 90** IN MM (B X H X T)	**GESAMTMAßE AUßEN – AH 120** IN MM (B X H X T)	**AUSSCHNITT-MAßE AUßEN** IN MM (B X T)
▮▮	820 x 605	920 x 200/290 x 792	920 x 200/320 x 792	900 x 772
▮▮▮	1230 x 605	1330 x 200/290 x 792	1330 x 200/320 x 792	1310 x 772
▮▮▮▮	1640 x 605	1740 x 200/290 x 792	1740 x 200/320 x 792	1720 x 772



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

TORONTO » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 90 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM
■■	820 x 605	200 W*	5	☐ huw2p12 |	☐ huw2p16 |
■■■	1230 x 605	275 W*	5	☐ huw3p12 |	☐ huw3p16 |
■■■■	1640 x 605	350 W*	5	☐ huw4p12 |	☐ huw4p16 |

TORONTO » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 90 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM
■■	820 x 605	200 W*	5	☐ huw2p13 |	☐ huw2p17 |
■■■	1230 x 605	275 W*	5	☐ huw3p13 |	☐ huw3p17 |
■■■■	1640 x 605	350 W*	5	☐ huw4p13 |	☐ huw4p17 |

TORONTO » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 90 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM
■■	820 x 605	221 W*	5	☐ huw2p14 |	☐ huw2p18 |
■■■	1230 x 605	297 W*	5	☐ huw3p14 |	☐ huw3p18 |
■■■■	1640 x 605	359 W*	5	☐ huw4p14 |	☐ huw4p18 |

TORONTO » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 90 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM
■■	820 x 605	221 W*	5	☐ huw2p15 |	☐ huw2p19 |
■■■	1230 x 605	297 W*	5	☐ huw3p15 |	☐ huw3p19 |
■■■■	1640 x 605	359 W*	5	☐ huw4p15 |	☐ huw4p19 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 474.



ZUBEHÖR

MODELLE »CHICAGO«, »MIAMI« UND »TORONTO«

ABDECKGITTER FÜR ANSAUGSCHACHT NUR »CHICAGO« UND »MIAMI«	**ANZAHL KUCHENBLECHE**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 720 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮	5	☐ zuwdiv29 |
für 920 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮	5	☐ zuwdiv30 |
für 1330 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮▮	5	☐ zuwdiv31 |
für 1740 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	▮▮▮▮	5	☐ zuwdiv32 |

ABLUFTGITTER FÜR UNTERBAU BAUSEITIGE MONTAGE (WÄRMEAUSLASS)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
440 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 175 – 305 und 365 W*	5	☐ zuwdiv51 |
541 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 359 und 480 – 670 W*	5	☐ zuwdiv52 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C

AUSLAGEBLECHE LÄNGS/QUER (B X H X T)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
208 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa4 |
208 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa5 |
408 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa2 |
408 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa3 |

MEHRPREIS FÜR STEUERUNGEN (STATT DES EINGESETZTEN TYPS 31)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (STATT TYP 31)
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv70 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv72 |


HUW – HAGOLA-UMLUFT-KÜHLWANNEN


PRALINENTREPPE DREISTUFIGE PRÄSENTATIONSAUSLAGE IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET FÜR MODELL »MIAMI«	**ANZAHL KUCHENBLECHE**	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
2-teilig, für Präsentationsfläche 820 x 605 mm	■■	5	☐ zuwdiv8 |
3-teilig, für Präsentationsfläche 1230 x 605 mm	■■■	5	☐ zuwdiv9 |
4-teilig, für Präsentationsfläche 1640 x 605 mm	■■■■	5	☐ zuwdiv10 |

SCHRÄGSTELLUNG FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für Ausführung »klein« (bis 305 und 365 W*) und »mittel« (359 und 480 bis 670 W*)	3	☐ hkadiv30 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C

STAUBFILTER NUR »CHICAGO« UND »MIAMI« (RAHMEN UND FILTERGEWEBE IN EDELSTAHL (1.4301), SPÜLMASCHINENGEEIGNET)	**ANZAHL** KUCHENBLECHE	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 720 mm Breite, für Verdampfer 100 mm	■■	5	☐ zuwdiv12 |
für 920 mm Breite, für Verdampfer 100 mm	■■	5	☐ zuwdiv5 |
für 1330 mm Breite, für Verdampfer 100 mm	■■■	5	☐ zuwdiv6 |
für 1740 mm Breite, für Verdampfer 100 mm	■■■■	5	☐ zuwdiv7 |


zuwdiv6


zuwdiv6 eingebaut

TAUWASSERSCHALE FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
GN 2/4, transparent, mit Halterung, montiert	3	☐ hkadiv32 |


hkadiv32

TECHNIKKONSOLE »PLUS« (STATT DER EINGESETZTEN »STAN- DARD«-TRANSPORTHALTERUNGEN)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (INKL. TAUWASSERSCHALE)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (OHNE TAUWASSERSCHALE)
klein, 700 x 325 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälte- aggregat 175 – 305 und 365 W*	3	☐ hkadiv59 |	☐ hkadiv62 |
mittel, 820 x 410 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälte- aggregat 359 und 480 – 670 W*	3	☐ hkadiv60 |	☐ hkadiv63 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C

ZULUFTGITTER FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
klein, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 175 – 305 und 365 W*	5	☐ zuwdiv66 |
mittel, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 359 und 480 – 670 W*	5	☐ zuwdiv67 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -15 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, kundenseitig im Auflagerand eingebaut	5	☐ hkasm15 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, für den kundenseitigen Einbau im Auflagerand, lose	5	☐ hkasl28 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, lose	3	☐ hkadiv33 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, montiert	3	☐ hkadiv34 |
Mehrpreis für Expansionsventil R 404a statt Expansionsventil R 134a	3	☐ ekadiv20 |
Modul für Fernüberwachung (ST601 Commander 43 USB), mit Aufbaugehäuse, montiert	10	☐ hmtsm1 |
Komfortsteuerung Typ 31 mit Drehzahlsteller (12 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), lose	3	☐ hkasl22 |
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl45 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl48 |
Geruchsverschluss gegen Rückverkeimung	5	☐ zuwdiv71 |
Ablaufgarnitur für Kühlwanne, mit Siphon, Ø 1 ¼“	5	☐ zkwag1 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, Ø 1“, mit 2 Befestigungsschellen (Schlauchtülle (Art.-Nr. zsadiv30) wird zusätzlich benötigt)	5	☐ zkwag2 |
Schlauchtülle mit Schelle von Ø 1 ¼“ auf Ø 1“	1	☐ zsadiv30 |
Kugelhahn mit Flügelgriff, Innen-/Außengewinde 1 ¼“	5	☐ zkwag3 |
Einhebelmischer mit Brause, verchromt, 2 Anschluss-Schläuche, HD, lose	1	☐ zsamb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 1750 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 4000 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb2 |
Wassersteckdose, in der Wanne montiert	10	☐ hmtws1 |
Wassersteckdose, außerhalb der Wanne montiert	10	☐ hmtws2 |
Wassersteckdose, Bausatz, lose	10	☐ hmtws3 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 590 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv8 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 890 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv9 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 1290 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv11 |
Pulverbeschichtung für Wanne, Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zuwdiv69 |
Heizung für Auflagerand, bis max. 2,07 m Wannenlänge, lfm.	5	☐ zuwdiv70 |
Papier-Handtuch-Spender, zum bauseitigen Einbau, lose	7	☐ hgzdiv13 |


hkasl22



ECHTE VIELFALT UND KNACKIGE FRISCHE

SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG (GN)

FÜR SNACKS, SALATE, SOßEN UND GETRÄNKEFLASCHEN



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Umluft-Kühlwanne Modell »New Orleans«
- Kühlwannen Modelle »Basel« und »Bern«
- Kühlwannen Modelle »Lausanne« und »Luzern«
- Edelstahl-Wanne Modell »Aargau« (ungekühlt)
- Zubehör

PRODUKTVORTEILE

- ideales Warenklima speziell für Snacks aller Art, frische Salate und Soßen, vorportionierte Joghurts und Desserts sowie Getränkeflaschen
- individuell angepasste Technik
- verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Einsatzorte
- spezielle Ausstattungen für den SB-Bereich
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bäckereien, Cafés und Konditoreien
- Bistros und Tankstellen
- Speisenausgabebereiche in Kantinen, Mensen etc.
- SB-Bereiche in der Gastronomie
- überall, wo Speisen und Getränke gekühlt, präsentiert und an Kunden ausgegeben werden

GUT ZU WISSEN

- Snacks aller Art, vorportionierte und geschnittene Salate und Obstsortimente, vorbereitete Soßen und vorportionierte Desserts benötigen für eine optimale Frische und eine attraktive Optik bei der gekühlten Lagerung und Präsentation eine mittlere Luftfeuchtigkeit für die ideale Balance zwischen »saftig« und »knackig«.
- Sehen Sie hierzu auch unser umfangreiches Showcase-Programm ab Seite 342.

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse M2, d. h. +7 °C bis -1 °C

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

HUW – HAGOLA-UMLUFT-KÜHLWANNEN
HKW – HAGOLA-KÜHLWANNEN
HEW – HAGOLA-EDELSTAHLWANNEN

SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG (GN)

MIT DEN MODELLEN »NEW ORLEANS«, »BASEL«, »BERN«, »LAUSANNE«, »LUZERN« UND »AARGAU«


SPEZIFISCHE MERKMALE IM VERGLEICH

MODELL »NEW ORLEANS« (HUW)


- Umluft-Kühlwanne
- für 2 – 6 x GN 1/1
- für GN-Behälter bis 65, 150 oder 200 mm Tiefe
- mit Auflagerand (15 mm)
- Einbau gerade
- Kühlung durch Umluft
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31 oder Typ 35



ANSICHT **LOCHPLATTE**



ANSICHT **GN-BEHÄLTER**



ANSICHT **CRUSHED-ICE**

SIEHE SEITE 482

MODELL »BASEL« (HKW)

- Kühlwanne »First Class«
- für 1 – 6 x GN 1/1
- für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- mit oder ohne Lochplatte (fest oder höhenverstellbar)
- mit Auflagerand (13 mm) und Kältetrennung
- Einbau gerade
- stille Kühlung (seitliche Kontaktberohrung)
- elektronische Steuerung Typ 43



ANSICHT **LOCHPLATTE**



ANSICHT **GN-BEHÄLTER**



ANSICHT **CRUSHED-ICE**

SIEHE SEITE 488

MODELL »BERN« (HKW)


- Kühlwanne »First Class« (quer)
- für 2 – 3 x GN 1/1, quer
- für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- mit oder ohne Lochplatte (fest oder höhenverstellbar)
- mit Auflagerand (13 mm) und Kältetrennung
- Einbau gerade
- stille Kühlung (seitliche Kontaktberohrung)
- elektronische Steuerung Typ 43



ANSICHT **LOCHPLATTE**



ANSICHT **GN-BEHÄLTER**



ANSICHT **CRUSHED-ICE**

SIEHE SEITE 494

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

SPEZIFISCHE MERKMALE IM VERGLEICH

MODELL »LAUSANNE« (HKW)


- Kühlwanne »Business Class«
- für 1 – 6 x GN 1/1
- für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- mit oder ohne Lochplatte (fest oder höhenverstellbar)
- mit Auflagerand (15 mm)
- Einbau gerade
- stille Kühlung (seitliche Kontaktberohrung)
- elektronische Steuerung Typ 43



ANSICHT **LOCHPLATTE**



ANSICHT **GN-BEHÄLTER**



ANSICHT **CRUSHED-ICE**

SIEHE SEITE 498

MODELL »LUZERN« (HKW)


- Kühlwanne »Business Class« (quer)
- für 2 – 3 x GN 1/1, quer
- für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- mit oder ohne Lochplatte (fest oder höhenverstellbar)
- mit Auflagerand (15 mm)
- Einbau gerade
- stille Kühlung (seitliche Kontaktberohrung)
- elektronische Steuerung Typ 43



ANSICHT **LOCHPLATTE**



ANSICHT **GN-BEHÄLTER**



ANSICHT **CRUSHED-ICE**

SIEHE SEITE 504

MODELL »AARGAU« (HEW)


- Edelstahl-Wanne
- für 1 – 5 x GN 1/1
- für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- mit oder ohne Lochplatte (fest oder höhenverstellbar)
- mit Auflagerand (14 bzw. 18 mm)
- Einbau gerade
- ungekühlt (geeignet für Kühlung durch Crushed-Ice)



ANSICHT **LOCHPLATTE**



ANSICHT **GN-BEHÄLTER**



ANSICHT **CRUSHED-ICE**

SIEHE SEITE 508




SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG (GN)
MIT DEM MODELL »NEW ORLEANS«

AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima
  (Kühlung von vorportionierten und geschnittenen Salaten und Obstsortimenten, frischen Soßen und Salaten, vorportionierten Joghurts und Desserts sowie Getränkeflaschen oder Crushed-Ice)
- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Boden mit Gefälle zum 1 ¼“-Ablauf
  - eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer
  - Edelstahl-Expansionsventil R 134a
  - Lüfter 24 V (DC/Gleichstrom)
  - Hebelifte links + rechts zum Anheben des Verdampfers
  - Außenmantel aus verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
- optimale Kühlung durch gezielte Umluft
- Kälteaggregat
  (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- elektronische Komfortsteuerung:
  - Hauptschalter, Klimaschalter und zusätzlicher Schalter zur freien Verwendung
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 6 °C Kühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
  - integrierte 24 V-Gleichstromversorgung (12 oder 40 W)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- fester, umlaufender Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet



- kundenseitige Temperaturanzeige im Auflagerand (optional)



- hochgezogene Schutzkragen für Kabel und Kälteleitungen



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



- Verdampfungsdruckregler zum Anschluss an Verbundanlage (optional)



- beschichteter Umluftverdampfer
- Hebelifte links/rechts zum Anheben des Verdampfers
- leichter und einfacher Zugang für Reinigung

Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.



MODELL »NEW ORLEANS«

2 BIS 6 GN-BEHÄLTER (GN 1/1) SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG MIT AUFLAGERAND






ECKDATEN

- Breite: 760, 1085, 1410, 1735 und 2065 mm (für 2 – 6 x GN 1/1)
- für GN-Behälter bis 65, 150 oder 200 mm Tiefe
- mit Auflagerand
- Einbau gerade
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31 oder Typ 35

1. Hebelifte zum Anheben von Warenauslage/Verdampfer
2. beschichteter Umluft-Verdampfer
3. umlaufender Auflagerand


Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS MODELL »NEW ORLEANS« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.




AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm


Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560
mittel	503 – 840 W	390 x 410 x 492	503 – 1020 W	820 x 410 x 560


MODELL »NEW ORLEANS«

FÜR GN-BEHÄLTER BIS 65, 150 ODER 200 MM TIEFE


VARIANTE 1
bis 65 mm Tiefe

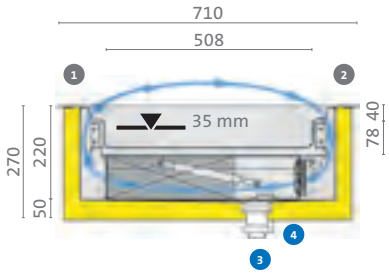


VARIANTE 2
bis 150 mm Tiefe

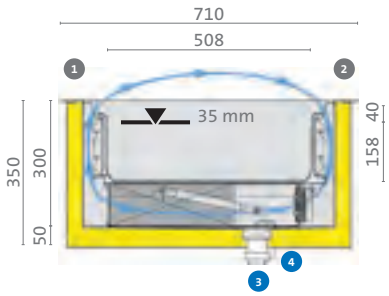

VARIANTE 3
bis 200 mm Tiefe

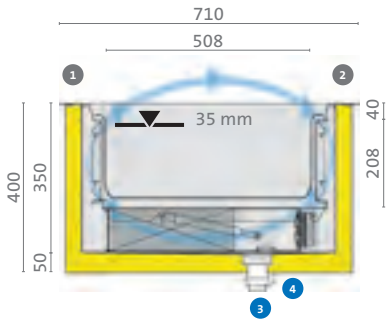

1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Ablauf 1¼"
4. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
5. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
6. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
7. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

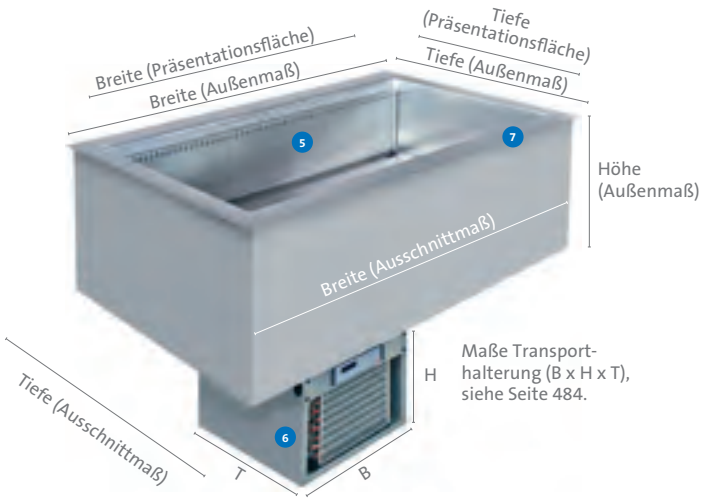

Maße Transport-halterung (B x H x T), siehe Seite 484.

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Das Modell »New Orleans« gibt es in **drei Varianten** und jeweils in **vier bzw. fünf Größen**.






ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH IN MM (B X H X T)	GESAMTMAßE AUßEN IN MM (B X H X T)	AUSSCHNITTMAßE AUßEN IN MM (B X T)
▮▮	655 x 78/158/208/x 508	760 x 270/350/400 x 710	740 x 690
▮▮▮	980 x 78/158/208/x 508	1085 x 270/350/400 x 710	1065 x 690
▮▮▮▮	1305 x 78/158/208/x 508	1410 x 270/350/400 x 710	1390 x 690
▮▮▮▮▮	1630 x 78/158/208/x 508	1735 x 270/350/400 x 710	1715 x 690
▮▮▮▮▮▮	1960 x 78/158/208/x 508	2065 x 270/350/400 x 710	2045 x 690

Planungshinweise:

Die Kühlung der Ware ist bis zur angegebenen Stapelgrenze gewährleistet. Auch für den SB-Bereich geeignet – nehmen Sie gern Kontakt auf!



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

NEW ORLEANS » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GN 1/1 BIS 65 MM TIEFE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GN 1/1 BIS 150 MM TIEFE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GN 1/1 BIS 200 MM TIEFE
▮▮	300 W*	5	☐ huw2g9 |	☐ huw2g5 |	☐ huw2g1 |
▮▮▮	420 W*	5	☐ huw3g9 |	☐ huw3g5 |	☐ huw3g1 |
▮▮▮▮	540 W*	5	☐ huw4g9 |	☐ huw4g5 |	☐ huw4g1 |
▮▮▮▮▮	660 W*	5	☐ huw5g9 |	☐ huw5g5 |	☐ huw5g1 |
▮▮▮▮▮▮	780 W*	5	–	–	☐ huw6g1 |

NEW ORLEANS » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL GN 1/1	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GN 1/1 BIS 65 MM TIEFE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GN 1/1 BIS 150 MM TIEFE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GN 1/1 BIS 200 MM TIEFE
▮▮	300 W*	5	☐ huw2g12 |	☐ huw2g8 |	☐ huw2g4 |
▮▮▮	420 W*	5	☐ huw3g12 |	☐ huw3g8 |	☐ huw3g4 |
▮▮▮▮	540 W*	5	☐ huw4g12 |	☐ huw4g8 |	☐ huw4g4 |
▮▮▮▮▮	660 W*	5	☐ huw5g12 |	☐ huw5g8 |	☐ huw5g4 |
▮▮▮▮▮▮	780 W*	5	–	–	☐ huw6g4 |

NEW ORLEANS » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GN 1/1 BIS 65 MM TIEFE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GN 1/1 BIS 150 MM TIEFE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GN 1/1 BIS 200 MM TIEFE
▮▮	306 W*	5	☐ huw2g10 |	☐ huw2g6 |	☐ huw2g2 |
▮▮▮	503 W*	5	☐ huw3g10 |	☐ huw3g6 |	☐ huw3g2 |
▮▮▮▮	610 W*	5	☐ huw4g10 |	☐ huw4g6 |	☐ huw4g2 |
▮▮▮▮▮	710 W*	5	☐ huw5g10 |	☐ huw5g6 |	☐ huw5g2 |
▮▮▮▮▮▮	840 W*	5	–	–	☐ huw6g2 |

NEW ORLEANS » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GN 1/1 BIS 65 MM TIEFE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GN 1/1 BIS 150 MM TIEFE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** GN 1/1 BIS 200 MM TIEFE
▮▮	306 W*	5	☐ huw2g11 |	☐ huw2g7 |	☐ huw2g3 |
▮▮▮	503 W*	5	☐ huw3g11 |	☐ huw3g7 |	☐ huw3g3 |
▮▮▮▮	610 W*	5	☐ huw4g11 |	☐ huw4g7 |	☐ huw4g3 |
▮▮▮▮▮	710 W*	5	☐ huw5g11 |	☐ huw5g7 |	☐ huw5g3 |
▮▮▮▮▮▮	840 W*	5	–	–	☐ huw6g3 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AB SEITE 512;
DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AB SEITE 518.




SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG (GN)
MIT DEN MODELLEN »BASEL« UND »BERN« (»FIRST CLASS«)

AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima
  (Kühlung von vorportionierten und geschnittenen Salaten und Obstsortimenten, frischen Soßen und Salaten, vorportionierten Joghurts und Desserts sowie Getränkeflaschen oder Crushed-Ice)
- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 13 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - seitliche Kontaktberohrung als stille Kühlung
  - Fühler-Leerrohr
  - Boden mit Gefälle zum mittig angeordneten 1 ¼“-Ablauf
  - Außenmantel in Edelstahl (1.4301)
  - fugenlos druckgeschäumt
  - mit Kältetrennung im Zargenbereich
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
- Kälteaggregat
  (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- elektronische Steuerung:
  - Hauptschalter
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 6 °C Kühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
  - Einsatzbereich bis -6 °C möglich
- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- fester, umlaufender Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet



- Kältetrennung zwischen Wanne und Auflagerand zur Vermeidung von Kondensatbildung auf dem Auflagerand



- stille Kühlung durch seitliche Kontaktberohrung



- Wannenboden mit Gefälle zum mittig angeordneter Edelstahl-Ablauf (1 ¼“)



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



- Verdampfungsdruckregler zum Anschluss an Verbundanlage (optional)





MODELL »BASEL«

SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG MIT AUFLAGERAND UND KÄLTETRENNUNG (»FIRST CLASS«) MIT ODER OHNE LOCHPLATTE FÜR GN-BEHÄLTER

ECKDATEN

- Breite: 445, 770, 1095, 1420, 1745 und 2070 mm (für 1 – 6 x GN 1/1)
- Breite: 510 mm (Sondergröße – kein GN-Maß)
- für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- mit Auflagerand (13 mm) und Kältetrennung
- Einbau gerade
- stille Kühlung durch seitliche Kontaktberohrung
- mit oder ohne Lochplatte (fest oder höhenverstellbar)
- elektronische Steuerung Typ 43



1. fugenloser Auflagenrand
2. Edelstahl-Ablauf 1 ¼“ mit Gefälle im Wannenboden
3. Kältetrennung zur Vermeidung von Kondensatbildung auf dem Auflagerand

DAS MODELL »BASEL« IST IN DREI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steckerfertig mit Steuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen,
Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm




AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig mit Steuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert),
Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm


Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560
mittel	503 – 840 W	390 x 410 x 492	503 – 1020 W	820 x 410 x 560

MODELL »BASEL«

FÜR GN-BEHÄLTER BIS 200 MM TIEFE
MIT AUFLAGERAND UND KÄLTETRENNUNG
MIT ODER OHNE LOCHPLATTE

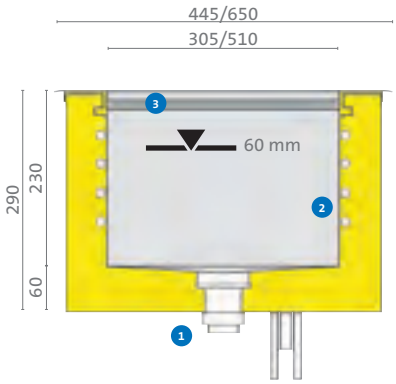

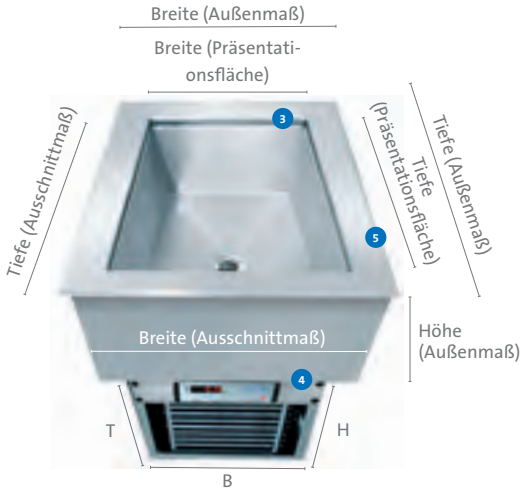

1. Ablauf 1¼“
2. seitliche Kontaktberohrung
3. Kältetrennung
4. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
5. fester Auflagerand umlaufend (13 mm)

WANNEN-TIEFE IN MM	GN-BEHÄLTER-TIEFE IN MM
230	200 (Standard)
180	150 (auf Anfrage)
130	100 (auf Anfrage)
95	65 (auf Anfrage)

Maße Transport-halterung (B x H x T), siehe Seite 490.

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Planungshinweise:

Die Tiefen der GN-Behälter müssen der Wannentiefe angepasst werden, um ein optimales Kühlergebnis zu erzielen.

Die Kühlung der Ware ist bis zur angegebenen Stapelgrenze gewährleistet.

Das Modell »Basel« gibt es in **sieben Varianten**.

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH IN MM (B X H X T)	GESAMTMAßE AUßEN IN MM (B X H X T)	AUSSCHNITTMAßE AUßEN IN MM (B X T)
kein GN-Maß	370 x 230 x 305	510 x 290 x 445	490 x 425
▮	305 x 230 x 510	445 x 290 x 650	425 x 630
▮▮	630 x 230 x 510	770 x 290 x 650	750 x 630
▮▮▮	955 x 230 x 510	1095 x 290 x 650	1075 x 630
▮▮▮▮	1280 x 230 x 510	1420 x 290 x 650	1400 x 630
▮▮▮▮▮	1605 x 230 x 510	1745 x 290 x 650	1725 x 630
▮▮▮▮▮▮	1930 x 230 x 510	2070 x 290 x 650	2050 x 630

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Hinweise:

Alle Kühlwannen sind auch für den Einsatzbereich bis -6 °C geeignet.

Acrylglas- oder Edelstahl-Nachtabdeckung bekommen Sie auf Anfrage.







BASEL » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1/ PRÄSENTATIONSFLÄCHE	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS OHNE LOCHPLATTE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT LOCHPLATTE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT HÖHENVERSTELLBARER LOCHPLATTE
370 x 230 x 305 mm	150 W*	5	☐ hkw051441 |	☐ hkw051442 |	☐ hkw051446 |
▮	160 W*	5	☐ hkw1gm1 |	☐ hkw1gm2 |	☐ hkw1gm6 |
▮▮	230 W*	5	☐ hkw2gm1 |	☐ hkw2gm2 |	☐ hkw2gm6 |
▮▮▮	300 W*	5	☐ hkw3gm1 |	☐ hkw3gm2 |	☐ hkw3gm6 |
▮▮▮▮	370 W*	5	☐ hkw4gm1 |	☐ hkw4gm2 |	☐ hkw4gm6 |
▮▮▮▮▮	440 W*	5	☐ hkw5gm1 |	☐ hkw5gm2 |	☐ hkw5gm6 |
▮▮▮▮▮▮	510 W*	5	☐ hkw6gm1 |	☐ hkw6gm2 |	☐ hkw6gm6 |

BASEL » STECKERFERTIG MIT STEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1/ PRÄSENTATIONSFLÄCHE	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS OHNE LOCHPLATTE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT LOCHPLATTE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT HÖHENVERSTELLBARER LOCHPLATTE
370 x 230 x 305 mm	306 W*	5	☐ hkw051448 |	☐ hkw051443 |	☐ hkw051445 |
▮	306 W*	5	☐ hkw1gm8 |	☐ hkw1gm3 |	☐ hkw1gm5 |
▮▮	306 W*	5	☐ hkw2gm8 |	☐ hkw2gm3 |	☐ hkw2gm5 |
▮▮▮	306 W*	5	☐ hkw3gm8 |	☐ hkw3gm3 |	☐ hkw3gm5 |
▮▮▮▮	392 W*	5	☐ hkw4gm8 |	☐ hkw4gm3 |	☐ hkw4gm5 |
▮▮▮▮▮	503 W*	5	☐ hkw5gm8 |	☐ hkw5gm3 |	☐ hkw5gm5 |
▮▮▮▮▮▮	610 W*	5	☐ hkw6gm8 |	☐ hkw6gm3 |	☐ hkw6gm5 |

BASEL » STECKERFERTIG MIT STEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1/ PRÄSENTATIONSFLÄCHE	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS OHNE LOCHPLATTE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT LOCHPLATTE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT HÖHENVERSTELLBARER LOCHPLATTE
370 x 230 x 305 mm	306 W*	5	☐ hkw051449 |	☐ hkw051444 |	☐ hkw051447 |
▮	306 W*	5	☐ hkw1gm9 |	☐ hkw1gm4 |	☐ hkw1gm7 |
▮▮	306 W*	5	☐ hkw2gm9 |	☐ hkw2gm4 |	☐ hkw2gm7 |
▮▮▮	306 W*	5	☐ hkw3gm9 |	☐ hkw3gm4 |	☐ hkw3gm7 |
▮▮▮▮	392 W*	5	☐ hkw4gm9 |	☐ hkw4gm4 |	☐ hkw4gm7 |
▮▮▮▮▮	503 W*	5	☐ hkw5gm9 |	☐ hkw5gm4 |	☐ hkw5gm7 |
▮▮▮▮▮▮	610 W*	5	☐ hkw6gm9 |	☐ hkw6gm4 |	☐ hkw6gm7 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AB SEITE 513;
DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AB SEITE 518.



MODELL »BERN«

SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG MIT AUFLAGERAND UND KÄLTETRENNUNG (»FIRST CLASS«) MIT ODER OHNE LOCHPLATTE FÜR GN-BEHÄLTER QUER

ECKDATEN

- Breite: 1180 und 1710 mm (für 2 – 3 x GN 1/1, quer)
- für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- mit Auflagerand (13 mm) und Kältetrennung
- Einbau gerade
- stille Kühlung durch seitliche Kontaktberohrung
- mit oder ohne Lochplatte (fest oder höhenverstellbar)
- elektronische Steuerung Typ 43




1. fugenloser Auflagenrand
2. Edelstahl-Ablauf 1 ¼“ mit Gefälle im Wannenboden
3. Kältetrennung zur Vermeidung von Kondensatbildung auf dem Auflagerand

DAS MODELL »BERN« IST IN DREI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.

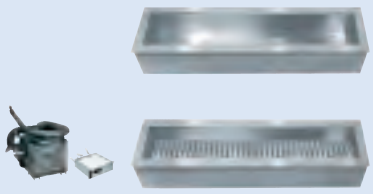

AUSFÜHRUNG 2
steckerfertig mit Steuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen,
Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm




AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig mit Steuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert),
Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm


Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560

MODELL »BERN«

FÜR GN-BEHÄLTER BIS 200 MM TIEFE, QUER MIT AUFLAGERAND UND KÄLTETRENNUNG MIT ODER OHNE LOCHPLATTE

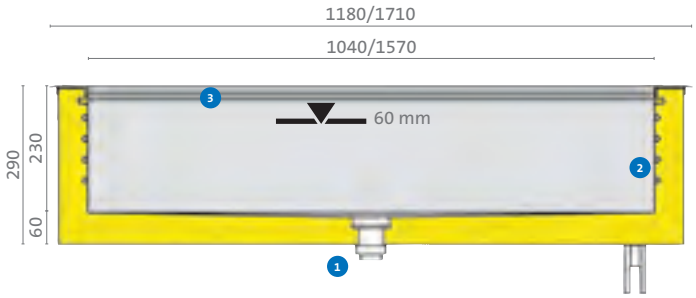

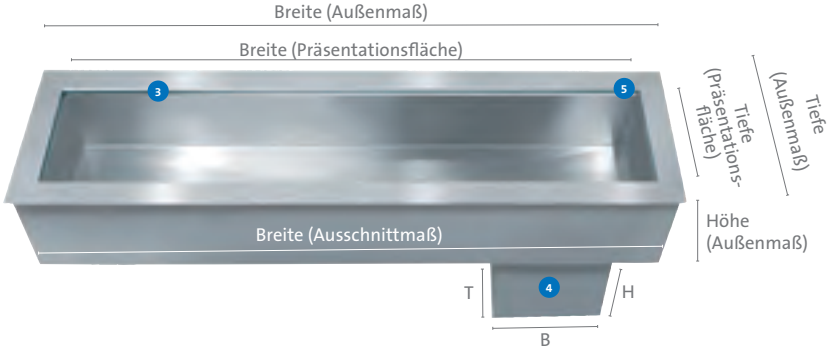

WANNEN-TIEFE IN MM	GN-BEHÄLTER-TIEFE IN MM
230	200 (Standard)
180	150 (auf Anfrage)
130	100 (auf Anfrage)
95	65 (auf Anfrage)

1. Ablauf 1¼“
2. seitliche Kontaktberohrung
3. Kältetrennung
4. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
5. fester Auflagerand umlaufend (13 mm)

Maße Transport-halterung (B x H x T), siehe Seite 494.

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.



Planungshinweise:

Die Tiefen der GN-Behälter müssen der Wannentiefe angepasst werden, um ein optimales Kühlergebnis zu erzielen.

Die Kühlung der Ware ist bis zur angegebenen Stapelgrenze gewährleistet.

Das Modell »Bern« gibt es in **drei Varianten** und **zwei Größen**.

ANZAHL GN 1/1, QUER	PRÄSENTATIONSBEREICH IN MM (B X H X T)	GESAMTMAßE AUßEN IN MM (B X H X T)	AUSSCHNITTMAßE AUßEN IN MM (B X T)
▬▬	1040 x 230 x 305	1180 x 290 x 445	1160 x 425
▬▬▬	1570 x 230 x 305	1710 x 290 x 445	1690 x 425

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



Hinweise:

Alle Kühlwannen sind auch für den Einsatzbereich bis -6 °C geeignet.

Acrylglas- oder Edelstahl-Nachtabdeckung bekommen Sie auf Anfrage.





BERN » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1, QUER	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT HÖHENVERSTELLBARER LOCHPLATTE
▬▬	290 W*	5	☐ hkw2gm10 |	☐ hkw2gm11 |	☐ hkw2gm15 |
▬▬▬	390 W*	5	☐ hkw3gm10 |	☐ hkw3gm11 |	☐ hkw3gm15 |

BERN » STECKERFERTIG MIT STEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1, QUER	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT HÖHENVERSTELLBARER LOCHPLATTE
▬▬	306 W*	5	☐ hkw2gm17 |	☐ hkw2gm12 |	☐ hkw2gm14 |
▬▬▬	392 W*	5	☐ hkw3gm17 |	☐ hkw3gm12 |	☐ hkw3gm14 |

BERN » STECKERFERTIG MIT STEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1, QUER	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT HÖHENVERSTELLBARER LOCHPLATTE
▬▬	306 W*	5	☐ hkw2gm18 |	☐ hkw2gm13 |	☐ hkw2gm16 |
▬▬▬	392 W*	5	☐ hkw3gm18 |	☐ hkw3gm13 |	☐ hkw3gm16 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AB SEITE 513;
DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AB SEITE 518.



SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG (GN)
MIT DEN MODELLEN »LAUSANNE« UND »LUZERN« (»BUSINESS CLASS«)

AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima
  (Kühlung von vorportionierten und geschnittenen Salaten und Obstsortimenten, frischen Soßen und Salaten, vorportionierten Joghurts und Desserts sowie Getränkeflaschen oder Crushed-Ice)


- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - seitliche Kontaktberohrung als stille Kühlung
  - Fühler-Leerrohr
  - Boden mit Gefälle zum mittig angeordneten 1 ¼“-Ablauf
  - Außenmantel in Edelstahl (1.4301)
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf

- Kälteaggregat
  (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A

- elektronische Steuerung:
  - Hauptschalter
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 6 °C Kühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A

- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- fester, umlaufender Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet



- stille Kühlung durch seitliche Kontaktberohrung



- Wannenboden mit Gefälle zum mittig angeordneter Edelstahl-Ablauf (1 ¼“)



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



- Verdampfungsdruckregler zum Anschluss an Verbundanlage (optional)





MODELL »LAUSANNE«

SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG MIT AUFLAGERAND (»BUSINESS CLASS«) MIT ODER OHNE LOCHPLATTE FÜR GN-BEHÄLTER




1 fugenloser Auflagenrand
2 Edelstahl-Ablauf 1 ¼“ mit Gefälle im Wannenboden

ECKDATEN


- Breite: 445, 770, 1095, 1420, 1745 und 2070 mm (für 1 – 6 x GN 1/1)
- für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- mit Auflagerand (15 mm)
- Einbau gerade
- stille Kühlung durch seitliche Kontaktberohrung
- mit oder ohne Lochplatte (fest oder höhenverstellbar)
- elektronische Steuerung Typ 43

DAS MODELL »LAUSANNE« IST IN DREI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.

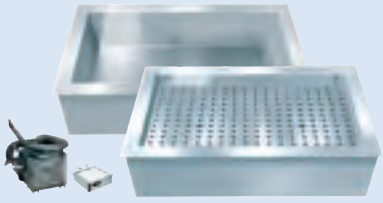

AUSFÜHRUNG 2
steckerfertig mit Steuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen,
Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm




AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig mit Steuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert),
Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm


Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560
mittel	503 – 840 W	390 x 410 x 492	503 – 1020 W	820 x 410 x 560

MODELL »LAUSANNE«

FÜR GN-BEHÄLTER BIS 200 MM TIEFE
MIT AUFLAGERAND
MIT ODER OHNE LOCHPLATTE



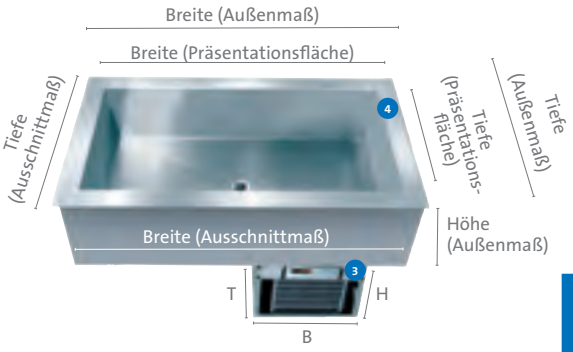

1. Ablauf 1¼“
2. seitliche Kontaktberohrung
3. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
4. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

Maße Transport-halterung (B x H x T), siehe Seite 500.

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

WANNEN-TIEFE IN MM	GN-BEHÄLTER-TIEFE IN MM
230	200 (Standard)
180	150 (auf Anfrage)
130	100 (auf Anfrage)
95	65 (auf Anfrage)



Planungshinweise:

Die Tiefen der GN-Behälter müssen der Wannentiefe angepasst werden, um ein optimales Kühlergebnis zu erzielen.

Die Kühlung der Ware ist bis zur angegebenen Stapelgrenze gewährleistet.

Das Modell »Lausanne« gibt es in **sechs Größen**.

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH IN MM (B X H X T)	GESAMTMAßE AUßEN IN MM (B X H X T)	AUSSCHNITTMAßE AUßEN IN MM (B X T)
1	305 x 230 x 510	445 x 290 x 650	425 x 630
2	630 x 230 x 510	770 x 290 x 650	750 x 630
3	955 x 230 x 510	1095 x 290 x 650	1075 x 630
4	1280 x 230 x 510	1420 x 290 x 650	1400 x 630
5	1605 x 230 x 510	1745 x 290 x 650	1725 x 630
6	1930 x 230 x 510	2070 x 290 x 650	2050 x 630

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]





LAUSANNE » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT HÖHENVERSTELLBARER LOCHPLATTE
▮	160 W*	5	☐ hkw1gm10 |	☐ hkw1gm11 |	☐ hkw1gm14 |
▮▮	230 W*	5	☐ hkw2gm19 |	☐ hkw2gm20 |	☐ hkw2gm23 |
▮▮▮	300 W*	5	☐ hkw3gm19 |	☐ hkw3gm20 |	☐ hkw3gm23 |
▮▮▮▮	370 W*	5	☐ hkw4gm10 |	☐ hkw4gm11 |	☐ hkw4gm14 |
▮▮▮▮▮	440 W*	5	☐ hkw5gm10 |	☐ hkw5gm11 |	☐ hkw5gm14 |
▮▮▮▮▮▮	510 W*	5	☐ hkw6gm10 |	☐ hkw6gm11 |	☐ hkw6gm14 |

LAUSANNE » STECKERFERTIG MIT STEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT HÖHENVERSTELLBARER LOCHPLATTE
▮	306 W*	5	☐ hkw1gm17 |	☐ hkw1gm12 |	☐ hkw1gm15 |
▮▮	306 W*	5	☐ hkw2gm26 |	☐ hkw2gm21 |	☐ hkw2gm24 |
▮▮▮	306 W*	5	☐ hkw3gm26 |	☐ hkw3gm21 |	☐ hkw3gm24 |
▮▮▮▮	392 W*	5	☐ hkw4gm17 |	☐ hkw4gm12 |	☐ hkw4gm15 |
▮▮▮▮▮	503 W*	5	☐ hkw5gm17 |	☐ hkw5gm12 |	☐ hkw5gm15 |
▮▮▮▮▮▮	610 W*	5	☐ hkw6gm17 |	☐ hkw6gm12 |	☐ hkw6gm15 |

LAUSANNE » STECKERFERTIG MIT STEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT HÖHENVERSTELLBARER LOCHPLATTE
▮	306 W*	5	☐ hkw1gm18 |	☐ hkw1gm13 |	☐ hkw1gm16 |
▮▮	306 W*	5	☐ hkw2gm27 |	☐ hkw2gm22 |	☐ hkw2gm25 |
▮▮▮	306 W*	5	☐ hkw3gm27 |	☐ hkw3gm22 |	☐ hkw3gm25 |
▮▮▮▮	392 W*	5	☐ hkw4gm18 |	☐ hkw4gm13 |	☐ hkw4gm16 |
▮▮▮▮▮	503 W*	5	☐ hkw5gm18 |	☐ hkw5gm13 |	☐ hkw5gm16 |
▮▮▮▮▮▮	610 W*	5	☐ hkw6gm18 |	☐ hkw6gm13 |	☐ hkw6gm16 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AB SEITE 513;
DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AB SEITE 518.



MODELL »LUZERN«

SPEISEN- UND GETRÄNKEKÜHLUNG MIT AUFLAGERAND (»BUSINESS CLASS«) MIT ODER OHNE LOCHPLATTE FÜR GN-BEHÄLTER QUER

ECKDATEN

- Breite: 1180 und 1710 mm (für 2 – 3 x GN 1/1, quer)
- für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- mit Auflagerand (15 mm)
- Einbau gerade
- stille Kühlung durch seitliche Kontaktberohrung
- mit oder ohne Lochplatte (fest oder höhenverstellbar)
- elektronische Steuerung Typ 43



1 fugenloser Auflagenrand
2 Edelstahl-Ablauf 1 ¼“ mit Gefälle im Wannenboden

DAS MODELL »LUZERN« IST IN DREI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steckerfertig mit Steuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen,
Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm




AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig mit Steuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert),
Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm


Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560

MODELL »LUZERN«

FÜR GN-BEHÄLTER BIS 200 MM TIEFE, QUER
MIT AUFLAGERAND
MIT ODER OHNE LOCHPLATTE

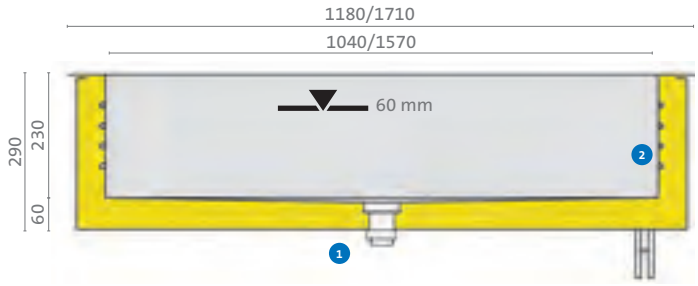

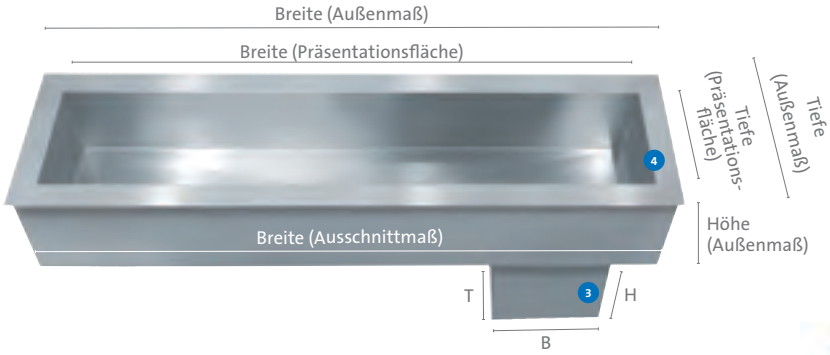

WANNEN-TIEFE IN MM	GN-BEHÄLTER-TIEFE IN MM
230	200 (Standard)
180	150 (auf Anfrage)
130	100 (auf Anfrage)
95	65 (auf Anfrage)

1. Ablauf 1¼“
2. seitliche Kontaktberohrung
3. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
4. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

Maße Transport-halterung (B x H x T), siehe Seite 504.

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Planungshinweise:

Die Tiefen der GN-Behälter müssen der Wannentiefe angepasst werden, um ein optimales Kühlergebnis zu erzielen.

Die Kühlung der Ware ist bis zur angegebenen Stapelgrenze gewährleistet.

Das Modell »Luzern« gibt es in **drei Varianten** und **zwei Größen**.

ANZAHL GN 1/1, QUER	PRÄSENTATIONSBEREICH IN MM (B X H X T)	GESAMTMAßE AUßEN IN MM (B X H X T)	AUSSCHNITTMAßE AUßEN IN MM (B X T)
▬▬	1040 x 230 x 305	1180 x 290 x 445	1160 x 425
▬▬▬	1570 x 230 x 305	1710 x 290 x 445	1690 x 425

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]







LUZERN » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1, QUER	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT HÖHENVERSTELLBARER LOCHPLATTE
▬▬	290 W*	5	☐ hkw2gm28 |	☐ hkw2gm29 |	☐ hkw2gm32 |
▬▬▬	390 W*	5	☐ hkw3gm28 |	☐ hkw3gm29 |	☐ hkw3gm32 |

LUZERN » STECKERFERTIG MIT STEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1, QUER	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT HÖHENVERSTELLBARER LOCHPLATTE
▬▬	306 W*	5	☐ hkw2gm35 |	☐ hkw2gm30 |	☐ hkw2gm33 |
▬▬▬	392 W*	5	☐ hkw3gm35 |	☐ hkw3gm30 |	☐ hkw3gm33 |

LUZERN » STECKERFERTIG MIT STEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1, QUER	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** OHNE LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT LOCHPLATTE	**ARTIKELNUMMER | PREIS** MIT HÖHENVERSTELLBARER LOCHPLATTE
▬▬	306 W*	5	☐ hkw2gm36 |	☐ hkw2gm31 |	☐ hkw2gm34 |
▬▬▬	392 W*	5	☐ hkw3gm36 |	☐ hkw3gm31 |	☐ hkw3gm34 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE STEUERUNGEN, LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AB SEITE 513;
DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AB SEITE 518.



SPEISEN- UND GETRÄNKELAGERUNG (GN)
MIT DEM MODELL »AARGAU« (UNGEKÜHLT)


AUSFÜHRUNG

- Lagerung und Präsentation von vorportionierten und geschnittenen Salaten und Obstsortimenten, frischen Soßen und Salaten, vorportionierten Joghurts und Desserts sowie Getränkeflaschen – Kühlung mit Crushed-Ice möglich
- Lagerung von Crushed-Ice oder Eiswürfeln für den direkten Gebrauch und Zugriff im Barbereich
- Wannenkorpus (ungekühlt):
  - Innenmantel umlaufend mit 14 bzw. 18 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Boden mit Gefälle zum mittig angeordneten 1 ¼“-Ablauf
  - Außenmantel in Edelstahl (1.4301)
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragender Ablauf

ECKDATEN

- Breite: 405, 730, 1055, 1380 und 1705 mm (für 1 – 5 x GN 1/1)
- Breite: 470 mm (Sondergröße – kein GN-Maß)
- für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe
- mit Auflagerand (14 bzw. 18 mm)
- Einbau gerade
- mit oder ohne Lochplatte (fest oder höhenverstellbar)

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- fester, umlaufender Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet




- Wannenboden mit Gefälle zum mittig angeordneter Edelstahl-Ablauf (1 ¼“)




1. fugenloser Auflagenrand
2. Edelstahl-Ablauf 1 ¼“ mit Gefälle im Wannenboden
3. Lochplatte, fest oder höhenverstellbar

MODELL »AARGAU«

FÜR GN-BEHÄLTER BIS 200 MM TIEFE
UNGEKÜHLT, MIT AUFLAGERAND
MIT ODER OHNE LOCHPLATTE
FÜR CRUSHED-ICE



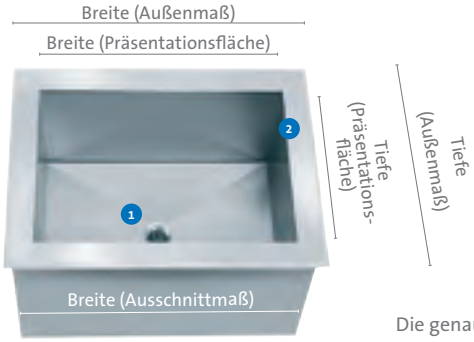

1 Ablauf 1¼“
2 umlaufender Auflagerand (14 bzw. 18 mm)

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Das Modell »Aargau« gibt es in **sechs Größen**.



ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH IN MM (B X H X T)	GESAMTMAßE AUßEN IN MM (B X H X T)	AUSSCHNITTMAßE AUßEN IN MM (B X T)
kein GN-Maß	370 x 230 x 305	470 x 290 x 405	450 x 385
▮	305 x 230 x 510	405 x 290 x 610	385 x 590
▮▮	630 x 230 x 510	730 x 290 x 610	710 x 590
▮▮▮	955 x 230 x 510	1055 x 290 x 610	1035 x 590
▮▮▮▮	1280 x 230 x 510	1380 x 290 x 610	1360 x 590
▮▮▮▮▮	1605 x 230 x 510	1705 x 290 x 610	1685 x 590





AARGAU » UNGEKÜHLT

ANZAHL GN 1/1 / PRÄSENTATIONS-BEREICH	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS OHNE LOCHPLATTE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT LOCHPLATTE	ARTIKELNUMMER | PREIS MIT HÖHENVERSTELLBARER LOCHPLATTE
370 x 230 x 305 mm	5	☐ hew040472 |	☐ hew040471 |	☐ hew040473 |
▮	5	☐ hew1g3 |	☐ hew1g2 |	☐ hew1g1 |
▮▮	5	☐ hew2g3 |	☐ hew2g2 |	☐ hew2g1 |
▮▮▮	5	☐ hew3g3 |	☐ hew3g2 |	☐ hew3g1 |
▮▮▮▮	5	☐ hew4g3 |	☐ hew4g2 |	☐ hew4g1 |
▮▮▮▮▮	5	☐ hew5g3 |	☐ hew5g2 |	☐ hew5g1 |

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** WIE LOCHPLATTEN ETC. FINDEN SIE AB SEITE 515;
DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER AB SEITE 518.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]





ZUBEHÖR
MODELL »NEW ORLEANS«

GLASPLATTE MIT LED-BELEUCHTUNG* EINSCHEIBEN-SICHERHEITSGLAS (STÄRKE 6 MM)	**ABMESSUNGEN** IN MM (B X H X T)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 2 x GN 1/1, 1-teilig, höhenverstellbar	646 x 6 x 503	5	☐ huwdiv15 |
für 3 x GN 1/1, 2-teilig, höhenverstellbar	966 x 6 x 503	5	☐ huwdiv16 |
für 4 x GN 1/1, 2-teilig, höhenverstellbar	1292 x 6 x 503	5	☐ huwdiv17 |
für 5 x GN 1/1, 3-teilig, höhenverstellbar	1612 x 6 x 503	5	☐ huwdiv18 |
für 6 x GN 1/1, 3-teilig, höhenverstellbar	1938 X 6 X 503	5	☐ huwdiv19 |

* Trafo für Beleuchtung muss separat bestellt werden (Art.-Nr. hkwdiv23) – siehe Seite 517

LOCHPLATTE EDELSTAHL (1.4301), GEBÜRSTET	**ABMESSUNGEN** IN MM (B X H X T)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 2 x GN 1/1, 1-teilig, höhenverstellbar, lose	648 x 16,5 x 494	5	☐ huwlp1 |
für 3 x GN 1/1, 2-teilig, höhenverstellbar, lose	973 x 16,5 x 494	5	☐ huwlp2 |
für 4 x GN 1/1, 2-teilig, höhenverstellbar, lose	1296 x 16,5 x 494	5	☐ huwlp3 |
für 5 x GN 1/1, 3-teilig, höhenverstellbar, lose	1621 x 16,5 x 494	5	☐ huwlp4 |
für 6 x GN 1/1, 3-teilig, höhenverstellbar, lose	1944 x 16,5 x 494	5	☐ huwlp5 |

KOMFORTSTEUERUNG (ALS ERSATZTEIL)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
Komfortsteuerung Typ 31 mit Drehzahlsteller (12 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), lose	3	☐ hkasl22 |
Split-Komfortsteuerung Typ 35 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl27 |


hkasl22


hkasl27

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, lose	3	☐ hkadiv33 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, montiert	3	☐ hkadiv34 |
Mehrpreis für Expansionsventil R 404a statt Expansionsventil R 134a	3	☐ ekadiv20 |

ZUBEHÖR

MODELL »NEW ORLEANS« SOWIE MODELLE »BASEL«, »BERN«, »LAUSANNE« UND »LUZERN«

ABLUFTGITTER FÜR UNTERBAU BAUSEITIGE MONTAGE (WÄRMEAUSLASS)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
440 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 220 – 450 W*	5	☐ zuwdiv51 |
541 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 503 – 840 W*	5	☐ zuwdiv52 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

TAUWASSERSCHALE FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
GN 2/4, transparent, mit Halterung, montiert	3	☐ hkadiv32 |



TECHNIKKONSOLE »PLUS« (STATT DER EINGESETZTEN »STANDARD«-TRANSPORTHALTERUNGEN)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS (INKL. TAUWASSERSCHALE)	ARTIKELNUMMER | PREIS (OHNE TAUWASSERSCHALE)
klein, 700 x 325 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 220 – 450 W*	3	☐ hkadiv59 |	☐ hkadiv62 |
mittel, 820 x 410 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 503 – 1020 W*	3	☐ hkadiv60 |	☐ hkadiv63 |

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Expansionsventil R 134a, montiert	3	☐ hkadiv22 |
Expansionsventil R 404a, montiert	3	☐ hkadiv23 |
Modul für Fernüberwachung (ST601 Commander 43 USB), mit Aufbaugehäuse, montiert	10	☐ hmtsm1 |

ZULUFTGITTER FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
klein, Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 220 – 450 W*	5	☐ zuwdiv66 |
mittel, Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 503 – 840 W*	5	☐ zuwdiv67 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

ZUBEHÖR

MODELLE »BASEL«, »BERN«, »LAUSANNE« UND »LUZERN«

LOCHPLATTE, QUER (MODELLE »BERN« UND »LUZERN«) EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET	**ABMESSUNGEN** IN MM (B X H X T)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 2 x GN 1/1 quer, 1-teilig, lose	1036 x 16,5 x 302	5	☐ hkwlp12 |
für 3 x GN 1/1 quer, 2-teilig, lose	1565 x 16,5 x 302	5	☐ hkwlp13 |
für 2 x GN 1/1 quer, 1-teilig, höhenverstellbar, lose	1036 x 16,5 x 289	5	☐ hkwlp15 |
für 3 x GN 1/1 quer, 2-teilig, höhenverstellbar, lose	1565 x 16,5 x 289	5	☐ hkwlp16 |

STEUERUNGEN ALS ERSATZTEIL	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
elektronische Komfortsteuerung Typ 30 mit digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Abtauautomatik, Hauptschalter, zusätzlichem Schalter zur freien Verwendung sowie ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), lose	3	☐ hkasl21 |
elektronische Steuerung Typ 43 mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik, Hauptschalter und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), lose	3	☐ hkasl47 |
elektronische 2-Fach-Komfortsteuerung Typ 32 mit digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Abtauautomatik und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), lose	3	☐ hkasl23 |
elektronische Steuerung Typ 42 mit digitaler Temperaturanzeige, Abtauautomatik, Hauptschalter und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), Einbau vertikal, lose	3	☐ hkasl43 |



ZUBEHÖR

MODELLE »BASEL«, »BERN«, »LAUSANNE«, »LUZERN« UND »AARGAU«

GLASPLATTE MIT LED-BELEUCHTUNG*, LÄNGS EINSCHEIBEN-SICHERHEITSGLAS (STÄRKE 6 MM)	**ABMESSUNGEN** IN MM (B X H X T)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 1 x GN 1/1, 1-teilig, höhenverstellbar	300 x 6 x 494	5	☐ hkwdiv20 |
für 2 x GN 1/1, 1-teilig, höhenverstellbar	625 x 6 x 494	5	☐ hkwdiv24 |
für 3 x GN 1/1, 2-teilig, höhenverstellbar	949 x 6 x 494	5	☐ hkwdiv25 |
für 4 x GN 1/1, 2-teilig, höhenverstellbar	1274 x 6 x 494	5	☐ hkwdiv26 |
für 5 x GN 1/1, 3-teilig, höhenverstellbar	1598 X 6 X 494	5	☐ hkwdiv27 |

* Trafo für Beleuchtung muss separat bestellt werden (Art.-Nr. hkwdiv23) – siehe Seite 517.

HYGIENESCHUTZ, LÄNGS GESTELL IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET	**ABMESSUNGEN** IN MM (B X H X T)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für 1 x GN 1/1	385 x 505 x 300	6	☐ hepg11ghy1 |
für 2 x GN 1/1	710 x 505 x 300	6	☐ hepg21ghy1 |
für 3 x GN 1/1	1035 x 505 x 300	6	☐ hepg31ghy1 |
für 4 x GN 1/1	1360 x 505 x 300	6	☐ hepg41ghy1 |
für 5 x GN 1/1	1685 X 505 X 300	6	☐ hepg51ghy1 |
individuelle Größen		6	auf Anfrage

LOCHPLATTE, LÄNGS EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET	**ABMESSUNGEN** IN MM (B X H X T)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
für Präsentationsfläche 370 x 230 x 305 mm, 1-teilig, lose	366 x 16,5 x 302	5	☐ hkwlp11 |
für 1 x GN 1/1, 1-teilig, lose	301 x 16,5 x 507	5	☐ hkwlp5 |
für 2 x GN 1/1, 1-teilig, lose	626 x 16,5 x 507	5	☐ hkwlp1 |
für 3 x GN 1/1, 2-teilig, lose	949 x 16,5 x 507	5	☐ hkwlp2 |
für 4 x GN 1/1, 2-teilig, lose	1274 x 16,5 x 507	5	☐ hkwlp3 |
für 5 x GN 1/1, 3-teilig, lose	1597 x 16,5 x 507	5	☐ hkwlp4 |
für 6 x GN 1/1, 3-teilig, lose	1922 x 16,5 x 507	5	☐ hkwlp20 |
für Präsentationsfläche 370 x 230 x 305 mm, 1-teilig, höhenverstellbar, lose	366 x 16,5 x 289	5	☐ hkwlp14 |
für 1 x GN 1/1, 1-teilig, höhenverstellbar, lose	301 x 16,5 x 494	5	☐ hkwlp6 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



LOCHPLATTE, LÄNGS EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 2 x GN 1/1, 1-teilig, höhenverstellbar, lose	626 x 16,5 x 494	5	☐ hkwlp7 |
für 3 x GN 1/1, 2-teilig, höhenverstellbar, lose	949 x 16,5 x 494	5	☐ hkwlp8 |
für 4 x GN 1/1, 2-teilig, höhenverstellbar, lose	1274 x 16,5 x 494	5	☐ hkwlp9 |
für 5 x GN 1/1, 3-teilig, höhenverstellbar, lose	1597 x 16,5 x 494	5	☐ hkwlp10 |
für 6 x GN 1/1, 3-teilig, höhenverstellbar, lose	1922 x 16,5 x 494	5	☐ hkwlp19 |

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Trennwand für Kühlwanne 1 x GN 1/1 längs, Edelstahl (1.4301) gebürstet, Abmessungen: 500 x 190 mm (B x H)	5	☐ zkwdiv28 |
Trennwand für Kühlwanne 1 x GN 1/1 quer, Edelstahl (1.4301) gebürstet, Abmessungen: 295 x 190 mm (B x H)	5	☐ zkwdiv27 |
Trennwand für Kühlwanne 1 x GN 1/1 quer und 510 x 445 mm, Edelstahl (1.4301) gebürstet, Abmessungen: 295 x 190 mm (B x H)	5	☐ zkwdiv4 |
Behältereinsatz mittig, mit 3 Ausschnitten für GN 1/3, Edelstahl (1.4301) gebürstet, Abmessungen: 324,5 x 530 mm (B x T)	5	☐ zkwdiv5 |
Behältereinsatz links/rechts, mit 3 Ausschnitten für GN 1/3, Edelstahl (1.4301) gebürstet, Abmessungen: 314,5 x 530 mm (B x T)	5	☐ zkwdiv6 |

ZUBEHÖR

MODELLE »NEW ORLEANS«, »BASEL«, »BERN«, »LAUSANNE«, »LUZERN« UND »AARGAU«

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Geruchsverschluss gegen Rückverkeimung	5	☐ zuwdiv71 |
Ablaufgarnitur für Kühlwanne, mit Siphon, Ø 1 ¼“	5	☐ zkwag1 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, Ø 1“, mit 2 Befestigungs-schellen (Schlauchtülle Art.-Nr. zsadiv30) wird zusätzlich benötigt)	5	☐ zkwag2 |
Schlauchtülle mit Schelle von Ø 1 ¼“ auf Ø 1“	1	☐ zsadiv30 |
Kugelhahn mit Flügelgriff, Innen-/Außengewinde 1 ¼“	5	☐ zkwag3 |
Einhebelmischer mit Brause, verchromt, 2 Anschluss-Schläuche, HD, lose	1	☐ zsamb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 1750 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 4000 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb2 |
Wassersteckdose, außerhalb der Wanne montiert	10	☐ hmtws2 |
Wassersteckdose, Bausatz, lose	10	☐ hmtws3 |
Pulverbeschichtung für Wanne, Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zuwdiv69 |
Heizung für Auflagerand, bis max. 2,07 m Wannenlänge, lfm.	5	☐ zuwdiv70 |
Papier-Handtuch-Spender, zum bauseitigen Einbau, lose	7	☐ hgzdiv13 |
Transformator für LED-Beleuchtung, 24 V, für 1 – 8 x GN 1/1, montiert	5	☐ hkwdiv23 |

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]


GASTRO-NORM-BEHÄLTER (GN), LOSE EDELSTAHL (1.4301), GEBÜRSTET	**INHALT** IN LITER	**ABMESSUNGEN AUßEN** IN MM (B X H X T)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
GN 1/1	9,0	325 x 65 x 530	1	☐ zsagn111 |
GN 1/1	20,0	325 x 150 x 530	1	☐ zsagn112 |
GN 1/1	27,0	325 x 200 x 530	1	☐ zsagn113 |
GN 1/2	6,3	325 x 100 x 265	1	☐ zsagn121 |
GN 1/2	9,0	325 x 150 x 265	1	☐ zsagn122 |
GN 1/2	12,5	325 x 200 x 265	1	☐ zsagn123 |
GN 1/2, mit Abfluss	12,5	325 x 200 x 265	1	☐ zsagn124 |
GN 1/2, mit Bügelgriff	12,5	325 x 200 x 265	1	☐ zsagn125 |
GN 1/3	4,0	325 x 100 x 176	1	☐ zsagn131 |
GN 1/3	5,7	325 x 150 x 176	1	☐ zsagn132 |
GN 1/3	7,7	325 x 200 x 176	1	☐ zsagn133 |
GN 1/3, mit Abfluss	7,7	325 x 200 x 176	1	☐ zsagn134 |
GN 1/4	2,8	162 x 100 x 265	1	☐ zsagn141 |
GN 1/4	4,0	162 x 150 x 265	1	☐ zsagn142 |
GN 1/4	5,4	162 x 200 x 265	1	☐ zsagn143 |
GN 1/4, mit Griff oben	1,8	162 x 65 x 265	1	☐ zsagn144 |
GN 1/4, mit Griff oben	2,8	162 x 100 x 265	1	☐ zsagn145 |
GN 1/4, mit Bügelgriff	5,4	162 x 200 x 265	1	☐ zsagn146 |
GN 1/6	1,6	162 x 100 x 176	1	☐ zsagn161 |
GN 1/6	2,4	162 x 150 x 176	1	☐ zsagn162 |
GN 1/6	2,9	162 x 200 x 176	1	☐ zsagn163 |
GN 1/9	0,9	108 x 100 x 176	1	☐ zsagn191 |
GN 2/3	5,5	325 x 65 x 354	1	☐ zsagn231 |
GN 2/3	8,7	325 x 100 x 354	1	☐ zsagn232 |
GN 2/3	13,0	325 x 150 x 354	1	☐ zsagn233 |
GN 2/3	17,0	325 x 200 x 354	1	☐ zsagn234 |
GN 2/3, mit Griff oben	13,0	325 x 150 x 354	1	☐ zsagn235 |

ZUBEHÖR FÜR GN-BEHÄLTER EDELSTAHL (1.4301), GEBÜRSTET	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
Deckel für GN-Behälter 1/2, mit Löffelaussparung	1	☐ zsagn126 |
Kocheinsatz (gelocht) für GN 1/2, Innenmaße: 300 x 240 mm	1	☐ zsagn127 |


STEGE FÜR GN-BEHÄLTER EDELSTAHL (1.4301), GEBÜRSTET	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
Längssteg für GN-Behälter 1/1, Länge 530 mm	5	☐ zkwdiv1 |
Längssteg für GN-Behälter 1/1, Länge 530 mm, mit Klemmfeder	5	☐ zkwdiv7 |
Quersteg für GN-Behälter 1/1, Länge 325 mm	5	☐ zkwdiv2 |
Quersteg für GN-Behälter 1/1, Länge 325 mm, mit Klemmfeder	5	☐ zkwdiv8 |
Endsteg für GN-Behälter 1/1, Länge 530 mm	5	☐ zuwdiv1 |

HUW – HAGOLA-UMLUFT-KÜHLWANNEN
HKW – HAGOLA-KÜHLWANNEN
HEW – HAGOLA-EDELSTAHLWANNEN












AUFTEILUNG VON GN-BEHÄLTERN
BEISPIEL MODELL »NEW ORLEANS« (HUW), BREITE 1735 MM

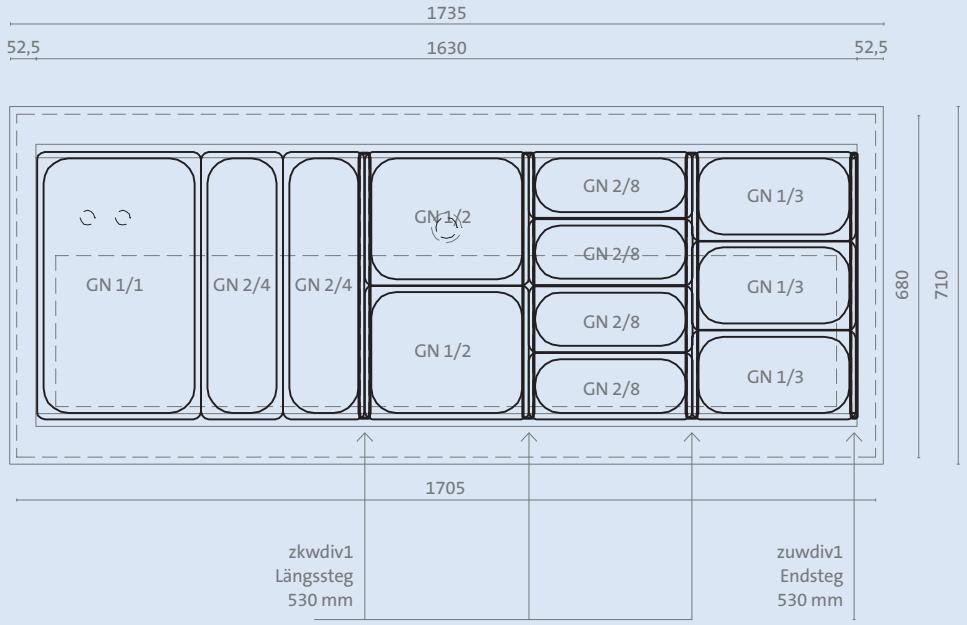

AUFTEILUNG VON GN-BEHÄLTERN
BEISPIEL FÜR MODELL »BASEL« (HKW), BREITE 1745 MM

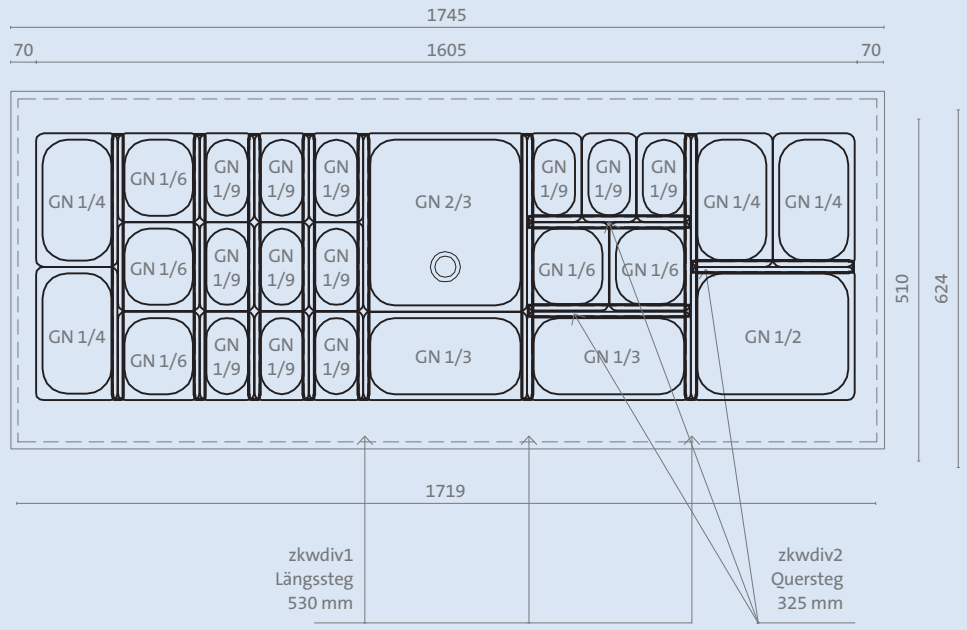

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

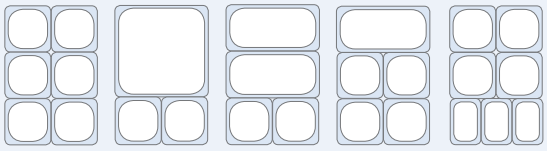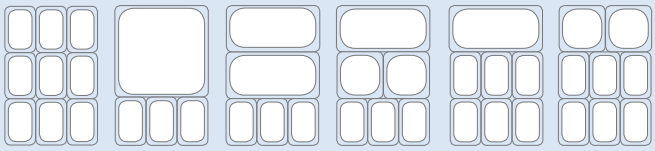GN-BEHÄLTER-MAßE	KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
GN 2/1 	
GN 1/1 	
GN 1/2 	
GN 2/4 	
GN 1/4 	
GN 2/8 QUER 	
GN 2/3 	
GN 1/3 	
GN 1/6 	
GN 1/9 	



LECKERES HEIß ODER KALT SERVIERT

SPEISENAUSGABE WARM ODER KALT
FÜR VERZEHRFERTIGE GERICHTE



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Umluft-Kühlwanne Modell »Atlanta« (Warm-Kalt-Kombination)
- Bain Marie Modell »Barcelona«
- Bain Marie Modell »Valencia«
- Zubehör

PRODUKTVORTEILE

- ideales Warenklima und optimale Temperatur für die Lagerung und Ausgabe von verzehrfertigen und gegarten heißen Speisen (z. B. vorportionierte Gerichte, Aufläufe, Pizzen oder Backwerk)
- individuell angepasste Technik
- verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Einsatzorte
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kantinen und Mensen
- Bistros, Cafés, Tankstellen und Snackshops
- Speisenausgaben bei Büfetts und Veranstaltungen (Catering)
- überall, wo vorportionierte Speisen zum baldigen Verzehr warm gehalten und präsentiert werden, um an Kunden ausgegeben zu werden

GUT ZU WISSEN

- Warme, bereits durchgegarte Speisen, müssen bei ca. 65 °C gelagert und warmgehalten werden, um diese als verzehrfertig und heiß an Kunden ausgeben zu können.

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse M2, d. h. +7 °C bis -1 °C (kalt)
- Temperaturklasse S, d. h. bis max. 60 °C (warm)
- Warmhaltetemperatur (Bain Marie) gemäß DIN 10508

EDELSTAHL Rostfrei


TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

SPEISENAUSGABE WARM ODER KALT
MIT DEM MODELL »ATLANTA«



MODELL »ATLANTA«

- 2 – 4 Kuchenbleche
- für den geraden und schrägen (12°) Einbau geeignet
- integrierter Temperatur-Umkehrprozess

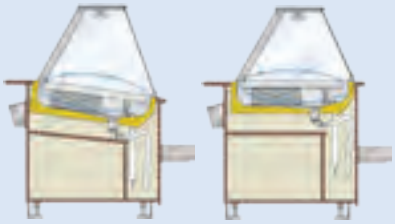

EINBAU **SCHRÄG** EINBAU **GERADE**



ANSICHT **KUNDENSEITE**

SIEHE SEITE 524



Wärmestrahler

Um die Warmhaltung von Speisen durch Wärmeplatten oder Bain Maries zu unterstützen, können Wärmestrahler – auch in Kombination als Wärmebrücke – eingesetzt werden. Auch hier gilt: Unterschiedliche Speisen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Warmhaltetechnik.

Wärmestrahler mit einem geringen Infrarotanteil eignen sich besonders für Pizzen, Baguettes und Backwaren, da die geringen Infrarotanteile im Licht durch die geringe Austrocknung eine längere Frische der Speisen garantieren. Für Aufläufe, Gemüse oder vorportionierte, ausgabefertige Gerichte eignen sich besonders Wärmestrahler mit einem hohen Infrarotanteil, da diese die Wärme direkter übertragen.

Achtung!

Für eine konstante Warmhaltetemperatur von mehr als 60 °C (bis zu 85 °C) werden Wärmebrücken benötigt (siehe Seite 392).



Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima »WARM«
  (Warmhaltung von gegarten und verzehrfertigen Speisen, z. B. Pizzen, Aufläufe, portionierte Speisen, warmes Backwerk etc.)
- produktspezifisches Klima »KALT«
  (Kühlung von Snacks, belegten Brötchen, Wraps, Sandwiches etc.)
- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Boden mit Gefälle zum 1 ¼“-Ablauf
  - eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer
  - Edelstahl-Expansionsventil R 134a
  - Lüfter 24 V (DC/Gleichstrom)
  - Hebelifte links + rechts zum Anheben des Verdampfers
  - Außenmantel aus verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
- optimale Kühlung oder Warmhaltung durch gezielte Umluft
- Kälteaggregat
  (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- Warm-Kalt-Funktion:
  - Temperatur-Umkehrprozess über Umschaltventil am Kälteaggregat
  - Verdampfer dient als Heizfläche
- elektronische Komfortsteuerung:
  - Hauptschalter, Klimaschalter und zusätzlicher Schalter zur freien Verwendung
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 6 °C – 60 °C Temperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
  - integrierte 24 V-Gleichstromversorgung (12 W)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- fester, umlaufender Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet



- kundenseitige Temperaturanzeige im Auflagerand (optional)



- hochgezogene Schutzkragen für Kabel und Kälteleitungen



- Staubfilter in Edelstahl (1.4301), spülmaschinengeeignet (optional)
- zum Filtern grober Schmutzpartikel aus der Umluft



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



- beschichteter Umluftverdampfer
- Hebelifte links/rechts zum Anheben des Verdampfers
- leichter und einfacher Zugang für Reinigung

Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

DAS BESONDERE **PLUS**
WARM-/KALTKOMBINATION

- Durch Umschalten von »Kalt« auf »Warm« wird der Verdampfer zum Wärmetauscher. So können mit einem Technikpaket und einer Umluftwanne zwei Temperaturbereiche abgedeckt werden. In der Praxis lassen sich so beispielsweise morgens Snacks wie belegte Brötchen kühl und frisch halten – später können dann mittels warmer/heißer Umluft warme Snacks (z. B. Pizzastücke etc.) zur Ausgabe an Kunden präsentiert werden. Verfügbarer Platz, Technik und Wareneinsatz lassen sich so besonders effizient nutzen.




MODELL »ATLANTA«

2 BIS 4 KUCHENBLECHE
SPEISENAUSGABE WARM ODER KALT


ECKDATEN

- Breite: 920, 1330 und 1740 mm (für 2 – 4 Kuchenbleche)
- integrierter Temperatur-Umkehrprozess
- Einbau gerade oder schräg (12° Neigung) möglich
- elektronische Komfortsteuerung Typ 44


DAS MODELL »ATLANTA« IST IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
steckerfertig
mit Komfortsteuerung,
Kälteaggregat und schraubbaren
Schnellkupplungen, Länge der
Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 2
steckerfertig
mit Komfortsteuerung,
Kälteaggregat und Transport-
halterung »Standard« (unter
der Wanne montiert), Länge der
Kälteleitungen ca. 1500 mm

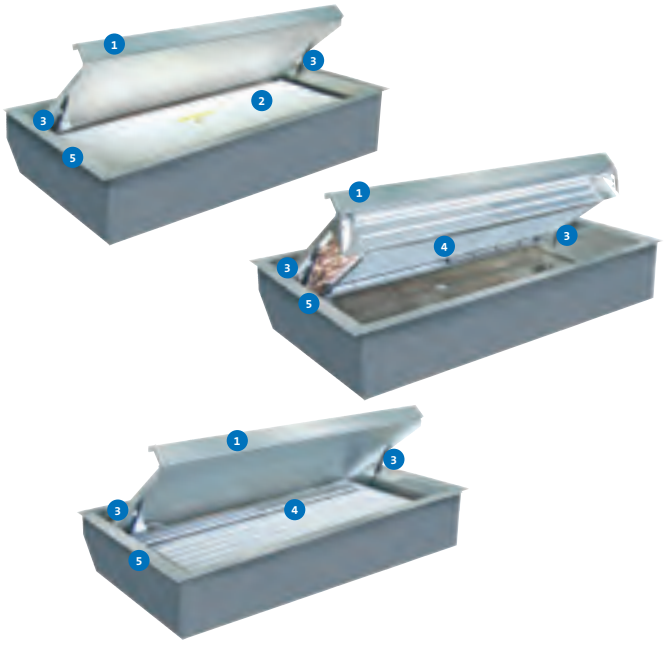


1. Ausblasschacht und Griffleiste
2. herausnehmbare Kältetrennung
3. Hebelifte zum Anheben von Waren-auslage/Verdampfer
4. beschichteter Umluft-Verdampfer
5. umlaufender Auflagerand


Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
groß	1020 – 1876 W	510 x 465 x 617	1207 – 1876 W	1135 x 465 x 670

MODELL »ATLANTA«
MIT WARM-KALT-UMSCHALTFUNKTION

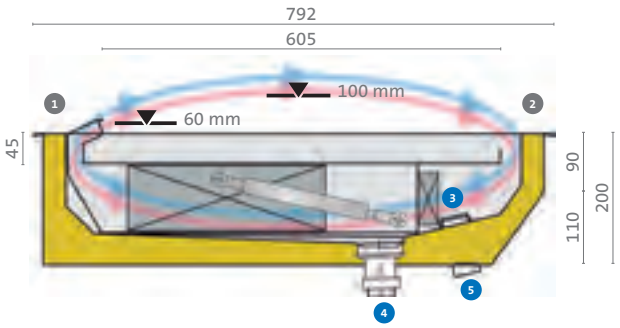

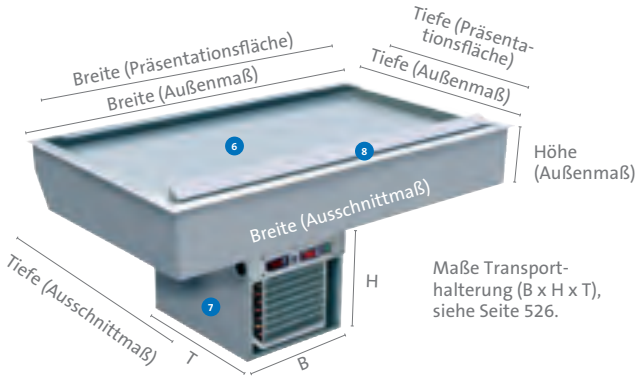

Maße Transporthalterung (B x H x T), siehe Seite 526.

1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Lüfter
4. Ablauf 1¼"
5. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
6. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
7. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
8. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Das Modell »Atlanta« gibt es in **drei Größen**.



ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GESAMTMAßE AUßEN** IN MM (B X H X T)	**AUSSCHNITTMAßE AUßEN** IN MM (B X T)
▮▮	820 x 605	920 x 200 x 792	900 x 772
▮▮▮	1230 x 605	1330 x 200 x 792	1310 x 772
▮▮▮▮	1640 x 605	1740 x 200 x 792	1720 x 772

ATLANTA » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
▮▮	820 x 605	840 W*	5	☐ huw2hk1 |
▮▮▮	1230 x 605	971 W*	5	☐ huw3hk1 |
▮▮▮▮	1640 x 605	1207 W*	5	☐ huw4hk1 |

ATLANTA » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHENBLECHE	**PRÄSENTATIONSFLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTELEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
▮▮	820 x 605	840 W*	5	☐ huw2hk2 |
▮▮▮	1230 x 605	971 W*	5	☐ huw3hk2 |
▮▮▮▮	1640 x 605	1207 W*	5	☐ huw4hk2 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 536.

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]





WARMHALTEN VON SPEISEN
MIT DEN MODELLEN »BARCELONA« UND »VALENCIA«





SPEZIFISCHE MERKMALE IM VERGLEICH

MODELL »BARCELONA«

- 1 – 4 x GN 1/1
- Innenbehälter in Edelstahl (1.4301) mit hygienischen Softlinekanten
- Zulauf (mit Innenbehälter verschweißt), Ablauf und Überlaufrohr in Edelstahl
- vollautomatische Wasserbad-regulierung über Sensorelektronik
- Wasserzulauf mit Kugelabsperrhahn
- komplette Zu- und Ablaufgarnitur vormontiert



ANSICHT **KUNDENSEITE**

SIEHE SEITE 531

MODELL »VALENCIA«

- 1 – 4 x GN 1/1
- Innenbehälter in Edelstahl (1.4301)
- Ausführung »Typ 1«:
  Zulauf (mit Innenbehälter verschweißt), Ablauf und Überlaufrohr in Edelstahl, Zulauf vormontiert mit kürzbarer Dreh-griff-Fernbedienung
- Ausführung »Typ 2«:
  Zulauf (mit Innenbehälter verschweißt), Ablauf und Überlaufrohr in Edelstahl, Kugelabsperrhahn für Zulauf
- Ausführung »Typ 3«:
  Ablauf und Überlaufrohr in Edelstahl, Befüllung per Hand



ANSICHT **KUNDENSEITE**

SIEHE SEITE 533

AUSFÜHRUNG

- einfacher Einbau
  durch 15 mm Auflagerand
  (auch nachträglich möglich)

- Korpus:
  - Außenmantel komplett in Edelstahl (1.4301)
  - Innenmantel und Auflagerand (15 mm umlaufend) in Edelstahl (1.4301)
  - Oberfläche Auflagerand: Edelstahl gebürstet
  - doppelwandige Konstruktion
  - Boden (Außenmantel) demontierbar
  - Behälterboden (Innenmantel) mit dreiseitigem Bodengefälle zum Ablauf
  - Wasserzulauf am Behälterboden, mit Hygienescheibe


- Warmhaltung:
  - Bedieneinheit mit Haupt-schalter und Temperaturdreh-steller sowie zusätzlichem Schalter zur freien Verwendung (z. B. Beleuchtung)
  - stufenlose Temperaturregelung von 30 bis 90 °C
  - Warmhaltetemperatur gemäß DIN 10508
  - steckerfertig für 1 bis 3 x GN 1/1: 230 V/50 Hz/16 A
  - steckerfertig für 4 x GN 1/1: 400 V/50 Hz/3 x 16 A

Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

MODELL »BARCELONA«

»FIRST CLASS«, MIT AUTOMATISCHER WASSERBADREGULIERUNG



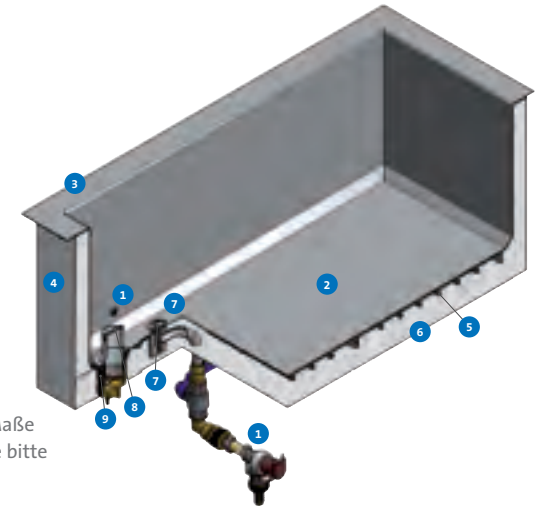

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

1. Wasserbadsensor für automatische Wasserbadregulierung (für GN-Behälter 200 mm Tiefe)
2. 3-seitiges Bodengefälle und hygienische Softlinekante
3. Auflagerand (umlaufend 15 mm) und Innenmantel in Edelstahl (1.4301); Oberfläche Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
4. Außenmantel in Edelstahl (1.4301)
5. Heizstab mit Sicherheits-Temperaturbegrenzung
6. Bodenplatte in Edelstahl demontierbar (Außenmantel)
7. Zulauf in Edelstahl, geschweißt, mit Hygienescheibe
8. Überlauf als Standrohr in Edelstahl
9. Ablauf 1¼“ in Edelstahl



Bedieneinheit




Kugelabsperrhahn, Magnetventil (Zulauf)

Wasserbadsensor

Über den integriertenWasser-badsensor wird das Wasserbad vollautomatisch geregelt.

Das Modell »Barcelona« gibt es in **vier Größen**.



ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH IM MM (B X H X T)	GESAMTMAßE AUßEN IM MM (B X H X T)	AUSSCHNITTMAßE AUßEN IM MM (B X T)
▮	310 x 208 x 510	400 x 302 x 600	380 x 580
▮▮	632 x 208 x 510	722 x 302 x 600	702 x 580
▮▮▮	957 x 208 x 510	1047 x 302 x 600	1027 x 580
▮▮▮▮	1282 x 208 x 510	1372 x 302 x 600	1352 x 580

BARCELONA » STECKERFERTIG, MIT VOLLAUTOMATISCHER WASSERBADREGULIERUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH IM MM (B X H X T)	HEIZLEISTUNG IN WATT	SPANNUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▮	310 x 208 x 510	1000 W	230 V / 16 A	4	☐ hbm1f2 |
▮▮	632 x 208 x 510	2000 W	230 V / 16 A	4	☐ hbm2f2 |
▮▮▮	957 x 208 x 510	3000 W	230 V / 16 A	4	☐ hbm3f2 |
▮▮▮▮	1282 x 208 x 510	4000 W	400 V / 3 x 16 A	4	☐ hbm4f2 |

» **DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER** FINDEN SIE AUF SEITE 518.


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



MODELL »VALENCIA«
»BUSINESS CLASS«



Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

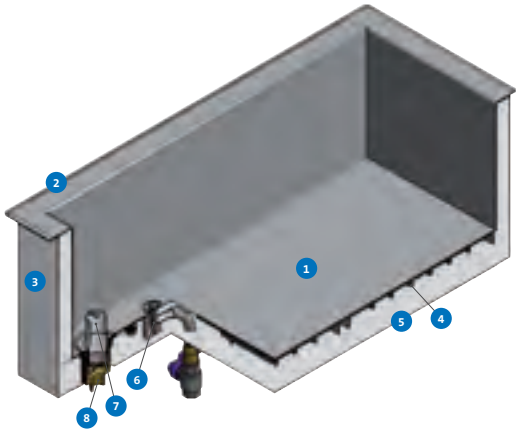

1. 3-seitiges Bodengefälle
2. Auflagerand 15 mm und Innenmantel,Oberfläche in Edelstahl (1.4301) gebürstet
3. Außenmantel in Edelstahl (1.4301)
4. Heizstab mit Sicherheits-Temperaturbegrenzung
5. Bodenplatte in Edelstahl demontierbar (Außenmantel)
6. Zulauf in Edelstahl, geschweißt, mit Hygienescheibe (Typ 1 und Typ 2)
7. Überlauf als Standrohr in Edelstahl
8. Ablauf 1¼“ in Edelstahl



Bedieneinheit

Das Modell »Valencia« gibt es in **vier Größen**.



ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH IM MM (B X H X T)	GESAMTMAßE AUßEN IM MM (B X H X T)	AUSSCHNITTMAßE AUßEN IM MM (B X T)
▮	310 x 208 x 510	400 x 302 x 600	380 x 580
▮▮	632 x 208 x 510	722 x 302 x 600	702 x 580
▮▮▮	957 x 208 x 510	1047 x 302 x 600	1027 x 580
▮▮▮▮	1282 x 208 x 510	1372 x 302 x 600	1352 x 580

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

DAS MODELL »VALENCIA« IST IN DREI VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH

TYP 1
Zulauf (mit Innenbehälter verschweißt), Ablauf und Überlaufrohr in Edelstahl, Zulauf vormontiert mit kürzbarer Drehgriff-Fernbedienung



TYP 2
Zulauf (mit Innenbehälter verschweißt), Ablauf und Überlaufrohr in Edelstahl, Kugelabsperrhahn für Zulauf



TYP 3
Ablauf und Überlaufrohr in Edelstahl, Befüllung per Hand



TYP 1 » STECKERFERTIG, MIT ZU-, AB- UND ÜBERLAUF UND DREHGRIFF-FERNBEDIENUNG FÜR ZULAUF

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH IM MM (B X H X T)	HEIZLEISTUNG IN WATT	SPANNUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▮	310 x 208 x 510	1000 W	230 V / 16 A	4	☐ hbm1b1 |
▮▮	632 x 208 x 510	2000 W	230 V / 16 A	4	☐ hbm2b1 |
▮▮▮	957 x 208 x 510	3000 W	230 V / 16 A	4	☐ hbm3b1 |
▮▮▮▮	1282 x 208 x 510	4000 W	400 V / 3 x 16 A	4	☐ hbm4b1 |

TYP 2 » STECKERFERTIG, MIT ZU-, AB- UND ÜBERLAUF UND KUGELABSPERRHAHN FÜR ZULAUF

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH IM MM (B X H X T)	HEIZLEISTUNG IN WATT	SPANNUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▮	310 x 208 x 510	1000 W	230 V / 16 A	4	☐ hbm1b2 |
▮▮	632 x 208 x 510	2000 W	230 V / 16 A	4	☐ hbm2b2 |
▮▮▮	957 x 208 x 510	3000 W	230 V / 16 A	4	☐ hbm3b2 |
▮▮▮▮	1282 x 208 x 510	4000 W	400 V / 3 x 16 A	4	☐ hbm4b2 |

TYP 3 » STECKERFERTIG, MIT AB- UND ÜBERLAUF

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSBEREICH IM MM (B X H X T)	HEIZLEISTUNG IN WATT	SPANNUNG	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▮	310 x 208 x 510	1000 W	230 V / 16 A	4	☐ hbm1b3 |
▮▮	632 x 208 x 510	2000 W	230 V / 16 A	4	☐ hbm2b3 |
▮▮▮	957 x 208 x 510	3000 W	230 V / 16 A	4	☐ hbm3b3 |
▮▮▮▮	1282 x 208 x 510	4000 W	400 V / 3 x 16 A	4	☐ hbm4b3 |

» **DIE PASSENDEN GN-BEHÄLTER** FINDEN SIE AUF SEITE 518.



ZUBEHÖR
MODELL »ATLANTA«

ABDECKGITTER FÜR ANSAUGSCHACHT	ANZAHL KUCHENBLECHE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 920 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■	5	☐ zuwdiv30 |
für 1330 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■■	5	☐ zuwdiv31 |
für 1740 mm Breite, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	■■■■	5	☐ zuwdiv32 |

ABLUFTGITTER FÜR UNTERBAU BAUSEITIGE MONTAGE (WÄRMEAUSLASS)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
573 x 440 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1020 – 1876 W*	5	☐ zuwdiv53 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

AUSLAGEBLECHE LÄNGS/QUER (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
208 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa4 |
208 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa5 |
408 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa2 |
408 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa3 |

SCHRÄGSTELLUNG FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für Ausführung »groß« (1020 bis 1876 W*)	3	☐ hkadiv31 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

STAUBFILTER (RAHMEN UND FILTERGEWEBE IN EDELSTAHL (1.4301), SPÜLMASCHINENGEEIGNET)	ANZAHL KUCHENBLECHE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
für 920 mm Breite, für Verdampfer 100 mm	■■	5	☐ zuwdiv5 |
für 1330 mm Breite, für Verdampfer 100 mm	■■■	5	☐ zuwdiv6 |
für 1740 mm Breite, für Verdampfer 100 mm	■■■■	5	☐ zuwdiv7 |

TAUWASSERSCHALE FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
GN 2/4, transparent, mit Halterung, montiert	3	☐ hkadiv32 |


hkadiv32

TECHNIKKONSOLE »PLUS« (STATT DER EINGESETZTEN »STANDARD«-TRANSPORTHALTERUNGEN)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS (INKL. TAUWASSERSCHALE)	ARTIKELNUMMER | PREIS (OHNE TAUWASSERSCHALE)
groß, 1135 x 465 x 670 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 1207 – 1876 W*	3	☐ hkadiv61 |	☐ hkadiv64 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

HUW – HAGOLA-UMLUFT-KÜHLWANNEN

ZULUFTGITTER FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
groß, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1020 – 1876 W*	5	☐ zuwdiv68 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
elektrisch beheizter Messerabstreifer, Nutzhöhe: 180 mm, Außen-Ø: 115 mm	5	☐ huwdiv4 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, kundenseitig im Auflagerand eingebaut	5	☐ hkasm15 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, für den kundenseitigen Einbau im Auflagerand, lose	5	☐ hkasl28 |
Modul für Fernüberwachung (ST601 Commander 43 USB), mit Aufbaugehäuse, montiert	10	☐ hmtsm1 |
Geruchsverschluss gegen Rückverkeimung	5	☐ zuwdiv71 |
Ablaufgarnitur für Kühlwanne, mit Siphon, Ø 1 ¼“	5	☐ zkwag1 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, Ø 1“, mit 2 Befestigungsschellen (Schlauchtülle (Art.-Nr. zsadiv30) wird zusätzlich benötigt)	5	☐ zkwag2 |
Schlauchtülle mit Schelle von Ø 1 ¼“ auf Ø 1“	1	☐ zsadiv30 |
Kugelhahn mit Flügelgriff, Innen-/Außengewinde 1 ¼“	5	☐ zkwag3 |
Einhebelmischer mit Brause, verchromt, 2 Anschluss-Schläuche, HD, lose	1	☐ zsamb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 1750 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 4000 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb2 |
Wassersteckdose, in der Wanne montiert	10	☐ hmtws1 |
Wassersteckdose, außerhalb der Wanne montiert	10	☐ hmtws2 |
Wassersteckdose, Bausatz, lose	10	☐ hmtws3 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 590 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv8 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 890 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv9 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 1290 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv11 |
Pulverbeschichtung für Wanne, Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zuwdiv69 |
Heizung für Auflagerand, bis max. 2,07 m Wannenlänge, lfm.	5	☐ zuwdiv70 |
Papier-Handtuch-Spender, zum bauseitigen Einbau, lose	7	☐ hgzdiv13 |


huwdiv4

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

ZUBEHÖR

MODELLE »BARCELONA« UND »VALENCIA«

TEMPERATURANZEIGE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
digital mit Netzstecker, 4 Meter Fühlerkabel und Einbaublende für den kundenseitigen Einbau, lose; Temperaturbereich -50 bis +130 °C	5	☐ hkasl44 |

WASSERDRUCKMINDERER	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
0 – 6 bar, montiert (empfohlener Betriebsdruck 1,5 bar)	1	☐ zsadiv70 |
0 – 6 bar, lose (empfohlener Betriebsdruck 1,5 bar)	1	☐ zsadiv50 |





KNACKIGE FRISCHE APPETITLICH PRÄSENTIERT

BÜFETTKÜHLUNG

FÜR AUFSCHNITT, KÄSE, ROHKOST UND FEINKOST MIT DEN MODELLEN »LIVERPOOL« UND »GLASGOW«

NEU





ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Kontakt-Kühlplatten Modell »Liverpool«
- Kontakt-Kühlplatten Modell »Glasgow«

PRODUKTVORTEILE

- gekühlte Präsentationsfläche für Aufschnitt, Käse, Rohkost und Feinkost
- direkte Kühlung der Präsentationsfläche durch Kontaktberohrung
- hygienische und leicht zu reinigende Oberflächen
- individuell angepasste Technik
- einfach zu montieren oder nachzurüsten
- verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Anforderungen
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage

ANWENDUNGSBEREICHE

- Gemeinschaftsverpflegung und Catering
- Speisenausgaben in Kantinen, Mensen etc.
- Frühstücksräume von Hotels
- Büfettkühlungen in Cafés, Bistros und Gastronomiebetrieben aller Art
- überall, wo frische Produkte (z. B. Aufschnitt) zum baldigen Verzehr gekühlt sowie attraktiv und leicht zugänglich präsentiert werden

GUT ZU WISSEN

- Das Modell »Glasgow« hat eine glatte, randlose Oberfläche und kann so z. B. unter Naturstein untergesetzt werden. So entstehen homogene Flächen, die sich im täglichen Arbeitsalltag multifunktional nutzen lassen, da die Kühlfunktion nicht sichtbar ist.

AUSFÜHRUNG

- Kühlkorpus:
  - Auslagefläche umlaufend mit 13 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Präsentationsfläche 6 mm nahtlos tiefgezogen (Modell »Liverpool«)
  - Präsentationsfläche glatt; für den Unterbau (z. B. unter Granit) geeignet (Modell »Glasgow«)
  - Kontaktberohrung als stille Kühlung
  - Fühler-Leerrohr
  - Außenmantel in verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - umlaufende Kältetrennung im Zargenbereich
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
- Kälteaggregat (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Platte befestigt)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- elektronische Steuerung:
  - Hauptschalter
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 6 °C Kühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse M2, d. h. +7 °C bis -1 °C

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440

MODELL »LIVERPOOL«
PRÄSENTATIONSFLÄCHE TIEFGEZOGEN

ECKDATEN

- Breite: 670, 1020 und 1370 mm
- geeignet für 2 – 4 x GN 1/1
- Präsentationsfläche (tiefgezogen) in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- elektronische Steuerung Typ 43

DAS MODELL »LIVERPOOL« IST IN DREI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steckerfertig mit Steuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig mit Steuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 542.



1 Kältetrennung
2 Kälteleitung
3 Haltekrallen



Maße Transporthalterung (B x H x T), siehe Tabelle.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Das Modell »Liverpool« gibt es in **drei Größen**.

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSFLÄCHE IN MM (B X T)	GESAMTMAßE AUßEN IM MM (B X H X T)	AUSSCHNITTMAßE AUßEN IM MM (B X T)
▮▮	630 x 490	670 x 48 x 530	654 x 514
▮▮▮	980 x 490	1020 x 48 x 530	1004 x 514
▮▮▮▮	1330 x 490	1370 x 48 x 530	1354 x 514



LIVERPOOL » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSFLÄCHE IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▮▮	630 x 490	160 W*	5	☐ hkp06701 |
▮▮▮	980 x 490	230 W*	5	☐ hkp10201 |
▮▮▮▮	1330 x 490	300 W*	5	☐ hkp13701 |

LIVERPOOL » STECKERFERTIG MIT STEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSFLÄCHE IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▮▮	630 x 490	306 W*	5	☐ hkp06702 |
▮▮▮	980 x 490	306 W*	5	☐ hkp10202 |
▮▮▮▮	1330 x 490	306 W*	5	☐ hkp13702 |

LIVERPOOL » STECKERFERTIG MIT STEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSFLÄCHE IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▮▮	630 x 490	306 W*	5	☐ hkp06703 |
▮▮▮	980 x 490	306 W*	5	☐ hkp10203 |
▮▮▮▮	1330 x 490	306 W*	5	☐ hkp13703 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **SONDERANFERTIGUNGEN** in glatter, gekanteter oder tiefgezogener Ausführung auf Anfrage.

HKP – HAGOLA-KONTAKT-KÜHLPLATTE

MODELL »GLASGOW«

PRÄSENTATIONSFLÄCHE GLATT; FÜR UNTERBAU GEEIGNET

ECKDATEN

- Breite: 670, 1020 und 1370 mm
- geeignet für 2 – 4 x GN 1/1
- Präsentationsfläche (glatt) in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- für den Unterbau (z. B. unter Granit o. ä.) geeignet
- elektronische Steuerung Typ 43

DAS MODELL »GLASGOW« IST IN DREI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungsdruckreglers VT -10 °C für die konstante Verdampfungstemperatur empfehlenswert.



AUSFÜHRUNG 2
steckerfertig mit Steuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig mit Steuerung, Kälteaggregat und Transporthalterung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 544.



1 Kältetrennung
2 Kälteleitung
3 Haltekrallen



Maße Transporthalterung (B x H x T), siehe Tabelle.

AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -10 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	220 – 450 W	360 x 325 x 460	220 – 450 W	700 x 325 x 560

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

Das Modell »Glasgow« gibt es in **drei Größen**.

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSFLÄCHE IN MM (B X T)	GESAMTMAßE AUßEN IM MM (B X H X T)	AUSSCHNITTMAßE AUßEN IM MM (B X T)
▮▮	670 x 530	670 x 42 x 530	654 x 514
▮▮▮	1020 x 530	1020 x 42 x 530	1004 x 514
▮▮▮▮	1370 x 530	1370 x 42 x 530	1354 x 514



GLASGOW » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSFLÄCHE IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▮▮	670 x 530	160 W*	5	☐ hkp06704 |
▮▮▮	1020 x 530	230 W*	5	☐ hkp10204 |
▮▮▮▮	1370 x 530	300 W*	5	☐ hkp13704 |

GLASGOW » STECKERFERTIG MIT STEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSFLÄCHE IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▮▮	670 x 530	306 W*	5	☐ hkp06705 |
▮▮▮	1020 x 530	306 W*	5	☐ hkp10205 |
▮▮▮▮	1370 x 530	306 W*	5	☐ hkp13705 |

GLASGOW » STECKERFERTIG MIT STEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL GN 1/1	PRÄSENTATIONSFLÄCHE IN MM (B X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
▮▮	670 x 530	306 W*	5	☐ hkp06706 |
▮▮▮	1020 x 530	306 W*	5	☐ hkp10206 |
▮▮▮▮	1370 x 530	306 W*	5	☐ hkp13706 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -10 °C

» **SONDERANFERTIGUNGEN** in glatter, gekanteter oder tiefgezogener Ausführung auf Anfrage.



SAFTIGE FRISCHE UND ERLESENE DELIKATESSEN

FLEISCH- UND FEINKOSTKÜHLUNG

FÜR FLEISCH- UND WURSTWAREN, AUFSCHNITT, KÄSE, ROHKOST UND FEINKOST



ÜBERSICHT DER PRODUKTE

- Umluft-Kühlwanne Modell »Vancouver«
- Zubehör

PRODUKTVORTEILE

- ideales Warenklima für Fleisch- und Wurstwaren aller Art, Aufschnitt, Käse, Rohkost und Feinkost-Produkte
- gezielte Umluft für eine optimale Kühlung
- individuell angepasste Technik
- verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Einsatzorte
- kundenspezifische Maßanfertigungen auf Anfrage
- umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICHE

- Metzgereien und Fleischereien
- Fleisch- und Feinkostabteilungen in Supermärkten
- Speisenausgabebereiche in der Gemeinschafts-verpflegung und beim Catering
- Fleisch- und Feinkostkühlungen in Cafés, Bistros und Gastronomiebetrieben aller Art
- überall, wo frische Produkte wie z. B. Aufschnitt, Käse, Fleisch, Salate und Feinkost-Delikatessen zur baldigen Ausgabe gekühlt und attraktiv präsentiert werden

GUT ZU WISSEN

- Unsere akf-Metzgertheken bieten Ihnen – zusätzlich zum Modell »Vancouver« – viele verschiedene Theken- und Ausstattungsvarianten für das anspruchs-volle Warenumfeld »Fleisch, Wurst, Aufschnitt, Käse, Rohkost, Antipasti und Feinkost-Delikatessen«. Sprechen Sie uns an!

GEPRÜFTE QUALITÄT

- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse M1, d. h. +5 °C bis -1 °C

EDELSTAHL Rostfrei

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440



FLEISCH- UND FEINKOSTKÜHLUNG
MIT DEM MODELL »VANCOUVER«



Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.

AUSFÜHRUNG

- produktspezifisches Klima
  (Kühlung von Fleisch, Wurst, Käse, Rohkost und Feinkost)
- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Boden mit Gefälle zum 1 ¼“-Ablauf
  - eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer
  - Edelstahl-Expansionsventil R 134a
  - Lüfter 24 V (DC/Gleichstrom)
  - Hebelifte links + rechts zum Anheben des Verdampfers
  - Außenmantel aus verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
- optimale Kühlung durch gezielte Umluft
- Kälteaggregat
  (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- elektronische Komfortsteuerung:
  - Hauptschalter, Klimaschalter und zusätzlicher Schalter zur freien Verwendung
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf 4 °C Kühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
  - integrierte 24 V-Gleichstromversorgung (12 oder 40 W)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- fester, umlaufender Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet



- kundenseitige Temperaturanzeige im Auflagerand (optional)



- Staubfilter in Edelstahl (1.4301), spülmaschinengeeignet (optional)
- zum Filtern grober Schmutzpartikel aus der Umluft



- beschichteter Umluftverdampfer
- Hebelifte links/rechts zum Anheben des Verdampfers
- leichter und einfacher Zugang für Reinigung



- Ausblasschacht für gezielte Umluft



- Griffleiste für einfaches Anheben der Warenauslage



- hochgezogene Schutzkragen für Kabel und Kälteleitungen



- Verdampfungsdruckregler zum Anschluss an Verbundanlage (optional)



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



MODELL »VANCOUVER«

2 BIS 5 KUCHENBLECHE, FLEISCH- UND FEINKOSTKÜHLUNG AUSBLASHÖHE (AH) 120 MM, 150 MM UND 180 MM




1. Ausblasschacht
2. Griffleiste
3. Hebelifte zum Anheben von Warenauslage/ Verdampfer
4. beschichteter Umluft-Verdampfer
5. umlaufender Auflagerand

ECKDATEN


- Breite: 920, 1330, 1740 und 2150 mm (für 2 – 5 Kuchenbleche)
- verschiedene Ausblashöhen (120 mm, 150 mm und 180 mm) für die Umluft
- versetzter Einbau für eine bessere Warenpräsentation
- elektronische Komfortsteuerung Typ 31 oder Typ 35

Achtung!
Für einen 3-seitig und oben geschlossenen Aufsatz muss gesorgt werden.


»VANCOUVER« GIBT ES IN DREI VERSCHIEDENEN VARIANTEN DER AUSBLASHÖHE



AUSBLASHÖHE 120 MM




AUSBLASHÖHE 150 MM




AUSBLASHÖHE 180 MM

DAS MODELL »VANCOUVER« IST IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH




AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungs-druckreglers VT -5 °C für die konstante Verdampfungstempera-tur notwendig.




AUSFÜHRUNG 2
steuerungsfertig
mit Komfortsteuerung

Bei kältetechnischem Anschluss an eine Verbundanlage ist das Einsetzen eines Verdampfungs-druckreglers VT -5 °C für die kon-stante Verdampfungstemperatur notwendig.



AUSFÜHRUNG 3
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm




AUSFÜHRUNG 4
steckerfertig
mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und Transporthalte-rung »Standard« (unter der Wanne montiert), Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.


AUSFÜHRUNG	TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«		TECHNIKKONSOLE »PLUS« (INKL. BE- U. ENTLÜFTUNG BEDIENERSEITIG, MIT GITTER)	
	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -5 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)	FÜR KÄLTELEISTUNG IN WATT (BEI VT -5 °C)	ABMESSUNGEN IN MM (B X H X T)
klein	280 – 555 W	360 x 325 x 460	280 – 555 W	700 x 325 x 560
mittel	574 – 1070 W	390 x 410 x 492	574 – 1295 W	820 x 410 x 560
groß	1295 – 2259 W	510 x 465 x 617	1463 – 2259 W	1135 x 465 x 670

MODELL »VANCOUVER«

AUSBLASHÖHE (AH) 120 MM, 150 MM UND 180 MM

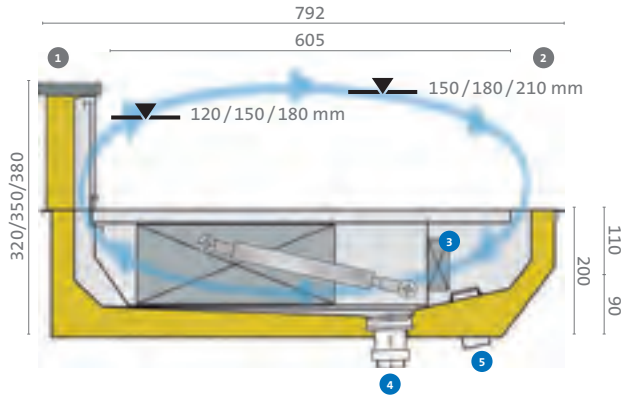


1. Bedienerseite
2. Kundenseite
3. Lüfter
4. Ablauf 1¼"
5. Durchbrüche für Kälte- und Elektroleitungen nach VDE 0100
6. Präsentationsfläche, Maße siehe Tabelle
7. Transporthalterung, Maße siehe Tabelle
8. fester Auflagerand umlaufend (15 mm)

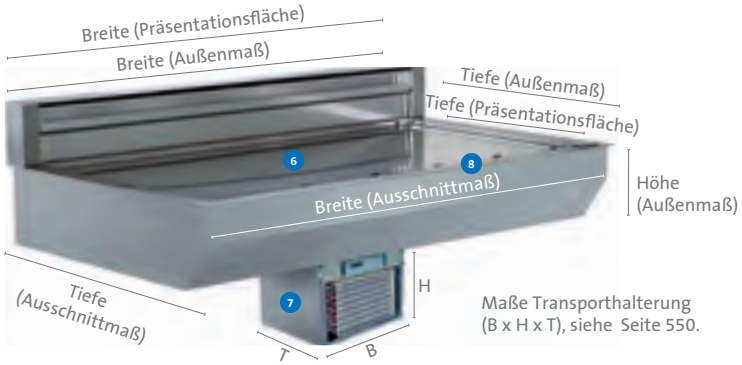

Maße Transporthalterung (B x H x T), siehe Seite 550.

Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Alle drei Varianten von »Vancouver« gibt es in **vier Größen**.



MODELL »VANCOUVER« (AH = AUSBLASHÖHE)					
ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**GESAMTMAßE AUßEN – AH 120** IN MM (B X H X T)	**GESAMTMAßE AUßEN – AH 150** IN MM (B X H X T)	**GESAMTMAßE AUßEN – AH 180** IN MM (B X H X T)	**AUSSCHNITT-MAßE AUßEN** IN MM (B X T)
▮▮	820 x 605	920 x 200/320 x 792	920 x 200/350 x 792	920 x 200/380 x 792	900 x 772
▮▮▮	1230 x 605	1330 x 200/320 x 792	1330 x 200/350 x 792	1330 x 200/380 x 792	1310 x 772
▮▮▮▮	1640 x 605	1740 x 200/320 x 792	1740 x 200/350 x 792	1740 x 200/380 x 792	1720 x 772
▮▮▮▮▮	2050 x 605	2150 x 200/320 x 792	2150 x 200/350 x 792	2150 x 200/380 x 792	2130 x 772

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



VANCOUVER » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 150 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 180 MM
■■	820 x 605	490 W*	5	☐ huw2t9 |	☐ huw2t13 |	☐ huw2t17 |
■■■	1230 x 605	700 W*	5	☐ huw3t9 |	☐ huw3t13 |	☐ huw3t17 |
■■■■	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4t9 |	☐ huw4t13 |	☐ huw4t17 |
■■■■■	2050 x 605	1120 W*	5	☐ huw5t9 |	☐ huw5t13 |	☐ huw5t17 |

VANCOUVER » STEUERUNGSFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 150 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 180 MM
■■	820 x 605	490 W*	5	☐ huw2t10 |	☐ huw2t14 |	☐ huw2t18 |
■■■	1230 x 605	700 W*	5	☐ huw3t10 |	☐ huw3t14 |	☐ huw3t18 |
■■■■	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4t10 |	☐ huw4t14 |	☐ huw4t18 |
■■■■■	2050 x 605	1120 W*	5	☐ huw5t10 |	☐ huw5t14 |	☐ huw5t18 |

VANCOUVER » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 150 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 180 MM
■■	820 x 605	574 W*	5	☐ huw2t11 |	☐ huw2t15 |	☐ huw2t19 |
■■■	1230 x 605	785 W*	5	☐ huw3t11 |	☐ huw3t15 |	☐ huw3t19 |
■■■■	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4t11 |	☐ huw4t15 |	☐ huw4t19 |
■■■■■	2050 x 605	1295 W*	5	☐ huw5t11 |	☐ huw5t15 |	☐ huw5t19 |

VANCOUVER » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«

ANZAHL KUCHEN-BLECHE	**PRÄSENTATIONS-FLÄCHE BODEN** IN MM (B X T)	**KÄLTE-LEISTUNG** IN WATT	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 120 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 150 MM	**ARTIKELNUMMER | PREIS** AUSBLASHÖHE 180 MM
■■	820 x 605	574 W*	5	☐ huw2t12 |	☐ huw2t16 |	☐ huw2t20 |
■■■	1230 x 605	785 W*	5	☐ huw3t12 |	☐ huw3t16 |	☐ huw3t20 |
■■■■	1640 x 605	910 W*	5	☐ huw4t12 |	☐ huw4t16 |	☐ huw4t20 |
■■■■■	2050 x 605	1295 W*	5	☐ huw5t12 |	☐ huw5t16 |	☐ huw5t20 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

» **DAS PASSENDE ZUBEHÖR** FINDEN SIE AB SEITE 554.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm rundet die Vielfalt ab.
Individuelle Maßanfertigungen sind zu jeder Ausführung auf Anfrage möglich.



ZUBEHÖR
MODELL »VANCOUVER«

ABLUFTGITTER FÜR UNTERBAU BAUSEITIGE MONTAGE (WÄRMEAUSLASS)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
440 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 280 – 555 W*	5	☐ zuwdiv51 |
541 x 385 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 574 – 1070 W*	5	☐ zuwdiv52 |
573 x 440 mm (B x H), in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1295 – 2259 W*	5	☐ zuwdiv53 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

AUSLAGEBLECHE LÄNGS/QUER (B X H X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
408 x 16 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa2 |
408 x 35 x 632 mm, in Edelstahl (1.4301) gebürstet	5	☐ euwa3 |

MEHRPREIS FÜR STEUERUNGEN (STATT DER JEWEILS EINGESETZTEN TYP 31 ODER TYP 35)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS (STATT TYP 31)	ARTIKELNUMMER | PREIS (STATT TYP 35)
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv70 |	☐ hkadiv71 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkadiv72 |	☐ hkadiv73 |

TAUWASSERSCHALE FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
GN 2/4, transparent, mit Halterung, montiert	3	☐ hkadiv32 |


hkadiv32

HUW – HAGOLA-UMLUFT-KÜHLWANNEN

TECHNIKKONSOLE »PLUS« (STATT DER EINGESETZTEN »STANDARD«-TRANSPORTHALTERUNGEN)	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (INKL. TAUWASSERSCHALE)	**ARTIKELNUMMER | PREIS** (OHNE TAUWASSERSCHALE)
klein, 700 x 325 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 280 – 555 W*	3	☐ hkadiv59 |	☐ hkadiv62 |
mittel, 820 x 410 x 560 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 574 – 1295 W*	3	☐ hkadiv60 |	☐ hkadiv63 |
groß, 1135 x 465 x 670 mm (B x H x T), inkl. bedienerseitiger Be- und Entlüftung, für Kälteaggregat 1463 – 2259 W*	3	☐ hkadiv61 |	☐ hkadiv64 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

ZULUFTGITTER FÜR TRANSPORTHALTERUNG »STANDARD«	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
klein, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 280 – 555 W*	5	☐ zuwdiv66 |
mittel, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 574 – 1070 W*	5	☐ zuwdiv67 |
groß, in Edelstahl (1.4301) gebürstet, für Kälteaggregat 1295 – 2259 W*	5	☐ zuwdiv68 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	**RG**	**ARTIKELNUMMER | PREIS**
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, kundenseitig im Auflagerand eingebaut	5	☐ hkasm15 |
solarbetriebene Temperaturanzeige, digital, für den kundenseitigen Einbau im Auflagerand, lose	5	☐ hkasl28 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, lose	3	☐ hkadiv33 |
Verdampfungsdruckregler, Typ KVP 12, montiert	3	☐ hkadiv34 |
Mehrpreis für Expansionsventil R 404a statt Expansionsventil R 134a	3	☐ ekadiv20 |
Modul für Fernüberwachung (ST601 Commander 43 USB), mit Aufbaugehäuse, montiert	10	☐ hmtsm1 |
Komfortsteuerung Typ 31 mit Drehzahlsteller (12 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), lose	3	☐ hkasl22 |
Split-Komfortsteuerung Typ 35 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster und zusätzlichem Schalter, ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl27 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -5 °C


hkasl22


hkasl27

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

WEITERES ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
Split-Komfortsteuerung Typ 37 mit Drehzahlsteller (40 W DC), digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, drei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl45 |
Split-Komfortsteuerung Typ 38 mit Drehzahlsteller (48 W DC), Echtzeituhr für individuelle Abtauzeiten, digitaler Temperaturanzeige, Alarmfunktion, Hauptschalter, Klimataster, drei zusätzlichen Schaltern, zwei Fühleranschlüssen und ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP), bestehend aus Bedienteil und Blackbox, lose	3	☐ hkasl48 |
Geruchsverschluss gegen Rückverkeimung	5	☐ zuwdiv71 |
Ablaufgarnitur für Kühlwanne, mit Siphon, Ø 1 ¼“	5	☐ zkwag1 |
Ablaufschlauch, lfm. zugeschnitten, Ø 1“, mit 2 Befestigungsschellen (Schlauchtülle (Art.-Nr. zsadiv30) wird zusätzlich benötigt)	5	☐ zkwag2 |
Schlauchtülle mit Schelle von Ø 1 ¼“ auf Ø 1“	1	☐ zsadiv30 |
Kugelhahn mit Flügelgriff, Innen-/Außengewinde 1 ¼“	5	☐ zkwag3 |
Einhebelmischer mit Brause, verchromt, 2 Anschluss-Schläuche, HD, lose	1	☐ zsamb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 1750 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb1 |
Reinigungsbrause, für Wassersteckdose, Schlauch-Länge 4000 mm, mit Stecknippel, lose	10	☐ hmtrb2 |
Wassersteckdose, in der Wanne montiert	10	☐ hmtws1 |
Wassersteckdose, außerhalb der Wanne montiert	10	☐ hmtws2 |
Wassersteckdose, Bausatz, lose	10	☐ hmtws3 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 590 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv8 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 890 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv9 |
Tüten- bzw. Papierablage in Edelstahl (1.4301) gebürstet, 1290 x 178 x 104 mm (zur Befestigung an bauseitiger Verkleidung)	5	☐ huwdiv11 |
Pulverbeschichtung für Wanne, Farbwahl gemäß RAL-Farbtabelle	5	☐ zuwdiv69 |
Heizung für Auflagerand, bis max. 2,07 m Wannenlänge, lfm.	5	☐ zuwdiv70 |
Papier-Handtuch-Spender, zum bauseitigen Einbau, lose	7	☐ hgzdiv13 |





EISKALTER GENUSS IN WAFFEL ODER GLAS

TIEFKÜHLUNG
FÜR SPEISEEIS SOWIE SPIRITUOSEN UND GLÄSER





SPEZIFISCHE MERKMALE IM VERGLEICH

MODELL »FLORENZ«

- Umluft-Kühlwanne für Speiseeis-Kühlung (TK)
- Produktvorteile:
  - Tiefkühlung bis zu -18 °C für leckeres Speiseeis
  - praktische Ausgabewanne mit Umluftkühlung für das lukrative Zusatzgeschäft mit Speiseeis
  - Schiebedeckel aus Isolierglas
  - für bis zu 12 Eisschalen aus Edelstahl
  - einfach zu montieren und nachzurüsten
  - verschiedene Größen und Ausstattungsvarianten
- Anwendungsbereiche:
  - Theken- und Barbereich in der Gastronomie (Restaurants, Bars, Kneipen, Gasthäuser etc.)
  - Cafés, Bistros und Tankstellen
  - Speisenausgabebereiche in Hotels, Kantinen, Mensen etc.
  - überall, wo Speiseeis ein lohnenswertes Zusatzgeschäft ist
- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse S (-18 °C bis -20 °C)

SIEHE SEITE 560

MODELL »MANCHESTER«

- Tiefkühltank für Spirituosen- und Gläserkühlung (TK)
- Produktvorteile:
  - Tiefkühlung bis zu -18 °C für eiskalte Getränke
  - für Spirituosenflaschen und zum Frosten von Gläsern
  - auch geeignet für verpackte TK-Snacks
  - kann nahtlos in Thekenabdeckungen integriert werden
  - kompakte, runde Bauweise
  - mit durchsichtigem Deckel für den Blick auf das Sortiment
  - stille Kühlung mit Kältetrennung
- Anwendungsbereiche:
  - Theken- und Barbereich in der Gastronomie (Restaurants, Bars, Kneipen, Gasthäuser, Diskotheken, Bistros etc.)
  - als TK-Snackwanne in Bistros oder Tankstellen-Shops
  - überall, wo Hochprozentiges eiskalt und schnell zur Hand sein muss
- Prüfbedingungen gemäß EN ISO 23953-2
- Klimaklasse 3, d. h. Umgebung 25 °C bei 60 % rel. LF
- Temperaturklasse S (-18 °C bis -25 °C)

SIEHE SEITE 564

GUT ZU WISSEN

- Um Konsistenz, Geschmack, Frische und Hygiene zu gewährleisten, wird für die Lagerung von Speiseeis eine Temperatur von -18 °C benötigt – die Ausgabe von Speiseeis an Kunden erfordert eine Temperatur von mindestens -12 °C.


GEPRÜFTE QUALITÄT

EDELSTAHL® Rostfrei

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 1100000440



SPEISEEIS-KÜHLUNG (TK)
MIT DEM MODELL »FLORENZ«

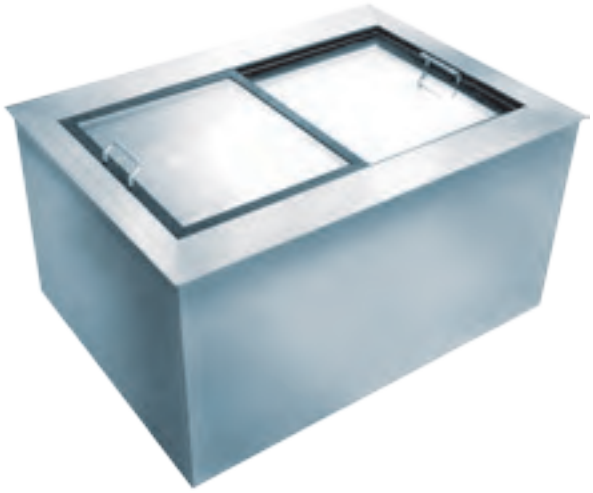

AUSFÜHRUNG

- Ausgabewanne mit produktspezifischem Klima (Tiefkühlung von Speiseeis)

- Kühlkorpus:
  - Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - Boden mit Gefälle zum beheizten 1 ¼“-Ablauf
  - eingebauter, beschichteter Umluftverdampfer
  - Edelstahl-Expansionsventil R 452a
  - Lüfter 24 V (DC/Gleichstrom), beheizt
  - Hebelifte links + rechts zum Anheben des Verdampfers
  - Außenmantel aus verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
  - integrierter Schiebedeckel aus Isolierglas

- optimale Tiefkühlung bis -18 °C durch gezielte Umluft

- Kälteaggregat (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A

- elektronische Splitt-Komfortsteuerung:
  - Hauptschalter, Klimaschalter und 3 zusätzliche Schalter zur freien Verwendung
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig auf -18 bis -20 °C Tiefkühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
  - Magnetventil für Heißgasabtauung u. Tauwasserschale
  - integrierte 24 V-Gleichstromversorgung (40 W)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A

- höchste Qualitäts-, Frische- und Hygienegarantie

IHRE **PRODUKTVORTEILE**




- fester, umlaufender Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet



- zweiteiliger Schiebedeckel aus Isolierglas mit ergonomischen Griffen



- hochgezogene Schutzkragen für Kabel und Kälteleitungen




- Ausblasschacht für gezielte Umluft (effektive Tiefkühlung im geschlossenen Wannen-Innenraum)



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)



- praktische Behältereinsätze in Edelstahl (1.4301) gebürstet mit Ausschnitten für Speiseeis-Behälter




- beschichteter Umluftverdampfer
- Hebelifte links/rechts zum Anheben des Verdampfers
- leichter und einfacher Zugang für Reinigung

MODELL »FLORENZ«

AUSGABEWANNE FÜR SPEISEEIS FÜR 4 BIS 12 SPEISEEIS-BEHÄLTER



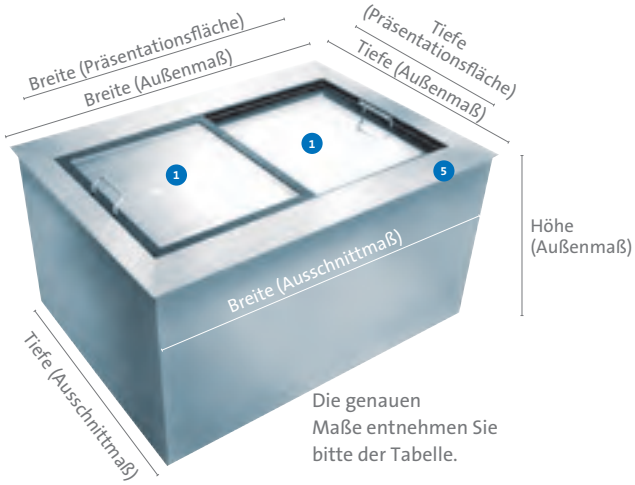


Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Tabelle.

ECKDATEN

- Breite: 908 und 1282 mm
- für 4 – 8 oder 6 – 12 Speiseeis-Behälter (max. 180 mm Tiefe)
- mit Auflagerand
- mit Schiebedeckel aus Isolierglas
- Einbau gerade
- elektronische Split-Komfortsteuerung Typ 37


DAS MODELL »FLORENZ« IST IN DIESER AUSFÜHRUNG ERHÄLTLICH

AUSFÜHRUNG
steckerfertig mit Komfortsteuerung, Kälteaggregat und schraubbaren Schnellkupplungen, Länge der Kälteleitungen ca. 1500 mm



Kälteleitungen und Ablauf tragen unter der Wanne auf.

1. Schiebedeckel aus Isolierglas
2. Ausblasschacht
3. Kältetrennung
4. beschichteter Umluftverdampfer
5. fester Auflagerand, umlaufend (15 mm)
6. Ablauf 1¼“, beheizt
7. Heißgasabtauung
8. nutzbares Maß innen (Maße siehe Tabelle)

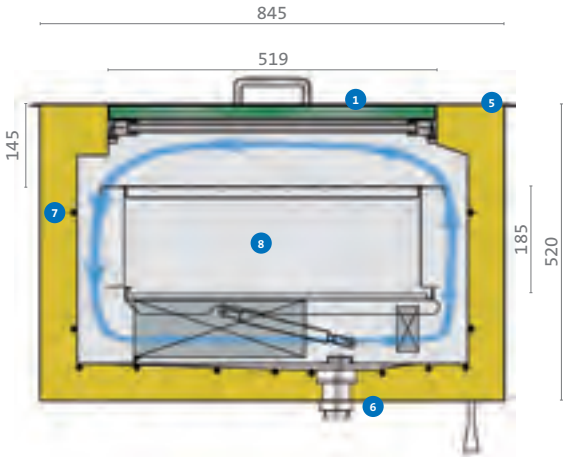

KAPAZITÄT SPEISEEIS-BEHÄLTER	PRÄSENTATIONSBEREICH IN MM (B X H X T)	GESAMTMAßE AUßEN IN MM (B X H X T)	AUSSCHNITTMAßE AUßEN IN MM (B X T)
4 bis 8	748 x 185 x 575	908 x 520 x 845	888 x 825
6 bis 12	1122 x 185 x 575	1282 x 520 x 845	1262 x 825


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]





FLORENZ » STECKERFERTIG MIT KOMFORTSTEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN

KAPAZITÄT SPEISEEIS-BEHÄLTER	PRÄSENTATIONSBEREICH IN MM (B X H X T)	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
4 bis 8	748 x 185 x 575	547 W*	5	☐ huw6se1 |
6 bis 12	1122 x 185 x 575	654 W*	5	☐ huw9se1 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -25 °C

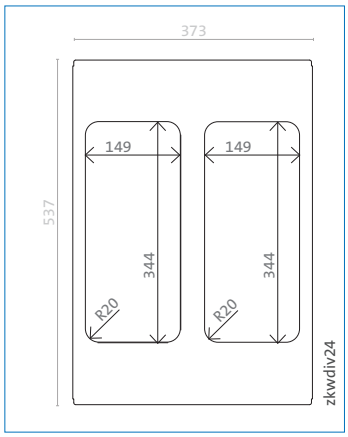

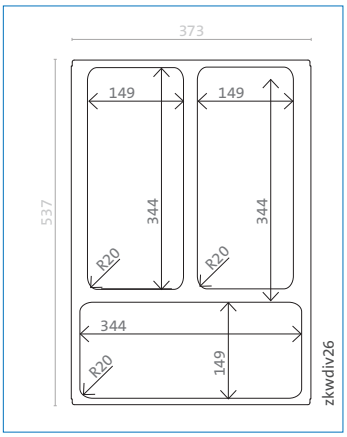

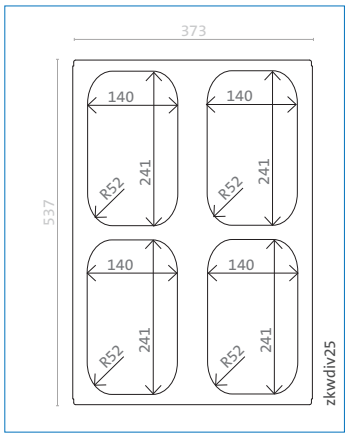

BEHÄLTEREINSATZ FÜR SPEISEEIS-BEHÄLTER » MAßE: 373 X 537 MM, IN EDELSTAHL (1.4301) GEBÜRSTET

AUSFÜHRUNG	AUSSCHNITTGRÖßE IN MM (B X T)	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
2 Ausschnitte für Speiseeis-Behälter à 165 x 360 mm (Außenmaß)	149 x 344 (R = 20)	5	☐ zkwdiv24 |
3 Ausschnitte für Speiseeis-Behälter à 165 x 360 mm (Außenmaß)	149 x 344 (R = 20)	5	☐ zkwdiv26 |
4 Ausschnitte für Speiseeis-Behälter à 165 x 260 mm (Außenmaß)	140 x 241 (R = 52)	5	☐ zkwdiv25 |



SPIRITUOSEN- UND GLÄSER-KÜHLUNG (TK)
MIT DEM MODELL »MANCHESTER«

AUSFÜHRUNG

- Kühlkorpus:
  - Innenmantel in Edelstahl (1.4301) gebürstet
  - umlaufend mit 6 mm hohem, nahtlos angeformten Rand
  - seitliche Kontaktberohrung als stille Kühlung
  - Fühler-Leerrohr
  - Bodenablauf mit ½“-Anschlussstutzen
  - Außenmantel in verzinktem Stahlblech
  - fugenlos druckgeschäumt
  - nach unten auftragende Kälteleitungen und Ablauf
  - Rilsan-beschichtete Drahtkörbe für Gläser (2 Stück)
  - Acrylglas-Nachtabdeckung (Deckel)
- Kälteaggregat (max. 32 °C Umgebungstemperatur):
  - Druckschalter, Filtertrockner und Schauglas
  - kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen (unter der Wanne)
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- elektronische Steuerung:
  - Hauptschalter
  - digitale Temperaturanzeige
  - Alarmfunktion und Notlaufbetrieb
  - Abtauautomatik und Fühler
  - werkseitig -18 °C Tiefkühltemperatur programmiert
  - frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
  - ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
  - rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
  - Spannung 230 V/50 Hz/16 A

IHRE **PRODUKTVORTEILE**



- Tiefkühltank kann nahtlos in Schankdeck/Arbeitsplatte integriert werden



- praktische Gläserkörbe inklusive, mit Rilsan-Beschichtung



- Transporthalterung mit Tauwasserschale GN 2/4, inkl. Halterung (optional)





HTK – HAGOLA-TIEFKÜHLTANK

MODELL »MANCHESTER«

TIEFKÜHLTANK FÜR FLASCHEN UND GLÄSER

ECKDATEN

- Durchmesser außen: 460 mm, Höhe außen: 480 mm
- Durchmesser innen: 360 mm, Höhe innen: 422 mm (nutzbares Maß)
- Durchmesser Ausschnitt: 470 mm
- Maße Auflagerand (B x H x T): 482 x 11 x 482 mm
- integriert in Abdeckung/Schankdeck/Arbeitsplatte oder mit Auflagerand zum Einlassen in bauseitige Abdeckung/Arbeitsplatte
- elektronische Steuerung Typ 43

Hinweis:
stille Kühlung durch seitliche Berohrung für eine effektivere Kühlung im Wannenbereich

DAS MODELL »MANCHESTER« IST IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH



AUSFÜHRUNG 1
für Zentralkühlung mit Acrylglas-Nachtabdeckung



AUSFÜHRUNG 2
steckerfertig mit Steuerung, Kälteaggregat, schraubbaren Schnellkupplungen und Acrylglas-Nachtabdeckung
Länge der Kälteleitung ca. 300 mm

Kälteleitungen und Ablauf tragen unter dem Tiefkühltank auf.

MANCHESTER » FÜR ZENTRALKÜHLUNG

AUSFÜHRUNG	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
in Abdeckung/Schankdeck/Arbeitsplatte integriert	170 W*	5	☐ htk1 |
mit Auflage 482 x 482 mm, zum Einbau	170 W*	5	☐ htk3 |

MANCHESTER » STECKERFERTIG MIT STEUERUNG, KÄLTEAGGREGAT UND SCHRAUBBAREN SCHNELLKUPPLUNGEN


AUSFÜHRUNG	KÄLTELEISTUNG IN WATT	RG	ARTIKELNUMMER | PREIS
in Abdeckung/Schankdeck/Arbeitsplatte integriert	170 W*	5	☐ htk2 |
mit Auflage 482 x 482 mm, zum Einbau	170 W*	5	☐ htk4 |

*Kälteleistung in Watt bei VT -25 °C

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]






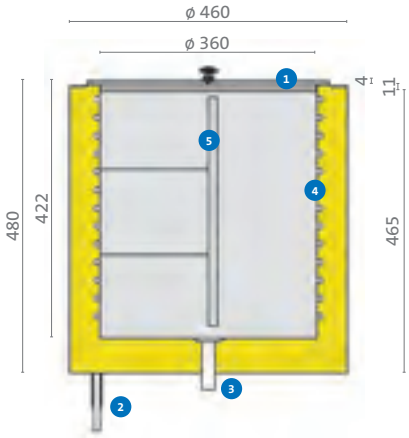


1. Acrylglas-Nachtabdeckung (Deckel)
2. Austritt Kälteleitungen
3. Ablaufstutzen ½“
4. Kontaktberohrung
5. Gläserkörbe

KÄLTETRENNUNG
direkt in Edelstahl-Arbeitsfläche integriert

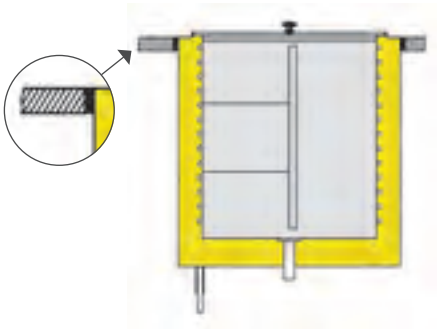

KÄLTETRENNUNG
für den Einbau in bauseitiger Arbeitsfläche

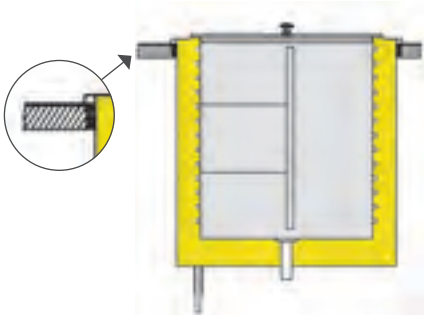

WANNEN FÜR IHREN BEDARF

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
MAßANFERTIGUNGEN NACH KUNDENWUNSCH

MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN

- individuelle Maße und Formen (soweit technisch möglich)
- Farbakzente (Pulverbeschichtung, Dekore etc.)
- individuelle Oberflächenbehandlungen
- zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten
- bedarfsspezifische Konstruktion

Fragen Sie uns!

Sie haben ganz bestimmte Ideen, möchten mehr Individualität oder haben nicht gefunden, was Sie sich vorstellen?

Zusätzlich zu unseren Standardprodukten bieten wir Ihnen gern individuelle Produktlösungen an – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Umluft-Kühlwannen – rund oder eckig, ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen



Umluft-Kühlwanne für Kuchen als Winkelwanne



Umluft-Kühlwanne (GN) für Speisen und Getränke als Winkelwanne



Umluft-Kühlwanne als Free-Flow-Theke für Supermärkte



neue Generation der Umluft-Kühlwannen; hier mit farbiger Pulverbeschichtung



individuelle Sushi-Kühlung nach Kundenwunsch


Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]



Kühlwannen – phantasievoll und kreativ



Kühlwanne in Fischform



runde Kühlwanne, berohrt und isoliert (stille Kühlung)




runde Kühlwanne – hier speziell für Fisch auf Crushed Ice



individuelle Kühlwanne mit Hustenschutz

Edelstahlwannen – individuell

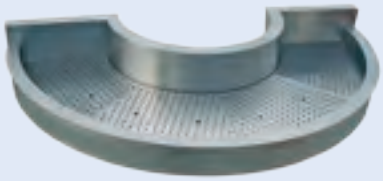

isolierte Edelstahlwanne (ungekühlt), halbrund

+49 4444 201-0
+49 4444 201-111
info@hagola.de

SIE MÖCHTEN MEHR ERFAHREN?

EINFACH & SCHNELL BESTELLT

INFORMATIONEN UND MUSTER

BITTE SENDEN SIE MIR FOLGENDE UNTERLAGEN ZU:	DEUTSCH	ENGLISCH	DIGITAL (PDF)	DRUCK I ANZAHL
Gesamtkatalog	☐	—	☐	☐ _____ STÜCK
vertrauliche Einkaufskonditionen (nur als Fachhändler)	☐	☐	☐	☐ _____ STÜCK
Broschüre »Abdeckungen« – Inhalt: Schankdeck- und Schanktisch-Abdeckungen Aufsatz-, Einlass- und Unterbau-Schänken Prismen-Roste, Prismen-Dekor- und -Lochplatten	☐	☐	☐	☐ _____ STÜCK
Broschüre »Showcases« – Inhalt: Showcases, gekühlt Showcases, ungekühlt Showcases als Heißvitrine	☐	☐	☐	☐ _____ STÜCK
Broschüre »Theken« – Inhalt: Kühltheken Compakttheken Trockentheken Schanksäulen Cocktailstationen Wärmeschränke	☐	☐	☐	☐ _____ STÜCK
Broschüre »Metzgertheken«	☐	—	☐	☐ _____ STÜCK
Flyer »Alles aus einer Hand« (HAGOLA kurz vorgestellt)	☐	☐	☐	☐ _____ STÜCK
Flyer »Fisch- und Sushi-Kühlungen«	☐	☐	☐	☐ _____ STÜCK
Flyer »Frischwaren-Theken«	☐	☐	☐	☐ _____ STÜCK
Flyer »neue Umluft-Kühlwannen«	☐	☐	☐	☐ _____ STÜCK
Flyer »Teighumidor«	☐	☐	☐	☐ _____ STÜCK
Flyer »Weinklimaschrank«	☐	☐	☐	☐ _____ STÜCK
Flyer »YOURBAR«	☐	☐	☐	☐ _____ STÜCK

BITTE SENDEN SIE MIR FOLGENDE MUSTER ZU:	ANZAHL
Prismen-Dekorplatte, Edelstahl (1.4301) glänzend	☐ _____ STÜCK
Prismen-Lochplatte, Edelstahl (1.4301) glänzend	☐ _____ STÜCK
Prismen-Roste, Edelstahl (1.4301) glänzend	☐ _____ STÜCK
Edelstahl (1.4301) gebürstet	☐ _____ STÜCK
Edelstahl (1.4301) Leinenstruktur	☐ _____ STÜCK
Edelstahl (1.4301) ledergenarbt	☐ _____ STÜCK

AUSSERDEM WÜNSCHE ICH:

☐ Ein Rückruf unter der Nummer: _____ Ansprechpartner: _____

☐ Einen Besuch Ihres Fachberaters am: _____

☐ Die Teilnahme an einem Produktseminar in Verbindung mit einer Werksbesichtigung. (Termine auf Anfrage)

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]


PLATZ FÜR IHRE

NOTIZEN

PLATZ FÜR IHRE

NOTIZEN

Gültig ab Juli 2018. [Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.]

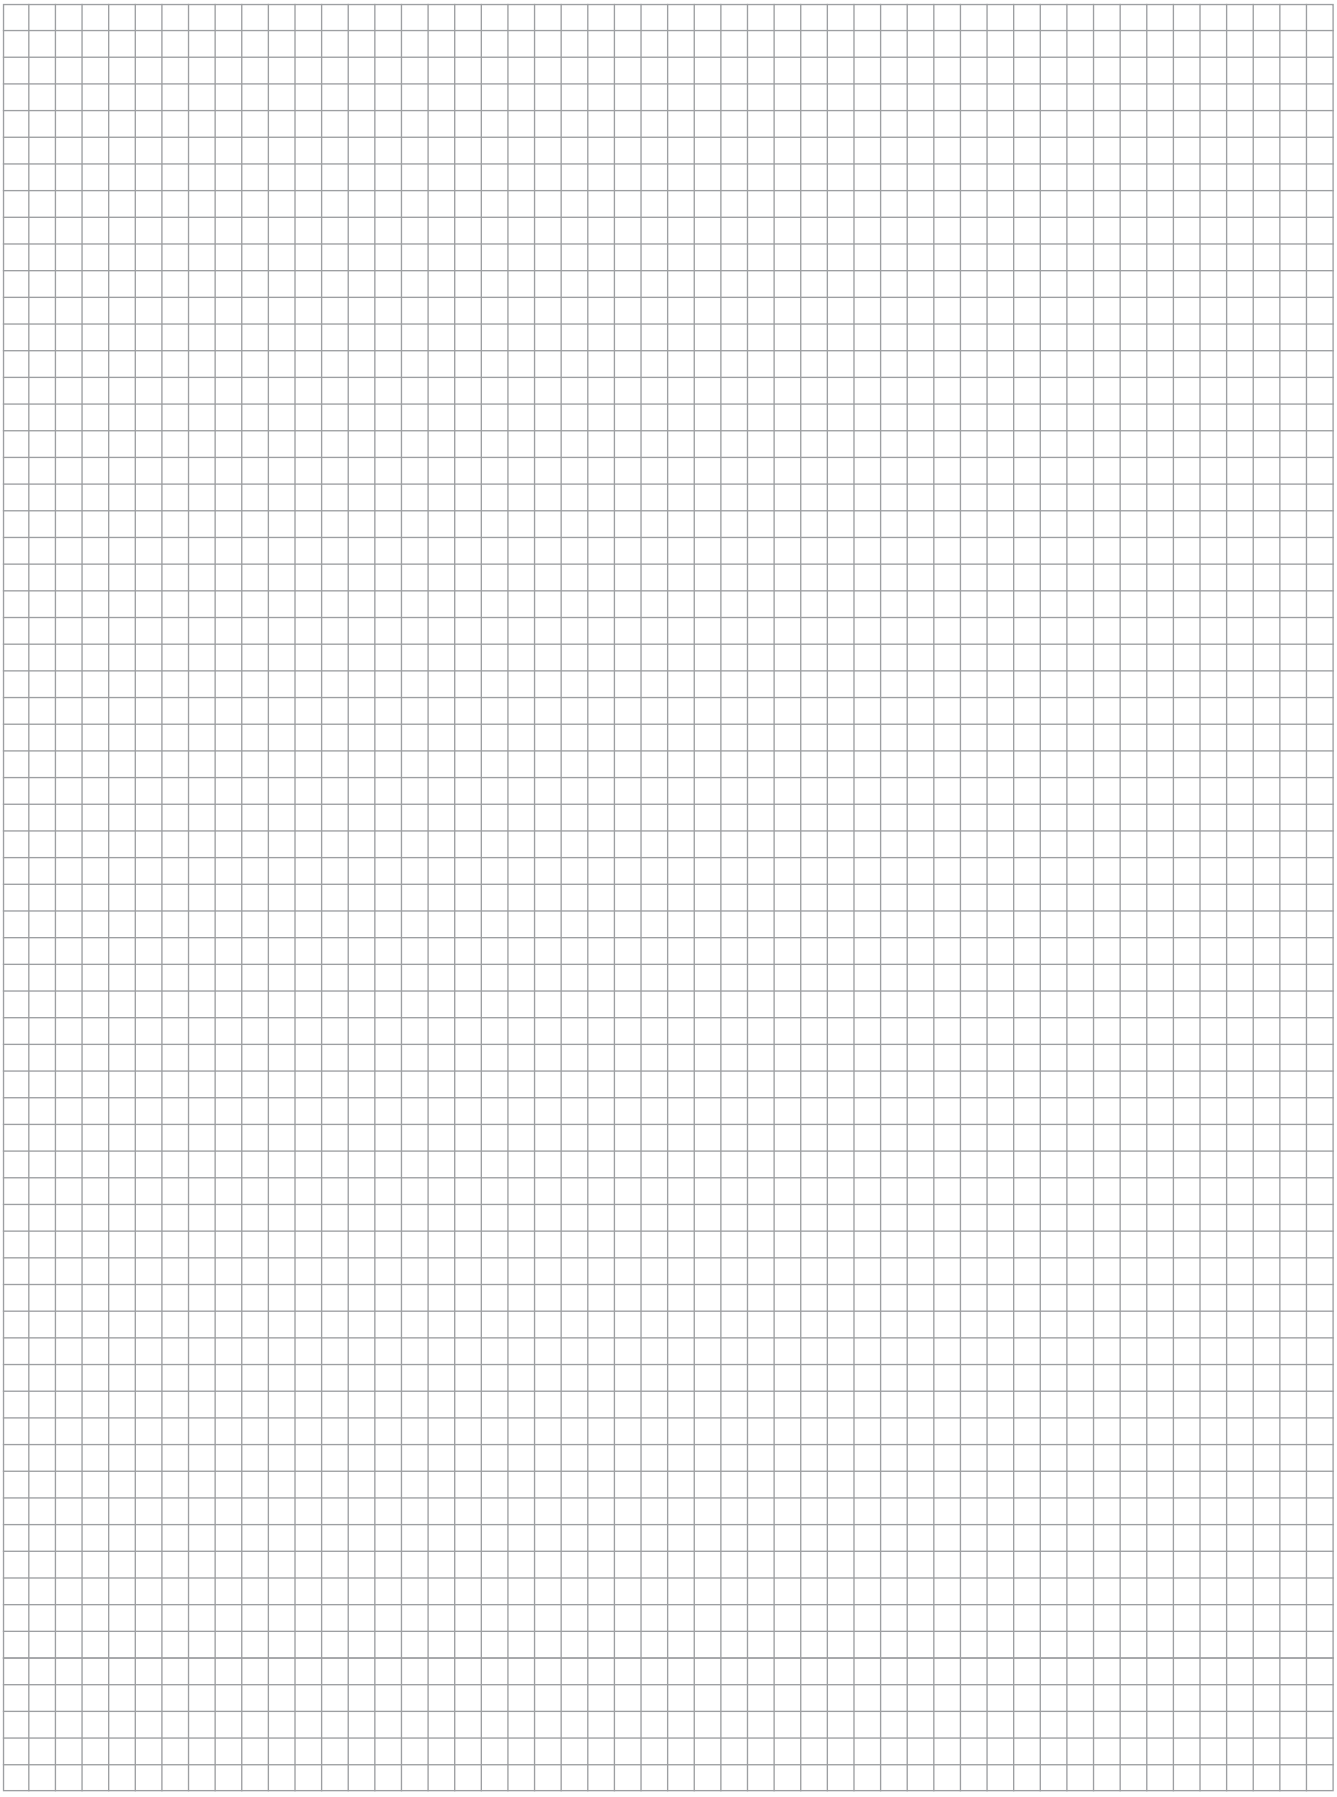

Ihre **HAGOLA**-Vorteile

:: **kompetente** Beratung im Innen- und Außendienst

:: **2-jährige Herstellergarantie** auf Material, Arbeitsstunden und Fahrtkosten

:: **ISO-zertifiziert** nach DIN EN ISO 9001 – höchste Qualität garantiert!

:: **jährliche** Produktseminare und Schulungen

:: **Beste Rohstoffe** – wir setzen auf Markenprodukte.

:: **wöchentliche, verpackungsfreie Anlieferung** mit dem HAGOLA-Tourendienst

:: **Servicepartner-Netz** inkl. Service-Hotline – 24 Stunden für Sie erreichbar:
Telefon +49 4444 201120

:: **Alles aus einer Hand** – entdecken Sie unsere Vielfalt!

:: Kühltheken
:: Showcases
:: Metzgertheken
:: Cocktail-Stationen
:: Frischwaren-Theken
:: Warmausgabe
:: mobile Theken
:: Kühlwannen
:: Weinklimaschränke

HAGOLA®

HAGOLA Gastronomie-Technik GmbH & Co. KG
Hagolastraße 2 · 49424 Goldenstedt · Germany
Telefon: +49 4444 201-0 · Fax: +49 4444 201-111
info@hagola.de · www.hagola.de

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten.

Beratung | Verkauf | Service

Art.-Nr. 296554 07/2018